

JVC

オーディオミキサー PS-M100

オープン価格*



モノラル6系統/ステレオ4系統の入力とステレオ3系統の出力を、
EIA 1Uの薄型サイズで実現したオーディオミキサー!

■使い勝手を重視

- 音量調整のしやすい丸ボリュームを採用
- 入力/出力共にLEDシグナルインジケータ表示を装備
- 複数台を接続し、ミキシングチャンネル数を増やせるサブ入出力端子を装備
- 入力感度を微調整できるトリム調整ボリュームを内蔵
- 系統ごとの音量調節が可能な出力レベルを微調整できる出力レベル調整ボリュームを内蔵

<適用分野>



●教室/講義室



●会議室

【その他】店舗/ショールーム/イベント会場など

Audio Mixer PS-M100


リアパネル



■主な仕様

マイク (モノラル/1~6)	6回路 -60dBu 600Ω、電子平衡、φ6.3複式フォンジャック
入力回路	
ライン (モノラル/1~6)	6回路 -20dBu 10kΩ、不平衡、ピンジャック
ライン (ステレオ/1~4)	4系統 -20dBu 10kΩ、不平衡、ピンジャック
サブ(ステレオ)	1系統 -10dBu 10kΩ、不平衡、ピンジャック
出力回路	
メイン(ステレオ)	1系統 +4dBu 10kΩ、電子平衡、φ6.3複式フォンジャック
サブ(ステレオ)	2系統 -10dBu 10kΩ、不平衡、ピンジャック
周波数特性	20Hz~20kHz ±2dB (ステレオ入力時)
全高調波歪率	0.1%以下(ステレオ入力時)
入力換算雑音	-120dB以下(マイク入力150Ω終端、IHF-A、メイン出力)
レベルインジケータ	LED6素子×2(メイン出力)
入力インジケータ	モノラル/ステレオ入力に装備
消費電力	14W
電源	AC100V、50Hz/60Hz
使用環境	0°C~40°C、20%RH~80%RH(結露なきこと)
外形寸法	幅420mm×高さ44mm×奥行350mm(突起物含まず)
質量	4.5kg
仕上	黒色塗装(マンセルN1近似)
適合ラックマウント金具	PS-RU11(EIA 1U)別売


■外形寸法図(単位:mm)

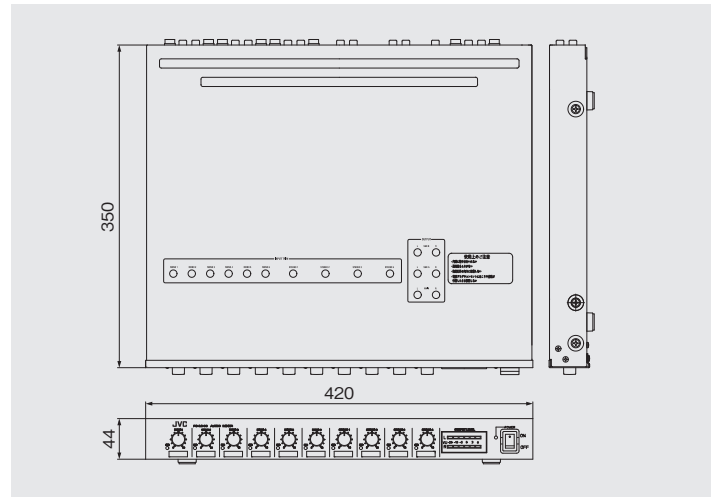

<適合ラックマウント金具>

PS-RU11 (別売)

オープン価格

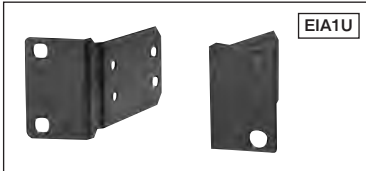


質量	120g
仕上	黒色半艶焼付塗装

[ご注意]

- ラックへの組み込みを行う前に、必ず音量調節つまみの設定を行ってください。
- 本機の底面に放熱用スリットがあります。ラックに組み込むときは、下段の機器との間に1U(44mm)以上のスペースを取ってください。

■トップカバー操作部

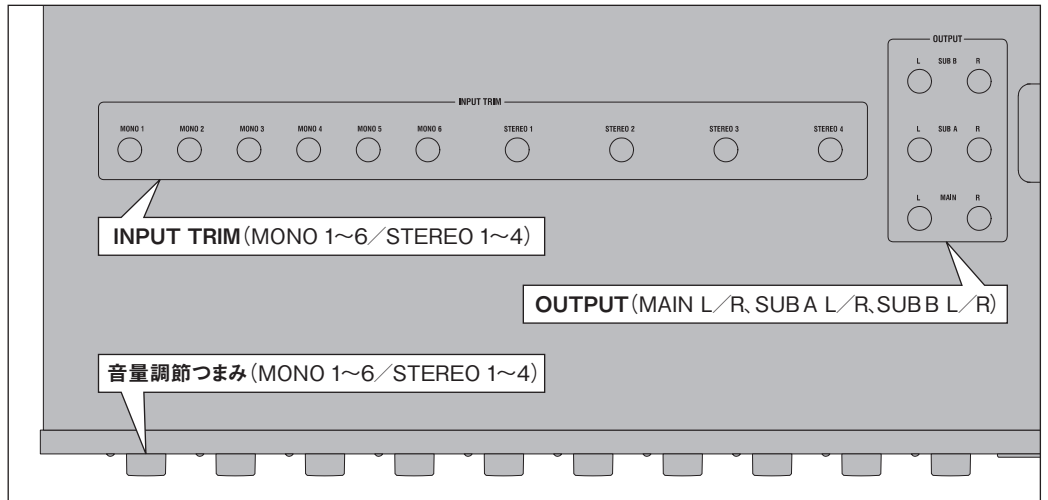

- 仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
- 本カタログ掲載商品の(希望小売)価格は税抜価格にて表記しています。

安全点検のお願い	このような症状はありませんか	ご使用中
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 	<p>→</p> <p>コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</p>



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

マーケティング統括部
音響ソリューション推進部

TEL 045-443-3064

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎ 0120-2727-87

携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F/
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: <https://www.exseli.com/>
証券コード: 158A

