

# アンテナミキサー

## 定 格

受信周波数範囲 806 MHz～810 MHz

アンテナ入力 3入力×2系統、75 Ω 不平衡、F型コネクター

アンテナ混合出力 2出力×2系統、75 Ω 不平衡、F型コネクター

混合損失 0 dB±3 dB

推奨同軸ケーブル 5C-FB(BS用)

電 源 AC100 V、50 Hz／60 Hz

消 費 電 力 6 W

外 形 寸 法 幅420 mm×高さ49 mm×奥行312 mm

質 量 3.1 kg

仕 上 WT-D88-B: 黒色焼付塗装  
(マンセルN1近似)

WT-D88-H: ライトグレー焼付塗装


(マンセル3Y6／0.6近似)

付 属 品 F型プラグ×4


本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

## 外観寸法図

単位:mm、( )付は概略寸法を示す。

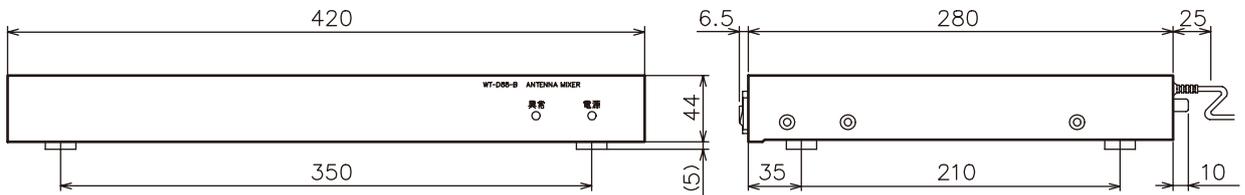

## 背面パネル図

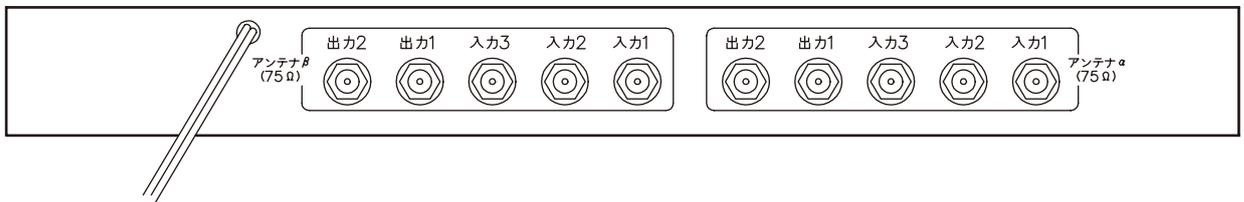

(2000年7月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
WT-D88-B/H	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1

PA00080-006