

# ワイヤレスチューナー

## 定 格


**受信方式** ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイナ  
**受信周波数** 806.125 MHz～809.750 MHzの間の125 kHz  
 ステップ30波より選択、最大4波  
**アンテナ入力**  $\alpha$ ・ $\beta$ 各2入力  
 75  $\Omega$  不平衡、F型コネクター  
**アンテナ給電電流** 各アンテナ端子最大40 mA  
**受信感度** 20 dB  $\mu$  V (変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、S/N30 dB)  
**チューナー出力** -10 dBs (4系統) 不平衡、  
 $\phi$  6.3複式フォンジャック  
**混合出力** -10 dBs / -50 dBs 切換、  
 不平衡、 $\phi$  6.3複式フォンジャック  
**混合入力** -10 dBs 不平衡、 $\phi$  6.3複式フォンジャック  
**S / N** 50 dB以上  
 (変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、60 dB  $\mu$  V入力)  
**チューナー部** チューナーユニット2台組込済、  
 WT-UD93  $\times$  2台増設可能

**周波数特性** 50 Hz～15 kHz +3 dB、-6 dB  
 (1 kHz基準、50  $\mu$  sデ・エンファシス)  
**電源** AC100 V、50 Hz / 60 Hz  
**消費電力** 20 W  
**外形寸法** 幅420 mm  $\times$  高さ44 mm  $\times$  奥行280 mm (突起物含まず)  
**質量** 3.5 kg  
**仕上(パネル面)** WT-904-B: 黒色塗装 (マンセルN1近似)  
 WT-904-H: ライトグレー塗装 (マンセル3Y6 / 0.6近似)  
**付属品** フット(貼り付け)  $\times$  4  
**アッテネータ** 各アンテナ毎3段階切替式 (広、中、狭)  
**電界強度表示** 各チューナー毎5段階表示機能  
**ラックマウント** EIA 1U (金具PS-RU11またはPA-U11別売)


本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

## 外観寸法図

単位: mm、( ) 付は概略寸法を示す。

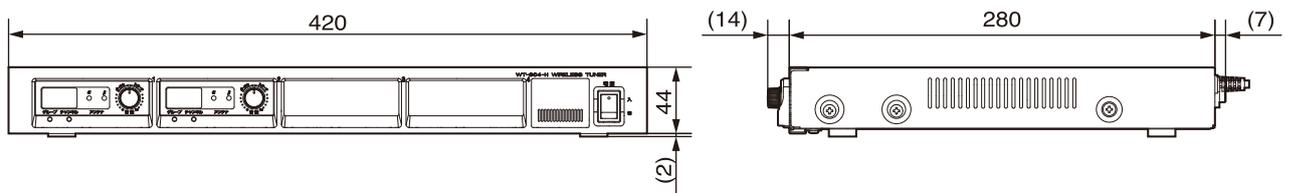

## 背面パネル図

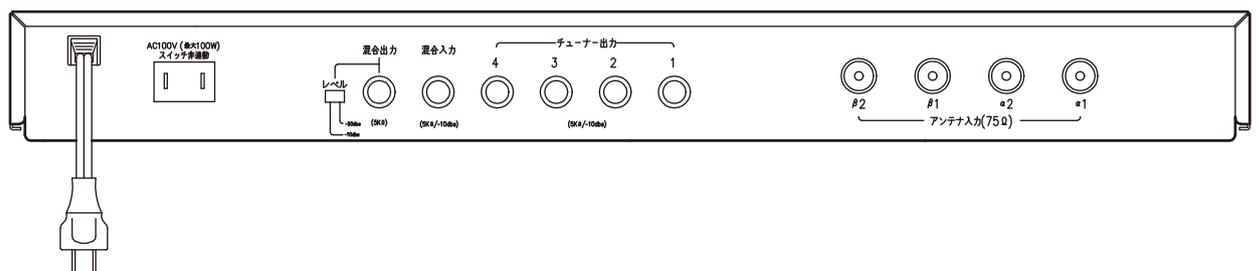

(2007年 8月初版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
WT-904-B/H	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1

PA00085-005