

Step 1

現地調査

建物の特徴、立地、他の電気製品などの周辺環境を調査し、導入をお考えの場所での通信状況を精査します。

Step 2

提案

調査結果をもとに、豊富なラインナップから製品をピックアップし、環境と目的に応じた最適のシステムプランをご提案します。

Step 3

設置設定

ご要望に合わせて機器を設置し、各種設定を行います。さらに、通信品質をテストし最大のポテンシャルを引き出す環境に調整します。

Step 4

保守

専門スタッフが現地に訪問し、修理やメンテナンスを迅速に行ないます。また、技術的なお問い合わせにはフリーダイヤルをご用意しております。

国内メーカーの信頼感

アイコムの一ストップソリューションサービス

アイコムは1954年の創業以来、およそ半世紀に渡って無線通信機器の開発と製造を続けています。長年の歴史が磨き上げた技術と経験は、製品そのものにはもちろん、導入時の調査、提案、設置、保守まで実運用に関わる全てのシーンでのきめ細かいサービスに生かされています。万一のときも、国内メーカーならではの迅速かつ緻密なサポートを実現。最新の通信・通話システムを合理的な予算で安心して使える環境を提供する一ストップソリューションサービスを実現しています。

アイコムホームページでは、ネットワーク製品を始め、導入事例・導入提案、Q&A、最新ファームウェアのダウンロードなど、無線LAN・IP電話の有効な活用をサポートする情報を提供しています。

<http://www.icom.co.jp/network>

●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。●ArcstarはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。●IntelおよびIntel Coreは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。●Atheros、Super G及びTotal 902.11のロゴはQualcomm Atherosの商標であり、アイコム株式会社は同社の許可に基づき、同社のために当該商標を使用しています。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、アイコム株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。●その他の社名、製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。●IEEE802.11a(J52、W52、W53)は電波法により屋内使用に限定されます。W56は屋外での使用が可能。●W52、W53、W56はそれぞれ電波法令改正後の新チャンネル5.2GHz帯、5.3GHz帯、5.6GHz帯を、J52は従来の5.2GHz帯チャンネルをそれぞれ表示しています(JEITAガイドラインより)。●W52とJ52のチャンネルは電波干渉を起しますので同一エリアではいずれか片方をご使用ください。●無線LAN製品の定格欄に記載している最大伝送距離は通信環境により異なる場合があります。●各製品の定格欄に記載している通信速度は理論最大値ですので実効速度は通信環境により異なります。●本カタログ内に掲載の画面はイメージです。●本カタログに記載している内容は2017年12月時点のものです。

本カタログに掲載している無線LAN製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。(1)この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。(2)万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、末尾の連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等についてご相談ください。(3)その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。連絡先アイコム株式会社 サポートセンター 06-6792-4949

・無線LAN製品のご使用前には『無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 (http://www.icom.co.jp/network_security/)』をご覧ください。

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。●各製品のJANコードは製品バージョンの変更時に更新されますので現行製品のJANコードと異なる場合があります。ご発注の際にはご確認ください。

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549 **高品質がテーマです。**

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00~17:00)

フリーダイヤル **0120-156-313**
携帯電話・PHS・公衆電話からは06-6792-4949

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F /
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>
証券コード:158A

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 **www.icom.co.jp**

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

2018年7月作成 GMG715D

ネットワーク製品総合カタログ
Business Model **2018**

Icom
Network
Solution
Power

Wireless LAN
IP ADVANCED RADIO SYSTEM
Wireless LAN Outdoor

最新情報はアイコムホームページでご覧いただけます。

<http://www.icom.co.jp/network>



電源

WAN/LAN LAN1/2

LEDランプ

USBポート1

USBポート2

CONSOLE

USBボタン

WPSボタン

ワイヤレスアクセスポイント

AP-9500

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n/ac

W52 W53 W56

RoHS 対応

オープン価格

JANコード (#01) 4909723141020

JANコード (#11) 4909723141037

IEEE802.11ac (Wave2) 準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信を実現。5GHz帯と2.4GHz帯の同時通信にルーター機能を備えた高性能アクセスポイント。

- IEEE802.11ac (Wave2) 準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信。
- ビームフォーミング/MU-MIMO機能。
- HDMI端子に出力できるUSBポートを装備※。
- 無線LANトランシーバーのコントロール機能。(＃11のみ対応)
- W56を含む多数の接続チャンネル。
- パワーレベル調整機能と接続端末制限機能。
- VPNルーター機能。

※別途、推奨のUSB-HDMI変換アダプターが必要。

付属品

壁面取付プレート

対応オプション

SA-5

イーサネット

電源供給ユニット

RS-AP3

アクセスポイント

管理ツール

AH-164

屋内用外部アンテナ

NPL-2002

LAN用雷ガード

NPL-3001

電源用雷ガード

壁面取付プレート

SA-5

イーサネット

電源供給ユニット

RS-AP3

アクセスポイント

管理ツール

AH-164

屋内用外部アンテナ

NPL-2002

LAN用雷ガード

NPL-3001

電源用雷ガード



アンテナ

INIT ボタン

WPS ボタン

アース端子

LANポート

CONSOLEポート

USB ポート

DC ジャック

WAN/LANポート

ワイヤレスアクセスポイント

AP-9000

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n/ac

W52 W53 W56

RoHS 対応

オープン価格

JANコード 4909723131564

IEEE802.11ac準拠。5GHz帯と2.4GHz帯の高速同時通信を実現する、ルーター機能も備えたアクセスポイント。

- IEEE802.11ac準拠、理論値867Mbpsの超高速通信。
- ルーター機能を装備。
- 5GHz/2.4GHzの2波同時通信に対応。
- ポートベースVLAN対応。

対応オプション

SA-5

イーサネット

電源供給ユニット

MB-119

壁面取付プレート

コネクタ

AD-117L

L型アンテナ

コネクタ

RS-AP3

アクセスポイント

管理ツール

NPL-2002

LAN用雷ガード

NPL-3001

電源用雷ガード



アンテナ

DCジャック (付属のACアダプター)

USBポート

LANポート

WPSボタン

アース端子

ワイヤレスアクセスポイント

AP-90M

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n/ac

W52 W53 W56

RoHS 対応

オープン価格

JANコード 4909723128748

高速通信を可能にするIEEE802.11ac準拠の小型ワイヤレスアクセスポイント。

- IEEE802.11ac準拠、理論値867Mbpsの超高速通信。
- RoP通信システムに最適。
- 5GHz/2.4GHzの2波同時通信に対応。

付属品

壁面取付プレート (マグネット付)

対応オプション

SA-5

イーサネット

電源供給ユニット

NPL-2002

LAN用雷ガード

NPL-3001

電源用雷ガード

RS-AP3

アクセスポイント

管理ツール

MB-102

壁面取付プレート (マグネット付)

SA-5

イーサネット

電源供給ユニット

NPL-2002

LAN用雷ガード

NPL-3001

電源用雷ガード

RS-AP3

アクセスポイント

管理ツール



電源

ワイヤレスアクセスポイント

AP-900

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n/ac

W52 W53 W56

RoHS 対応

オープン価格

JANコード 4909723132691

過酷な運用環境を想定した、IP67堅牢仕様のIEEE802.11ac準拠ワイヤレスアクセスポイント。

- IEEE802.11ac準拠、理論値867Mbpsの超高速通信。
- 粉塵の舞う工場や氷点下の屋外など、過酷な環境に耐える高耐久ボディ。避雷器も内蔵。
- 5GHz/2.4GHz帯の2波同時通信に対応。

対応オプション

SA-5

イーサネット

電源供給ユニット

AH-150

指向性アンテナ (同軸ケーブル 約12.7m)

AH-150S

指向性アンテナ (同軸ケーブル 約7.7m)

AH-151VR

無指向性アンテナ (同軸ケーブル 約0.3m)

AH-153

無指向性ショートアンテナ (同軸ケーブル 約0.3m)

AH-154

カージコイドアンテナ (同軸ケーブル 約0.3m)

AH-104

平面アンテナ (同軸ケーブル 約3m)

AH-165

平面アンテナ (同軸ケーブル 約3m)

AH-170

平面アンテナ (同軸ケーブル 約2m)

AH-171

無指向性アンテナ (同軸ケーブル 約2.5m)

NPL-2002

LAN用雷ガード

NPL-3001

電源用雷ガード

RS-AP3

アクセスポイント

管理ツール

AH-165

平面アンテナ (同軸ケーブル 約3m)

AH-170

平面アンテナ (同軸ケーブル 約2m)

AH-171

無指向性アンテナ (同軸ケーブル 約2.5m)

NPL-2002

LAN用雷ガード

NPL-3001

電源用雷ガード

RS-AP3

アクセスポイント

管理ツール



ワイヤレスアクセスポイント

AP-95M

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n/ac

W52 W53 W56

RoHS 対応

オープン価格

JANコード 4909723141686

IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント

- IEEE802.11ac (Wave2) 準拠、理論値867Mbpsの超高速通信。
- ビームフォーミング/MU-MIMO機能。
- VLAN 対応。(仮想AP)
- 5GHz/2.4GHzの2波同時通信に対応。

付属品

壁面取り付けプレート

対応オプション

SA-5

イーサネット

電源供給ユニット

RS-AP3

アクセスポイント

管理ツール

NPL-2002

LAN用雷ガード

NPL-3001

電源用雷ガード

壁面取り付けプレート

SA-5

イーサネット

電源供給ユニット

RS-AP3

アクセスポイント

管理ツール

NPL-2002

LAN用雷ガード

NPL-3001


電源用雷ガード

機能対応表

(最新ファームウェア更新時) ●…対応 ○…今後のファームアップで対応予定 ―…対象外、または非対応

機 能		機 種									
											
		AP-9500	AP-900	AP-9000	AP-95M	AP-90M					
無線LAN機能	準拠無線LAN規格※1	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac					
	5GHz帯・2.4GHz帯同時通信	●	●	●	●	●					
	暗号化セキュリティ(WEP RC4, TKIP, AES)	●	●	●	●	●					
	ネットワーク認証(オープンシステム, 共有キー, IEEE802.1X, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK)	●	●	●	●	●					
	MAC認証(RADIUS)	●	●	●	●	●					
	MU-MIMO/ビームフォーミング機能	●	—	—	●	—					
	ローミング機能	●	●	●	●	●					
	ANY接続拒否機能	●	●	●	●	●					
	仮想AP機能	5GHz帯:8/2.4GHz帯:8	5GHz帯:8/2.4GHz帯:8	5GHz帯:8/2.4GHz帯:8	5GHz帯:8/2.4GHz帯:8	5GHz帯:8/2.4GHz帯:8					
	MACアドレスフィルタリング機能	●	●	●	●	●					
	プロテクション機能	●	●	●	●	●					
	パワーレベル調整機能	4段階	4段階	4段階	4段階	4段階					
	接続端末制限機能	●	●	●	●	●					
	WPS機能	●	—	●	●	●					
	ARP代理応答	●	●	●	●	●					
	WMM※2機能/WMMパワーセーブ	●	●	●	●	●					
	無線AP間通信機能※3	●	●	●	●	●					
	RADIUSアカウンティング機能	●	●	●	●	●					
	ネットワーク監視機能	●	●	●	●	●					
	自動チャンネル機能	●	●	●	●	●					
	ストリーム数切替機能	—	●	—	—	—					
レート設定機能	●	●	●	●	●						
ネットワーク管理機能	SYSLOG / SNMP(MIB-II) / RS-AP3対応	●	●	●	●	●					
ルーター機能	接続方式(DHCPクライアント、固定IP, PPPoE)	●	—	●	○	—					
	スタティックルーティング機能	●	●	●	●	●					
	DNS代理応答機能	●	—	●	○	—					
	IPフィルタ機能	●	—	●	○	—					
	IPマスカレード/静的IPマスカレード	●	—	●	○	—					
	DMZホストアドレス	●	—	●	○	—					
その他	DHCPサーバー/静的DHCPサーバー機能	●	●	●	●	●					
	タグVLAN機能	●	●	●	●	●					
	ポートベースVLAN機能	—	—	●	—	—					
	認証VLAN	●	●	●	●	●					
	パケットフィルタ機能	○	●	●	●	●					
	リモートディスプレイ機能	●	—	—	—	—					
	管理者ID/パスワード	●	●	●	●	●					
	内部時計設定	●	●	●	●	●					
	Web認証(RADIUS/ローカルリスト)	●	●	●	●	●					
	本体設定	WEB/TELNET	WEB/TELNET	WEB/TELNET/WPS	WEB/TELNET	WEB/TELNET/WPS					
設定プロファイル切替機能	—	●	—	—	—						
一般仕様	外形寸法(W×D×H,突起物を除く)	205×205×49mm	215×77.5×191mm	190×140×40mm	162×162×42mm	120×103×29mm					
	重量(本体のみ)	850g	3.5kg (本体LANケーブル:20m,金具含む)	600g	520g	300g					
	電源	ACアダプター/PoE	PoE	ACアダプター/PoE	ACアダプター/PoE	ACアダプター/PoE					
	最大消費電力	AC100V ±10% 50/60Hz 25W PoE IEEE802.3af準拠 25W	PoE IEEE802.3af準拠 12W	AC100V ±10% 50/60Hz 12W PoE IEEE802.3af準拠 12W	AC100V±10% 50/60Hz 9W PoE IEEE802.3af準拠 9W	AC100V ±10% 50/60Hz 12W PoE IEEE802.3af準拠 12W					
	防塵・防水構造	—	IP67	—	—	—					
	使用環境(5~95%RH,結露しないこと)	0℃~+40℃	−20℃~+55℃※4	−10℃~+55℃※4	−10℃~+55℃※4	0℃~+40℃					
	通信距離の目安(通信の相手方)	室内:30m オープンスペース:100m (SE-90M)	室内:30m オープンスペース:100m(5GHz)/ 150m(2.4GHz) (AH-170使用時, SE-900)	室内:30m オープンスペース:100m (SE-90M)	室内:30m オープンスペース:100m (SE-90M)	室内:30m オープンスペース:100m (SE-90M)					

※1: IEEE802.11ac/n規格での通信は暗号方式を「なし」または「AES」に設定している場合に有効です。
※2: 2017年12月現在、掲載製品はWi-Fiアライアンスの認定を取得していません。
※3: AP間通信の相手方は製品によって異なります。詳しくは取扱説明書をご参照ください。
※4: 0℃以下の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。

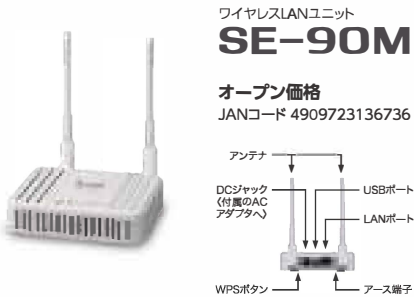

ワイヤレスLANユニット
SE-90M
オープン価格
JANコード 4909723136736

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n/ac
W52 W53 W56
RoHS 対応

対応オプション



867Mbpsの超高速通信に対応。
IEEE802.11ac準拠のワイヤレスLANユニット。

- IEEE802.11ac準拠、理論値867Mbpsの超高速通信。
- マルチクライアント機能、パワーレベル調整機能を搭載。
- WPA/WPA2/IEEE802.1Xなど高度なセキュリティに対応。



ワイヤレスLANユニット
SE-900
オープン価格
JANコード 4909723133124

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n/ac
W52 W53 W56
RoHS 対応



対応オプション



アクセスポイントとしても動作できる、
屋外向けIEEE802.11ac準拠
ワイヤレスLANユニット。

- IEEE802.11ac準拠、理論値867Mbpsの超高速通信。
- IPX4の防水性能を備えるほか、避雷器内蔵。氷点下での運用にも対応。
- モードを切り替えることで、アクセスポイントとしても運用可能。
- 内部アンテナも装備。

AP-900/SE-900対応アンテナ通信距離の目安 (単位:m)

5GHz帯 <11ac/n>	AH-170 (平面アンテナ)	AH-171 (無指向性アンテナ)	SE-900 内蔵アンテナ	AH-104 (平面アンテナ)	AH-165 (平面アンテナ)
AH-170 (平面アンテナ)	95	50	100	95	60
AH-171 (無指向性アンテナ)	50	30	50	50	40
SE-900内蔵アンテナ	100	50	100	100	65
AH-104 (平面アンテナ)	95	50	100	80	60
AH-165 (平面アンテナ)	60	40	65	60	50

無線通信距離は、設置場所や通信周波数によって異なります。
5.2/5.3GHz帯無線LANの使用は、電波法により、屋内に限定されます。
数値は11ac/n(2ストリーム)のレート(注)で通信できる目安としてご覧ください。

注：レート目安 5GHz帯 (VHT80):351~526.5Mbps
2.4GHz帯 (HT40):108~243Mbps


2.4GHz帯 <11n>	AH-170 (平面アンテナ)	AH-171 (無指向性アンテナ)	SE-900 内蔵アンテナ	AH-150/AH-150S (指向性アンテナ)	AH-151VR (無指向性アンテナ)	AH-104 (平面アンテナ)	AH-153 (無指向性アンテナ)	AH-154 (カージオイドアンテナ)	AH-165 (平面アンテナ)
AH-170 (平面アンテナ)	170	100	150	180	180	130	130	140	125
AH-171 (無指向性アンテナ)	100	45	90	110	110	80	80	85	55
SE-900内蔵アンテナ	150	90	130	160	160	115	115	125	110
AH-150/AH-150S (指向性アンテナ)	180	110	160	190	190	140	140	150	130
AH-151VR (無指向性アンテナ)	180	110	160	190	190	140	140	150	130
AH-104 (平面アンテナ)	130	80	115	140	140	100	100	110	100
AH-153 (無指向性アンテナ)	130	80	115	140	140	100	100	110	100
AH-154 (カージオイドアンテナ)	140	85	125	150	150	110	110	120	105
AH-165 (平面アンテナ)	125	55	110	130	130	100	100	105	70

チェーンストア向けソリューション

各店舗の情報をリアルタイムに共有

無線LANシステムを構築することで、店舗の仕入れ情報や在庫の管理をリアルタイムに実現。いつでもどこでも情報にアクセスできることで、効率アップや顧客満足度の向上をサポートします。また、屋外LAN機器を併せて設置すれば、店舗同士や本部との間の情報共有も可能です。

対応製品例 AP-90M、AP-900、AP-9500、AP-9000、SE-90M、SE-900、IP ADVANCED RADIO SYSTEM

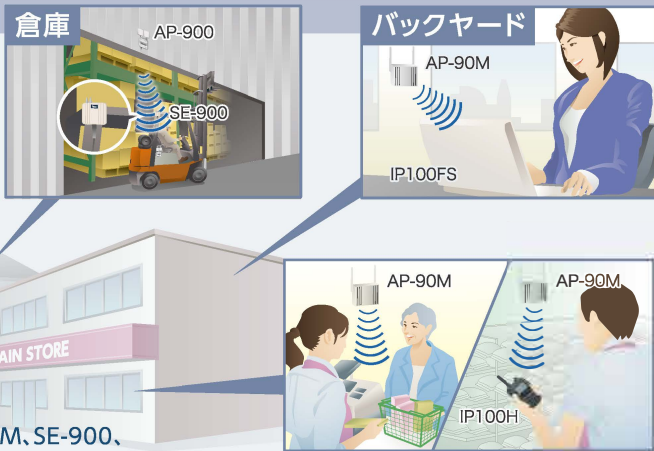

機能対応表

(最新ファームウェア更新時) ●…対応 —…対象外、または非対応

機能		機種	SE-90M	SE-900
無線LAN機能 【共通クライアントモード】	準拠無線LAN規格※1		IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac
	5GHz帯・2.4GHz帯同時通信		切替方式	切替方式
	暗号化セキュリティ (WEP RC4, TKIP, AES)		●	●
	ネットワーク認証 (オープンシステム、共有キー、IEEE802.1X、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK)		●	●
	スマートローミング機能		●	●
	パワーレベル調整機能		4段階	4段階
	WMM※2機能		—	●
	ストリーム数切替機能		—	●
	MAC認証 (RADIUS)		—	●
	ローミング機能		—	●
無線LAN機能 【アクセスポイントモード】	ANY接続拒否機能		—	●
	仮想AP機能		—	8
	MACアドレスフィルタリング機能		—	●
	プロテクション機能		—	●
	接続端末制限機能		—	●
	ARP代理応答		—	●
	WMMパワーセーブ		—	●
	無線AP間通信機能※3		—	(WBR)
	RADIUSアカウントリング機能		—	●
	ネットワーク監視機能		—	●
	自動チャンネル機能		—	●
	タグVLAN機能		—	●
	認証VLAN		—	●
	パケットフィルタ機能		—	●
	Web認証 (RADIUS/ローカルリスト)		—	●
その他	DHCPサーバー/静的DHCPサーバー機能		—	●
	レート設定機能		—	●
	管理者ID/パスワード		●	●
	内部時計設定		●	●
	本体設定		WEB/TELNET	WEB/TELNET
一般仕様	外形寸法 (W×D×H、突起物を除く)		120×29×103mm	140×53.5×120mm
	重量 (本体のみ)		280g	1.2kg (本体LANケーブル、金具含む)
	電源		ACアダプター	PoE
	最大消費電力		AC100V ±10% 50/60Hz 12W	PoE IEEE802.3af準拠 12W
	防塵・防水構造		—	IPX4
	使用環境 (5~95%RH、結露しないこと)		0℃~+40℃	-20℃~+55℃※4
	通信距離の目安 (通信の相手)		室内:30m、オープンスペース:100m (AP-90M)	室内:30m、オープンスペース:5GHz=100m、2.4GHz=150m (AP-900+AH-170)

※1: IEEE802.11ac/n規格での通信は暗号方式を「なし」または「AES」に設定している場合に有効です。
※2: 2017年12月現在、掲載製品はWi-Fiアライアンスの認定を取得していません。
※3: AP間通信の相手方は製品によって異なります。詳しくは取扱説明書をご参照ください。
※4: 0℃以下の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。



ワイヤレスブロードバンドVoIPルーター

SR-7100VN

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n/ac
W52|W53|W56

オープン価格
JANコード 4909723137542

中規模なIP電話システムを簡単に構築。
無線LAN2波同時通信に対応した
IP電話ルーター。

- IP内線端末100台とアナログ電話機4台を収容。
- 留守番電話機能、終業/休業の音声応答機能を搭載。
- IEEE802.11ac準拠、867Mbps(理論値)の高速通信を実現。
- 無線LAN(2.4GHz/5GHz)2波同時通信対応。
- 仮想AP機能、無線LAN端末グループを最大16構成可能。
- VPN機能搭載。

対応オプション



MB-99
壁面取付プレート



NPL-2002
LAN用雷ガード




NPL-3001
電源用雷ガード

対応回線サービス

NTT東日本/NTT西日本「フレッツ 光ネクスト」
「フレッツ 光ライト」で提供する電話サービス
・ひかり電話、ひかり電話A(エース)
・ひかり電話オフィスA(エース)
・ひかり電話オフィスA(エース)

NTTコミュニケーションズ株式会社
・Arcstar IP Voice



アンテナ
EXT(1/2)ポート
TELポート
LANポート
WANポート
セキュリティスロット
DCジャック
アース端子

SR-7100VNの無線LANアクセスポイント機能について

IEEE802.11a/b/g/n/ac 同時使用
暗号化セキュリティ (WEP RC4, TKIP, AES)
ネットワーク認証 (オープンシステム、共有キー、IEEE802.1X、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK)
ローミング機能
ANY接続拒否機能
仮想AP機能(最大16グループ)
MACアドレスフィルタリング
パワーレベル調整機能(4段階)
接続端末制限機能
WMM機能
ARP代理応答
DTIM間隔

※: 2017年12月現在、掲載製品はWi-Fiアライアンスの認定を取得していません。

推奨 固定IPフォン(パナソニック社製)
(対応製品:SR-7100VN)

シンプル操作とスタイリッシュ性を両立。
様々なオフィスで活躍します。

KX-HDV130N

対応オプション品:
ACアダプター KX-A423N
壁掛けキット KX-A440N(白)

KX-HDV230N
(付属品 壁掛けキット)

対応オプション品:
ACアダプター KX-A424N
20キー増設ユニット KX-HDV20N

5型の大型液晶ディスプレイを採用し、表示されるテキストの内容が読みやすくスムーズな操作性を実現。

機能対応表

(最新ファームウェア更新時) ●…対応 —…対象外、または非対応

機能		機種
		 SR-7100VN
電話機能	転送設定	●
	多機能電話機設定	●
	電話帳 (KX-HDV130N、KX-HDV230N用)	共通300/グループ100
	VoIP電話帳	2000
	ナンバー・ディスプレイ	IP電話
	Peer to Peer	●
	留守番電話	●
	非通知着信お断り機能	●
	ユーザーポータル	●
	迷惑電話お断り機能(指定着信機能)	●
	昼夜切替機能	●
	ダイヤルイン	IP電話
	回線グループ機能	●
	電話番号ルーティング機能	●
	外線着信転送機能	●
	着信おまたせ機能	●
	回線閉塞機能	●
	上位SIPサーバー接続	100件
	外線保留/外線応答	●
	パーク保留//パーク応答	●
	保留転送	●
	マルチラインキー	●
	内線登録	SIP:100+TEL:4
	IP電話事業者対応	直収対応
ルーター機能	クラウド型PBX対応	●
	内線代表着信	●
	代理応答	●
	ゲートウェイ接続	●
	番号表示変換/発信番号変換	●
	発信番号規制	●
	外線通話本数制限	●
	保留音選択	●
	オリジナル保留音/おまたせメッセージ	●
	PPPoE接続	●
	IPマスカレード/静的IPマスカレード	●
	固定IP接続	●
無線LAN規格	DHCPクライアント接続	●
	DMZホストアドレス	●
	WAN側自動接続(PPPoE)	●
	ステルスモード	●
	IPフィルター	●
ネットワーク管理	QoS	●
	DHCPサーバー/静的DHCPサーバー機能	●
	スタティックルーティング	●
	DNS代理応答	●
	VPN	●
その他	準拠規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac
	SYSLOG/SNMP (MIB-II)	●
	管理者ID/パスワード	●
	自動時計設定	●
	設定保存	●
	本体設定	WEB/TELNET/CONSOLE
	音声ガイダンス	●
一般仕様	オンラインファームアップ(自動/手動)	●
	外形寸法(W×D×H、突起物を除く)	232×168×38mm
	重量(本体のみ)	800g
	電源	ACアダプター
	最大消費電力	AC100V ±10% 50/60Hz 最大29W
使用環境(5~95%RH、結露しないこと)		0℃~+40℃

IP電話ルーター／VPNルーター

05

06


RoIPゲートウェイ

RoHS 対応

VE-PG3

オープン価格
JANコード 4909723123255IP電話網と無線機を
シームレスに接続し、RoIP[®]通信を実現。※RoIP…Radio over Internet Protocol。インターネットなど
IPネットワークを通じて無線の音声やデータを伝送する技術。

- VoIPシステムと無線機をデジタル接続し、シームレスな通信システムを構成。
- IPネットワークを経由することで、遠隔地や電波の届きにくい場所との通信を実現。
- デジタル簡易無線機と特定小電力無線機が混在するフレキシブルな通信網を構築。
- 複数の機器の音声を合成して伝えるミキシング機能や、個別の端末呼出に対応。
- IP電話・無線機から放送設備などへの音声出力、表示灯の点灯などの制御が可能。
- IP ADVANCED RADIO SYSTEMとの連携も可能。



対応オプション

AD-107H 携帯機用電源供給機
OPC-2269 携帯機接続ケーブル (約5m)
OPC-2270 車載機接続ケーブル (約5m)
OPC-2271 IC-MS4880接続ケーブル (約5m)
OPC-2346 IC-MS5010接続ケーブル (約5m)
CT-24 DIGITAL VOICE CONVERTER
MB-99A 壁面取付プレート

監視ソフトRS-PG3を付属

VE-PG3をPC上で監視できる監視ソフトRS-PG3を付属。VE-PG3とネットワーク接続されたPCにインストールし、接続されている無線機の動作状態などを監視し運用してください。


アナログ回線拡張用ゲートウェイ

RoHS 対応

VE-AG1

オープン価格
JANコード 4909723004417IP電話システムに
PSTN(アナログ電話回線)を付加する
回線拡張用ゲートウェイ。

- アイコムIP電話システム内でPSTN(アナログ電話回線)を拡張。
- より安定した通話を実現するVoIP優先QoS対応。
- PSTN自動最適化機能を搭載。



対応オプション


MB-102 壁面取付プレート (マグネット付)
NPL-2002 LAN用雷ガード
NPL-3001 電源用雷ガード

ISDN拡張用ゲートウェイ

VE-IG1

オープン価格
JANコード 4909723117872IP電話システムにISDNを付加する
回線拡張用ゲートウェイ。

- アイコムIP電話システム内でISDNを拡張。
- DSU内蔵により「INSネット64」に直接接続可能。
- より安定した通話を実現するVoIP優先QoS対応。



対応オプション

MB-102 壁面取付プレート (マグネット付)
NPL-2002 LAN用雷ガード
NPL-3001 電源用雷ガード


仕様一覧

機 能		機 種	VE-PG3	VE-AG1	VE-IG1
一般仕様	外形寸法 (W×D×H、突起物を除く)		232×168×38mm	120×103×29mm	120×103×29mm
	重量 (本体のみ)		800g	230g	300g
	電源		ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター
	最大消費電力		AC100V ±10% 50/60Hz 16W (本体は、DC12V ±10% 最大1.1A)	AC100V ±10% 50/60Hz 16W	AC100V ±10% 50/60Hz 最大16W
	使用環境 (5～95%RH、結露しないこと)		0℃～+40℃	0℃～+40℃	0℃～+40℃
外部入出力			(INポート) 入力レベル: -40 dBs/-10 dB s 切替式 入力インピーダンス: 10kΩ不平衡 (OUTポート) 出力レベル: -20 dB s/OdB s/スピーカー 切替式 負荷インピーダンス -20 dB s/OdB s600Ω不平衡 スピーカー 8Ω不平衡(1W)	—	—
対応中継無線機			IC-4810、IC-D60、IC-DPR6、 IC-MS4880、IC-MS5010、 IC-DU5505CN、IC-DU6505BN、 IC-D6005N	—	—


通信拡張ユニット接続例

VE-PG3

IP電話と無線機の構築例

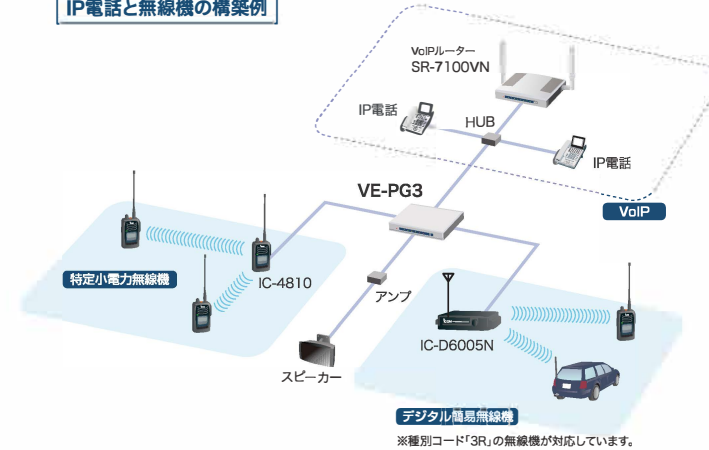


無線機同士の構築例

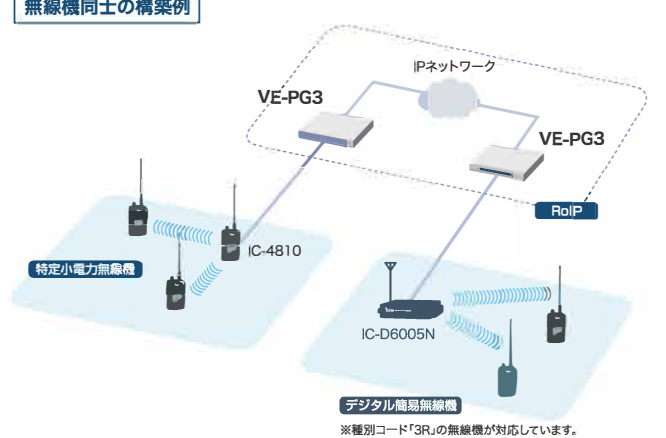


VE-AG1

構築例

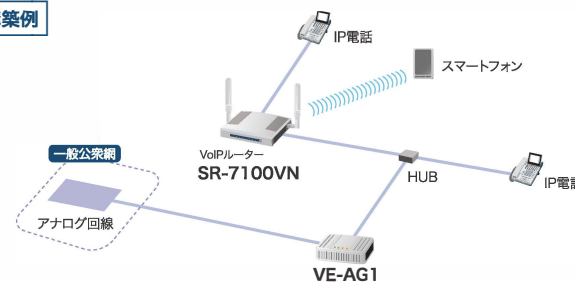

VE-IG1

構築例

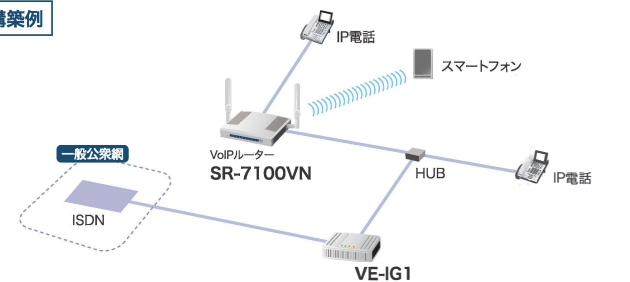



ビル間通信ユニット
[パラボラアンテナ付属タイプ]
SB-5100PA
・パラボラアンテナの通信は802.11gモードのみです。

オープン価格
JANコード 4909723008576

IEEE802.11b/g
Total 802.11 Super G™
ATHEROS

IEEE802.11b/g
[パラボラアンテナ付属タイプ]
SB-5500PA
オープン価格 [受注生産品]
JANコード 4909723904441

より耐候性に優れた堅牢ボディ、
802.11gの2系統同時通信対応
ビル間通信ユニット。



取付け例



取付け例

付属品

対応オプション



SA-3
イーサネット
電源供給ユニット
※別売の※5も
使用可



AH-150
指向性 アテナ
(同軸ケーブル
約12.7m)



AH-150S
指向性 アテナ
(同軸ケーブル
約7.7m)



AH-152G
指向性ロングアンテナ
(同軸ケーブル
約0.5m)



AH-151VR
無指向性 アテナ
(同軸ケーブル
約0.3m)



AH-153
無指向性 ショート アテナ
(同軸ケーブル
約0.3m)



パラボラ
アンテナ



AH-154
カーゴイド
アンテナ
(同軸ケーブル
約0.3m)



AH-104
平面 アテナ
(同軸ケーブル
約3m)



FL-332S
同軸避雷器
(防雨型)



NPL-2002
LAN用
雷ガード



NPL-3001
電源用
雷ガード



AT573
変角金具
(AH-150/
150S使用時)



ビル間通信ユニット
SB-520
希望小売価格:130,000円+税
JANコード 4909723017844

IEEE802.11b/g
RoHS 対応

寒冷地対応。
避雷器も内蔵した
2.4GHz帯ビル間通信ユニット。

■オプションアンテナの利用で
最大4k mを結ぶデータ通信が可能。
■使用温度範囲は-20℃～+50℃、
寒冷地にも対応。
■避雷器内蔵、IPX4防水仕様。

付属品

対応オプション



SA-4
イーサネット
電源供給ユニット



MB-89
カーゴイド
アダプター



MB-91
壁面 取り付け
プレート



OPC-2113
同軸延長ケーブル
(10m (AH-166用))



OPC-1222A
イーサネット
ケーブル(20m)



AH-166
平面 アテナ(同軸
ケーブル約0.5m)



AH-150
指向性 アテナ
(同軸ケーブル
約12.7m)



AH-150S
指向性 アテナ
(同軸ケーブル
約7.7m)



AH-151VR
無指向性 アンテナ
(同軸ケーブル
約0.3m)



AH-152G
指向性 ロング
アンテナ
(同軸ケーブル
約0.5m)



AH-153
無指向性 ショート
アンテナ
(同軸
ケーブル約0.3m)



AH-154
カーゴイド
アンテナ(同軸
ケーブル約0.3m)



AH-104
平面 アテナ
(同軸ケーブル
約3m)



NPL-2002
LAN用
雷ガード



NPL-3001
電源用
雷ガード




AT573
変角金具
(指向性 デザ
使用時)

《指向性アンテナ同士の構築例》




最大[※]約1km

《指向性ロングアンテナ同士の構築例》



最大[※]約4km


《パラボラアンテナ同士の構築例》



最大[※]約10km

※最大伝送距離は、通信速度 や環境によって異なります。

ビル間通信ユニット設置例

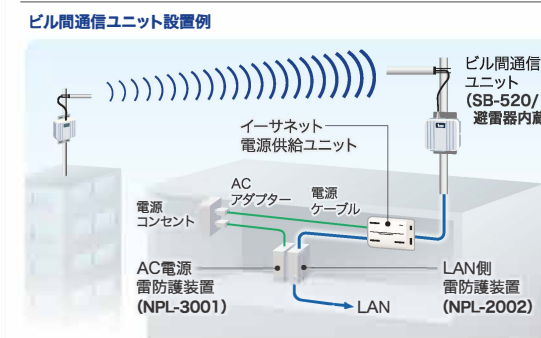

ビル間通信
ユニット
(SB-520/
避雷器内蔵)

イーサネット
電源供給ユニット

AC
アダプター

電源
コンセント

電源
ケーブル

LAN側
雷防護装置
(NPL-2002)

AC電源
雷防護装置
(NPL-3001)

LAN

通信距離について

・オプションアンテナの組み合わせにより、最大伝送距離が次のようになります。
下記の数値は、[IEEE802.11g]規格のビル間通信で使用する場合は見直し距離を記載しています(単位はkm)。
この表を目安に、対向する互いの設置場所が下記の示す距離を超えないように設置してください。

アンテナ	AH-150 AH-150S	AH-151VR	AH-152G	AH-104	SB-520 (内蔵アンテナ)	AH-153	AH-154	AH-166 [*]
AH-150 AH-150S	約1.0	約0.5	約1.5	約0.4	約0.3	約0.3	約0.2	約1.5
AH-151VR	約0.5	約0.4	約1.5	約0.4	約0.3	約0.3	約0.2	約1.5
AH-152G	約1.5	約1.5	約4.0	約0.8	約0.5	約0.5	約0.4	約4.0
AH-104	約0.4	約0.4	約0.8	約0.4	約0.3	約0.3	約0.2	約0.8
SB-520(内部アンテナ)	約0.3	約0.3	約0.5	約0.3	約0.3	約0.3	約0.2	約0.5
AH-153	約0.3	約0.3	約0.5	約0.3	約0.3	約0.3	約0.2	約0.5
AH-154	約0.2	約0.2	約0.4	約0.2	約0.2	約0.2	約0.2	約0.4
AH-166	[*] 約1.5	約1.5	約4.0	約0.8	約0.5	約0.5	約0.4	約4.0

・通信速度 の設定を「1/5.5/2/1」Mbpsに固 定すると[IEEE802.11b]規格で通信します。
最大伝送距離は、[IEEE802.11g]規格より長くなります。
^{*}AH-166はSB-520専用 アンテナです。他 の 製品 品では使えません。

機能対応表

(最新ファームウェア更新時) ●…対応 —…対象外、または非対応

機 種		SB-5100PA	SB-5500PA	SB-520
無線LAN機能	準拠無線LAN規格	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g
	Super G	●	●	—
	暗号化(WEP RC4, OCB AES)	●	●	●
	暗号化(TKIP, AES)	(APモード時) ●	(APモード時) ●	(APモード時) ●
	ネットワーク認証(オープンシステム、共有キー)	●	●	●
	ネットワーク認証(IEEE802.1X、WPA、WPA-PSK)	(APモード時) ●	(APモード時) ●	(APモード時) ●
	ネットワーク認証(WPA2、WPA2-PSK)	(APモード時) ●	—	(APモード時) ●
	ビル間通信機能	●	●	●
	アクセスポイント機能	●	●	●
	ローミング機能	(APモード時) ●	(APモード時) ●	(APモード時) ●
	サイトサーベイ機能	—	(APモード時) ●	●
	無線ブリッジ簡易設定機能	●	●	●
	VLAN機能(仮想BSS対応)	●	●	(仮想BSS非対応)
	ANY接続拒否機能	(APモード時) ●	(APモード時) ●	(APモード時) ●
	無線端末間通信禁止機能	●	(APモード時) ●	(APモード時) ●
	11g保護機能	●	●	●
	MACアドレスフィルタリング機能	(APモード時) ●	(APモード時) ●	(APモード時) ●
	パワーレベル調整機能	●	●	●
ネットワーク管理機能	接続端末制限機能	(APモード時) ●	(APモード時) ●	(APモード時) ●
	SYSLOG / SNMP	●	●	●
	スタティックルーティング機能	●	●	●
	DHCPサーバー/静的DHCPサーバー機能	●	●	●
ルーター機能	DHCPクライアント	—	●	—
	スパンニングツリ機能(ビル間通信時)	●	●	●
	RIP機能	●	●	●
	管理者パスワード/管理者IP	●	●	●
その他	接続時間帯制限機能	●	●	—
	内部時計設定/自動時計設定	●	●	●
	本体設定	WEB / TELNET	WEB / TELNET / CONSOLE	WEB / TELNET
	外形寸法(W×D×H、突起物を除く)	171×71×229mm	328×116×262mm	140×53.5×120mm
一般仕様	重量(取付金具含む)	1.8kg (本体ケーブル:20m含む)	ヒーター内蔵:9.5kg ヒーターなし:9.0kg (本体ケーブル:20m含む)	830g (本体ケーブル:5m含む)
	電源	PoE	AC100V	PoE
	最大消費電力	PoE IEEE802.3af準拠 最大11W ※付属SA-3使用時は、 AC100V ±10% 50/60Hz 最大20W	AC100V 50/60Hz 最大75VA(ヒーター内蔵) 最大40VA(ヒーターなし)	PoE IEEE802.3af準拠 最大10W ※付属SA-4使用時は、 AC100V ±10% 50/60Hz 最大20W
	防塵・防水構造	IPX4	IPX4	IPX4
	使用環境(5～95%RH、結露しないこと)	0℃～+50℃	ヒーター内蔵タイプ: -20℃～+55℃ ^{※1} ヒーターなしタイプ: -5℃～+50℃ ^{※1}	-20℃～+50℃ (電源投入1時間放置後) ^{※1} 0～50℃(コールドスタート時)
	最大通信距離の目安	10km	10km	4km
	イーサネットケーブル長	20m	20m	5m
	適合マスト径	φ40～60mm	φ40～60mm	φ40～60mm

※1: 0℃以下の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。

SB-5100PAについて

■SB-5100PAには付属のパラボラアンテナと、1つのオプションアンテナを取り付けて使用することができます。
ただし、指向性ロングアンテナを取り付けた場合は、別の指向性ロングアンテナを取り付けた当社製ビル間通信ユニットと40m以上の距離を離して設置する必要があります。



▲BS-900BPA

▲BS-900SPA

FWAビル間通信ユニット (基地局)
[パラポラアンテナ付属タイプ]

BS-900BPA

IEEE802.11j
IEEE802.11n
RoHS 対応

オープン価格 [受注生産品]
JANコード 4909723132714

FWAビル間通信ユニット (陸上移動局)
[パラポラアンテナ付属タイプ]

BS-900SPA

オープン価格 [受注生産品]
JANコード 4909723132721


最大10kmの長距離通信が可能な
5GHz帯FWAビル間通信ユニット。

- 5GHz帯無線アクセスシステム(4.9GHz)の周波数を用いた安定度の高い長距離通信が可能。
- 高度な防塵・防水性能(IP67)/避雷器の内蔵を実現。
- 使用温度範囲は-20℃～+55℃、寒冷地にも対応。

付属品



対応オプション





FWAワイヤレスLANユニット (陸上移動局)

SE-900FW

IEEE802.11j
RoHS 対応

オープン価格 JANコード 4909723133117

ラストワンマイルの通信をさらに
快適にするFWAワイヤレスLANユニット。

- 5GHz帯無線アクセスシステム(4.9GHz)の周波数を用いた安定度の高い長距離通信が可能。
- 設置場所の自由度が高い軽量&コンパクトな筐体。
- 高度なセキュリティ機能を搭載。

付属品



対応オプション



FWAベースステーション (基地局)

BS-900

IEEE802.11j
IEEE802.11n
RoHS 対応

オープン価格 [受注生産品]
JANコード 4909723132707


サポートエリアの拡大、
安定した通信を実現する
高出力FWAベースステーション。

- 5GHz帯無線アクセスシステム(4.9GHz)の周波数を用いた安定度の高い長距離通信が可能。
- 高度な防塵・防水性能(IP67)/避雷器の内蔵を実現。
- 最大300Mbpsの伝送距離を実現。

対応オプション



■FWA機器対応オプションアンテナ

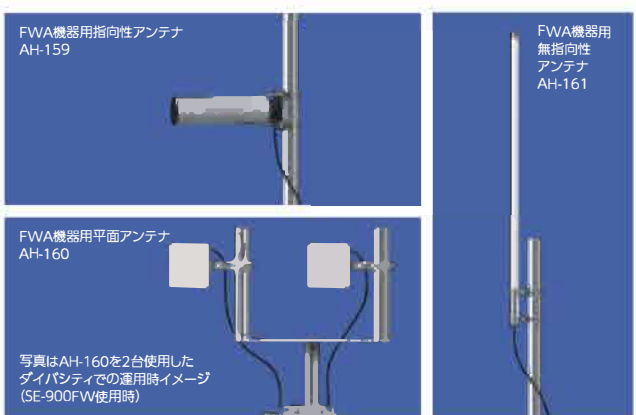

■AH-159 FWA機器用指向性アンテナ (同軸ケーブル約2m)
60,000円+税 JANコード 4909723007678

■AH-160 FWA機器用平面アンテナ (同軸ケーブル約2m)
60,000円+税 JANコード 4909723007685

■AH-161 FWA機器用無指向性アンテナ (同軸ケーブル約2.5m)
60,000円+税 JANコード 4909723007692

■AH-163 FWA機器用無指向性アンテナ (同軸ケーブル約2.5m)
(2段一体型ダイバーシティ)
100,000円+税 JANコード 4909723015772

機能対応表

(最新ファームウェア更新時) ●…対応 —…対象外、または非対応

機 能		機 種		BS-900BPA	BS-900SPA	BS-900	SE-900FW
				IEEE802.11j/n		IEEE802.11j/n	IEEE802.11j/n
無線LAN機能	準拠無線LAN規格						
	暗号化(WEP RC4, TKIP, AES)			●	●	●	●
	ネットワーク認証(オープンシステム、共有キー、IEEE802.1X、WPA、WPA-PSK、WPA2、WPA2-PSK)			●	●	●	●
	スマートローミング機能			—	●	—	●
	ANY接続拒否機能			●	—	●	—
	MACアド レスフィルタリング機能			●	—	●	—
	パワーレベル調整機能			●	●	●	●
	接続端末制限機能			●	—	●	—
	WMM ^{※2} 機能			●	●	●	●
	アクセスポイント機能			●	—	●	—
ネットワーク管理機能	マルチクライアント機能			—	●	—	●
	サイトサーベイ機能			●	—	●	—
	EAP認証			●	●	●	●
	SYSLOG			●	●	●	●
その他	SNMP(MIB-II)			●	●	●	●
	パケットフィルタ機能			●	—	●	—
	DHCPサーバー/静的DHCPサーバー機能			●	—	●	—
	管理者ID/パスワード			●	●	●	●
一般仕様	内部時計設定			●	●	●	●
	本体設定			WEB/TELNET/CONSOLE		WEB/TELNET/CONSOLE	
	外形寸法(W×D×H、突起物を除く)			215×77.5×191mm		215×77.5×191mm	
	重量(本体のみ)			3.5kg (本体LANケーブル、金具含む)		3.5kg (本体LANケーブル、金具含む)	
	電源			PoE		PoE	
	最大消費電力			PoE IEEE802.3af準拠 12W ※付属SA-4使用時は、 AC100V ±10% 50/60Hz 18W		PoE IEEE802.3af準拠 12W ※付属SA-4使用時は、 AC100V ±10% 50/60Hz 18W	
	防塵・防水構造			IP67		IP67	
	使用環境(5～95%RH、結露しないこと)			-20℃～+55℃ ^{※1}		-20℃～+55℃ ^{※1}	
	最大通信距離の目安			10km		2.5km	
	イーサネットケーブル長			20m		20m	
	適合マスト径			φ40～60mm		φ40～60mm	

※1: 0℃以下の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。
※2: 2017年12月現在、掲載製品はWi-Fiアライアンスの認定を取得していません。

FWA機器について

BS-900BPA、BS-900は5GHz帯無線アクセスシステム(FWA)の基地局として、またBS-900SPA、SE-900FWは陸上移動局(端末/クライアント)として使用する機器です。ご使用にあたって、無線局の登録手続きならびに第三級陸上特殊無線技士以上の従事者資格が必要です。


自治体向けソリューション

最大10kmを結ぶ施設間データ通信が可能

自治体内に点在する施設を、屋外無線LANで接続。有線インフラが十分でない場所でも、最大10km※までの長距離を結ぶ通信が可能です。また、カメラ映像や観測データを屋外無線LANで転送し、河川監視に活用するなどのソリューションも実現します。

※BS-900BPA/SPA使用時。

対応製品例 BS-900BPA/SPA、BS-900、SE-900FW

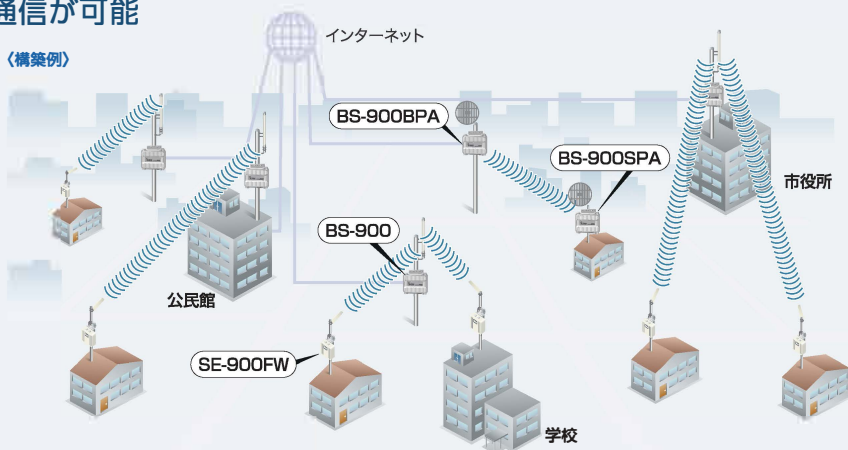

IP ADVANCED RADIO SYSTEM

IP ADVANCED RADIO SYSTEMは、IP技術を活用することで、従来の無線機の通話距離の制約や不感地帯を解消する新しい無線通信システムです。電波の届きにくい高層階と地下間や、入り組んだ建物内での連絡だけでなく、日本全国をカバーする拠点間通信も可能です。

LTE/PoCトランシーバースystem 携帯電話回線を利用しているので、日本全国*が通話範囲。

同時通話・多重通話に対応し、相手がすぐそばにいるような自然なやり取りが可能。

プリセットされた文字情報の送信に対応。

IPトランシーバーとして業界最小クラスのコンパクトボディ。

Bluetooth®で便利に運用できる車載キットもラインナップ。

免許・申請不要。月々の定額回線利用料だけで使用可能。

動態管理サービスに対応。

携帯電話網

携帯型LTEトランシーバー IP500M (au専用モデル)

ハンディターミナルで読み取った情報や、タコグラフ機器などのデータ伝送に対応。

同時通話・多重通話に対応し、相手がすぐそばにいるような自然なやり取りが可能。

全体通話はもちろん、個別通話、グループ通話に対応。

プリセットの文字情報を送信。

緊急速報メールの受信に対応。

動態管理サービスに対応。

※各携帯電話回線の電波到達距離が通信エリアです。

無線LANトランシーバースystem 無線LANアクセスポイントのカバーエリアを範囲とするトランシーバーでの通信を実現。

スマートフォンやPC用の無線LANアクセスポイントをそのまま中継器として使用可能。

同一ネットワーク配下であれば、離れた拠点間の通信にも対応。

交互通話だけでなく、同時通話、多重通話にも対応。

端末の最寄りのアクセスポイントの位置を表示したり、文字データの送信が可能。(IP100FS)

免許・申請・電波利用料が不要なので、手軽に導入可能。

任意のアクセスポイントを選び、その近くにあるトランシーバーだけと通信する「近隣呼び出し」が可能。(IP100FS)

インターネット/VPNで遠隔地のトランシーバーとも接続可能。

アクセスポイント AP-90M

トランシーバー IP100H

インターネット/VPN

VPNルーター

コントローラー IP1000C

リモートコミュニケーター IP100FS

アクセスポイント AP-90M

トランシーバー IP100H

IP ADVANCED RADIO SYSTEMを構成するアクセスポイントは、PCやタブレット、スマートフォン用のアクセスポイントとして共用できます。

●インターネット/VPNを利用するには別途プロバイダーとの契約や、VPNの設定が必要です。

機種名	IP500H	IP501H
無線通信規格	auの4G LTE	auの4G LTE、docomoの3G/LTE、
電源	定格7.4V (BP-271、BP-272)、定格5.5V (BP-273A)	定格7.4V (BP-272)、定格5.5V (BP-273A)
連続運用時間の目安	○BP-271使用時 約10時間 (送信:受信:待受=1:1:8時)、 約12時間 (送信:受信:待受=5:5:90時) ○BP-272使用時 約17時間 (送信:受信:待受=1:1:8時)、 約20時間 (送信:受信:待受=5:5:90時)	○BP-272使用時 約17時間 (送信:受信:待受=5:5:90時)
音声出力	400mW以上 (内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上 (外部スピーカー 8Ω10%歪率時)	
使用温度範囲	-10℃~+60℃	
防塵・防水性能	IP67 (バッテリーパック、アンテナ装着時)	
Bluetooth®規格	Ver 2.1+EDR	
緊急速報	緊急速報に対応	非対応
寸法	約59 (W) × 95 (H) × 26 (D) mm (BP-271装着時、突起物を除く)	約59 (W) × 95 (H) × 32 (D) mm (BP-272装着時、突起物を除く)
重量	約205g (BP-271、アンテナ装着時)	約240g (BP-272、アンテナ装着時)
付属品	リチウムイオンバッテリーパック、ベルトクリップ (MB-135)、ハンドストラップ、アンテナ など ●レンタル専用モデル (IP500H#02)にはバッテリーパックは付属しません。	

機種名	IP500M
無線通信規格	auの4G LTE (800MHz帯)
電源	13.8V/26.4V (±10%)
音声出力	4W以上 (外部スピーカー 4Ω10%歪率時)
使用温度範囲	-10℃~+60℃
防塵・防水性能	IP54
有線LANインターフェース	インターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠、RJ-45型コネクタ×1、MDI/MDI-X自動識別
無線LANインターフェース	無線通信規格:IEEE802.11a/b/g/n 送信速度 (理論値):11Mbps (802.11b)、54Mbps (802.11a/g)、150Mbps (802.11n)
USBホストインターフェース	USB タイプAコネクタ×1 (USB2.0/1.1)
寸法	約125 (W) × 29 (H) × 156 (D) mm (突起物を除く)
重量	約870g (本体のみ)
付属品	車載ブラケット、マイクハンガー、LTEアンテナ (同軸ケーブル:約3m)、防水マイク (HM-204)、DCケーブルなど


機種名	IP500G
無線通信規格	auの4G LTE (800MHz帯)
電源	ACアダプター / PoE
最大消費電流	AC100V±10% 50/60Hz 12W、PoE IEEE802.3af準拠 12W
使用温度範囲	0℃~+40℃
LANインターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠 RJ-45型コネクタ (MDI/MDI-X自動判別) ×2
USBホストインターフェース	USB タイプAコネクタ×1 (USB2.0/1.1)
USBコンソール	USB タイプBミニコネクタ×1 (USB2.0/1.1)
寸法	約190 (W) × 40 (H) × 140 (D) mm (突起物を除く)
重量	560g (アンテナ含む)
付属品	ACアダプター (BC-201)、アンテナ2本、 ポジショニングモニターソフト (PM-IP500) 収録CD-ROM など

おすすめ使用環境 ホテル レストラン ビル管理 警備 チェーンストア アミューズメント施設 運送業 ...etc

資格・免許
不要

拡張ユニットの導入でさらに便利に

VE-PG3やIP500Gなどの拡張ユニットを導入することで、さらに機能の拡張が可能。従来の無線機やIP電話との通信や、GPSによる端末の位置情報のPC表示も可能 (IP500H/500M)。また、無線LANトランシーバーシステムとLTEトランシーバースystemを組み合わせたことも可能です。

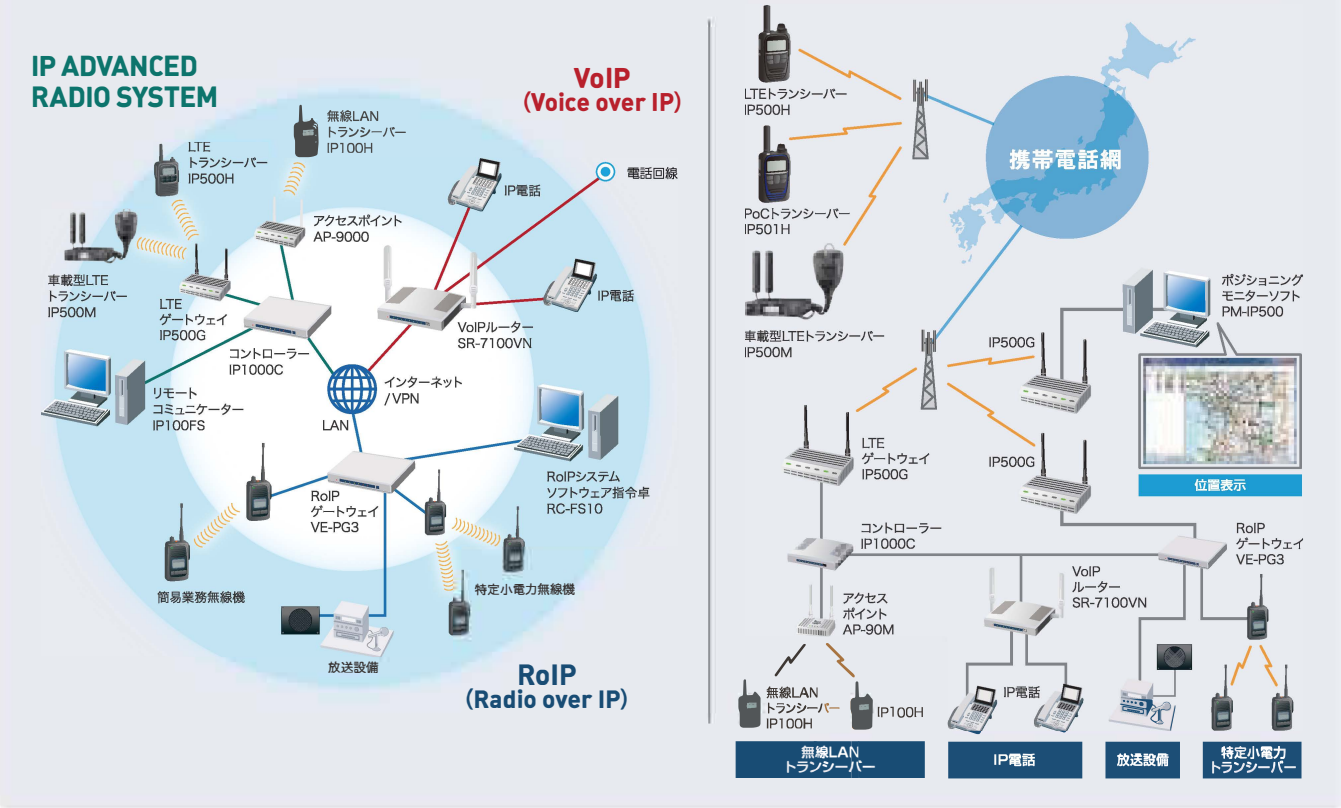

対応オプション

HM-153LS イヤホンマイクホン

HS-102 ヘッドセット (OPC-2359が必要)

OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル (電子ロック式)

HM-186LS 小型スピーカーマイクホン

BC-211 6連急速充電器 (ACアダプター付)

BP-271 リチウムイオンバッテリーパック 7.4V 1,150mAh (min.) 1,200mAh (typ.)

BP-272 リチウムイオンバッテリーパック 7.4V 1,880mAh (min.) 2,000mAh (typ.)

BP-273 (IP100H用) / BP-273A (IP500H/IP501H用) 乾電池ケース (単三型アルカリ乾電池 3本使用)

車載キット

MBA-7 マウントブラケット

BC-218 Bluetooth®対応充電器

BC-216S AGアダプター (BC-218用)

MBF-1 マウントベース

CP-22 シガレットライターケーブル (12V/24V対応) (BC-218用)

HM-215 スピーカーマイクホン (BC-218用)


●IP500H装着時の使用イメージです。IP500Hは付属しません。

IP ADVANCED RADIO SYSTEMをさらに便利に使えるオプションを多数ラインナップしています。●その他のオプションはアイコムホームページをご確認ください。

機種名	IP100H	機種名	IP100FS	機種名	IP1000C	
無線LAN部	無線通信規格	IEEE802.11a/b/g/n	(ソフトウェア、USBメモリで提供、) PC推奨環境 C P U intel® Core™2 Duo Processor E6600/2.4GHz以上	インターフェース	L A N インターフェース	RJ-45型コネクタ×4、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠 MDI/MDI-X自動識別
	周波数範囲	2.4GHz帯13チャンネル/5GHz帯19チャンネル(W52/W53/W56)	メモリー 2GB以上		メンテナンスインターフェース	RS-232C 対応×1 (RJ-11型コネクタ)
	送信出力	10mW/MHz以下	H D D 1GB以上の空きが必要(ログ保存時)		USBホストインターフェース	USB(2.0)×2
	暗号化方式	WEP(64/128)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)	音 声 ダイレクトサウンド対応サウンドカード (48kHzのサンプリングレートで20kHz以上の周波数範囲をもつもの)		電 源	ACアダプター
	プロトコル	TCP/IP	解 像 度 1920×1080推奨 (最小解像度1024×768)	最大消費電流	AC100V±10% 50/60Hz 15W	
	使用温度範囲	-10℃～+60℃	その他必要な外部装置	動作環境	0℃～+40℃ 5～95% RH (ただし、結露なきこと)	
	湿 度	90%以下 (ただし、結露なきこと)	■ 対応OS Microsoft® Windows® 7 32/64bit (SP1以降)、 Microsoft® Windows® 8.1 32/64bit (Windows® RTは非対応) Microsoft® Windows® 10 32/64bit	一般仕様	寸 法	約232(W)×38(H)×168(D)mm (突起物を除く)
電 源	定格7.4V (BP-271、BP-272)、定格5.5V (BP-273) 単三形アルカリ乾電池	重 量			約750g (本体のみ)	
連続運用時間の目安	20時間以上 (送信:受信:待受=1:1:8、BP-271使用時)					
一般仕様	音 声 出力	400mW以上 (内部SP 16Ω 10%歪率時) 200mW以上 (外部SP 8Ω 10%歪率時)				
	寸 法	58(W)×95(H)×26.4(D)mm (BP-271装着時、突起物を除く)				
	重 量	約205g (アンテナ/バッテリー含む。)				
付属品	リチウムイオンバッテリーパック (BP-271) 急速充電器 (BC-202またはBC-202IP2) ACアダプター (BC-123S (BC-202/BC-202IP2用)) ベルトクリップ (MB-127) ハンドストラップ、アンテナなど					

オプション品

アンテナ

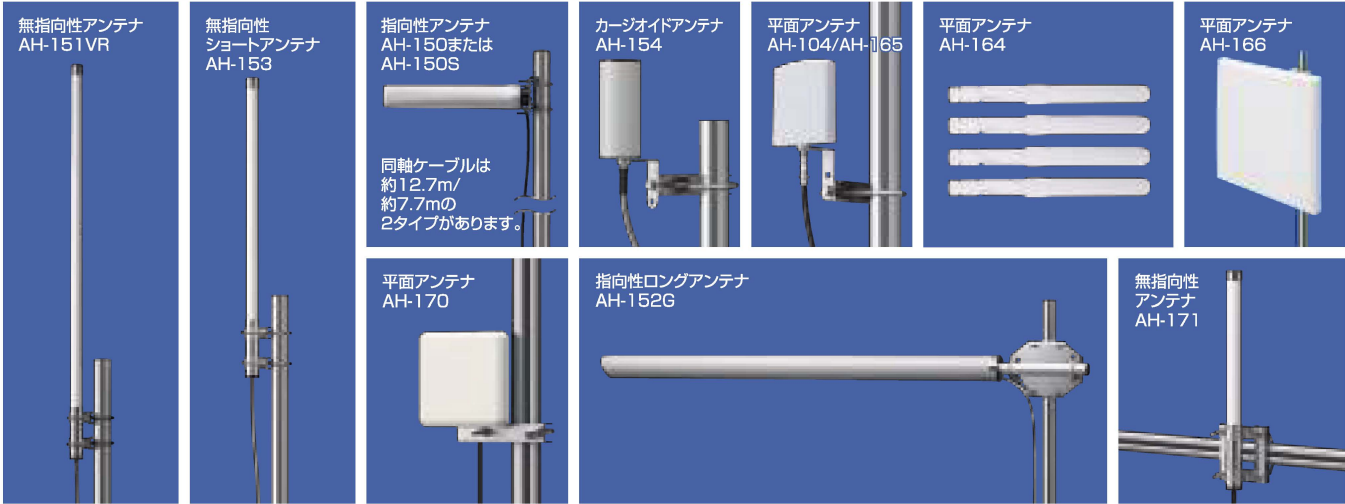

- AH-104 平面アンテナ (同軸ケーブル約3m)
¥30,000+税 JANコード 490972318816
- AH-150 指向性アンテナ (同軸ケーブル約12.7m)
¥60,000+税 JANコード 4909723903550
- AH-150S 指向性アンテナ (同軸ケーブル約7.7m)
¥60,000+税 JANコード 4909723903567
- AH-151VR 無指向性アンテナ (同軸ケーブル約0.3m)
¥60,000+税 JANコード 4909723903949
- AH-152G 指向性ロングアンテナ (同軸ケーブル約0.5m)
¥80,000+税 JANコード 4909723904533
- AH-153 無指向性ショートアンテナ (同軸ケーブル約0.3m)
¥60,000+税 JANコード 4909723904182

- AH-154 カーゴイドアンテナ (同軸ケーブル約0.3m)
¥60,000+税 JANコード 4909723904199
- AH-164 AP-9500用無指向性アンテナ(4本セット)
¥4,800+税 JANコード 4909723141013
- AH-165 平面アンテナ (同軸ケーブル約3m)
¥30,000+税 JANコード 4909723008569
- AH-166 SB-520専用平面アンテナ (同軸ケーブル約0.5m)
¥80,000+税 JANコード 4909723017547
- AH-170 平面アンテナ (同軸ケーブル約2m)
¥30,000+税 JANコード 4909723011279
- AH-171 無指向性アンテナ (同軸ケーブル約2.5m)
¥30,000+税 JANコード 4909723011286

アンテナ部													※利得()内はケーブルロスを含む利得			
形式	平面アンテナ (AH-104)	指向性アンテナ (AH-150)	指向性アンテナ (AH-150S)	無指向性アンテナ (AH-151VR)	指向性ロングアンテナ (AH-152G)	無指向性ショートアンテナ (AH-153)	カーゴイドアンテナ (AH-154)	無指向性アンテナ (AH-164)	平面アンテナ (AH-165)	平面アンテナ (AH-166)	平面アンテナ (AH-170)	無指向性アンテナ (AH-171)				
	パッチ型平面	8エレメントハ木型		6段コリニア	27エレメントハ木型	3段コリニア	カーゴイド型	ダイポール型	パッチ型平面	パッチ型平面	面パッチ型平面	コリニア				
利得※	5.2/5.3 /5.6GHz	9.0dBi (6.9dBi) (5.6GHz非対応)		—				5.0dBi typ.	5.77dBi (5.0dBi)	—	9.0dBi (7.2dBi)	4.0dBi (2.7dBi)				
	2.4GHz	8.0dBi (6.65dBi)	12.0dBi (8.7dBi)	9.4dBi (9.0dBi)	19.0dBi (18.7dBi)	6.4dBi (6.0dBi)	5.4dBi (5.0dBi)	2.5dBi typ.	3.48dBi (3.0dBi)	19.0dBi (18.4dBi)	9.0dBi (7.8dBi)	2.0dBi (1.2dBi)				
インピーダンス		50Ω														
アンテナコネクタ	SMA-J型、付属の同軸ケーブルは、SMA-P/SMA-P型		N-J型、付属の同軸ケーブルは、N-P/SMA-P型		SMA-P型				SMA-J型、付属の同軸ケーブルは、両端 SMA-P型		N-J型、付属の同軸ケーブルは、両端 SMA-P型		SMA-J 付属ケーブルは、両端 SMA-P型		SMA-P型 同軸ケーブル付	
外形寸法	82(W)×92(H)×17(D)mm		φ60×375mm		φ26.6×785mm	φ70×1480mm	φ26.6×550mm	φ44×104mm	17.6(W)×126.5(H)×5.6(D)mm アンテナ部		80(W)×92(H)×17(D)mm アンテナ部	410(W)×410(H)×44(D)mm	110(W)×110(H)×20(D)mm アンテナ部	φ27.5×346mm		
重量	約0.2kg (付属ケーブル含まず)		約0.7kg(付属ケーブル含まず)		約0.6kg	約2.0kg	約0.5kg	約0.3kg	約18g(1本) (同軸ケーブル含まず)		約200g (変角金具含む)	約2.5kg (変角金具含む)	約290g (取付金具含む)	約630g (取付金具含む)		
同軸ケーブル長	約3m		約12.7m	約7.7m	約0.3m	約0.5m	約0.3m		—		約3m	約0.5m	約2m	約2.5m		
適合マスト径	φ30～62mm		φ32～60mm			φ30～62mm		φ32～60mm		—		φ32～60mm				

対応アンテナ表		無線LAN規格		
		IEEE 802.11a/n/ac(5.6GHz)	IEEE 802.11a/n/ac(5.2GHz/5.3GHz)	IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)
アンテナ名	AH-104	×	○	○
	AH-150	×	×	○
	AH-150S	×	×	○
	AH-151VR	×	×	○
	AH-152G	×	×	○
	AH-153	×	×	○
	AH-154	×	×	○
	AH-164	○	○	○
	AH-165	○	○	○
	AH-166	×	×	○
	AH-170	○	○	○
	AH-171	○	○	○

RoHS 対応

アクセスポイント管理ツール

RS-AP3

受注生産品 USBキータイプ

オープン価格

JANコード 4909723128816

- 無線LANトランシーバー優先送信機能(QoS)
- 詳細なネットワークトラフィックの運用状況監視
- 自動チャンネル調整機能
- 自動出力調整機能 負荷分散機能
- ローミングキャッシュ機能
- RadiusServer (MAC認証)
- PnPに対応 など

無線LANネットワークの運用をサポートするアクセスポイント管理ツールです。運用状況/トラブルシューティングの情報収集および設定・運用の一元管理のほか、不正アクセスの検知やサイトサーベイ機能による、無線アクセスポイント間の通信状況の確認ができます。

本製品で管理できる無線LANアクセスポイントは、当社指定の製品に限ります。

RoHS 対応

同軸避雷器 (防雨型)

FL-332S

希望小売価格:¥18,000+税

JANコード 4909723903895

■2.4GHz用避雷器

FL-332S

同軸避雷器 (防雨型)

FL-419

希望小売価格:¥28,000+税

JANコード 4909723008507

2.4GHz/5GHz用避雷器

FL-419

イーサネット電源供給ユニット

SA-5

希望小売価格:¥12,000+税

JANコード 4909723137504

本製品をつないで利用できる装置は当社指定の対応機種に限ります。*IEEE802.3af/IEEE802.3at 規格のもの。

- IEEE802.3at 規格に準拠、最大30Wの供給電力
- STPケーブルに対応
- 各種安全回路を内蔵

おもな 定格	項目	SA-5
	入力電源	AC100V 50/60Hz 屋内用
	出力電源	DC54V±5% (電源供給時)
	供給電力	最大30W
	動作環境	0℃～+40℃ (5%～90% RH) (結露しないこと)
	寸 法	100(W)×33.4(H)×58.4(D)mm (突起物を除く)
重 量		約150g (本体のみ)

ネットワークツール

RS-WT5U

受注生産品 USBキータイプ

希望小売価格:¥100,000+税

JANコード 4909723016793


- TCP/IPネットワーク診断に便利なツールを集約。
- UDP/FTP測定グラフのファイル保存/プリントアウトが可能。
- ノートPCを利用する低コストで便利な診断ツール。

RoHS 対応


取付アダプター関連




- MB-89 角度可変アダプター
¥10,000+税
JANコード 4909723902584



- MB-91 壁面取付プレート
¥9,000+税
JANコード 4909723902690



- MB-99A 壁面取付プレート
¥8,000+税
JANコード 4909723904342



- MB-102 壁面取付プレート (マグネット付き)
¥6,000+税
JANコード 4909723904045



- MB-119 壁面取付プレート
¥3,000+税
JANコード 4909723011347



- AD-117L L型アンテナコネクター
¥4,500+税
JANコード 4909723131694



- AT573 無線LANアンテナ (AH-150/150S用) 用変角金具
¥15,000+税

ケーブル関連



- OPC-1222A イーサネットケーブル (約20m)
¥10,000+税
JANコード 4909723012863



- OPC-1402 シリアルケーブル
¥6,000+税
JANコード 4909723904090



- OPC-2113 同軸延長ケーブル (10m)
¥20,000+税
JANコード 4909723017868

RoHS 対応

推奨品 推奨製品に関するお問い合わせは当社までお願いいたします。

RADIUS (認証サーバー)
RA-830
(センチュリー・システムズ株式会社)



- ギガビットイーサネット対応ポート搭載 (3ポート)。
- PAP/CHAPに加え無線LANのユーザー認証方式EAP-TTLS、EAP-TLS、EAP-PEAPに対応。
- IP-VPNサービスのRADIUS認証サーバーとして利用可能。
- 認証サーバーの二重化を実現でき両者間で同期をとるなど冗長構成を実現。

給電機付きスイッチングハブ
SS880G
(株式会社ホワイトビジネスインシアティブ)



- PoE (給電) HUB
- 100 BaseTX、10/1000 BaseT
- 静音ファンレス
- 簡単な設定レス

給電機付き (PoE) スwitchングハブ
Switch-M12eGLPWR+
GA-ASW8TPoE+
Switch-M5eGPWR+
Switch-M8ePWR
(パナソニックESネットワークス株式会社)



Switch-M12eGLPWR+
■ **12ポート給電タイプ**
(IEEE802.11at/IEEE802.11af、
全ポートギガビットイーサネット対応)

GA-ASW8TPoE+
■ **8ポート給電タイプ**
(IEEE802.11at/IEEE802.11af、
全ポートギガビットイーサネット対応)

Switch-M5eGPWR+
■ **5ポート給電タイプ**
(IEEE802.11at/IEEE802.11af、
全ポートギガビットイーサネット対応)

Switch-M8ePWR
■ **8ポート給電タイプ**
(IEEE802.11af、アップリンクポートギガ
ビットイーサネット対応)

ネットワーク・カメラ用レコーダー
VioStor-2204Pro+
(株式会社R.O.D.)



- 最大4台のネットワーク・カメラを登録・録画可能。
- USB端子にマウス(別売品)を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。
- ハードウェア・デコーディング機能により、ローカル・ディスプレイ表示のパフォーマンスが飛躍的に向上。

ハイブリッド発電装置 (ソーラー・風力)

(東亜電機工業株式会社)


- 電源の確保が困難な場所での無線LAN機器の設置に最適
 - 太陽光・風力を利用したハイブリッド発電システム
 - 省電力設計、低騒音設計
- 主にアイコム の屋外用無線LAN製品への電源供給装置としてご使用いただけます。
●使用する機器の消費電力や設置する地域の環境(日照や風力)によりカスタマイズが必要です。




アイコム無線LAN機器との設置例

電波放射パターン図

H面…磁界面
(一般的な設置では大地に水平)



E面…電界面
(一般的な設置では大地に垂直)



- 無指向性アンテナのH面は、ほぼ円形のため図示しておりません。
- IEEE802.11a(5GHz帯)アンテナについては対応する周波数規格(J52/W52/W53/W56)が異なる場合があります。詳しくは本カタログP.15の対応アンテナ表をご覧ください。
- ※図中の規格名については、IEEEを省略しています。

内部アンテナ

■ AP-9500 H面 802.11a通信時 E面 802.11a通信時 H面 802.11b/g通信時 E面 802.11b/g通信時	■ AP-90M H面 802.11a通信時 E面 802.11a通信時 H面 802.11b/g通信時 E面 802.11b/g通信時	■ SE-900 H面 802.11a通信時 E面 802.11a通信時 H面 802.11b/g通信時 E面 802.11b/g通信時
■ SE-900FW H面 802.11j 通信時 E面 802.11j 通信時	■ SB-520 H面 802.11b/g通信時 E面 802.11b/g通信時	■ AP-95M E面 802.11a通信時 E面 802.11b/g通信時 H面 802.11a通信時 H面 802.11b/g通信時

付属アンテナ

■ AP-9000/AP-90M/SR-7100VN/SE-90M E面 802.11a通信時 E面 802.11b/g通信時	■ SB-5100PA/SB-5500PA (パラボラアンテナ) H面 802.11b/g通信時 E面 802.11b/g通信時	■ BS-900BPA/SPA (パラボラアンテナ) H面 802.11j 通信時 E面 802.11j 通信時
--	---	---


オプションアンテナ

■ AH-104 平面アンテナ H面 802.11a通信時 E面 802.11a通信時 H面 802.11b/g通信時 E面 802.11b/g通信時	■ AH-150/AH-150S 指向性アンテナ H面 802.11b/g通信時 E面 802.11b/g通信時	■ AH-152G 指向性ロングアンテナ H面 802.11b/g通信時 E面 802.11b/g通信時	■ AH-154 カーゴイドアンテナ H面 802.11b/g通信時 E面 802.11b/g通信時
■ AH-151VR 無指向性アンテナ E面 802.11b/g通信時	■ AH-153 無指向性ショートアンテナ E面 802.11b/g通信時	■ AH-156 無指向性アンテナ E面 802.11a通信時 E面 802.11b/g通信時	
■ AH-157 平面アンテナ H面 802.11a通信時 E面 802.11a通信時 H面 802.11b/g通信時 E面 802.11b/g通信時	■ AH-159 FWA機器用指向性アンテナ H面 802.11j 通信時 E面 802.11j 通信時	■ AH-161 FWA機器用無指向性アンテナ E面 802.11j 通信時	■ AH-164 E面 802.11a通信時 E面 802.11b/g通信時
■ AH-160 FWA機器用平面アンテナ H面 802.11j 通信時 E面 802.11j 通信時	■ AH-163 FWA機器用無指向性アンテナ E面(上段) 802.11j 通信時 E面(下段) 802.11j 通信時	■ AH-166 平面アンテナ H面 802.11b/g通信時 E面 802.11b/g通信時	
■ AH-165 平面アンテナ H面 802.11a通信時 E面 802.11a通信時 H面 802.11b/g通信時 E面 802.11b/g通信時	■ AH-170 平面アンテナ H面 802.11a通信時 E面 802.11a通信時 H面 802.11b/g通信時 E面 802.11b/g通信時	■ AH-171 無指向性アンテナ E面 802.11a通信時 E面 802.11b/g通信時	

製品寸法図


製品本体

■ VE-PG3 / IP1000C / SR-7100VN

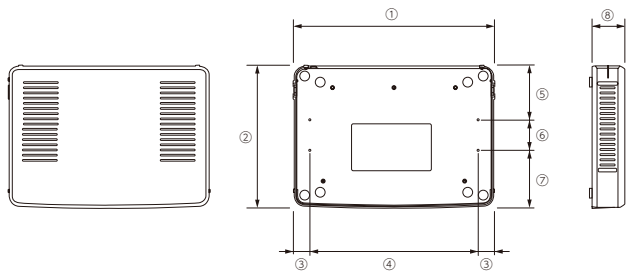


- ① 232.0mm ⑤ 64.5mm <重量>VE-PG3:約800g(本体のみ)
② 168.0mm ⑥ 36.0mm IP1000C:約750g(本体のみ)
③ 19.0mm ⑦ 67.5mm SR-7100VN:約800g(本体のみ)
④ 194.0mm ⑧ 38.0mm

■ AP-9500

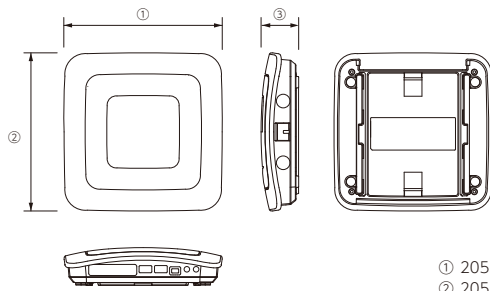


- ① 205.0mm
② 205.0mm
③ 49.0mm
<重量>約850g
(本体のみ)

■ VE-IG1 / VE-AG1

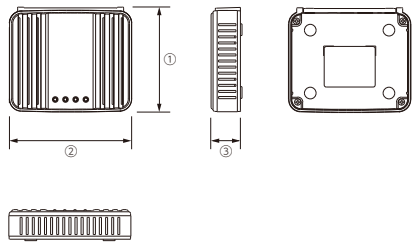


- ① 103.0mm
② 120.0mm
③ 29.0mm
<重量>VE-IG1:約300g(本体のみ)
VE-AG1:約230g(本体のみ)

■ AP-9000 / IP500G

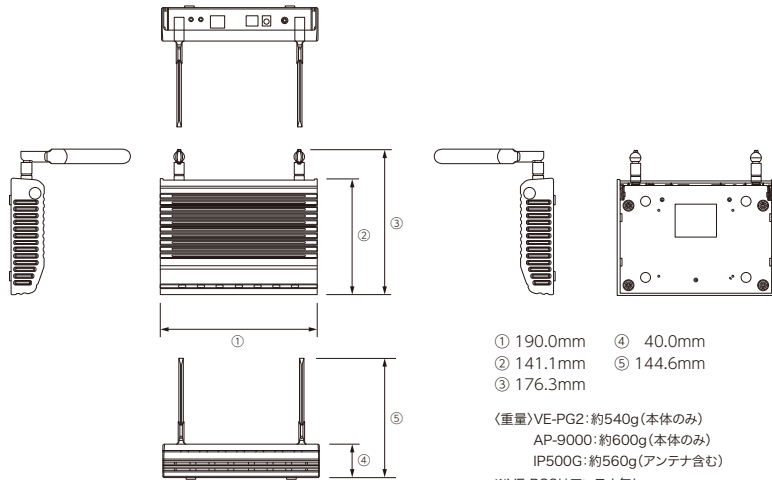


- ① 190.0mm ④ 40.0mm
② 141.1mm ⑤ 144.6mm
③ 176.3mm
<重量>VE-PG2:約540g(本体のみ)
AP-9000:約600g(本体のみ)
IP500G:約560g(アンテナ含む)
※VE-PG2はアンテナ無し

■ AP-90M / SE-90M

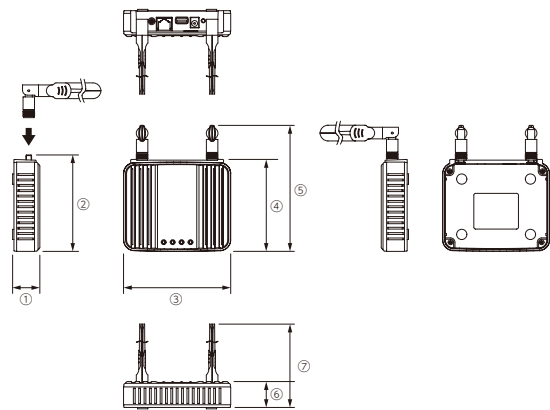


- ① 30.5mm ⑤ 141.1mm <重量>AP-90M:約300g(本体のみ)
② 108.0mm ⑥ 29.0mm SE-90M:約280g(本体のみ)
③ 120.0mm ⑦ 144.0mm
④ 103.0mm

■ AP-900〈アンテナ2本〉/ BS-900〈アンテナ2本〉/ BS-900BPA〈アンテナ1本〉/ BS-900SPA〈アンテナ1本〉

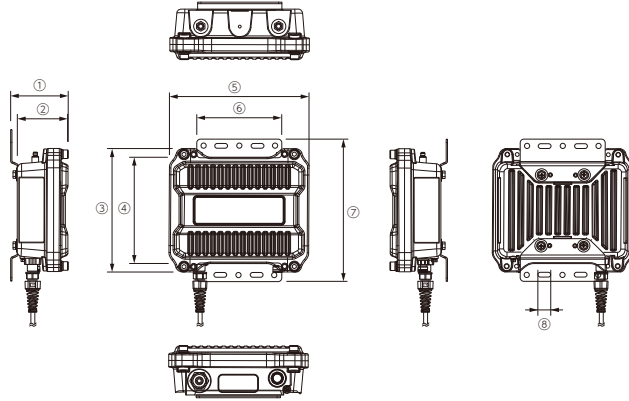


- ① 88.2mm ⑤ 215.0mm <適合マスト径>φ40~60mm
② 77.5mm ⑥ 130.0mm <重量>AP-900:約3.5kg(本体直付けケーブル、取付金具含む)
③ 191.0mm ⑦ 220.0mm BS-900:約3.5kg(本体直付けケーブル、取付金具含む)
④ 165.0mm ⑧ 20.0mm BS-900BPA/SPA:約3.5kg(本体直付けケーブル、取付金具含む)

■ AP-95M

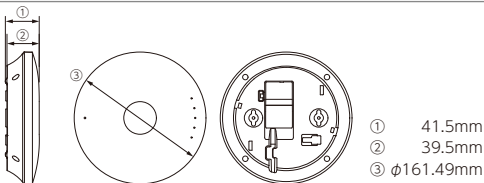


- ① 41.5mm
② 39.5mm
③ φ161.49mm

■ SB-5100PA

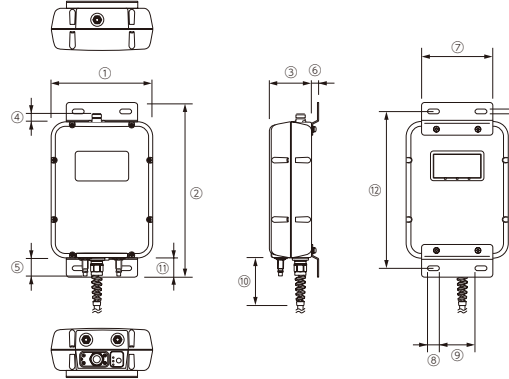


- ① 171.0mm ⑥ 112.0mm ⑪ 32.5mm <適合マスト径>
② 294.0mm ⑦ 120.0mm ⑫ 264.0mm φ40~60mm
③ 71.0mm ⑧ 20.0mm ⑬ 8.0mm <重量>約1.8kg
④ 13.2mm ⑨ 60.0mm (本体直付けケーブルを含む)
⑤ 30.5mm ⑩ 80.3mm

■ SB-5500PA

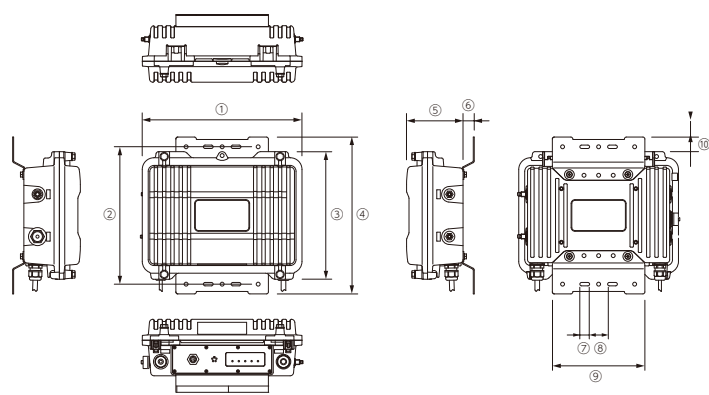


- ① 328.0mm ④ 322.0mm ⑦ 20.0mm ⑩ 30.0mm <適合マスト径>φ40~60mm
② 282.0mm ⑤ 116.0mm ⑧ 37.0mm <重量>(ヒーター内蔵)約9.5kg
③ 262.0mm ⑥ 23.0mm ⑨ 190.0mm (ヒーターなし)約9.0kg
(本体直付けケーブルを含む)

■ SB-520

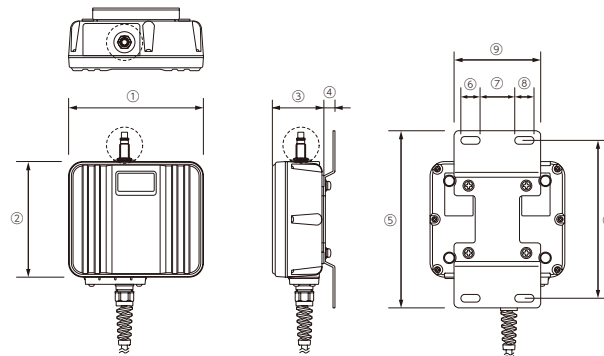


- ① 140.0mm ⑥ 20.0mm <適合マスト径>φ40~60mm
② 120.0mm ⑦ 36.0mm <重量>SB-520:約830g(本体直付けケーブル、取付金具を含む)
③ 53.5mm ⑧ 20.0mm SE-900:約1.2kg(本体直付けケーブル、取付金具を含む)
④ 11.5mm ⑨ 90.0mm
⑤ 184.0mm ⑩ 164.0mm

■ SE-900FW / SE-900

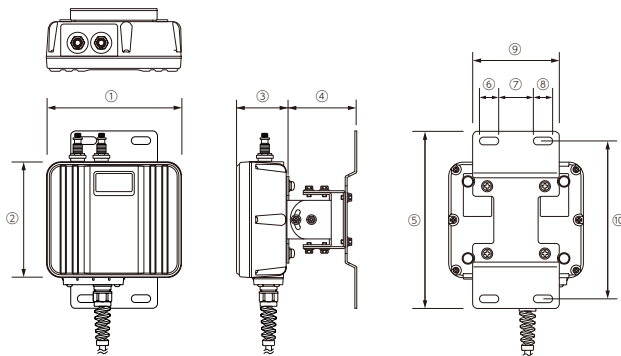


- ① 140.0mm ⑥ 20.0mm <適合マスト径>φ40~60mm
② 120.0mm ⑦ 36.0mm <重量>約1.2kg(本体直付けケーブル、取付金具を含む)
③ 53.5mm ⑧ 20.0mm
④ 72.5mm ⑨ 90.0mm
⑤ 184.0mm ⑩ 164.0mm

■ SB-5100PA / SB-5500PA(パラボラアンテナ)

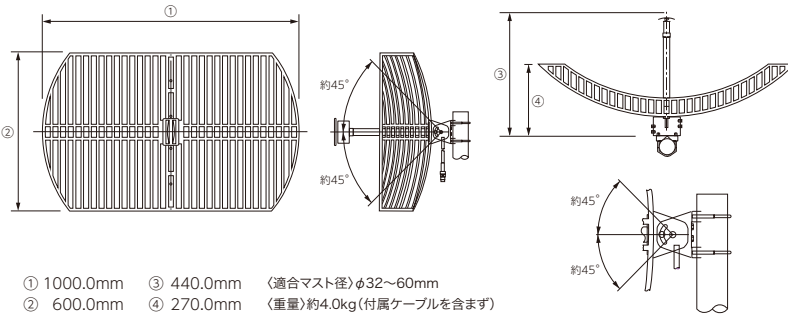


- ① 1000.0mm ③ 440.0mm <適合マスト径>φ32~60mm
② 600.0mm ④ 270.0mm <重量>約4.0kg(付属ケーブルを含まず)

■ BS-900BPA / BS-900SPA(パラボラアンテナ)

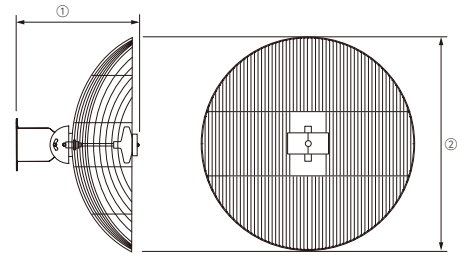

- ① 320.0mm <適合マスト径>φ32~60mm
② φ600.0mm <重量>約3.5kg(本体取付ケーブル、取付金具含む)

■ SA-5



- ① 100.0mm
② 112.0mm
③ 58.4mm
④ 33.4mm
<重量>約150g(本体のみ)


すべての記載寸法・重量において誤差・変更が生じる場合があります。ご了承ください。

すべての記載寸法・重量において誤差・変更が生じる場合があります。ご了承ください。


製品寸法図

アンテナ


■ AH-150 / AH-150S

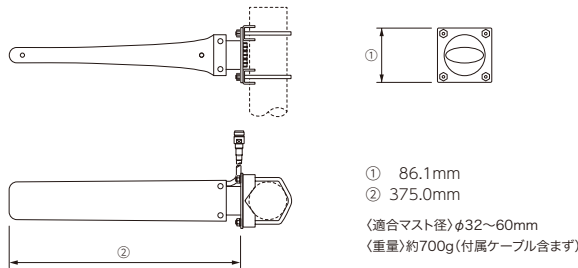


■ AH-151VR

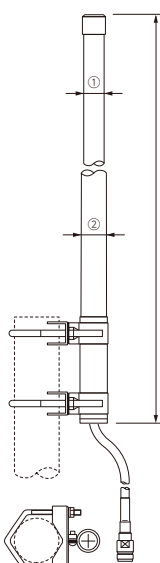


■ AH-153 / AH-163

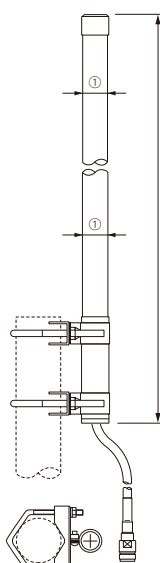


■ AH-170




■ AH-171

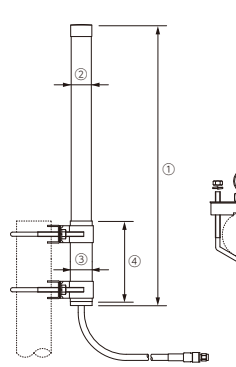


■ AH-152G

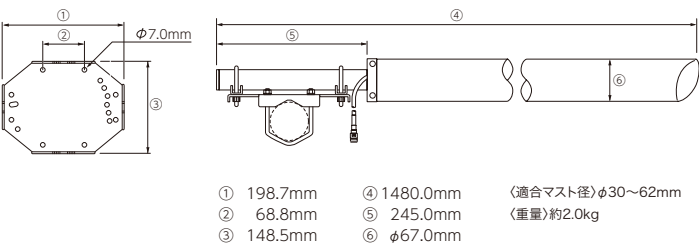


■ AH-164

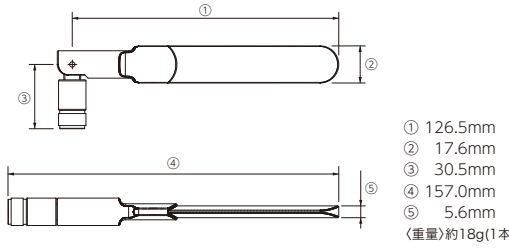


■ AH-154

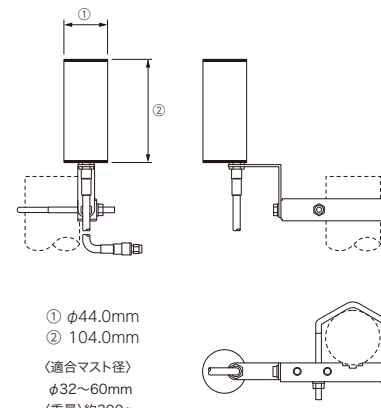

■ AH-104 / AH-165

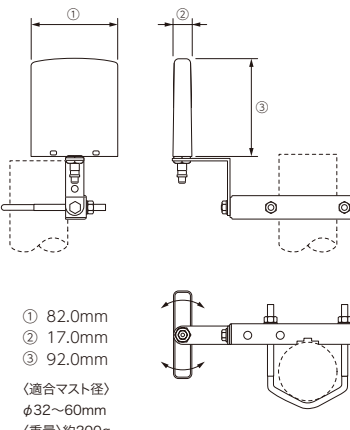


■ AH-166

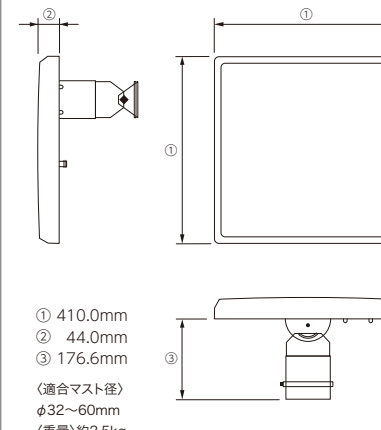


ブラケット・その他


■ MB-91

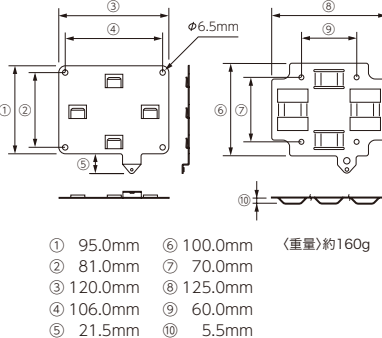


■ MB-89

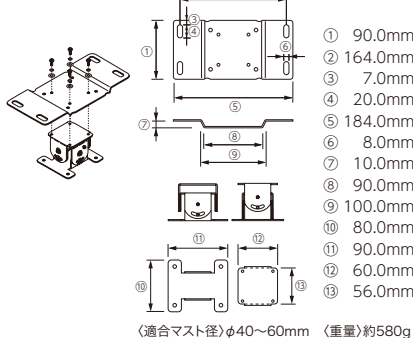


■ MB-99A

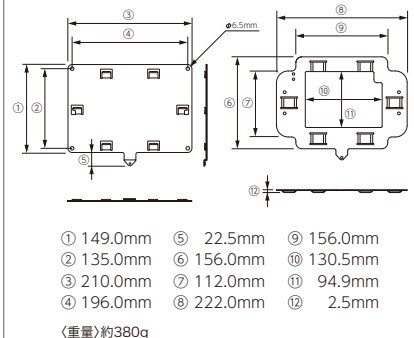


■ MB-102

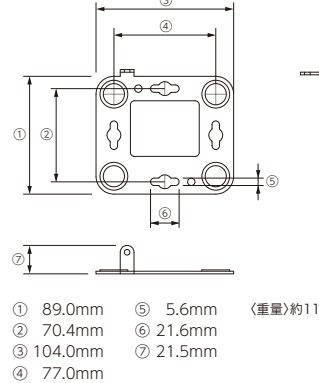


■ MB-119

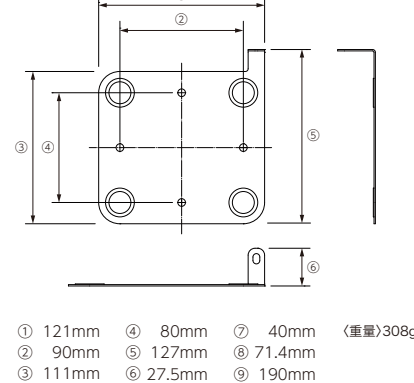


■ AP-9500用壁面取付プレート

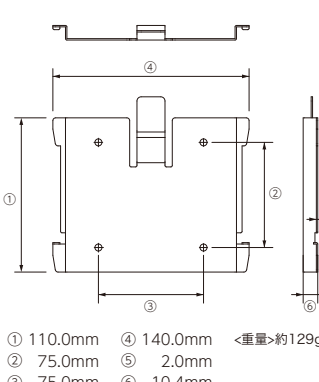


■ AP-95M用壁面取付プレート

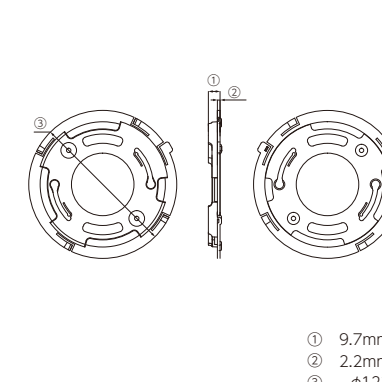


■ FL-332S

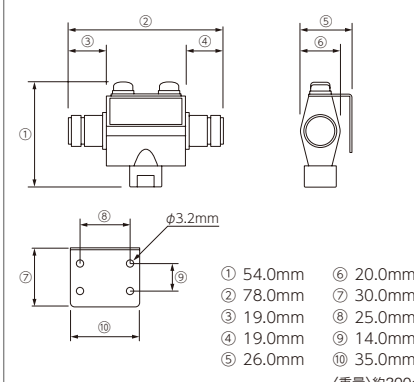


■ AT573

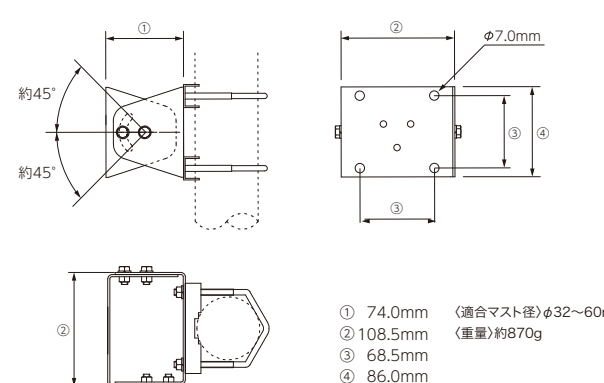

■ NPL-3001

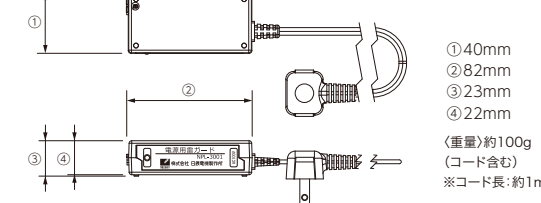

■ NPL-2002

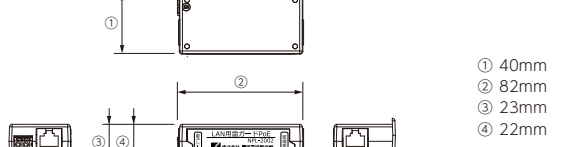

すべての記載寸法・重量において誤差・変更が生じる場合があります。ご了承ください。

すべての記載寸法・重量において誤差・変更が生じる場合があります。ご了承ください。