

ALINCO



License-Free Transceiver
交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

防塵・防水
IP64/65/67

免許・資格
不要

DJ-P322L/M

オープン価格 JAN | L 4969182361605
M 4969182361599



アルインコHP

見た目はスマート、 距離はワイドに!

単三乾電池1本、スピーカー内蔵タイプ
特小トランシーバーで最小、最軽量
(2021年9月現在/当社調べ)



DJ-P322L

通話距離が最優先なら
ロングアンテナがおすすめ!

DJ-P322の優れた機能



3種類のパターン
が選べる着信
バイブレーター




個人やグループの選
択呼出しと通話圏内
確認機能



電池消費を大きく抑
えるエコモード



DJ-P113Rの無線
連結中継にフル
対応



カスタマイズ項目まで
すべてを無線で設定
できるエアクローン
機能



キャリアセンスを感知
してピープを鳴らすビ
ジーアラーム

DJ-P322M 実物大

アンテナ長: L 約 16.5cm
M 約 7.5cm

目盛り付きダイヤル

便利な機能



既存のチャンネル
とグループ番号に
自動で合わせる
アクシュ機能



話すとき送信、
黙ると受信の
VOX内蔵



電波の強さを
通話終わりに
知らせる
エンドビビ*



ボタン長押しで
急を知らせる緊急
通報機能



50波のグループ
番号と108波の
DCSコードで
混信が少ない
快適通話



フタタッチで音量
を下げ、自動で戻
す受信音ミュート



無音時の目障りな
「サー」音を低減
するコンパウンダー



通話終わりの
「ガ」を消す
テールノイズ
キャンセラー



イヤホンの断線
を感知して音と
表示で警告



2系統の通信が
できるデュアル
オペレーション

ほかにも多彩な機能を満載!

DJ-P113R

特定小電力無線
屋内用無線連結中継器

特許
取得済

免許・資格
不要

オープン価格


JAN : 4969182361759

技術基準適合品
無線ユニット内蔵

中継器を最多4台まで無線連結、 子機のチャンネル切り替えは不要!


- PTTキーを搭載、中継モードでも交互通話ができます。
- 特小無線なので医療、介護関連施設にも設置できます。
- 幅200×高94.5×厚50.4mm、約352g(ACアダプター除く)と超小型、軽量です。
- 付属のACアダプターEDC-122(DC6V)を接続するだけで動きます。
- 別売のバッテリーEBP-60を使えば停電時に自動切替のバックアップ運用もできます。
- アルインコの特小トランシーバーの全通話モードに対応する基地局トランシーバー、また大音量3Wの受信専用モニターとしても使えます。

詳しくはホームページをご覧ください。

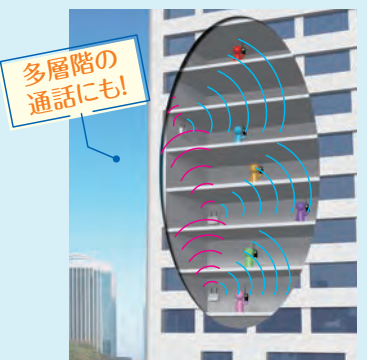

設置イメージ

- 直線的に設置
- 適度な間隔あり



定格 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

周波数帯	UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線	定格電圧	DC1.5V/1.2V(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)	質量/約	L: 92g / M: 84g(ベルトクリップ含む本体のみ)
電波型式	F3E(FM)、F1D(FSK)	消費電流	送信 約150mA 定格出力時 約200mA	送信出力	10mW - 1mW切り替え
チャンネル数	交互 20ch 中継 27ch	外形寸法	幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3mm (突起物除く/約) (最大27.7mm)	受信感度	-14dBμ以下(12dB SINAD)
通信方式	交互(単信) & 交互中継(半復信)	アンテナ長/約	Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm	音声出力	最大60mW以上(内部、外部スピーカー共)
使用温度範囲	本体 -10℃~+50℃ 充電 0℃~+40℃				

使用時間の目安/約(交互通話時)*		充電時間の目安		通話距離の目安(ロングアンテナ)		標準付属品	
Ni-MH ニッケル水素	EBP-179	BSオン ロング エコ	28時間 30時間 40時間	EDC-311/312共通	河川敷のような障害物のない平地やスキー場など見通しの良い場所	ベルトクリップ EBC-58	
		BSオン ロング エコ	33時間 36時間 45時間	EBP-179	直線道路、住宅地など障害物が少ない場所	1~2km又はそれ以上	
					鉄筋のビルや建物が多い市街地	500m程度	
						100~200m程度	

*無線接続モード時のDJ-P322の使用時間の目安(BS-オン、ピーコン設定10秒時)
EBP-179 約12時間 / アルカリ乾電池 約14.5時間

*ミドルアンテナは上記の70~50%程度まで通話距離が短くなることがあります。*屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。*中継器を使うと通話エリアが広がります。

用途に合わせて選べる豊富なオプション群

充電器とバッテリー

EDC-311/312は電池のコンディションを整えるリフレッシュ機能付きです。

ACアダプター EDC-162 ¥8,800 (¥8,000)

5口充電スタンド EDC-312R ¥11,000 (¥10,000)

EDC-312Rは2台連結して1度に10台まで充電できます。

EDC-311AにEDC-311Rを最多3台まで連結して4台を同時に充電できます。

充電器のイメージには共通するDJ-P321を使用しています。

シングル充電スタンド EDC-311R ¥3,520 (¥3,200)

シングル充電器セット EDC-311A ¥4,730 (¥4,300)

アクセサリマイク

*PTTロックはありません。無線機本体のPTTホールド機能を使ってPTTロックの代用ができます。

イヤホンジャック

スピークマイク EMS-62 ¥4,400 (¥4,000) IP54防塵・防水

スピークマイク EMS-71 ¥5,940 (¥5,400) IP67耐塵・防浸

*スピークマイクではPTTホールドやVOX運用はできません。

マイクプラグの形状 1軸4極ねじ込み式

ソフトケース ESC-64 ¥2,200 (¥2,000)

●スヘア用
ベルトクリップ EBC-58 ¥660(¥600)

ヘルメット用ヘッドセット

EME-63A* ¥18,700 (¥17,000)

*バイクのヘルメットには装着できません。

咽喉イヤホンマイク

EME-62A* ¥50,380 (¥45,800)

ニッケル水素充電電池

(1.2V 1900mAh) EBP-179 質量 約26g ¥1,870 (¥1,700)

一般仕様

イヤホンマイク EME-764PA* (オープンエア型) ¥3,850(¥3,500)/共通

イヤホンマイク EME-764MA* (耳かけ付オープンエア型)

業務仕様

イヤホンマイク EME-48A (耳かけ型) ¥7,700 (¥7,000)/共通

イヤホンマイク EME-32A (カナル型) ¥7,700 (¥7,000)/共通

*PTTロックと3レベルのマイクゲイン調整付き

業務用ヘッドセット

EME-64A* ¥12,650 (¥11,500)

* マイクアクセサリは他にも対応品がございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。
* 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。()内に表示する本体価格は税別です。
* メッキ仕上げ、プッシングやプラグの樹脂部分、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合で変更され、掲載の画像と異なる場合があります。

アルインコ株式会社

■電子事業部

●東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)

●名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエビル4階 ☎052-212-0541(代表)

●大阪支店 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)

●福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前2丁目13-34エコビル2階 ☎092-473-8034(代表)

*撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。
*仕様は予告なしに変更する場合があります。

●取扱い店



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F /
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: <https://www.exseli.com/>
証券コード:158A

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>