

wave **CSR**

デジタル簡易無線登録局 (3R)

HX575UJD281 GX5570UJD181

資格不要、登録申請だけで使用可能



車載型デジタル簡易無線登録局 (3R)
GX5570UJD181

音声出力最大 2W 以上の大音量



携帯型デジタル簡易無線登録局 (3R)
HX575UJD281

耐塵・防水 IP65 / 68

イベント



警備



工事現場



ゴルフ場




申請だけで誰でも使えるデジタル簡易無線機。コミュニケーションの充実で作業効率向上に貢献します。

デジタル簡易無線登録局 (3R)

●資格不要、登録申請だけで使用可能

デジタル簡易無線登録局は簡単な申請手続きをするだけで、誰でも使用できます。ビジネス、レンタル、レジャーと5Wのハイパワーを生かして広範囲な通話が可能です。

登録申請の流れ

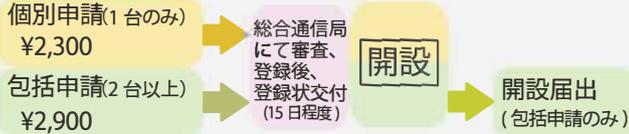

●他社のデジタル簡易無線機と通話可能

「3R」の表示があるデジタル簡易無線機であれば、他メーカーのデジタル簡易無線機とも通話可能です。

HX575UJD281 / GX5570UJD181 共通機能

●漢字表示

表示は白色のバックライトで視認性が高く、見やすい漢字表示が可能です。(全角6文字、半角英数12文字)



●秘話機能

デジタル方式ならではの高度な秘話が設定できます。

HX575UJD281 の主な機能

●耐塵・防水 IP65/68 ※2

耐塵・防水基準のIP65およびIP68に対応。防水構造により、風雨にさらされるフィールドでも安心して使用できます。

※2 IP65は粉塵が内部に侵入せず、水の直接噴流に対する保護等級です。IP68は粉塵が内部に侵入せず、連続的な水没(1m24時間)に対する保護等級です。イヤホンジャックカバー、バッテリー、アンテナ未装着でも適用されます。

●イヤホンジャック装備

側面のオプション専用コネクターと別にφ3.5mmのイヤホンジャックを装備。イヤホンEP850を直接接続することができます。



●乾電池対応

専用の電池ケースCBT600を使用して、単3形乾電池6本による電池での使用が可能です。

GX5570UJD181 の主な機能

●最大出力 2W 以上の大音量

受信音声は最大出力 2W 以上の大音量。周囲の雑音が多い業務車両でも相手の声ははっきり聞き取れます。

●ボタンのカスタマイズ

本体のP1, P2 ボタン、マイク&スピーカー CMP500 の上部3つのボタンは、カスタマイズして良く使う機能を割り当てることができます。



●マニュアルスケルチ

オートスケルチに加えて、マニュアルスケルチ調整を搭載。電波障害時に効果的にスケルチを効かせることが可能です。

定格

| 型番 | HX575UJD281 / HX575UJD281S | GX5570UJD181 |
|---------------|---|---|
| カテゴリ (種別コード) | デジタル簡易無線登録局 (3R) | デジタル簡易無線登録局 (3R) |
| 使用周波数 / チャンネル | 351.20000~351.38125MHz/30ch 351.16875~351.19375MHz/5ch (受信のみ) | 351.20000~351.38125MHz/30ch 351.16875~351.19375MHz/5ch (受信のみ) |
| 変調方式 | 4値FSK (F1C,F1D,F1E,F1F) | 4値FSK (F1C,F1D,F1E,F1F) |
| 通信方式 | 単信プレストーク方式 | 単信プレストーク方式 |
| 送信出力 | 1~5W | 1~5W |
| 受信感度 | -2dBμ以下 (BER 1%) | -2dBμ以下 (BER 1%) |
| オーディオ出力 | 0.4W以上 (16Ω負荷 5%歪) | 1.6W以上 (8Ω負荷 10%歪)、最大2.0W以上 (8Ω負荷) |
| 電源電圧 | DC7.4V | DC 13.8V / 26.4V ±10% |
| 消費電流 | 送信 1.8A以下 (5W)、1A以下 (1W)、受信 450mA以下、待受 90mA以下 | 送信 2.5A以下 (5W)、受信 800mA以下、待受 300mA以下 |
| 電池使用可能時間 | 約10時間 (CBP501LI使用時、5W送信: 待受=1:1:18) | ---- |
| 使用温度範囲 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 寸法 | 幅56mm 高さ96mm 奥行49mm (突起部含まず) | 幅115mm 高さ30mm 奥行194.2mm (突起部含まず) |
| 質量 | 約350g (アンテナ、CBP501LI含む) | 約665g |
| 認証番号 | 001-A11147 | 001-A10420 |
| 付属品 | アンテナ、取扱説明書、保証書、HX575UJD281Sはリチウムイオン電池パック (CBP501LI)、ベルトクリップ (BH800) も付属 | マイク&スピーカー (CMP500)、取扱説明書、保証書、取付金具、取付ビス、マイクハンガー、電源ケーブル (3m)、予備ヒューズ |

オプション

●HX575 オプション

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| リチウムイオン電池パック CBP501LI | 急速充電器 CG800JA | 6連急速充電器 CSB800 | 単3形乾電池ケース CBT600 | マイク&スピーカー MP800JA | タイピン型イヤホンマイク CTM600 | イヤホン EP850 | キャリングケース CLC595 | 金属製ベルトクリップ BH801 | ベルトクリップ BH800 |
|-----------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|------------------|---------------|

●GX5570 オプション

| | | | | | |
|----------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 基地局用電源 PS500JA | マイク&スピーカー CMP500 | スタンドマイク (スピーカー内蔵) CSM500 | 外部スピーカー CSK500 | eブリッジ接続ケーブル CAW5570E | RS-232C接続ケーブル CAW5570A |
|----------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|

⚠ 注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■製造元 株式会社CSR <http://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本社 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4
TEL 042-703-5100
札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル
TEL 011-633-8200
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3丁目 27番 3号 日泉ビル
TEL 022-725-4523
名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1MIDORI ビル
TEL 052-709-7011
福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル
TEL 092-260-1351

■お問い合わせ先

株式会社エクセリ
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: <https://www.exseli.com/>