

ワイヤレスディスカッションシステム

BRIDGECOM LT

ブリッジコム エルティ

送信機 M 品番 BM-LTM

受信機 S 品番 BM-LTS



人数制限

無制限

サイズ

高さ **88mm**
×
幅 **50mm**

重さ

60g

CH数

80ch

通話距離

最長
150m

連続通話

10 時間

「あなたの発言が世界を変える」

1 誰でも通話

子機は誰でも親機と
**ボタン一つで
同時通話**

3 豊富なチャンネル数

最大80ch

2 大人数

子機の
**人数制限は
ありません**

4 ゆとりある通信距離

最長150m



B-EAR[®]
"Hear" We go !!





主な定格

周波数	ISM 2.403 ~ 2.480GHz
送信定格出力	10mW
受信感度	-95dBm
チャンネル数	80 チャンネル
連続使用時間	10 時間
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
電池の種類	リチウムイオン電池 (3.7V, 800mA)
本体サイズ	50mm x 88mm x 15mm
重量	60g
認証	技術基準適合証明、FCC、CE

付属品



ストラップ

USB 充電ケーブル

リチウムイオン電池

ヘッドホンマイク・イヤホンマイク

シーンに合わせて選べる専用アクセサリ



B-E02

ピン型マイク

*専用イヤホンが必要となります



B-E03

ヘルメット取付イヤホン型マイク



B-E03wp

ヘルメット取付型防水マイク

*専用イヤホンが必要となります



B-E06

ピン型マイク風防付

*専用イヤホンが必要となります



B-H01

耳掛け型ヘッドホンマイク



B-H02

標準型ヘッドホンマイク



B-N01

ネック型マイク

*専用イヤホンが必要となります

ケース



BM-LTC20a

専用充電器 20 台用



BM-LTC20b

専用充電器ケース付 20 台用

専用イヤホン



BM-HBCE2.5

ハイブリッド骨伝導
イヤホン 2.5mm



BM-GSRE D 型

イヤホン 3.5mm



BM-GSRM2.5

耳掛け式イヤホン 2.5mm



BM-GSRE2.5a / b

D 型イヤホン 2.5mm
a:BM-GSV5 用 b:* B-E03wpnz, B-N01nz 用

マイク



BM-GSTM

I 型マイク



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>
証券コード:158A

B-EAR[®]
"Hear" we go !!
<http://bearidge.com>



会議・教育現場・実演会・医療現場で
大人数でも誰でも気軽に会話に参加できる

あなたの発言が 世界を変える



しかも

子機の数は無制限!!




ワイヤレスディスカッションシステム

BRIDGECOM LT

ブリッジコム エルティ

詳しくはウラ面へ

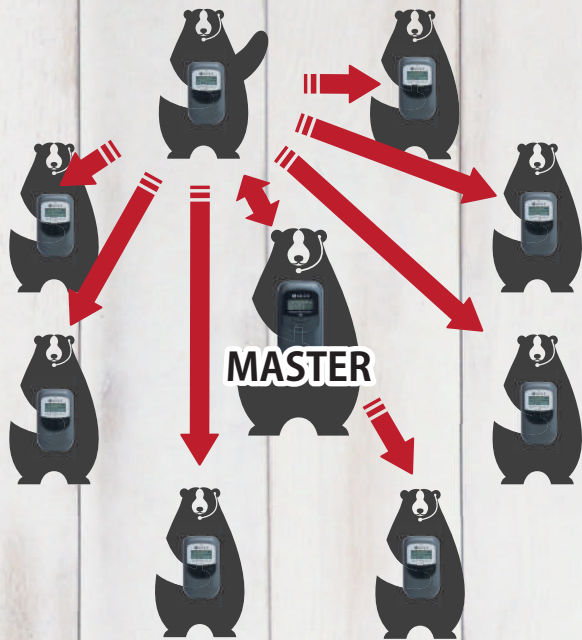

BRIDGECOM LT (ブリッジコム エルティ)とは

ガイドシステムから一歩進んだ、親機・子機関係なく、大人数でも気軽に参加できるワイヤレスディスカッションシステムです。



選ばれる理由①

((誰でも通話))

子機はボタン一つで同時通話



選ばれる理由③

((豊富なチャンネル数))

最大 80ch



選ばれる理由②

((大人数))

子機の人数は無制限



選ばれる理由④

((ゆとりある通信距離))

安心の最長 150m


LTだからできる使い方

会議・討論会・ディスカッション



誰でも親機とボタン一つで同時通話ができ、その会話を全ての人が聞けるため、活発な討論になります。

教育現場・セミナー

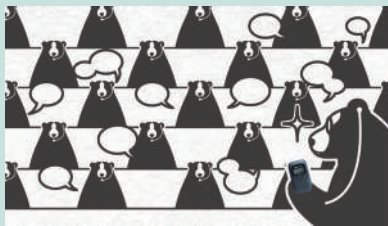

手を挙げずにボタン一つで発言できるため、普段控えめな方でも気兼ねなく会話に参加できます。

実演会



実演者や見学者は大きな声を出さなくても質疑応答ができます。

医療現場



執刀医は手を止めることなく周りの質問に素早く答えることができます。

工場見学・現場視察



ボタン一つで、誰でも説明者へ質問することができます。質の高い工場見学・現場視察を提供できます。

ガイドツアー



離れた場所にいる人も話がよく聞こえ、気軽にガイドへ質問することができます。



送信機 M

受信機 S

BRIDGECOM LT

送信機 M 品番 BM-LTM

受信機 S 品番 BM-LTS

■製品仕様

周波数	ISM2.403~2.480GHz	使用温度範囲	-10℃~+50℃
送信定格出力	10mW	電池	リチウムイオン(3.7V,800mA)
受信感度	-95dBm	本体サイズ	50mm×80mm×15mm
チャンネル数	80チャンネル	重量	60g
連続使用時間	約10時間	認証	技術基準適合証明, CE, FCC

株式会社エクセリ
 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
 お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
 URL: <https://www.exseli.com/>

B-EAR[®]
 "Hear" We go !!
<http://bearidge.com>

