

# 単三乾電池1本で動作が可能 防水・防塵構造 IP67



### 通話エリアを拡大して使える中継器対応

通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応  
通話エリアを拡大して使える中継装置対応(別売:FC-R1)  
中継用27chに対応しています。

### 秘話通信機能搭載

秘話機能を設定すると、秘話設定していない人は通話を聞き取れなくなります。

### PTTホールド機能

一度PTTを押すだけで送信状態を保持することができます。

### フラッシュライト

ちょっとした懐中電灯代わりや自分の位置を知らせるために使用できます。(点灯/点滅)

- 38グループモード装備
- ハンズフリー機能(VOX)
- オートパワーオフ
- スケルチ機能
- ラジャートーン
- キーロック機能
- チャンネルスキャン機能
- ベルコール機能
- 送信開始音設定/送信許可・禁止設定
- キートーンON/OFF




免許・資格不要  
小型・軽量・堅牢ボディ



## 単三乾電池1本で動作が可能 防水・防塵構造 IP67

# FC-G20R

免許・資格不要

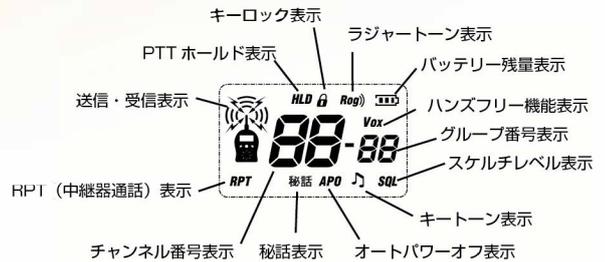

- **通話エリアを拡大して使える中継器対応**  
通常通話20ch + 中継通話27chのフルチャンネルに対応  
通話エリアを拡大して使える中継装置対応(別売:FC-R1)  
中継用27chに対応しています。
- **38 グループモード装備**  
同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をするができます。
- **ハンズフリー機能 (VOX)**  
PTT スイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、自動的に送信することができます。話が終わると待ちうけ状態に戻ります。
- **PTT ホールド機能**  
一度 PTT を押すだけで送信状態を保持することができます。
- **オートパワーオフ**  
設定した時間になると自動的に電源が切れます。電源の切り忘れを防止します。
- **スケルチ機能**  
待ち受け時に雑音が多い時などの感度調整をします。待ちうけ状態で雑音が出ない範囲で小さい数値を入力すると、より遠くの相手と通話ができます。
- **ラジャートーン**  
通話の後にラジャートーンで通話の終了を相手に知らせます。
- **秘話通信機能**  
秘話機能を設定すると、秘話設定していない人は通話を聞き取れなくなります。
- **フラッシュライト**  
ちょっとした懐中電灯代わりや自分の位置を知らせるためなどに使用できます。(点灯/点滅)
- **キーロック機能**  
間違えてキーを押さないように、キーをロックすることができます。
- **チャンネルスキャン機能**  
通話しているチャンネルを自動的に探します。
- **ベルコール機能**  
コールトーンを送信して相手呼び出します。呼び出し音は3種類ありますので、あらかじめコールトーンの番号を割り振っておけば、誰からの呼び出しかが分かります。
- **送信開始音設定 / 送信許可・禁止設定**
- **キートーン ON/OFF**

### FC-G20R標準付属品 (オプション)

### FC-G20Rオプション

#### ■ベルトクリップ(1個)



#### ■FC-G20R セット内容



※取扱説明書(保証書付)も同梱されています。

#### ⚠ ご注意

仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
お客様または第三者が本製品の誤使用、誤設定、使用中に発生した故障、誤動作、不具合あるいは天災や停電等の外部的要因によって、情報・通信等の機会を逸したために生じた損害等につきまして、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ FC-G20BC 充電器 (AC アダプター付)



JAN:451 5287009937

#### ■ FC-G20BT ニッケル水素充電電池



JAN:451 5287009920

#### ■ FC-R1 中継器



JAN:451 5287006417

#### ■ FH-31 WP 防水イヤホンマイク



JAN:451 5287009265

### 仕様

- 周波数範囲:422.0500 ~ 422.3000 MHz (単信20波) 421.5750 ~ 421.9125 MHz (半複信受信27波) 440.0250 ~ 440.3625 MHz (半複信送信27波)
- 通信方式:単信、半複信 ● 送信出力:10mW ● 受信感度:-8dBμV以下(@12dB SINAD) ● 低周波出力:100mW以上 (@8Ω 5%歪)
- 動作温度範囲:-10℃ ~ +50℃ ● 定格電圧:1.5V ● 使用時間:アルカリ電池...約35時間、Ni-MH電池(別売)...約30時間 ※使用時間は目安です。測定条件:新品のアルカリ電池または別売充電電池満充電の状態から、低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作
- サイズ:(W x H x D) 51 x 90 x 30 mm (突起物を含まず)
- 質量90g (電池含まず)

お問い合わせは・・・



株式会社エクセリ  
(代理店届出番号C1909977)  
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F  
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5  
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551  
URL:https://www.exseli.com/  
証券コード:158A

# F.R.C. CO.,LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746

URL: http://www.frc-net.co.jp