

多様な通信機器を シームレスに接続する RoIPゲートウェイ



VE-PG4は、さまざまな通信機器をシームレスに接続する通信拡張ユニットです。各種無線機やIP電話間の通話に加え、構内放送設備や表示灯との連携など、各種機器を高い自由度で連携。ネットワークや携帯回線網で接続し、サイトをまたぐ広域通信も実現します。

RoIPゲートウェイ

VE-PG4

希望小売価格：600,000円＋税

- 【付属品】 ■ アンテナ(約20cm)×2 ■ 台座つきアンテナケーブル(約150cm)×2
 ■ ACアダプター ■ 設置用マグネット ■ クッションシート ■ 補修用コネクター
 【適合規格】 ■ PSE(付属ACアダプター) ■ RoHS指令

おもな特長

◎ 各種通信機器と連携

RoIP連携




IP ADVANCED RADIO連携



IP電話連携



外部機器連携

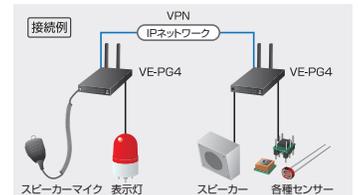


マルチサイト連携



- ◎ 各種無線機をシンプルに接続可能
- ◎ 仮想シリアルポート化が可能
- ◎ USBデバイスへの録音機能を搭載
- ◎ 自動チャンネル切り替え機能(IC-DU75・IC-D70/BT)
- ◎ 複数の通話をミキシング
- ◎ IP無線ゲートウェイ機能も装備
- ◎ VPNルーター機能を搭載
- ◎ 設定・ファームウェアアップデートが容易
- ◎ 本体にマイク端子を装備
- ◎ SIPサーバー機能搭載

通信システム拡張イメージ

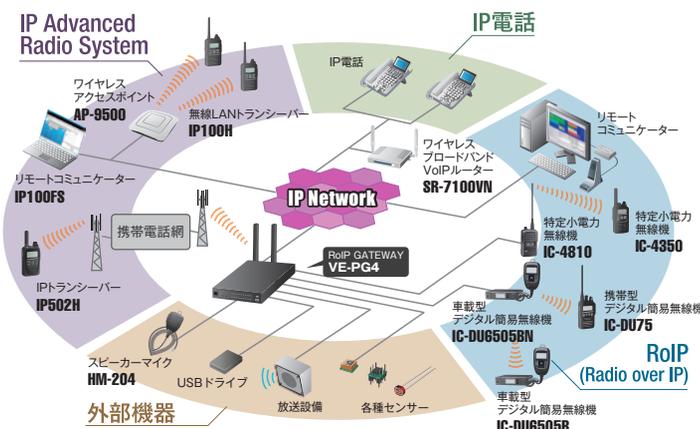

おもな定格

【一般仕様】

電源	ACアダプター(入力:AC100V~240V±10%、出力:DC12V±10%、最大4A)
動作環境	0℃~+40℃ 5~95% RH(ただし、結露なきこと)
外形寸法	約 213 (W) × 270 (D) × 36.8 (H)mm(突起物を除く)
重量	約 1.8kg(本体のみ)

【インターフェース】

有線 WAN/LAN インターフェース	RJ-45 型コネクター (LANポート×1、WAN/LANポート×1) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 準拠 MDI/MDI-X 自動判別)	
USBホスト インターフェース	USB3.0 Type A コネクター × 3	
USB コンソール インターフェース	USB2.0 Type mini B コネクター × 1	
無線インターフェース	au:4G、docomo:LTE/3G ※当社が提供するSIMに限る。	
汎用インターフェース	コネクター	2.54mmピッチクイックコネクター (4種×3) × 4
	音声入力	-10dBs/-40dBs切替 入力インピーダンス約10kΩ不平衡
	音声出力	0dBs/-20dBs切替 600Ω負荷対応 不平衡/8Ω 1W スピーカー
	制御入力	低電圧接点 (DC3.3V 1mA以下)/電圧入力(3~16V)
制御出力	無電圧接点 (30V 100mA)/オープンコレクタ(3~16V 10mA)	

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2-17-16 ビサイド木場5F TEL.03-6240-3549

高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせは

アイコム サポートセンター (平日9:00~17:00) フリーダイヤル ☎:0120-156-313
 携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
 最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp



注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。



株式会社エクセリ (代理店届出番号C190997)
 東京都墨田区菊川3-17-2 アド南菊川ビル4F/大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
 お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
 URL:<https://www.exseli.com/>
 証券コード:158A