

■構成機器と主な仕様

ポータブルトランシーバー WT-TR60



●空中線電力:10mW●受信感度:0dBμ以下 (12dB SINAD) ●電源:DC3.6V(専用充電式電池) ●使用時間:約16時間(満充電、10%使用率時) ●外形寸法:幅53mm×高さ142mm×厚さ21.5mm ●質量:0.15kg(専用充電式電池含む)

ホールマスター WT-MC60



●電源:DC15V(WT-M60より供給)または、DC12V(ACアダプターUN110-1210[別売]より供給) ●外形寸法:幅150mm×高さ410mm×奥行145mm ●質量:0.5kg

ホールマスター WT-MC80



●電源:DC15V(WT-M60より供給) ●外形寸法:幅250mm×高さ63mm×奥行160mm(フレキシブルマイクロホン含まず) ●質量:2.1kg(フレキシブルマイクロホン含む)

マスターコントローラー WT-M60



●電源:AC100V、50Hz/60Hz ●消費電力:21W ●モニター出力:×2、φ6.3端子式フォンジャック、0dBs±2dBs、100Ω、電子平衡 ●外部入力:×2、端子板、—20dBs、10kΩ、トランス平衡 ●外形寸法:幅420mm×高さ44mm×奥行280mm(突起物含まず) ●質量:3.0kg

マスタートランシーバー WT-T60



●空中線電力:10mW ●アンテナ:1/4λホイップアンテナ ●電源:DC15VまたはDC12V ●外形寸法:φ150mm×高さ160mm ●質量:0.285kg(取付金具を除く)

コントロールマイクロホン WT-UM8




●型式:エレクトレットコンデンサー型 ●ケーブル長:0.85m(伸長時1.2m) ●質量:43g(ケーブル含む)

コントロールマイクロホン WT-UM33




●型式:エレクトレットコンデンサー型 ●ケーブル長:マイクコード0.7m、ツインプラグコード0.9m ●質量:85g(ケーブル含む)

コントロールマイクロホン WT-UM12



●型式:エレクトレットコンデンサー型 ●ケーブル長:マイクコード0.7m、ツインプラグコード0.8m ●質量:100g(ケーブル含む)

コントロールマイクロホン WT-UM50




●型式:エレクトレットコンデンサー型 ●ケーブル長:0.8m ●質量:35g(ケーブル含む)

コントロールマイクロホン WT-UM52



●型式:<マイクユニット>エレクトレットコンデンサー型<イヤホン>ダイナミック型 ●コード:<イヤホンマイク部>0.65m<トークスイッチ部>0.5m ●質量:35g

イヤホン(10個) WT-UE50



●型式:クローズドダイナミックタイプ ●インピーダンス:公称32Ω ●形状:左耳掛け型 ●ケーブル長:0.7m ●プラグ:2.5φL型、金メッキ ●質量:8.5g

チャージャー WD-C11



●電源:AC100V、50Hz/60Hz ●消費電力:22VA ●出力:DC4.2V 400mA(3回路) ●同時充電可能数:最大3台(WT-TR60、専用バッテリー自動切替) ●充電時間:最大約4時間 ●外形寸法:幅260mm×高さ107mm×奥行120mm ●質量:1.0kg

チャージャー WD-C12



●電源:AC100V、50Hz/60Hz ●消費電力:42VA ●出力:DC4.2V 400mA(9回路) ●同時充電可能数:最大9台(WT-TR60×6、専用バッテリー×3) ●充電時間:最大約4時間 ●外形寸法:幅360mm×高さ107mm×奥行120mm ●質量:1.4kg

■幹線品

- WT-MC80用壁掛金具 PA-Z50J(サービスパーツ扱い)
- 専用バッテリーバック LS31801-002A-S(サービスパーツ扱い)
- 専用ACアダプター UN110-1210(サービスパーツ扱い)

●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

安全点検 の お願い	このような症状はありませんか	ご使用中止 コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。
	●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。	
		安全に関する ご注意
		●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。 「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

営業本部 営業企画部 プロオーディオグループ TEL 045-443-3064
製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター 固定電話からはフリーダイヤル ☎0120-2727-87 携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114 一部IP電話からのご利用は 045-450-8950
受付時間:月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00/13:00～17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

	株式会社エクセリ (代理店届出番号C1909977) 東京都豊田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 お問い合わせ総合ダイヤル03-3662-0551 URL:https://www.exseli.com/ 証券コード:158A	 表示を正しく 家電公取協会員 当社は、適正な表示を 推進しています。
--	--	---



JVCはビクターの
グローバルブランドです。

ワイヤレスインターカムシステム
WT-T600シリーズ

オープン価格*

無線局免許・資格不要

Wireless Intercom
System



規模や目的に応じてフレキシブルにシステム構築可能。
連携を深めサービス向上へと導くコミュニケーションツール。

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めています。 ●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

業務を効率化し、お客様の満足へつなげる。 WT-T600 Series が実現するコミュニケーション改革。

チームワークの
強化

人員配置の
効率化

情報共有速度や緊急時の対応力を高め
スタッフ間の連携を強化します

顧客満足の
向上

少人数でもムリなくムダもない
事業運営体制を確立します

迅速かつ的確な対応をサポートし
サービスを向上させます

子機をグループ別に分けた独立運用が可能

担当別、フロア別、売り場別などシステムを2つに分けて運用することにより、必要な情報を必要なスタッフだけに伝達することができます。また別のグループのエリア内へ移動した場合は子機のスイッチ操作により、そのグループでの通話が可能になります。

ボイススクランブル機能を搭載

ボイススクランブル機能(簡易秘匿機能)は、インカムグループ以外の子機が電波を受信しても、通話内容を判別できない機能です。外部に通話内容を聞かれたくないときに便利です。

外部機器の音声やアラームも送出可能

マスターコントローラーWT-M60を使用することにより、2系統の外部音声入力とモニター出力が可能になります。セキュリティ機器と連動させ、必要に応じてパソコンからのメッセージを流して一斉、またはグループ別に知らせることができます。また外部音声の送出中でも、子機や操作器の通話に制限が加わることなく通常どおりの通話状態が保たれます。

ポータブルトランシーバー

特定の機能を設定できる機能ボタン

「子機の個別通話」「グループ運用時の一斉通話」「外部機器の制御」の3つの機能のうち、いずれか1つの機能を設定して子機の機能スイッチで起動させることができます。1つのシステムの中に異なった設定の子機を混在させて使用することができるので、担当者の役割別に応じた機能を設定し使い分けることも可能です。

マスタートランシーバー

約80メートル四方のスペースをカバー

1エリアでマスタートランシーバーを中心に半径約60mの範囲をカバー、約80m×約80mのスペースでの通話が可能です。2エリア設置すると約80m×約160mという広い通話スペースとなり大規模な施設にも余裕で対応します。




店舗や施設の規模、運用目的に合わせたシステム構築が可能

既存の店舗や施設にも簡単に導入できるシンプルシステム


マスタートランシーバーWT-T60(親機)とポータブルトランシーバーWT-TR60(子機)のみのシンプルな組み合わせ。簡単な工事で設置できるため既存の店舗や施設にも導入しやすく、ローコストで店内コミュニケーションの改善を図れます。

こんなお客様に最適 居酒屋やカフェなどの小規模飲食店

1 エリアタイプ (デュアルマスターシステム)

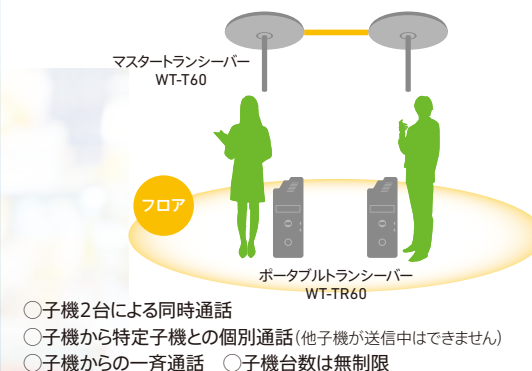

2 エリアタイプ (シングルマスターシステム)

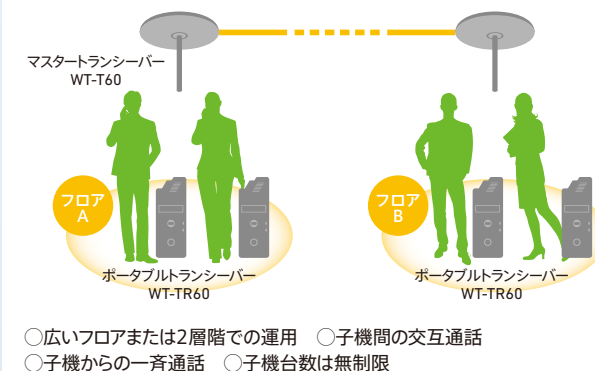


操作器からの一斉呼び出しや外部音声の送出ができるスタンダードシステム

ホールマスターWT-MC60(操作器)を事務所などに設置し、フロア内とコミュニケーションを図るシステム。メッセージユニットなど外部機器と連動させて、音声やアラームなどを子機や外部スピーカーに送出することができます。

こんなお客様に最適 ファミリーレストランなどの中規模飲食店、スーパー、宴会場/セレモニーホール、工場/倉庫

1 エリアタイプ (デュアルマスターシステム)

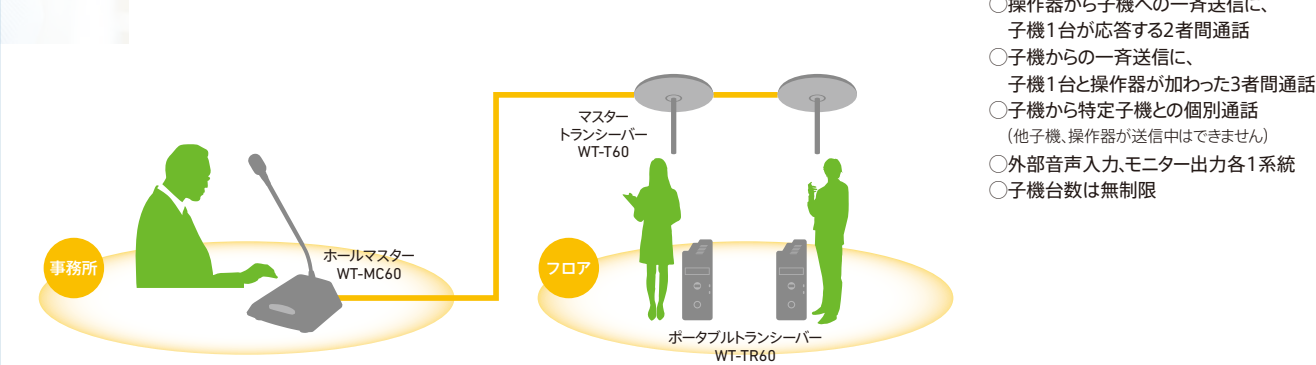

操作器の2台設置やグループ運用などが可能なフル機能システム

2カ所からの一斉呼び出しや各種アラーム機器との連動、さらに子機のグループ別の運用といったワイヤレスインターカムWT-T600シリーズの機能をフルに活用した充実のコミュニケーションシステムです。

こんなお客様に最適 パチンコパーラー/アミューズメント施設、大型スーパー、養護施設

1 エリアタイプ (デュアルマスターシステム)

