

**wave**CSR

卓上型特定小電カトランシーバー

**B1500**

使いやすい卓上型

大音量でクリアな音質



卓上型の特定小電力トランシーバー。  
 厨房やフロントに設置して、フロア  
 スタッフとの通話に最適です。

### 主な機能

#### ●卓上型

従来にない卓上型小電力トランシーバーです。  
 特定小電力トランシーバーP1500と通話することが可能です。  
 B1500 同士の通話も可能です。

#### ●クリアな音質

騒音の中でも聞き取りやすい600mW以上の大音量です。  
 外部スピーカー出力端子も装備しています。

#### ●ハンズフリー

両手がふさがっていても、VOX機能により音声の入力を  
 感知して送信状態にすることができます。

#### ●マイク感度切り替え

お使いの環境に合わせて、マイク感度を2段階に変更する  
 ことができます。


#### ●PTTスイッチ接続端子装備

外部 PTT スイッチ接続用φ3.5mm ミニジャックを装備して  
 います。フットスイッチなどを接続することが可能です。

#### ●電池でも使用可能

#### ●リピータ(中継器)対応

リピータ R2000 を使用することにより、通話エリアを  
 拡大できます。

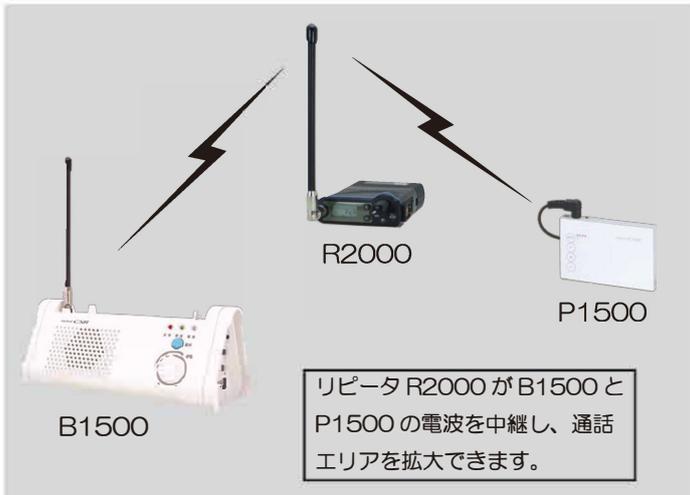

### 定格

使用周波数	単信 422MHz 帯 20 チャンネル 半複信 421MHz 帯及び 440MHz 帯 27 チャンネル
電波型式	F3E
通信方式	単信・半複信方式
送信出力	10mW
受信感度	-8dBμ以下 (12dB SINAD)
オーディオ出力	500mW 以上 (8Ω負荷 10% 歪) 最大 600mW 以上 (8Ω負荷)
トーンスケルチ機能	CTCSS 38 波
電源電圧	外部 DC7.5V 電池 単 3 形乾電池 4 本 DC6.0V
消費電流	送信 約 90mA、受信 約 200mA 待受 約 10mA
電池使用可能時間	約 20 時間 (単 3 形アルカリ乾電池使用時) (送信:受信:待受=1:1:8)
通話距離の目安	約 300m (見通しが効く場所にて)
使用温度範囲	-10℃~ +50℃
寸法	幅 200mm 高さ 88.5mm 奥行 81mm
質量	約 430g (電池含む)
付属品	AC アダプター、取扱説明書、保証書

本機は技術基準適合証明取得機種です

### オプション

スタンドマイク  
CSM150



### リピータ(中継器)

リピータ  
R2000



### 使用可能なトランシーバー

カード型特定小電力  
トランシーバー P1500



特定小電力  
トランシーバー P808



### ⚠ 注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず  
 「取扱説明書」をよくお読みください。

■製造元 **株式会社 CSR** <http://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本社 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4  
 TEL 042-703-5100

札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル  
 TEL 011-633-8200

仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3丁目 27番 3号 日泉ビル  
 TEL 022-725-4523

名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1MIDORI ビル  
 TEL 052-709-7011

福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル  
 TEL 092-260-1351

■お問い合わせ先

株式会社エクセリ

東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5  
 お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551

URL:<https://www.exseli.com/>