

# 延長ケーブル仕様書


仕様項目		仕様内容
1	型名	STP-5D-10TS
2	用途	延長ケーブル
3	使用周波数	140 ~ 470 MHz
4	入力インピーダンス	公称 50 Ω
5	V S W R	使用帯域内 1.3以下
6	通過損失(標準値)	140MHzにて 1.2dB
		260MHzにて 1.6dB
		470MHzにて 2.3dB
7	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
8	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
9	接栓	両端 N-P型
10	同軸ケーブル	5D-2V 10m
11	質量	約 1.1 kg
12	備考	通貨損失は使用帯域でコネクタ端間の数値とする 防水仕様(1PX5相当 水中での使用は出来ません)

型名 STP-5D-10TS		図番 F1-X002-M00	
担当 北澤 2012.9.18	検図 大嶋 2012.9.19	承認 奥川 2012.9.19	日本アンテナ株式会社

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

呼び寸 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE		
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.5
≤ 60	±0.25	±0.5	±1.0
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0

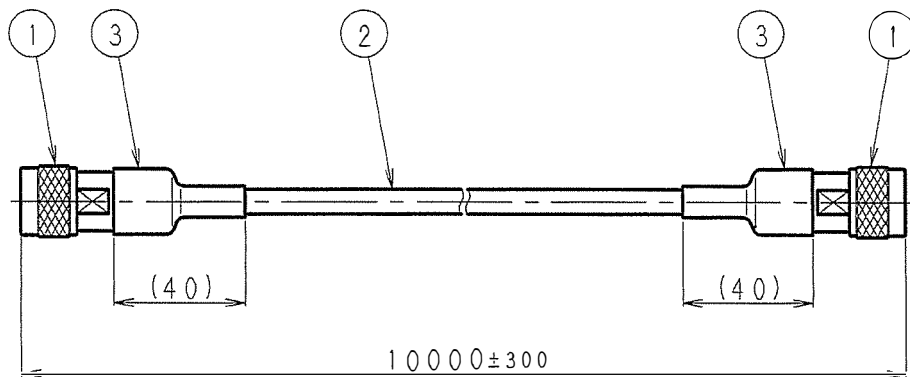

3	熱収縮チューブ	2	ポリオレフィン系樹脂		計量
2	同軸ケーブル	1	5D-2V		計量
1	N-P型接栓	2	C3604他・MBNi他		

△	△	△	△	△	△	△	△
				部番	名	株	数量
				ITEM	DESCRIPTION		QUANTITY
				材	質・処	理	部
				MATERIAL	TREATMENT		PART
				図	番	備	考
				SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED
				R	free	北澤	佐藤
				度		2012.9.18	2012.9.18
				製	大嶋	奥川	
				2012.9.18	2012.9.18	2012.9.19	2012.9.19
				半	質		
				DIM	m:m	MASS	
				MICRO CADAM	品 DESCRIPTION		
					名 STP-5D-10TS		
				日本アンテナ株式会社			図
				NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING No.
				SYM			番 F1-X002-H00
				日	変	記	承
				付	更	事	認
				DATE	REVISION	RECORD	APPROVED

- F -

A4