


呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

注

図の如く設置後 各ターンバックル
両側のステーワイヤに 針金をから
ませて ステーワイヤ外れ防止策を
講じておく と なお安全です

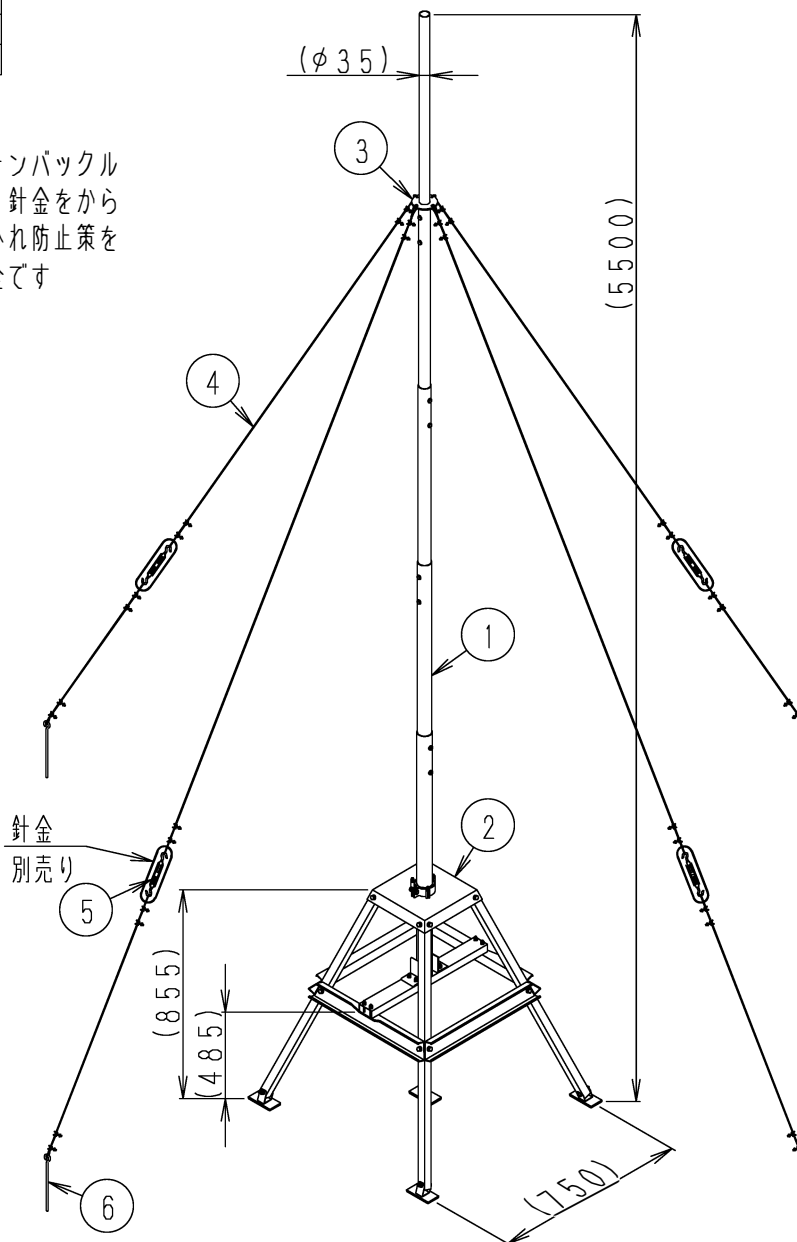

受風面積：約0.351m²
重量：約11.0kg

6	ヒートン	4	鋼材・亜鉛めっき		
5	ターンバックル	4	鋼材・亜鉛めっき		
4	ステーワイヤ φ3	(40m)	炭素線・亜鉛めっき		切断して ご使用ください
3	丸ツバ φ35用	1	アルミニウム板		
2	ベース	1	アルミニウム・アルマイト処理		BS-83S
1	アンテナポール	1	アルミニウム管・アルマイト処理		AP-5

△					部 番 名 称 ITEM DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					SCALE R f r e e	2022.01.28 木村	2022.01.28 木村	2022.01.28 松木	2022.01.28 岡島
△					単 位 DIM m・m	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION B S A - 8 3 K I T		
△					MICRO CADAM		図 号 DRAWING No. P 9 - B 4 4 - H 0 1		
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.				
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIG.	承認 APPROVED					