


アンテナ仕様書

仕様項目	仕様内容
1 型式	容量接地型 3λ/4 ホイップアンテナ
2 型名	HMG-450-5A-09
3 用途	移動局車載用
4 使用周波数	350~470MHz内の-指定周波数
5 入力インピーダンス	公称 50 Ω
6 VSWR	中心周波数にて1.5以下
7 絶対利得	公称 4.15dB
8 指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9 絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
10 耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11 給電部接続	アタッチメントコネクタ
12 給電ケーブル	3D-2V 5m
13 質量	約 0.6kg
14 取付方法	マグネット取付
15 取付場所	ルーフトップ
付属品	備考
付属シール 1枚	取扱説明書 1部 可倒機構部付き
コードホルダー 3個	エレメント固定用ホルダー 1個

■ 周波数特性<例>

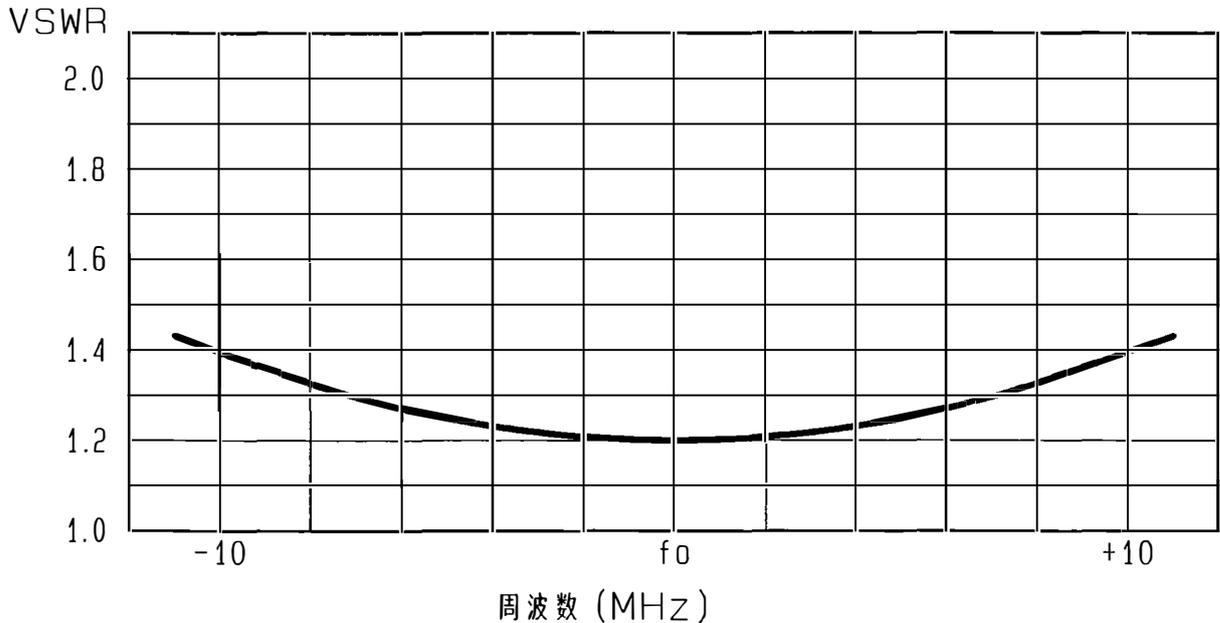

型名	HMG-450-5A-09		図番	M4-B322-M01
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	
小島 2011.6.21	(印) 2011.6.21	(印) 2011.6.21		

