


アンテナ用基部仕様書


	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	RSB-BA3-MJ
2	用 途	移動局車載用
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M-J型接栓
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ ー ブ ル	3D-2V 5m
9	質 量	約 0.5 kg
10	取 付 方 法	ガーター取付
11	取 付 場 所	ルーフサイド
12	付 属 品	コードホルダー 3個 車体保護板 1枚 取扱説明書 1部 十字穴付なべ小ねじ M5×30 2個
13	備 考	角度調整機能(10段階切換)付き ±90° 取付金具角度調整機能付き -25° ~ +35°

型名	RSB-BA3-MJ	図番	MM-K425-M00
担当	小島 H20.7.24	検図	矢吹 H20.7.24
		承認	奥川 H20.7.24
日本アンテナ株式会社			

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

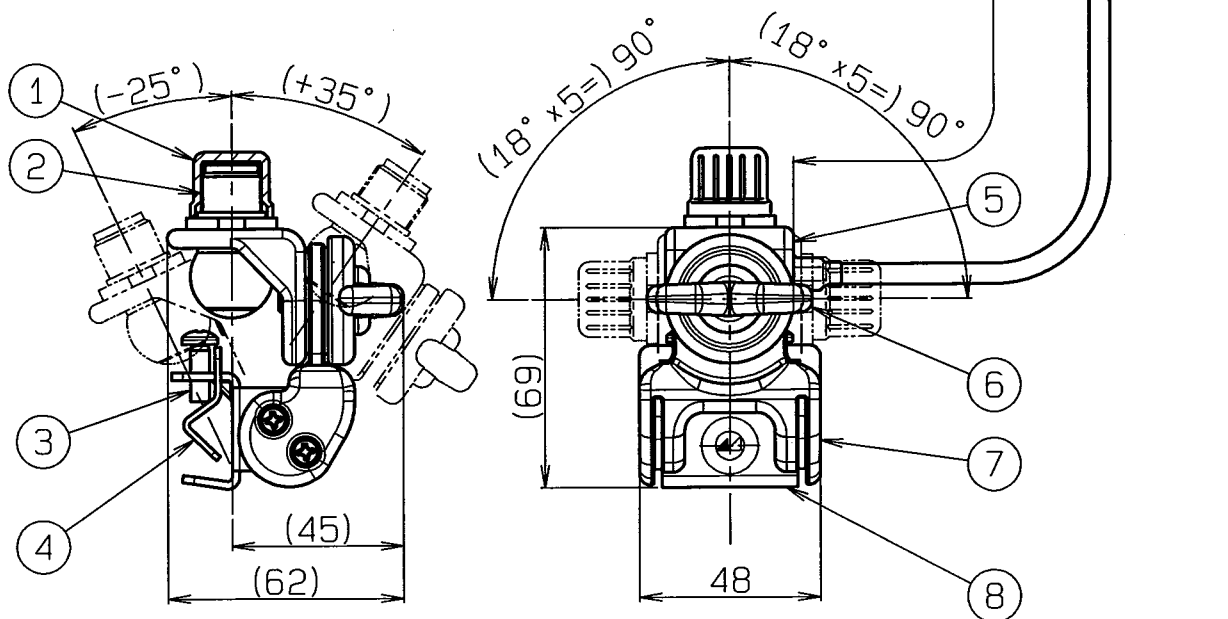

11	アタッチメントコネクタ	1			
10	グロメット	1	EPDM		黒
9	3D-2V	1			黒
8	ガーター取付金具	1	SUS		
7	取付ベースA	1	ZDC・Ep/Cr		
6	取付ノブ	1	PC+PET 他		黒
5	取付ベースB	1	ZDC・Ep/Cr		
4	補助金具	1	SUS		
3	十字穴付なべ小ねじ M5×15	2	SUS		
2	M-J型接栓	1	C3604・Ep/Ni他		
1	キャップ	1	ABS		黒

△						部 番 名 称	部 数	材 質	如 理	部 品 図 番	備 考	
△						ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE	
△						SCALE R 1:2 寸 度	DESIGNED 担 当 小 島 H20.10.23	DRAWN 製 図 小 島 H20.10.23	INSPECTED 検 査 関 H20.10.24	APPROVED 承認 関 H20.10.24		
△						単 位 DIM m・m	質 量 MASS	DESCRIPTION 車載ルーフサイド取付型基部				
△						MICRO CADAM		名 称 RSB-BA3-MJ 外観図				
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 番 DRAWING No. MM-K425-H01				
符号	日 付	変 更 記 事			担当	承認						
SYM	DATE	REVISION RECORD			DESIG- NED	APPR- OVED						