


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	$\lambda/2$ ノンラジアル型ホイップアンテナ
2	型名	HGW-260NRS-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	262~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	周波数帯域内にて1.7以下
7	絶対利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	M-P型接栓
12	質量	約 0.2kg
13	取付方法	M-J型基部
付属品 取扱説明書 1部		


■ 周波数特性<例>

VSWR

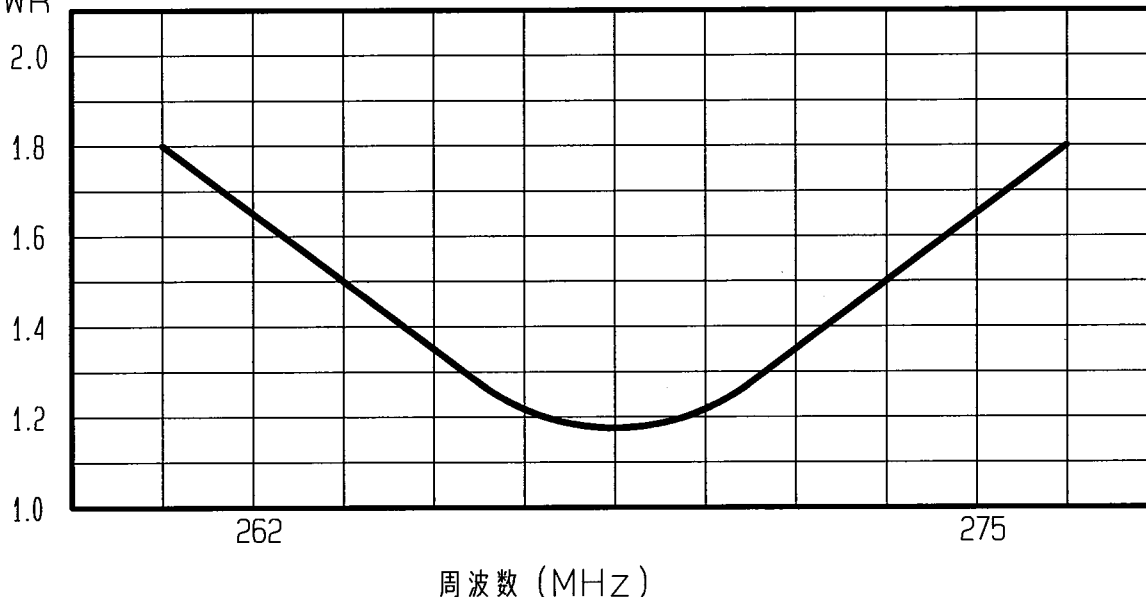

型名	HGW-260NRS-09	図番	M1-I028-M00
担当	小島 H20.7.18	検図	南 H20.7.18
承認	奥川 H20.7.18	日本アンテナ株式会社	

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

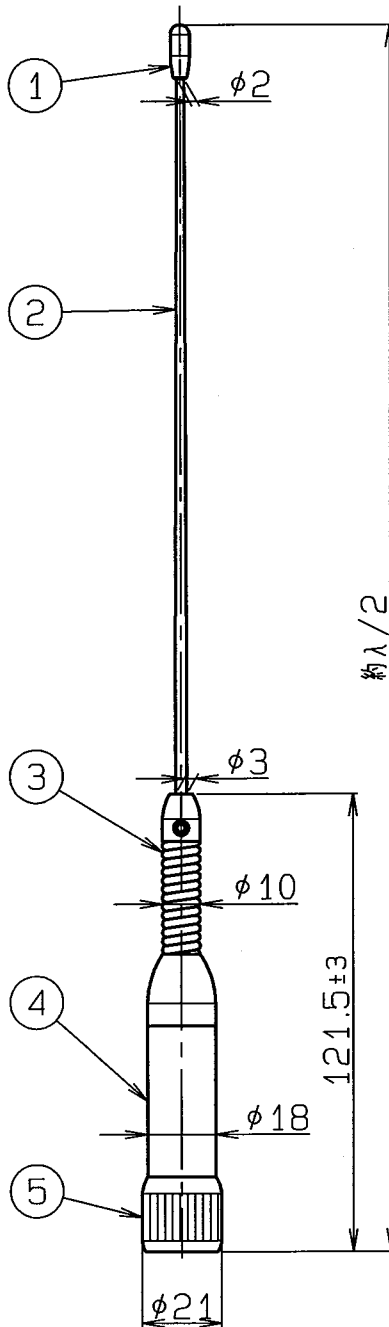

5	M-P型接栓	1	C3604・Ep/Cr他		
4	整合回路部	1	POM他		黒色
3	スプリング部	1	SUS他		
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

△					部番	名	材	質・処	理	部	品	図	番	備	考
△					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	PART	DRAWING	No.	NOTE		
△					R	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED					
△					度	1:2	担	製	検	承					
△							当	図	図	認					
△							420.10.27	420.10.27	420.10.27	420.10.27					
△						単	位	質	量						
△						DIM	m・m	MASS							
△						MICRO	CADAM								
△															
	符	日	付	変	更	記	事	担	当	承	認				
	SYM	DATE		REVISION	RECORD	DESIGN	APPROVED								

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO., LTD.

図 品 名
DRAWING No.
M1-I028-H01