


# アンテナ用基部仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型名	GB-BA3-09
2	用途	移動局車載用
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同軸ケーブル	3D-2V 5m
9	質量	約 0.35 kg
10	取付方法	ガータ-取付
11	取付場所	ルーフサイド
12	付属品	取扱説明書 1部      コードホルダー 3個 補助板 1個 十字穴付なべ小ねじM5×15 2個
13	備考	

型名	GB-BA3-09		図番	MM-K423-M02	
担当	園田 09.1.14	検図	南 09.1.14	承認	奥川 09.1.14
				日本アンテナ株式会社	

1 2 3 4 5 6

許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差	許容差	許容差
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0

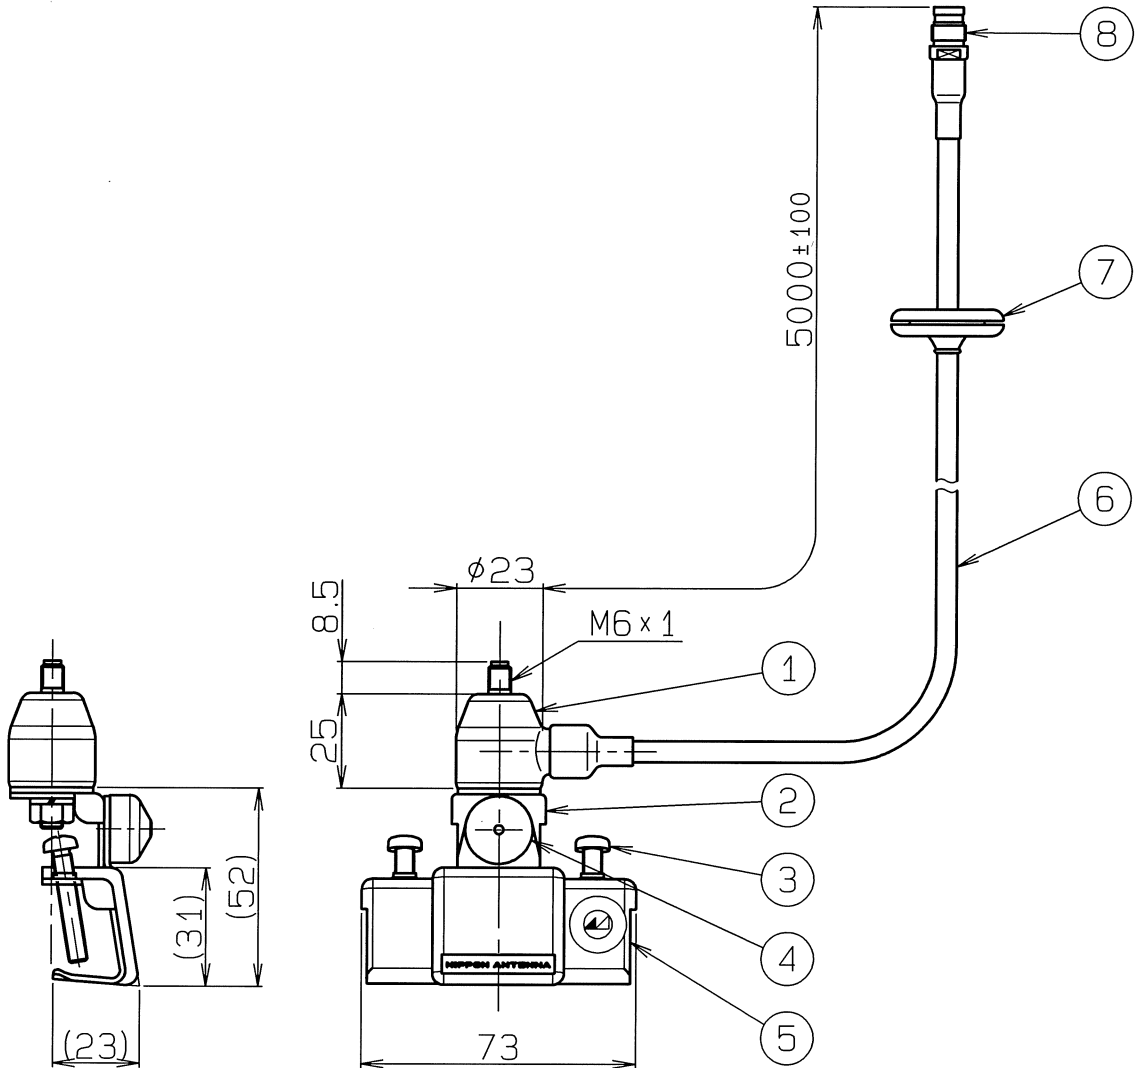

8	アタッチメントコネクタ	1			
7	グロメット	1	EPDM		黒
6	3D-2V	1			黒
5	ガーターブラケット	1	SUS		
4	ボルトキャップ	1	POM		黒
3	十字穴付なべ小ねじM5×30	2	SUS		
2	L型金具S	1	SUS		
1	給電部	1	PP他		黒

△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
部番	名	株	組数	材	質・処	理	部	品	図
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	PART	DRAWING No.	備考	NOTE	
R	SCALE	DESIGNED	製	DRAWN	検	INSPECTED	承	APPROVED	
度	1:2	担	小島	小島	南	南	奥	奥	
		当	420.10.27	420.10.27	420.10.27	420.10.27	420.10.27	420.10.27	
	単	位	質	量	品 DESCRIPTION				
	DIM	m・m	質	量	車載用ガーター-取付型基部				
	MICRO CADAM				名 GB-BA3-09外觀図				
符号	日付	変	更	記	事	担	承	日本アンテナ株式会社	
SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNER	APPROVED	NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図	
						DRAWING No.		番	
						MM-K423-H01			