


アンテナ仕様書


	仕様項目	仕様内容
1	型 式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型 名	GB-260A-09
3	用 途	移動局車載用
4	使 用 周 波 数	260~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	帯域内 2.0以下
7	絶 対 利 得	公称 2.15 dB
8	指 向 性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給 電 部 接 栓	アタッチメントコネクタ
12	給 電 ケ ー ブ ル	3D-2V 5m
13	質 量	約 0.45kg
14	取 付 方 法	ガーター取付
15	取 付 場 所	ルーフサイド
付属品 取扱説明書 1部 十字穴付なべ小ねじM5×15 2個 コードホルダー 3個 補助板 1個		

■ 周波数特性<例>

VSWR

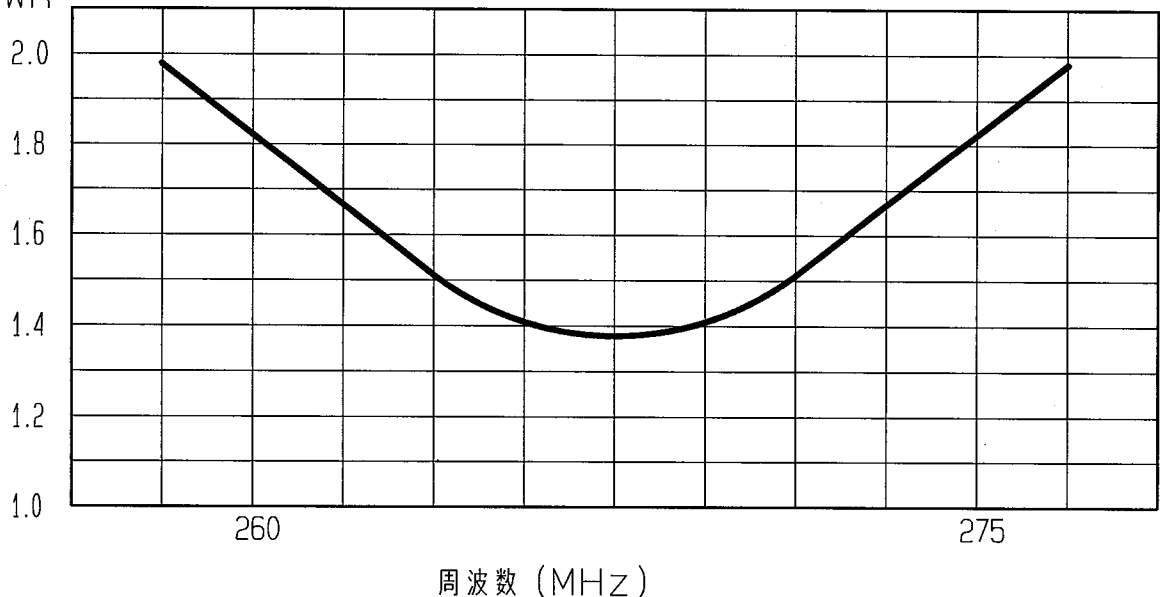

型名	GB-260A-09		図番	M1-G014-M00
担当	小島	検図	奥川	日本アンテナ株式会社
	2009.9.15	2009.9.15	2009.9.15	

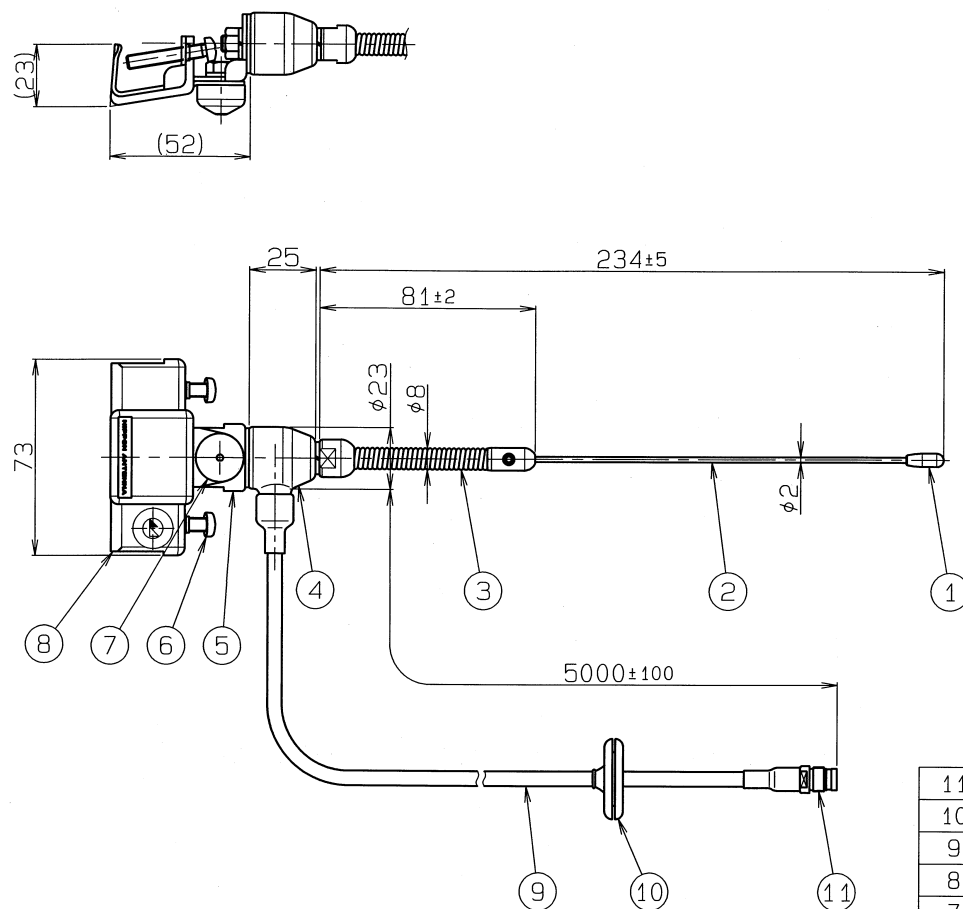

11	アタッチメントコネクタ	1			
10	グロメット	1	EPDM		黒色
9	3D-2V	1			黒色
8	ガーターブラケット	1	SUS		
7	ボルトキャップ	1	POM		黒色
6	十字穴付なべ小ねじ M5×30	2	SUS		
5	L型金具S	1	SUS		
4	給電部	1	PP他		黒色
3	スプリング	1	SUS		
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	処 処理	部 部	品 品	図 図	番 番	備 備	考 考
SCALE 尺 1:2	DESIGNED 担当 小島	DRAWN 製図 小島	INSPECTED 検図 小島	APPROVED 承認 奥川	DESCRIPTION 品名 260MHz車載用ガーター取付型アンテナ GB-260A-09 外観図					
DIM 単位 m・mm	質量	質量	日本アンテナ株式会社			DRAWING NO. 図番 M1-G014-H01				
MICRO CADAM			NIPPON ANTENNA CO., LTD.							

数値の範囲 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
≤ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≤ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≤ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≤ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≤ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

△					
△					
△					
△					
△					
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED	