


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型 式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型 名	MG-260A-09
3	用 途	移動局車載用
4	使 用 周 波 数	260~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	1.5以下
7	絶 対 利 得	公称 2.15dB
8	指 向 性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給 電 部 接 栓	アタッチメントコネクタ
12	給 電 ケ ー ブ ル	3D-2V 5m
13	質 量	約 0.6kg
14	取 付 方 法	マグネット取付
15	取 付 場 所	ルーフトップ
付属品 付属シール 1枚 取扱説明書 1部 コードホルダー 3個		


■ 周波数特性<例>

VSWR

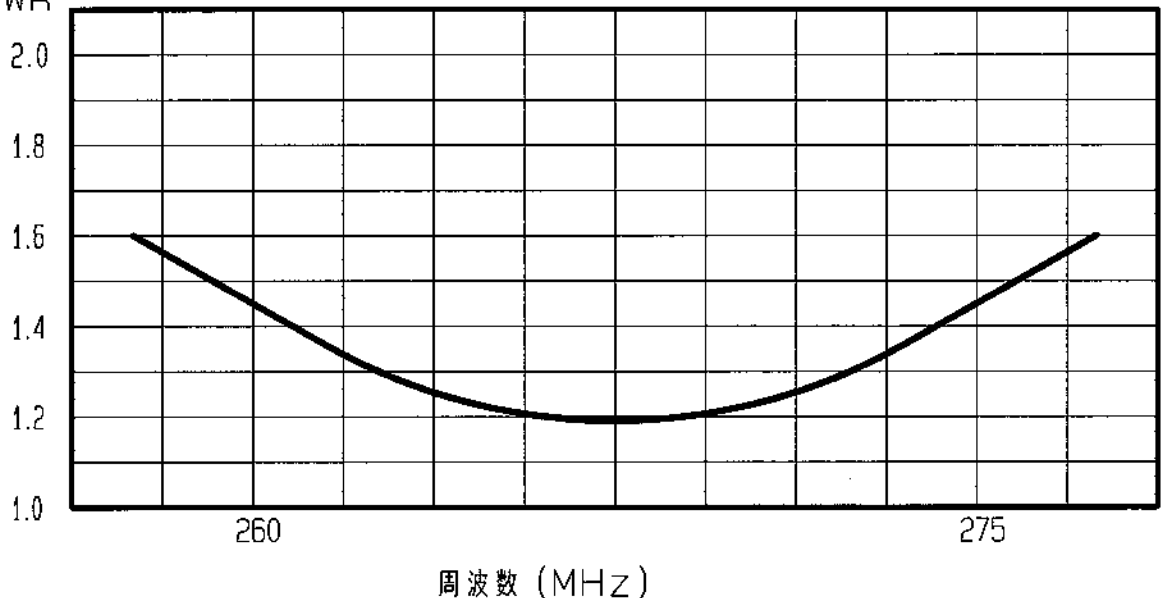

型名	MG-260A-09		図番	M1-B228-M00
担当	小島 H20.7.18	検図	奥川 H20.7.18	承認 奥川 H20.7.18
日本アンテナ株式会社				

測定方法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

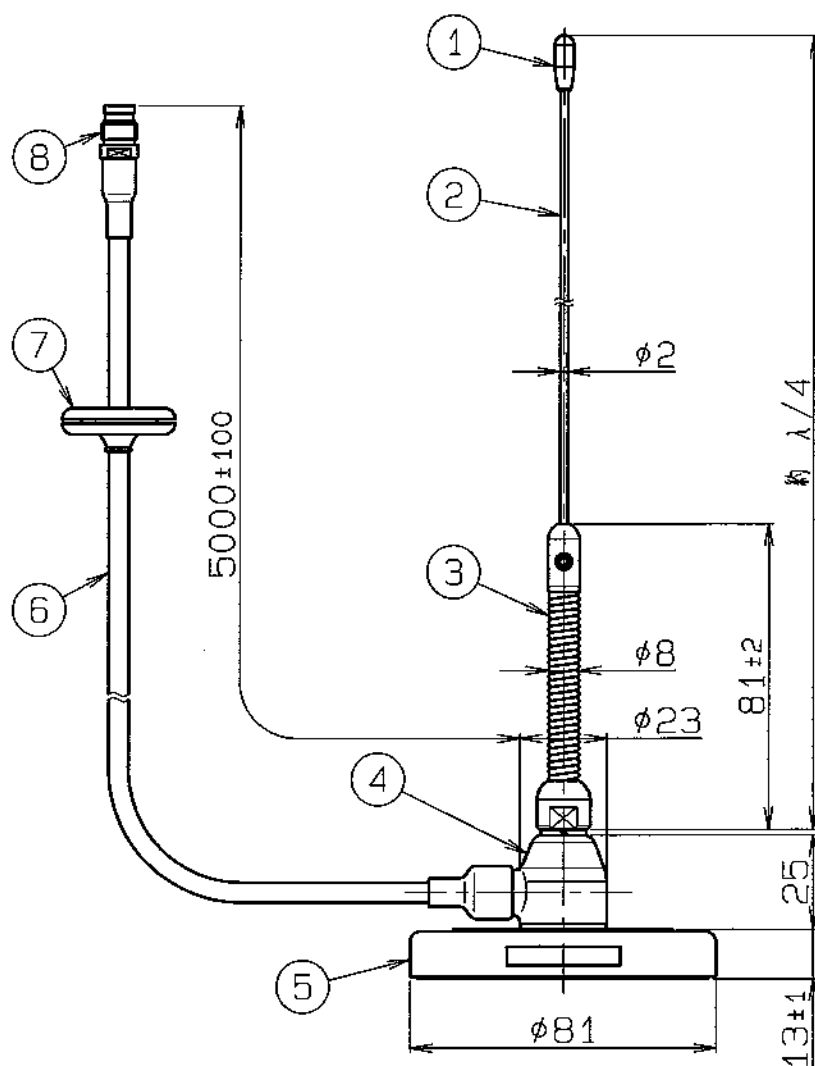

8	アタッチメントコネクタ	1			
7	グロメット	1	EPDM		黒色
6	3D-2V	1			黒色
5	マグネットカバーベース	1	AES		黒色
4	給電部	1	PP他		黒色
3	スプリング	1	SUS		
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数 量 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					R	SCALE 1:2	担 当 小島 H20.7.24	製 図 王洋 H20.07.24	検 査 (南) H20.7.24	承認 奥川 H20.7.24
△					単 位 DIM	m・m	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 260MHz 帯単載用マグネット型アンテナ MG-260A-09 外観図		
△					MICRO CADAM					
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図 号 DRAWING No. M1-B228-H00		
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当 DESIGNED	承認 APPROVED					