


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型名	MG-260B-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	260~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	1.5以下
7	絶対利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接続	アタッチメントコネクタ
12	給電ケーブル	5D-2V 5m
13	質量	約 0.8kg
14	取付方法	マグネット取付
15	取付場所	ルーフトップ
付属品 付属シール 1枚 取扱説明書 1部 コードホルダー 3個		


■ 周波数特性<例>

VSWR

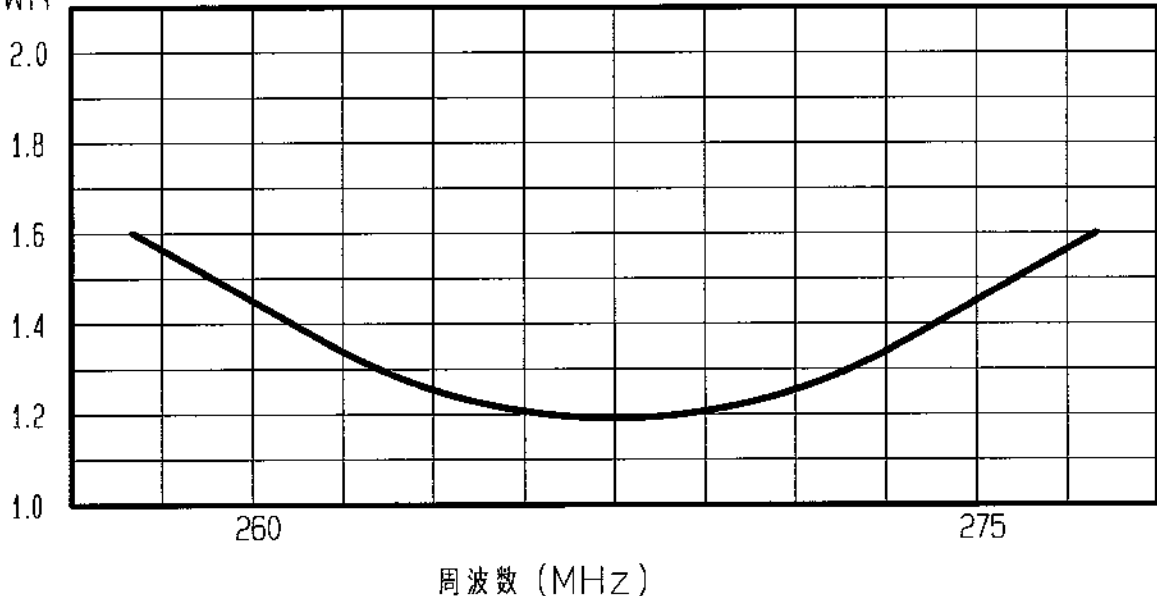

型名	MG-260B-09		図番	M1-B229-M00
担当	小島	検閲	栗川	日本アンテナ株式会社
	H20.7.18	H20.7.18	H20.7.18	

寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦ 1000	±1.0	±2.0	±5.0	±

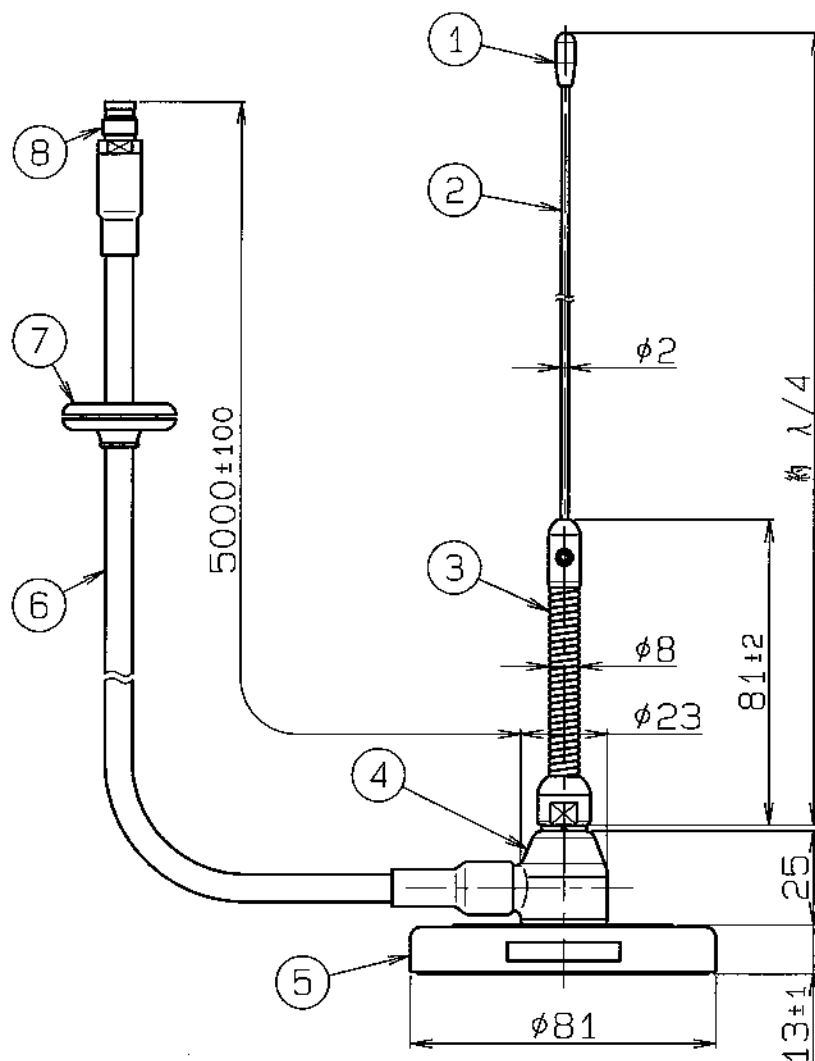

8	アタッチメントコネクタ	1			
7	グロメット	1	EPDM		黒色
6	5D-2V	1			黒色
5	マグネットカバーベース	1	AES		黒色
4	給電部	1	PP他		黒色
3	スプリング	1	SUS		
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

△					部番 ITEM	名 DESCRIPTION	株 数量 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					R	SCALE 1:2	DESIGNED 小島 H20.10.27	DRAWN 小島 H20.10.27	INSPECTED 横山 H20.10.27	APPROVED 奥川 H20.10.27
△						DIM m・m	質 量 MASS	品 DESCRIPTION 260MHz 帯車載用マグネット型アンテナ		
△						MICRO CADAM		名 MG-260B-09 外観図		
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.				図 DRAWING No. 番 M1-B229-H01
△	符号 SYM	日付 DATE	変更 REVISION	記事 RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED				