



アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	名称	GB-260B-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	260~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	帯域内 2.0以下
7	絶対利得	公称 2.15 dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接柱	アタッチメントコネクタ
12	給電ケーブル	5D-2V 5m
13	質量	約 0.6kg
14	取付方法	ガーター取付
15	取付場所	ルーフサイド
付属品 取扱説明書 1部 十字穴付なべ小ね M5×15 2個 コードホルダー 3個 補助板 1個		

■ 周波数特性<例>

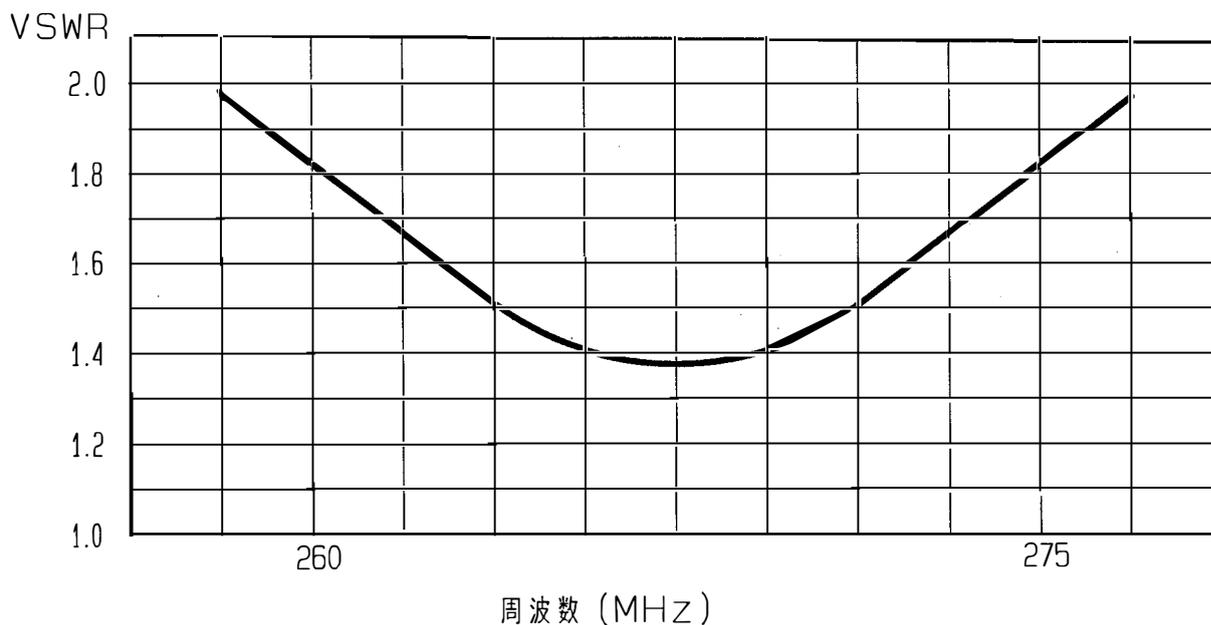

型名	GB-260B-09		図番	M1-G015-M00
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	
小島 2009.9.15	南 2009.9.15	奥川 2009.9.15		

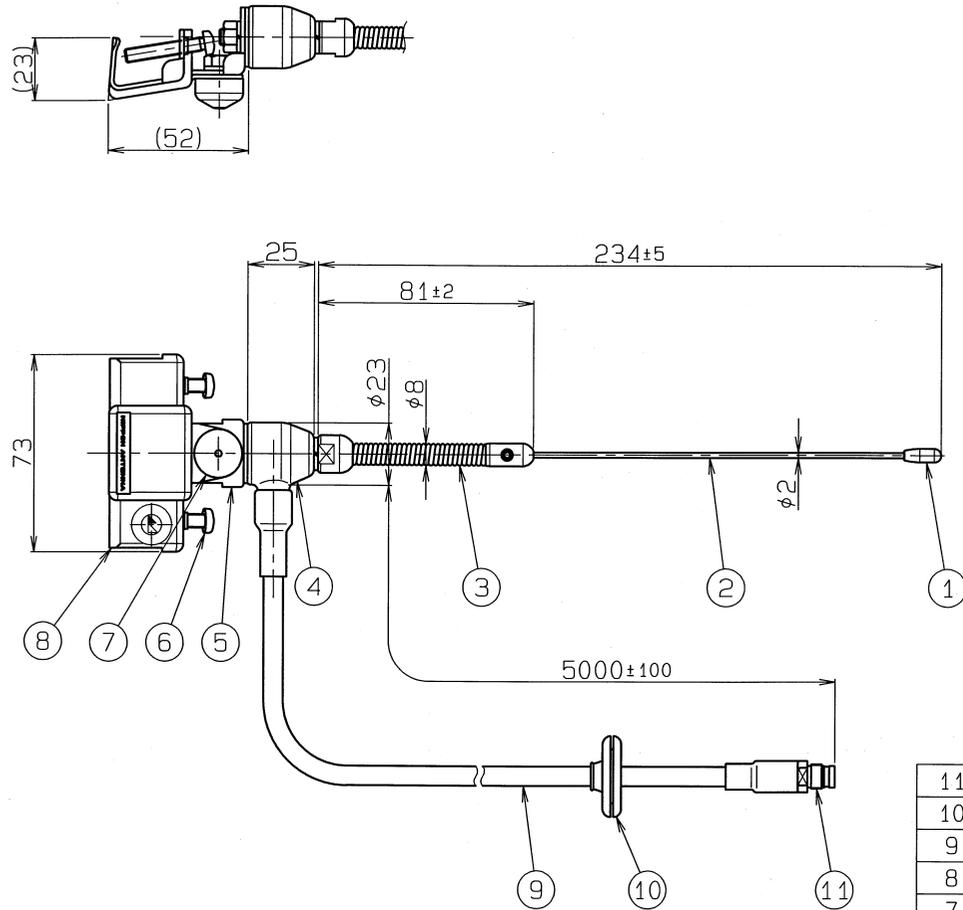

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	PART DRAWING NO.	NOTE
11	アタッチメントコネクタ	1				
10	グロメット	1	EPDM			黒色
9	5D-2V	1				黒色
8	ガードブラケット	1	SUS			
7	ボルトキャップ	1	POM			黒色
6	十字穴付なべ小ねじ M5×30	2	SUS			
5	L型金具S	1	SUS			
4	給電部	1	PP他			黒色
3	スプリング	1	SUS			
2	エレメント	1	SUS			
1	トップ	1	EPDM			黒色

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION
1:2	担当 小島	製図 小島	検閲 (実)	承認 奥川	品名 260MHz帯車載用ガード取付型アンテナ GB-260B-09 外形図
	2010.2.4	2010.2.4	2010.2.4	2010.2.4	DRAWING NO. M1-G015-H01
単位 DIM 位 m・m	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図番
MICRO CADAM					9

寸法RANGE	許容差の区分	COMMON TOLERANCE	
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0

符号	日付	変更記事	担当承認
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNER APPROVED