


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型 式	容量接地型 $\lambda/4$ 短縮ホイップアンテナ
2	型 名	GB-060L-2-09EL
3	用 途	移動局車載用
4	使 用 周 波 数	60MHz帯の1指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて2.0以下
7	絶 対 利 得	公称 0 dB
8	指 向 性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上 ※
10	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと ※
11	給 電 部 接 栓	M-P型接栓
12	質 量	約 0.3kg
付属品 取扱説明書 1部		取付基台 RSB-BA3-MJ RSB-BA5-MJ
備考 ※部項目は組立時の規格とし製品時では直流ショート		

■ 周波数特性<例>


RSB-BA3-MJに取付時の特性例

VSWR

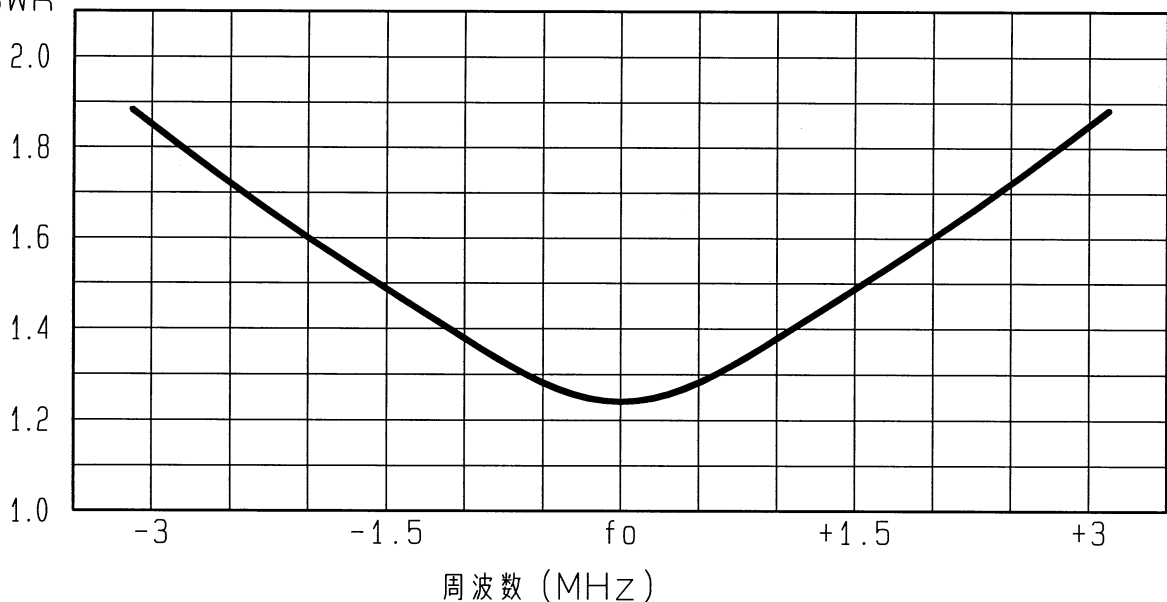

型名 GB-060L-2-09EL		図番 M0-G006-M02	
担当 園田 09.3.12	検図 南 09.3.12	承認 奥川 09.3.12	日本アンテナ株式会社

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

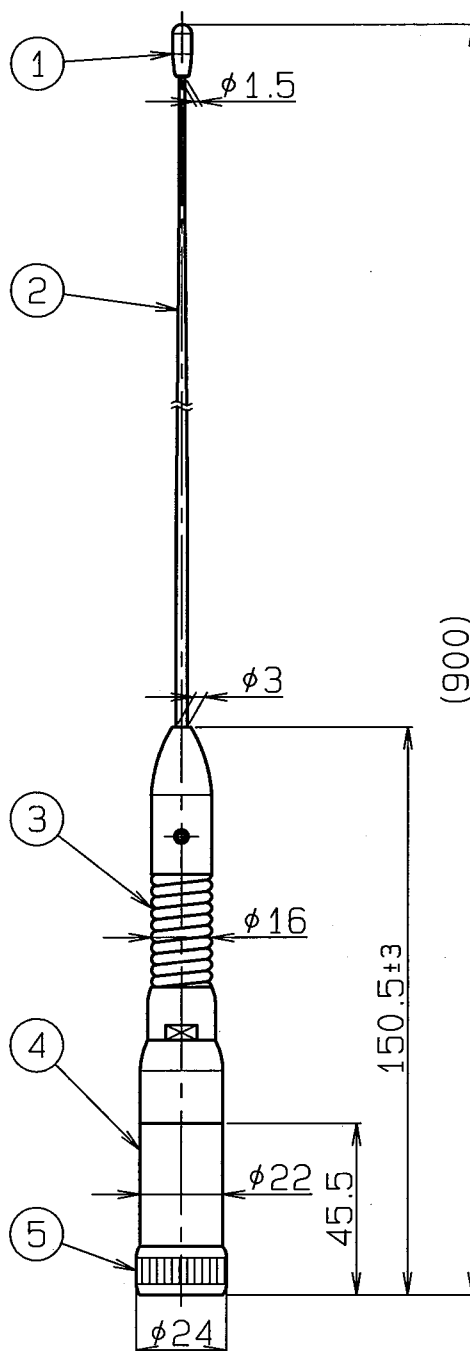

5	M-P型接栓	1	C3604・MBCr他		
4	整合回路部	1	C3604・MBCr他		
3	スプリング部	1	SUS他		
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数 量 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					SCALE R 1:2		DESIGNED 担 当 小 島 H20.10.31	DRAWN 製 図 小 島 H20.10.31	INSPECTED 検 査 南 H20.10.31	APPROVED 承認 奥 川 H20.10.31
△					単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 60MHz帯車載用アンテナエレメント GB-060L-2-09EL 外観図	
△					MICRO CADAM				図 番 DRAWING No. MO-G006-H01	
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.					
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当 DESIGNED	承認 APPROVED					