



■ アンテナ標準仕様

仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	スリーブ型アンテナ
2	型名	C-SL-2503
3	用途	可搬用 垂直偏波
4	使用周波数	260～276 MHz
5	入力インピーダンス	公称50Ω
6	V S W R	1.5以下
7	利得（標準値）	2.15 dBi
8	指向性（標準値）	E面半値幅：±38° H面無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-J型
12	質量	約1.2kg
13	受風面積	約0.04m ²
14	最大受風荷重	40m/sec時 約40N
15	耐風速	最大瞬間風速にて 40m/sec
16	取付金具	専用取付金具付属
備考 項目9，10は組立時の規格とし製品時では直流ショート アンテナ収納袋付		


■ 周波数特性＜例＞

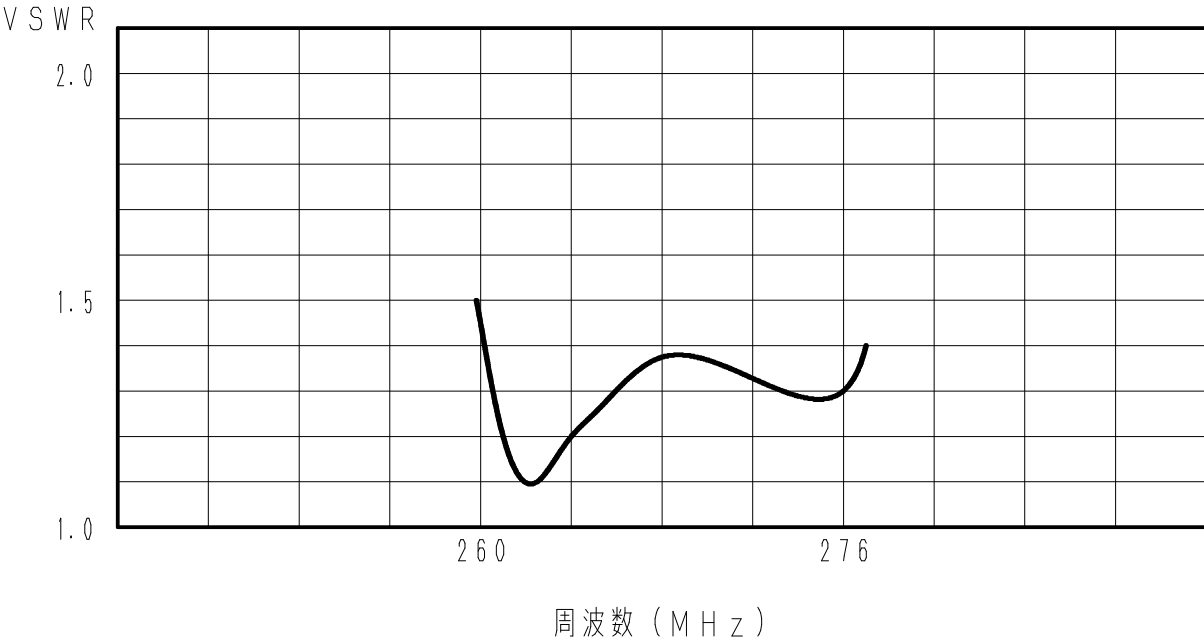

■ 指向特性＜例＞

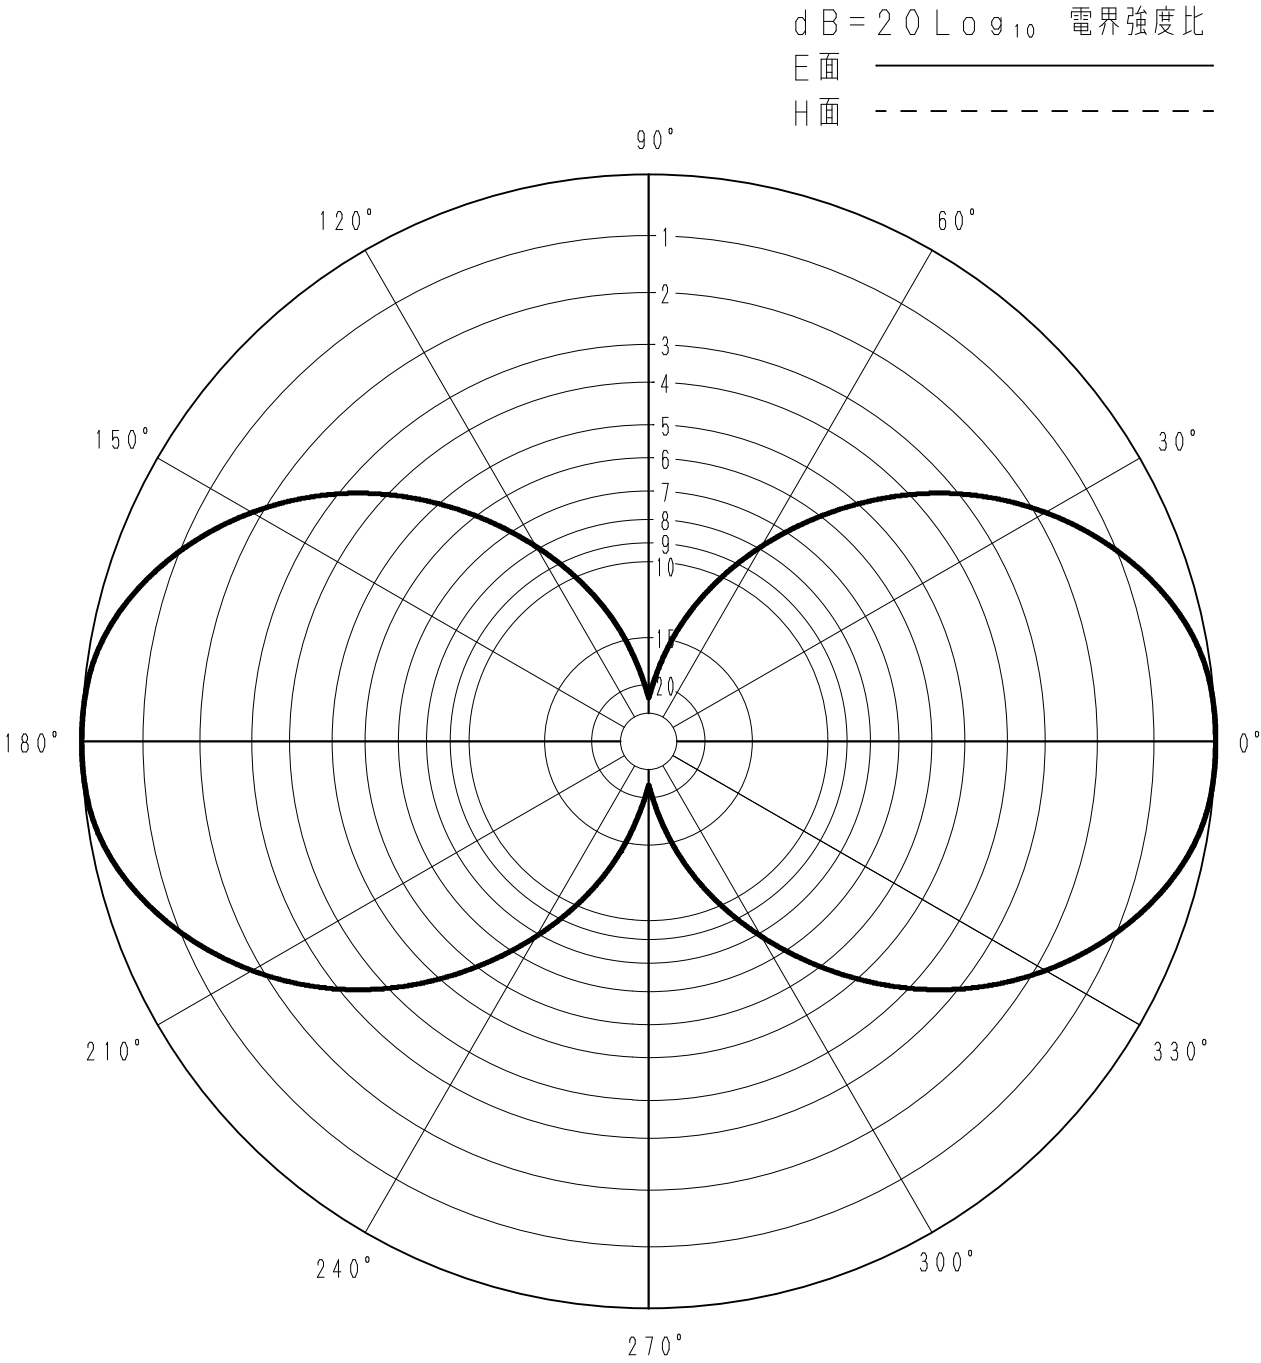

型名 C-SL-2503			図番 F1-C203-M00
担当 若槻 2015.1.13	検図 山本 2015.1.13	承認 大嶋 2015.1.13	日本アンテナ株式会社

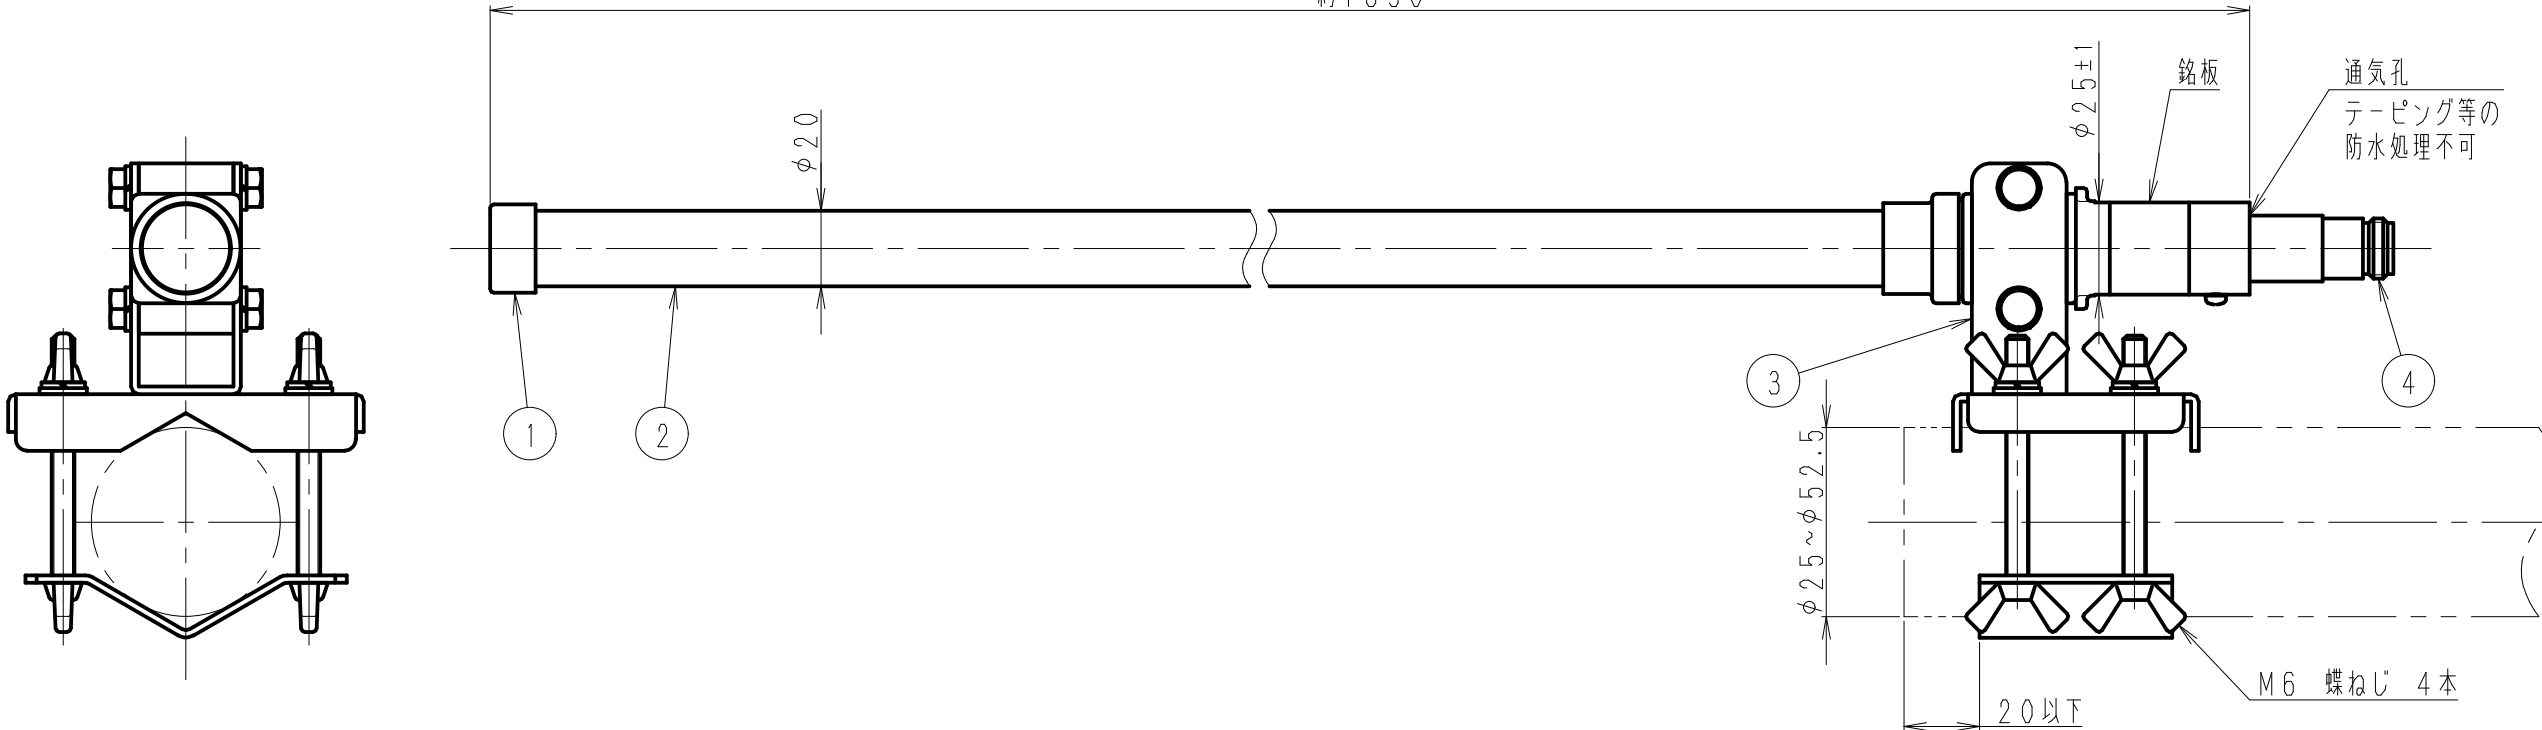

※ 接栓接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい
※ 製品改良の為 外観及び寸法を変更することがあります

4	N-J型接栓	1	C3604他・MBNi他		
3	取付金具	1式	SUS304		
2	アンテナカバー	1	FRP・塗装		グレー
1	トップ	1	ZDC・MZCr		
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING NO.	備考 NOTE

SCALE 尺度 1:2	DESIGNED 担当 若槻 2015.1.16	DRAWN 製図 佐藤 2015.1.16	INSPECTED 検図 山本 2015.1.16	APPROVED 承認 大嶋 2015.1.16	DESCRIPTION 品名 可搬用スリーブ型アンテナ C-SL-2503 外観図
単位 DIM m・mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図番 F1-C203-H01
MICRO CADAM					

△					
△					
△					
△					
△					
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当承認 DESIGNED	承認 APPROVED	

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
≦ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±