


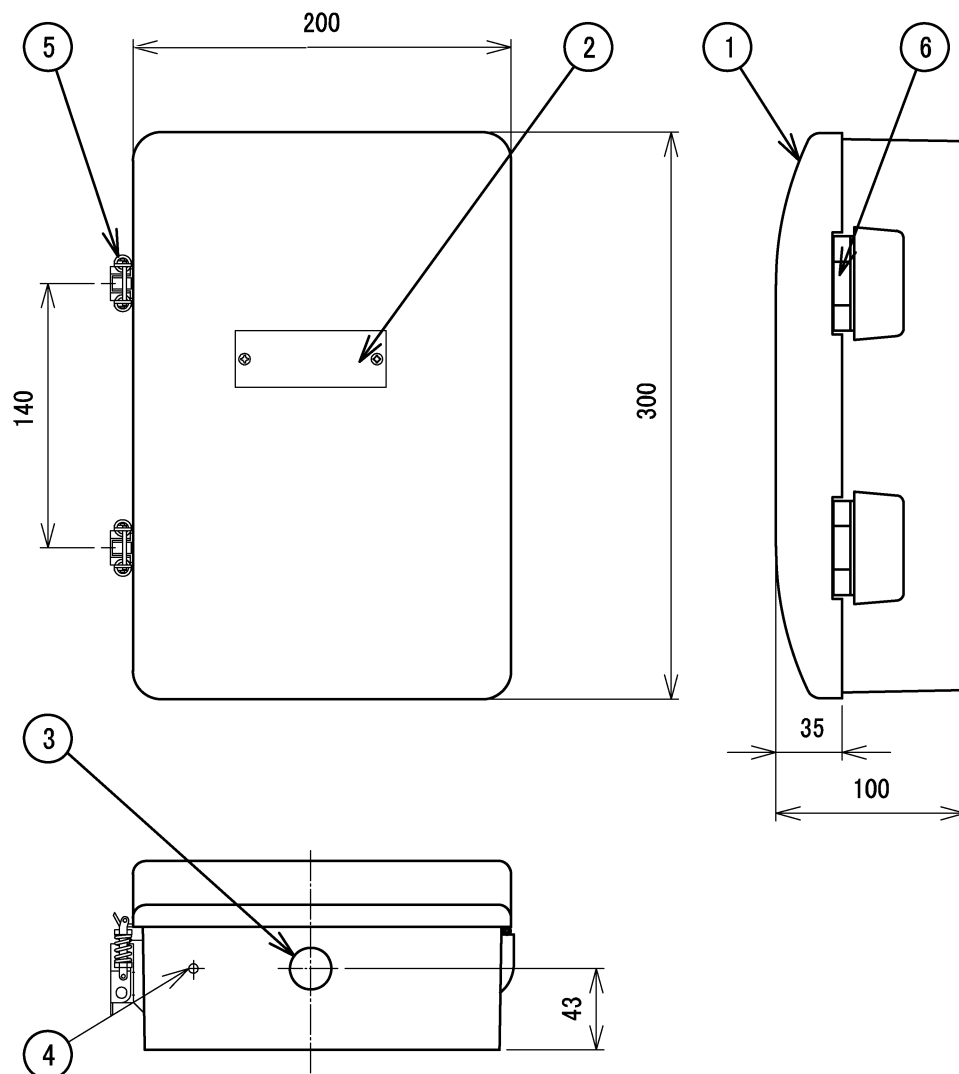

壁面取付仕様

標準性能表

項 目	性 能
受信周波数 (kHz)	40 (JJY)
受信部構成	受信部プリアンプ一体型
受信信号種別	長波標準電波
受信適応電界強度 (dBμV/m)	60~90
受信出力レベル (dBμV)	90 (75dBμV/m時)
出カインピーダンス (Ω)	75 (F型接栓座)
電源受信部	出力端子から給電 (DC18V)
使用温度範囲 (℃)	-20~+40 本体周囲温度
質量 (kg)	3.3 (金具含まず)

6	丁 番	2	ステンレス		
5	キャッチクリップ	2	ステンレス		5A
4	水抜き口				φ5
3	出力端子口	1			φ22
2	銘 板	1	合成樹脂		
1	本 体	1	FRP樹脂		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度 Free	DESIGNED 担 当 	製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION JJY受信アンテナ		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 称 STA-42 外観標準性能表			
 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2A00047F30			