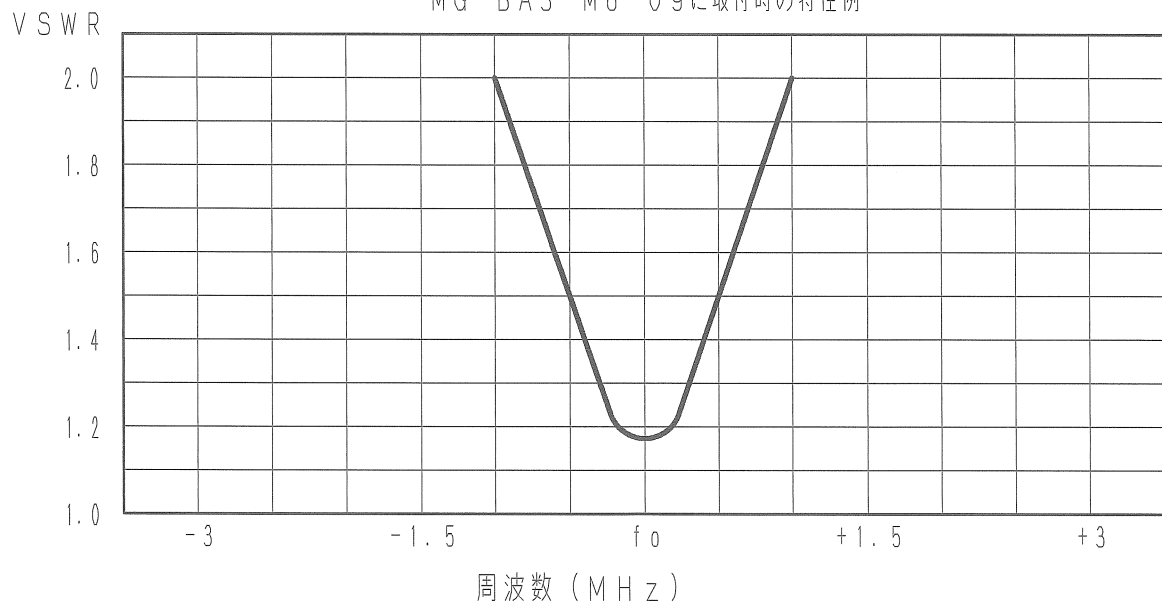


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ 短縮型ホイップアンテナ
2	型名	MG-060L-09EL
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	60MHz帯の—指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて2.0以下
7	絶対利得	公称 -0.85dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	耐電力	5W 連続10分
10	給電部接栓	M6×1 雌ねじ
11	質量	約100g
付属品 取扱説明書 1部		取付基台 MG-BA3-M6-09 MG-BA5-M6-09

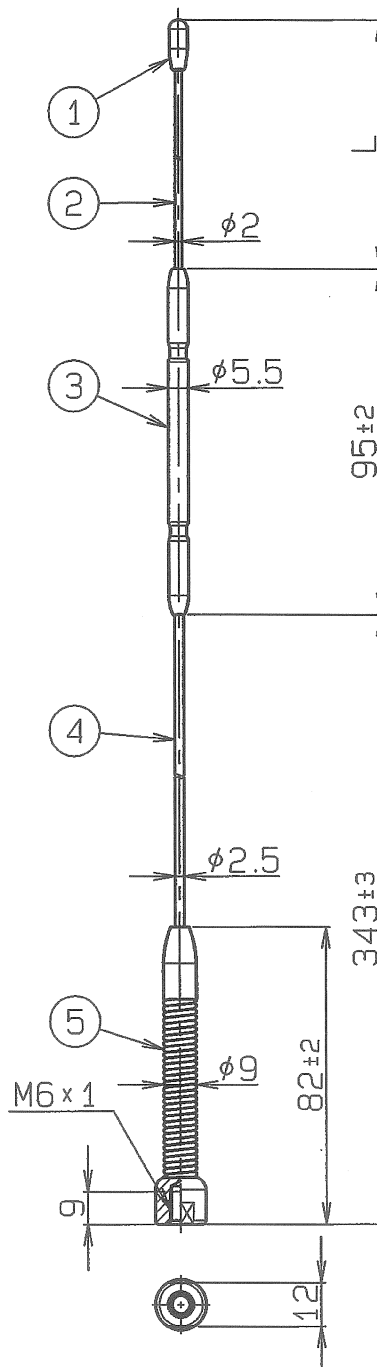
■ 周波数特性＜例＞

MG-BA3-M6-09に取付時の特性例




型名 MG-060L-09EL			図番 M0-B207-M02		
担当 通信技術 2015/06/26 小島	検図 通信技術 2015.06.26 仲谷	承認 通信技術 2015.06.26 大嶋	日本アンテナ株式会社		

呼び出し RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

 λ は 周波数により可変

5	スプリング	1	SUS		
4	下部エレメント	1	SUS		
3	ローディングコイル部	1			黒色
2	上部エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

△						部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数 量 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△						SCALE R 1:2 度		DESIGNED 担 小島 H20.10.27	DRAWN 製 小島 図 H20.10.27	INSPECTED 検 小島 図 H20.10.27	APPROVED 承認 小島 H20.10.27
△						単位 DIM m・m 質量 MASS			品 名 DESCRIPTION 60MHz 帯車載用アンテナエレメント MG-060L-09EL 外観図		
△						MICRO CADAM 			図 名 DRAWING No. M0-B207-H01		
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.					
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD			担当 DESIGNED	承認 APPROVED					