


仕様書

仕様項目		仕様内容
1	機器型式	400MHz帯 2分配器
2	型名	D-4001
3	使用周波数	330~470MHzの指定周波数又は 帯域20MHz以内
4	入出力インピーダンス	公称 50Ω
5	V S W R	1.2以下
6	挿入損失	ケーブル損失を含まず 0.2dB以下
7	分配損失	ケーブル損失を含まず 3.2dB以下
8	分配比	1対1
9	許容電力	100 W
10	使用温度範囲	-25℃ ~ +60℃
11	入出力接栓	アンテナ側 N-P : 無線機側 N-J
12	構成	同軸型Qマッチトランス
13	構造	屋外型 防水構造
14	質量	約 1.5 kg
15	取付	壁面 又は ポール取付 ※適合ポール径: φ50~φ220mm
備考		・ポール取付時は付属の取付板とステンレスバンドを使用して下さい

■ 周波数特性<例>

VSWR

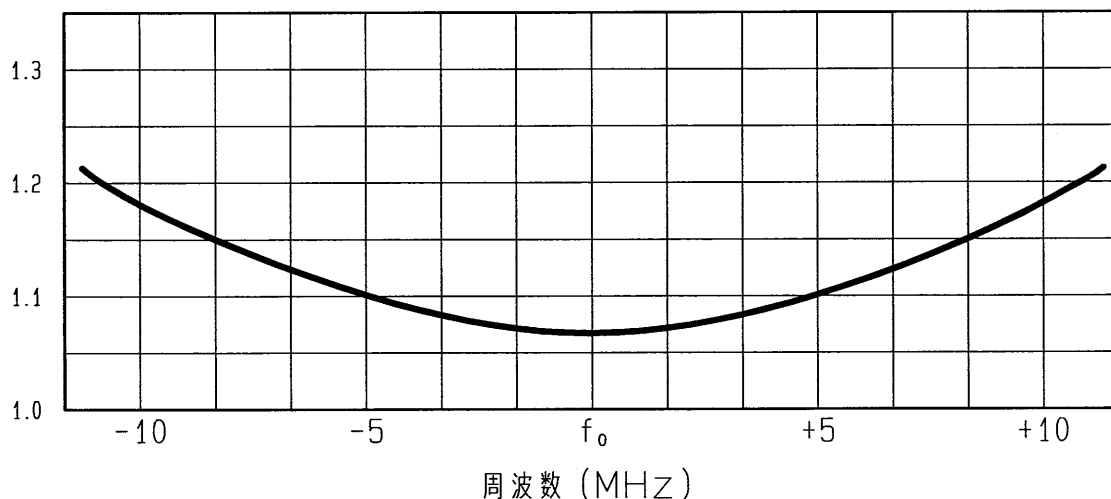

型名 D-4001		図番 F4-X113-M00	
担当 山本 2014.6.23	検図 山本 2014.6.23	承認 大嶋 2014.6.23	日本アンテナ株式会社

