
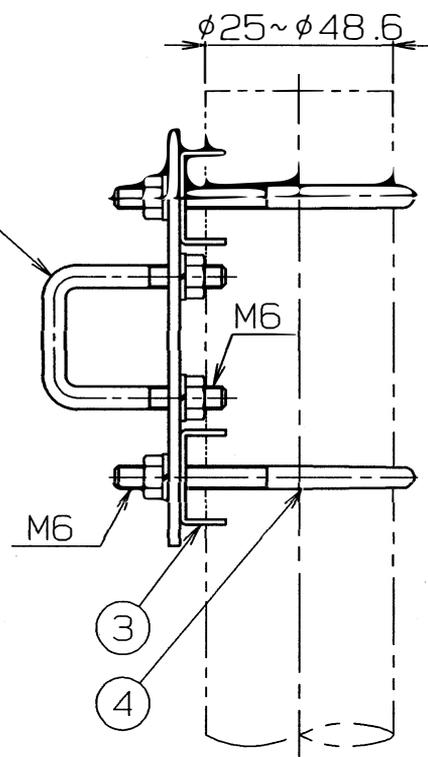
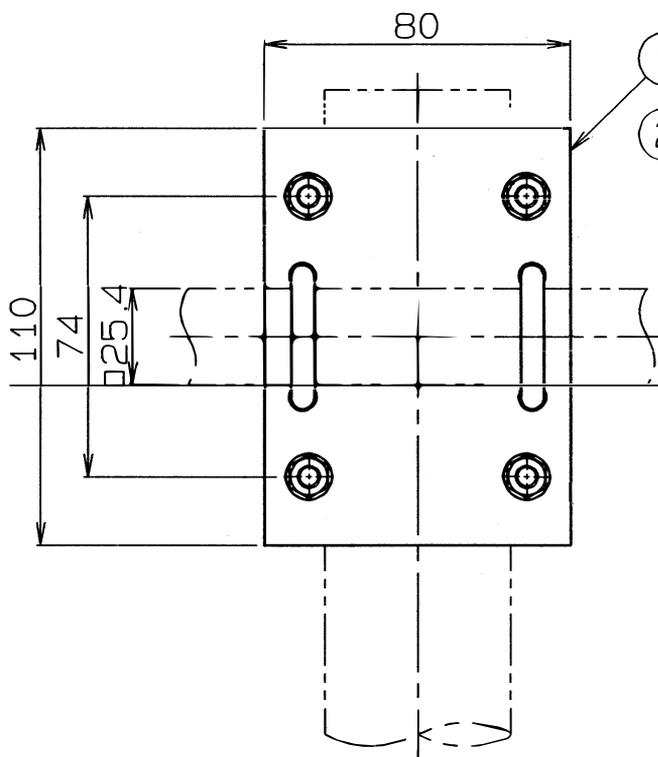


A B C D E F G H

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE		
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0

形式 C-25T型取付金具

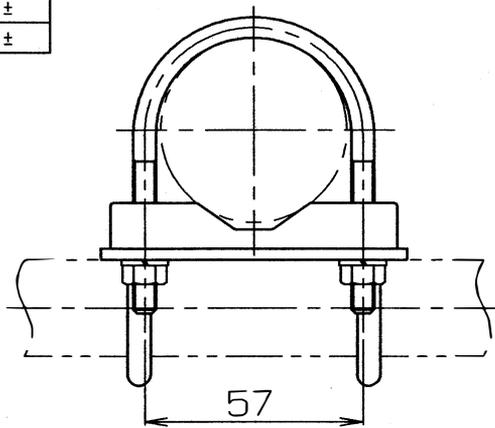

重量 約0.4kg
最大受風面積 0.009m²

4	Uボルト	2	ステンレス		
3	マスト支持板	2	SUS304P		t=1.5
2	コの字ボルト	2	ステンレス		
1	支持板	1	SUS304P		t=3

△	△	△	△	△	△	△	△	△						
ITEM	部番	名	称	個数	材	質	処	理	部	品	図	番	備	考
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED										
R 1:2	担 中村	製 中村	検 高橋	承 牧野										
度	当 H11.4.12	図 H11.4.12	図 H11.4.12	認 H11.4.12										
DIM	m·m	WEIGHT	品 DESCRIPTION											
			名 C-25T型取付金具											
日本アンテナ株式会社				図 DRAWING No.										
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				番 FM-K201-H00										
符号	日付	変更	記事	担当	承認									
SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNER	APPROVED									