

アンテナ基部仕様書




仕様項目		仕様内容
1	型名	WH-025A (F) 用基部
2	用途	固定局 ラジオ共聴用
3	使用周波数	中波, 短波帯域 0.5 ~ 30 MHz
4	入力インピーダンス	1 ~ 10 k Ω
5	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
6	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
7	給電部接栓	F-J型
8	質量	取付金具を含み 約 1.7 kg
9	取付金具	D-1型取付金具付属 適合マスト径 ϕ 40 ~ ϕ 60 mm
10	付属品	ばね座金 2号12 , 防水キャップ 各1個
11	適合エレメント	WH-025A (F) 用エレメント
12	備考	項目2, 3, 4は 適合エレメントを使用した時の仕様とする

型名	WH-025A (F) 用基部		図番	F0-W003-M00	
担当	山本 H19.5.23	検図	奥川 H19.5.23	承認	牧野 H19.5.23
日本アンテナ株式会社					

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

許容差の区分 RANGE COMMON TOLERANCE	1	2	3	4
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

形式	
----	--

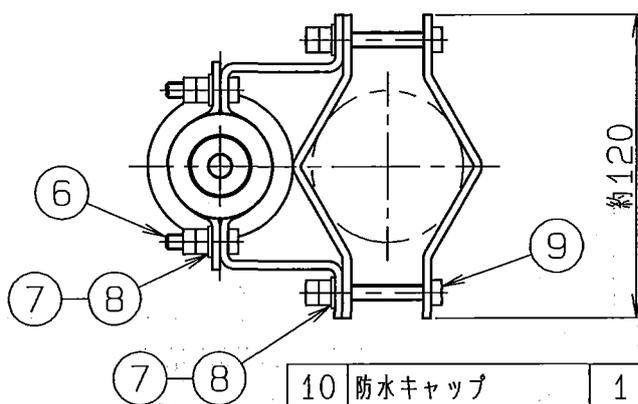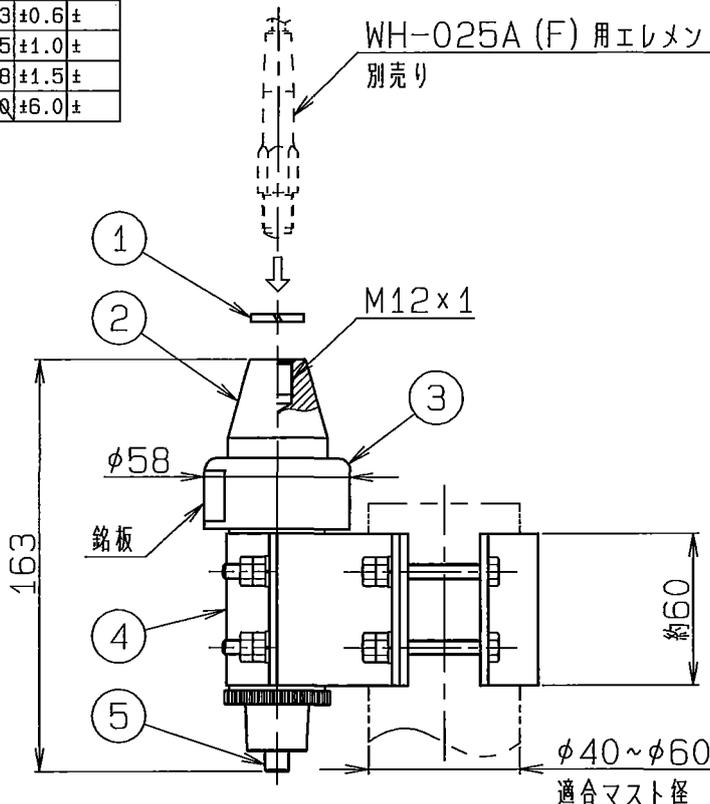

10	防水キャップ	1	PVC		
9	六角ボルト M6×50	4	SUS		
8	ばね座金 2号 6	8	SUS		
7	六角ナット M6	16	SUS		
6	六角ボルト M6×25	4	SUS		
5	F-J型接栓	1	C3604他・MBNi他		
4	取付金具	1式	SS400・HDZ		
3	絶縁碍子	1	ステアタイト		
2	ベース	1	C3604・MBCr		
1	ばね座金 2号 12	1	SUS		

△	部番	名	材	質・処	理	部	品	図	番	備	考
△	ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	PART	DRAWING	No.	NOTE		
△		SCALE 1:3		DESIGNED 担 山本		DRAWN 製 鷲尾		INSPECTED 検 須川		APPROVED 承 牧野	
△				当 H19.5.23		図 H19.5.23		図 H19.5.23		認 H19.5.23	
△		単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION					
△		MICRO CADAM				名 WH-025A (F) 用基部					
△		日本アンテナ株式会社				図 番号 DRAWING No.					
	符号 SYM	日付 DATE	変更 REVISION	記事 RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPR. OVED	F0-W003-H00				