


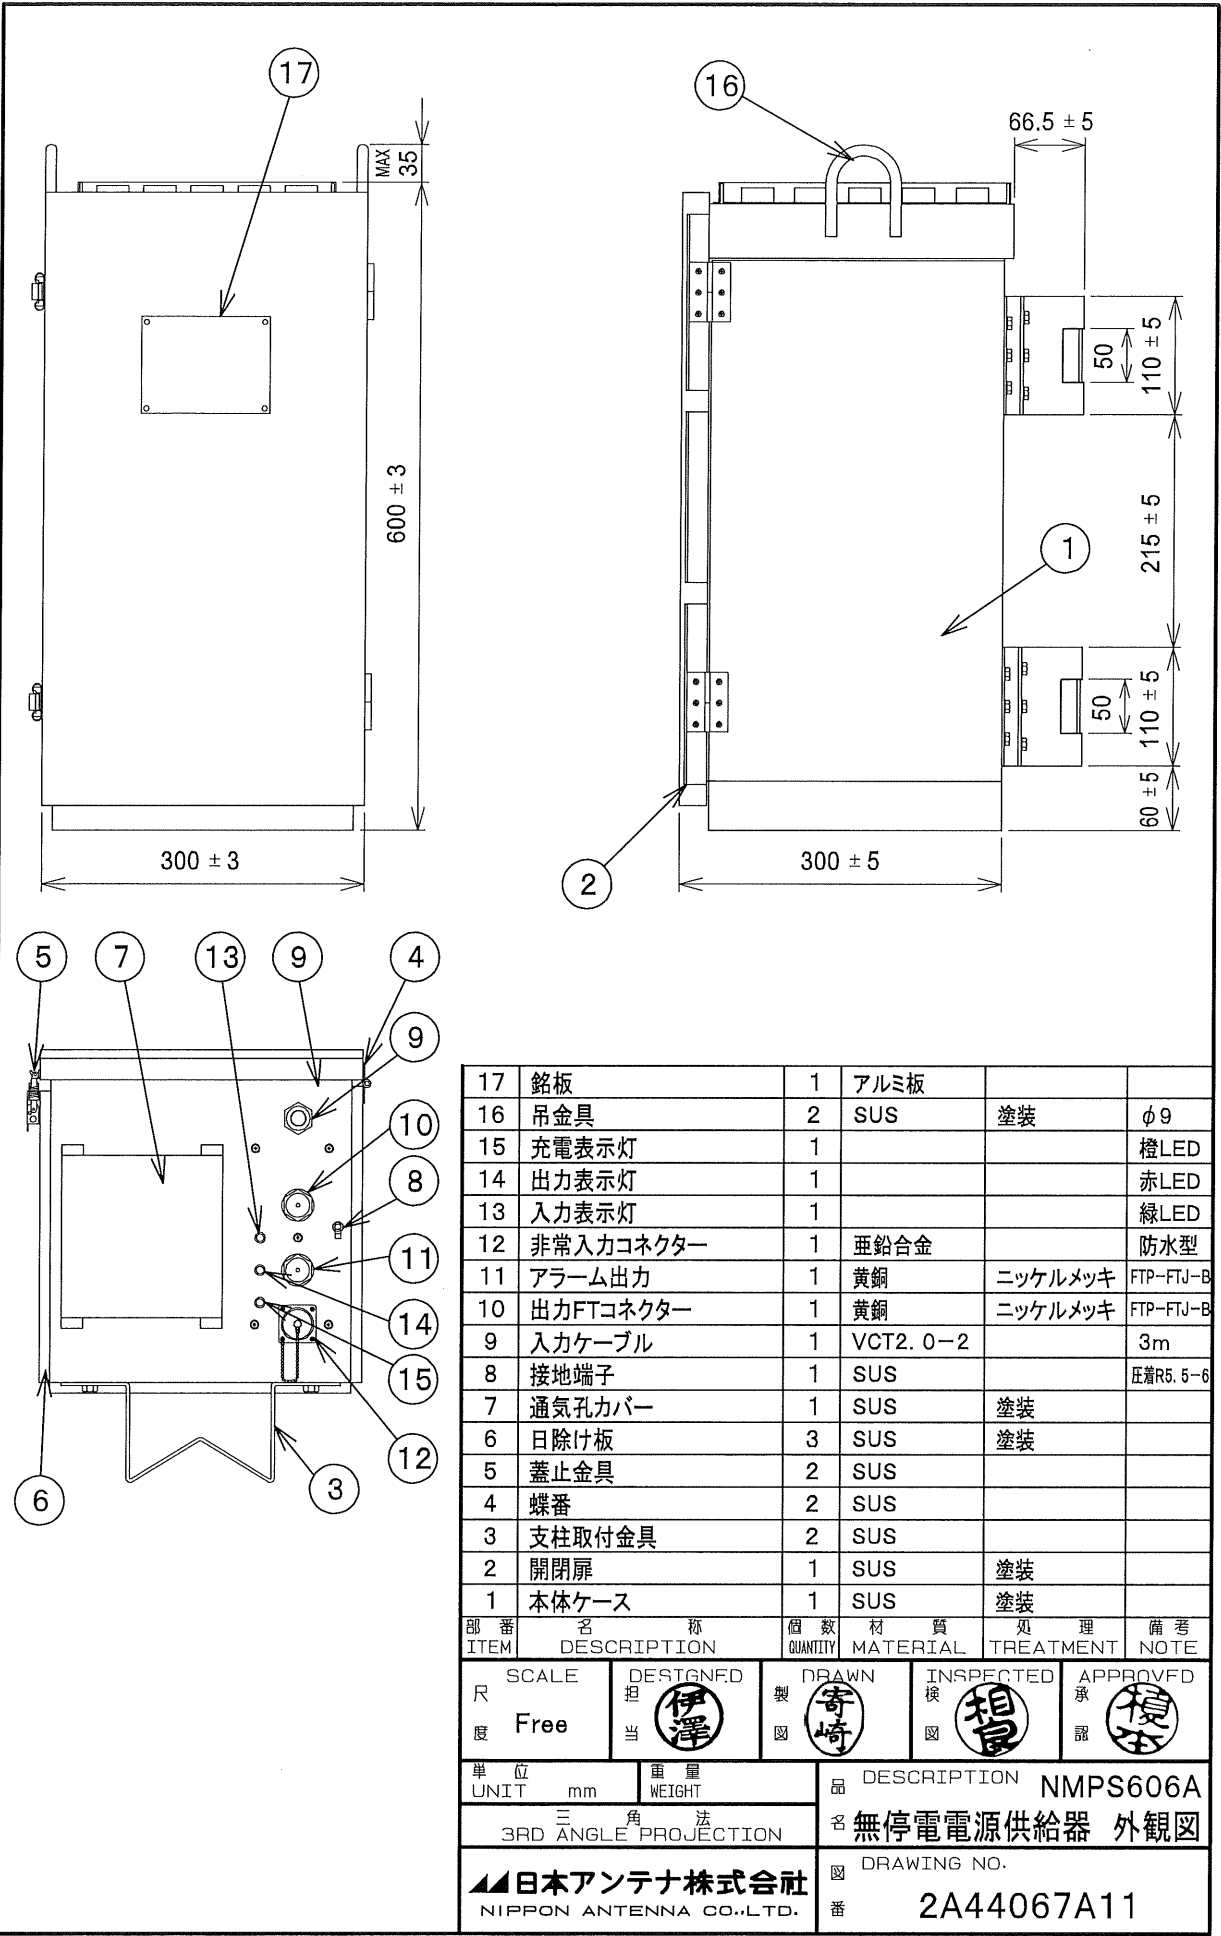

標準性能表					
項 目		定格・性能		備 考	
出力容量 (VA)		320			
無停電補償時間 (h)		2以上		納入初期値(25℃にて)	
定格・冷却方式		連続・自然冷却			
構造		ポール取付・防滴構造		ケースはSUS304	
寸法 (mm)		602(H)×300(W)×390(D)		取付金具を含む／吊り金具は除く	
質量 (kg)		約75		蓄電池を含む	
入 力	電源電圧 (V)	1φAC100±10		AC95V, 100V, 107V 入力切換タップ付	
	電源周波数 (Hz)	50／60			
	消費電力 (VA)	充電初期時 400以下 充電完了時 360以下		AC100V入力時 AC100V入力時	
出 力	出力電圧 (V)	商用時 AC57～60		AC100V入力時・負荷0～100%	
		停電時 AC53～61		蓄電池動作時・負荷100%	
		停電時 無負荷初期 AC33以下			
	出力波形	停電時・矩形波		商用時・入力波形と同じ	
	出力電流 (A)	5.3以下			
	出力方式	フィッティングコネクタ			
	停電時出力周波数 (Hz)	50又は60(±2%)		商用時は電源周波数と同じ	
	切替時間 (ms)	15以内			
アラーム出力		停電時にONとなる無電圧接点出力		フィッティングコネクタ出力	
蓄 電 池	種類	小形シール鉛蓄電池			
	規格	DC12V24Ah(20HR)			
	構成	4直列			
	重量 (kg)	約10.5／1個			
充 電 器	方式	自動フローティング充電			
	充電電圧 (V)	DC54.6±0.4		25℃にて	
	充電電流 (A)	DC0.6±0.2			
	充電所要時間 (H)	約50			
そ の 他	耐雷性 (kV)	±15(1.2×50μs)		入力・出力～接地間(FTを除く)	
	絶縁耐圧 (kV)	AC1以上 1分間		入力・出力～接地間(FTを除く)	
	保護回路	ノーヒューズブレーカーによる 充電器は過電圧保護 蓄電池過放電保護			
	使用温度範囲 (℃)	-10～+40℃		本体周囲温度	
	使用湿度範囲 (%)	30～90		但し、氷結しない事。	
	塗装色	協会色3号 (マンセル 2.5B7／0.5近似)			

本器はAC100Vの発電機入力コネクタを有すと共に、AC100Vのバイパス機能により、不測の事態に対応いたします。

部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE R 度	DESIGNED 担 当 伊 澤	DRAWN 製 図 奇 崎	INSPECTED 検 査 相 模	APPROVED 承認 榎 本	
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION NMPS606A		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 無停電電源供給器 規格表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番号 DRAWING NO. 2A44067D11		

A4-S-ME NX500