
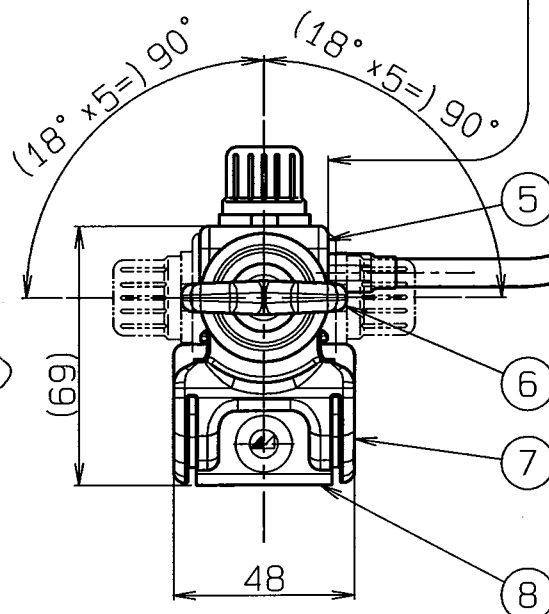


アンテナ用基部仕様書


	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	RSB-BA5-MJ
2	用 途	移動局車載用
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M-J型接栓
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ ー ブ ル	5D-2V 5m
9	質 量	約 0.65 kg
10	取 付 方 法	ガーター取付
11	取 付 場 所	ルーフサイド
12	付 属 品	コードホルダー 3個 車体保護板 1枚 取扱説明書 1部 十字穴付なべ小ねじ M5×30 2個
13	備 考	角度調整機能(10段階切換)付き ±90° 取付金具角度調整機能付き -25° ~ +35°

型名 RSB-BA5-MJ		図番 MM-K426-M00	
担当 小島 420.7.24	検図 矢吹 420.7.24	承認 奥川 420.7.24	日本アンテナ株式会社

許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
± 10	± 0.1	± 0.2	± 0.4
± 25	± 0.15	± 0.3	± 0.6
± 80	± 0.25	± 0.5	± 1.0
± 250	± 0.4	± 0.8	± 1.5
± 1000	± 1.0	± 2.0	± 6.0

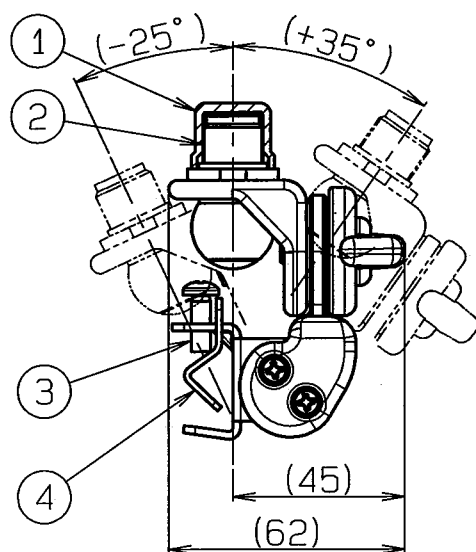

11	アタッチメントコネクタ	1			
10	グロメット	1	EPDM		黒
9	5D-2V	1			黒
8	ガーター取付金具	1	SUS		
7	取付ベースA	1	ZDC・Ep/Cr		
6	取付ノブ	1	PC+PET 他		黒
5	取付ベースB	1	ZDC・Ep/Cr		
4	補助金具	1	SUS		
3	十字穴付なべ小ねじ M5×15	2	SUS		
2	M-J型接栓	1	C3604・Ep/Ni他		
1	キャップ	1	ABS		黒

△					部 番 名 称	部 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考		
△					ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE		
△					SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED		
△					尺 1:2	担 小 島	製 小 島	検 (青)	承 奥川		
△					度	当 H20.10.23	図 H20.10.23	図 H20.10.24	認 H20.10.24		
△					単 位	質 量	品 DESCRIPTION 車載ルーフサイド取付型基部 名 RSB-BA5-MJ 外観図				
△					DIM m・m	MASS					
△					MICRO CADAM			図 DRAWING No. 番 MM-K426-H01			
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.						
符号	日 付	変 更 記 事	担当	承認							
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNED	APPROVED							