仕　様　書

仕様項目		仕　様　内　容
1	機　器　型　式	900MHz帯　2分配器
2	型　　名	D-9301
3	使　用　周　波　数	850~940MHz
4	入出力インピーダンス	公称　50Ω
5	V　S　W　R	1.5以下
6	挿　入　損　失	ケーブル損失を含まず　0.2dB以下
7	分　配　損　失	ケーブル損失を含まず　3.2dB以下
8	分　　配　　比	1対1
9	許　容　電　力	100 W
10	使　用　温　度　範　囲	−25℃ ~ +60℃
11	入　出　力　接　栓	アンテナ側　N−P　：　無線機側　N−J
12	構　　成	同軸型Qマッチトランス
13	構　　造	屋外型　防水構造
14	質　　量	約 1.2 kg
15	取　　付	壁面 又は ポール取付　※適合ポール径: φ50~φ220mm

備　考

・ポール取付時は付属の取付板とステンレスバンドを使用して下さい

■ 周波数特性＜例＞

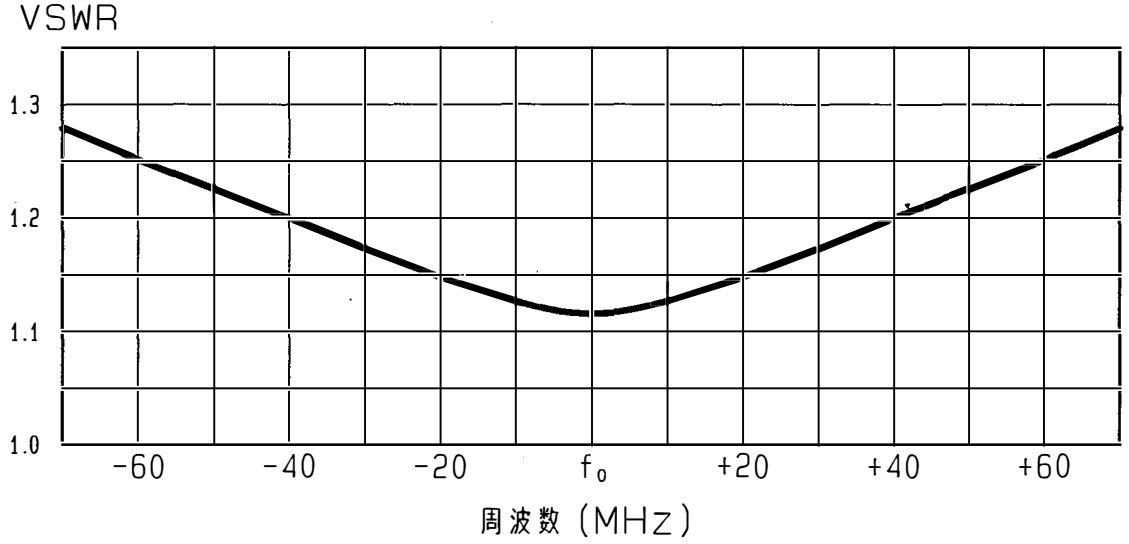

型名			図番
D-9301			F8-X104-M00
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社
山本 2019.6.23	2019.6.23	2019.6.23	

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977)　東京都墨田区菊川3-17-2アドン菊川ビル4F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5　URL: https : //www.exseli.com/

図面を実測しない事　DO NOT SCALE DRAWING

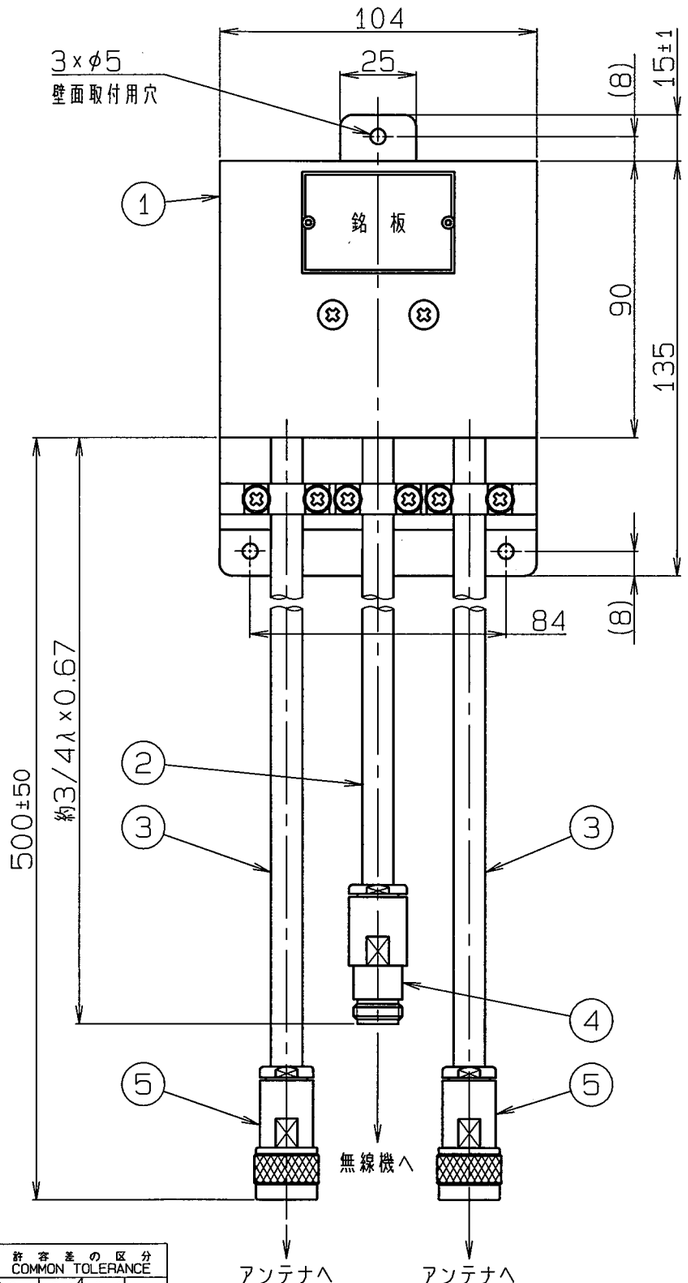

壁面取付時

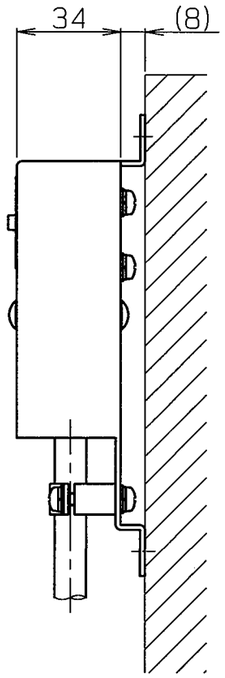

ポール取付時

ポール取付時は付属の取付板を
本体に固定して下さい

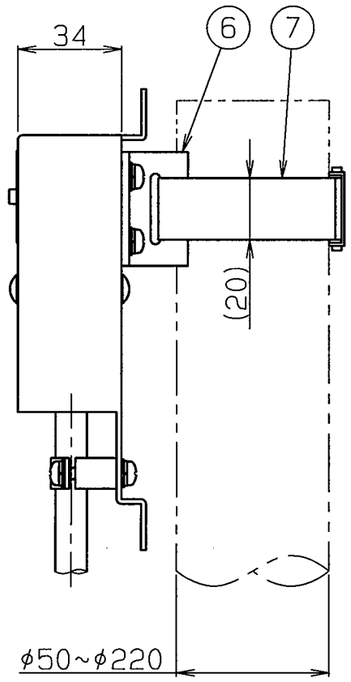

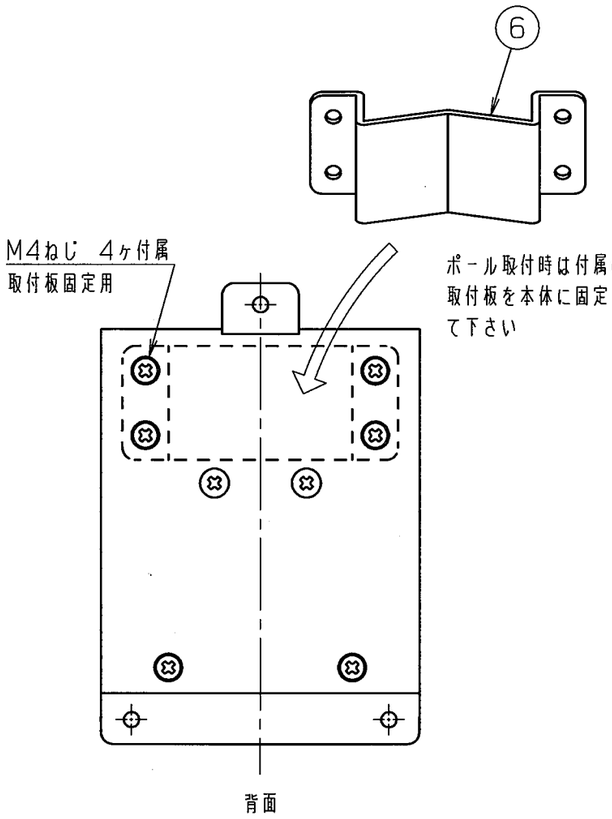

※ 接栓接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質・処理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING NO.	備考 NOTE
7	ステンレスバンド	1式	SUS		締め金具付
6	取付板	1	SUS304P		添付品
5	N-P型接栓	2	C3604他・Ep/Ni他		
4	N-J型接栓	1	C3604他・Ep/Ni他		
3	同軸ケーブル	2	RG-8/U		
2	同軸ケーブル	1	RG-83/U		
1	本体	1	SUS304P・塗装他		シルバー

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED
△				
△				
△				
△				
△				

SCALE 尺度 1:2	DESIGNED 担当 山本 2014.6.23	DRAWN 製図 佐藤 2014.6.23	INSPECTED 検図 山原 2014.6.23	APPROVED 承認 大曽 2014.6.23	DESCRIPTION 品名 900MHz帯 2分配器 D-9301 外観図
単位 DIM m·m	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図番 F8-X104-H00
MICRO CADAM					

A3

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3-17-2アドン菊川ビル4F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 URL: https : //www.exseli.com/