


1 2 3 4 5 6

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE		
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0

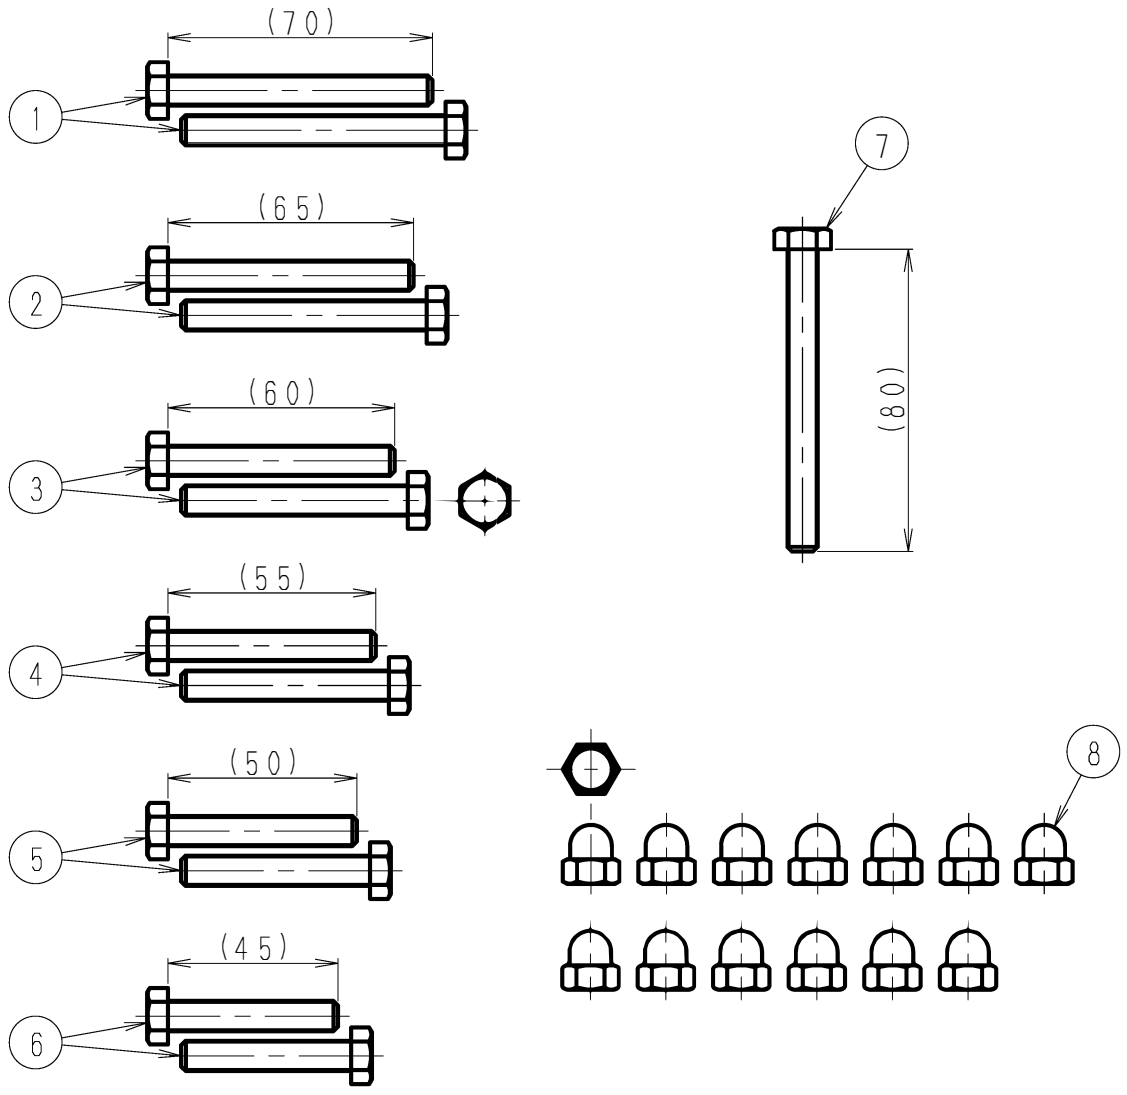

※ アンテナポール (APシリーズ) 用

8	六角袋ナット M8	13	ステンレス		
7	六角ボルト M8×80	1	ステンレス		
6	六角ボルト M8×45	2	ステンレス		
5	六角ボルト M8×50	2	ステンレス		
4	六角ボルト M8×55	2	ステンレス		
3	六角ボルト M8×60	2	ステンレス		
2	六角ボルト M8×65	2	ステンレス		
1	六角ボルト M8×70	2	ステンレス		

△	△	△	△	△	△	部番 ITEM	名 DESCRIPTION	称 QUANTITY	個数 MATERIAL TREATMENT	材 PART DRAWING No.	質 NOTE
△	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	尺	担	製	検	承	
△	1:2	山本	佐藤	大嶋	奥川	度	当	図	図	認	
△		2014.2.17	2014.2.17	2014.2.17	2014.2.17						
△	単	質	品		名		DESCRIPTION				
△	DIM	量	名		SUS固定M8ボルト袋ナット一式						
△	m・m	MASS	名		DRAWING No.						
△	MICRO CADAM		名		FM-K955-H00						
△	日本アンテナ株式会社						図				
△	NIPPON ANTENNA CO., LTD.						番				
△	符号	日付	変更	記事	担当	承認					
△	SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNER	APPROVED					