
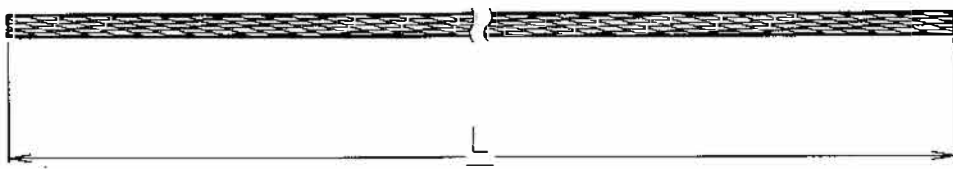


1 2 3 4 5 6

径の範囲 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE		
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0



ロープ径 :  $d_0 = 3^{+0.35}_0$  mm  
 素線径 :  $d_1 = 0.33$  mm  
 呼び : 7本線6より 共心  
 構成 : 7x7  
 より方向 : Zより  
 鋼種 : SS/0 ... ステンレス鋼

素線材は JIS G4308 SUS302 又は SUS304  
 適合材使用

ロープ長 : L = 120m  
 質量(参考) : 4.548 kg  
 引張り破断荷重 : 6.47 kN以上  
 JIS G3540 「操作用ロープ」規定 相当品

△	部番 ITEM	名 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	部品番 PART DRAWING No.	備考 NOTE
△	R	SCALE 1:1	DESIGNED 中村 2010.11.25	DRAWN 佐藤	INSPECTED 高橋 2010.11.25	APPROVED 奥川 2010.11.25	
△		DIM m-m	MASS	DESCRIPTION ワイヤロープ 3-120m SUS			
△		MICRO CADAM		名 外觀図			
△	商号 SYM	日付 DATE	変更 REVISION	記事 RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.
△							図 DRAWING No. 番 FM-K727-H00