

ポータブルトランシーバー


技術基準適合証明品

定 格

通 信 方 式	複信方式、半複信方式
電 波 方 式	F3E
送 信 周 波 数	421.5750 MHz～421.9125 MHz から選択1波
受 信 周 波 数	440.0250 MHz～440.3625 MHz から選択1波
発 振 方 式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
変 調 方 式	周波数変調方式
空 中 線 電 力	10 mW
受 信 感 度	0 dB μ 以下 (12 dB SINAD)
受 信 方 式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
アンテナ	ヘリカル型内蔵
電 源	DC 3.6 V (専用充電式電池)
使 用 時 間	約16時間 (満充電、10 %使用率時)
動 作 温 度 範 囲	0 °C～+40 °C
外 形 寸 法	幅53 mm×高さ142 mm×厚さ21.5 mm
質 量	0.15 kg (専用充電式電池含む)
仕 上	PC+ABS樹脂 ダークブルー
適合チャージャー	WD-C12、WD-C11
適合マイクロホン	WT-UM8、WT-UM12、WT-UM33、WT-UM50、WT-UM52

外観寸法図

単位:mm

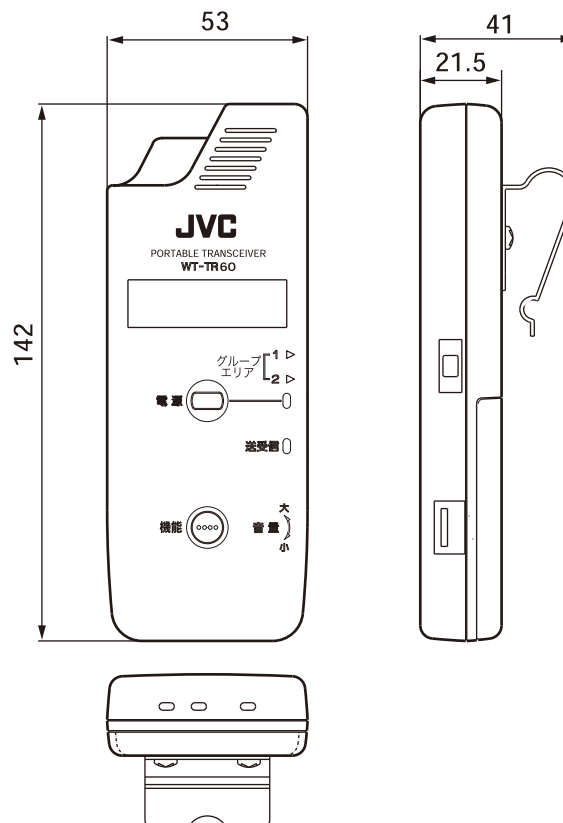

(2011年10月第2版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
WT-TR60	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1