

ハイトーク
Hytera Hytalk
PNC380 取扱説明

・基本編②
通信操作 その1
グループ 音声通話


基本編②

通信操作 その1

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループ音声通話

① 電源ON・OFFキー【】を3秒以上押し、無線機を起動します。

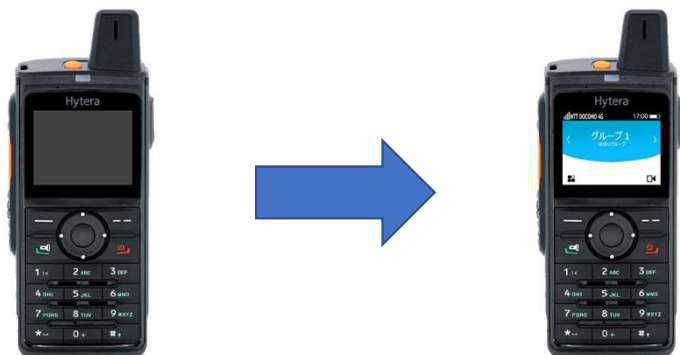


③ 音量調整キーで音量を調整します



② 電源が入り、約1分でHytalkアプリが自動で起動します。

* Hytalkアプリ起動時の画面表示 *

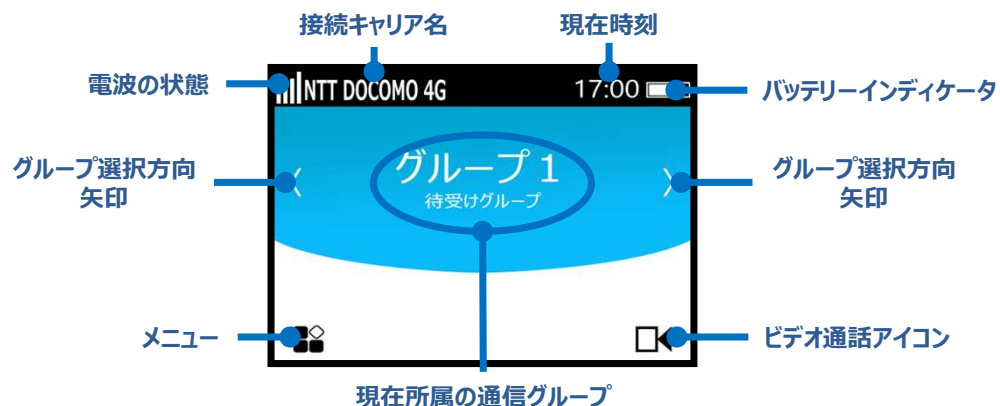

* 音量調整キーを押すと音量調整バーが液晶画面に表示されます *



お好みの音量に調整してください。

基本編②

通信操作 その1

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループ音声通話

④ 通信するグループを選択します




ナビゲーション 左キー

ナビゲーション 右キー

ナビゲーションキーの左・右キーで通信グループを選択します



この画面の状態からナビゲーションキーを押すと

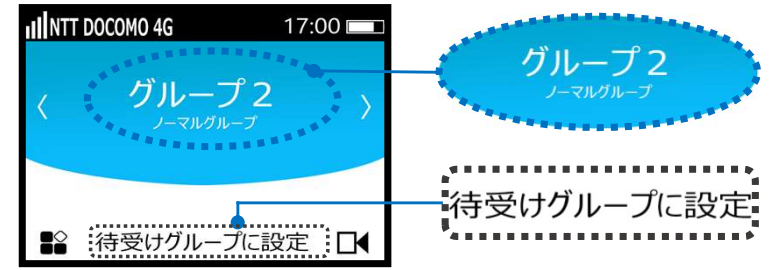

グループ名の表示が変り液晶画面の下に【待受けグループに設定】の文字が現れます

上記表示【待受けグループに設定】の文字が出たら2秒以内にOK(確定)キーを押し、



OK(確定)キー



正常に設定されました。

この画面の表示が出たら、グループの選択又は変更が完了です

基本編②

通信操作 その1

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループ音声通話

⑤ PTTキーを押しながら本体マイク部分に向かって話します

※マイク部から口元を2.5～5センチ程、離してお話ください※



通話が終わりましたらPTTキーから指を離してください

※PTTキーから指を離すと4秒間の回線保持時間を経て、待受け画面に戻ります※

基本編②

通信操作 その1

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループ音声通話

⑥ 受信側



終話後、回線保持タイマー約4秒間

※回線保持時間が終了すると待受け画面に戻ります※

※メモ※

回線保持中に返信するとスムーズな通話ができます

ハイトーク
Hytera Hytalk
PNC380 取扱説明

・基本編②
通信操作 その2
グループ ビデオ通話

基本編②


通信操作 その2

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループビデオ通話

① 電源ON・OFFキーを押します（3秒以上）


② 音量調整キーで音量を調整します

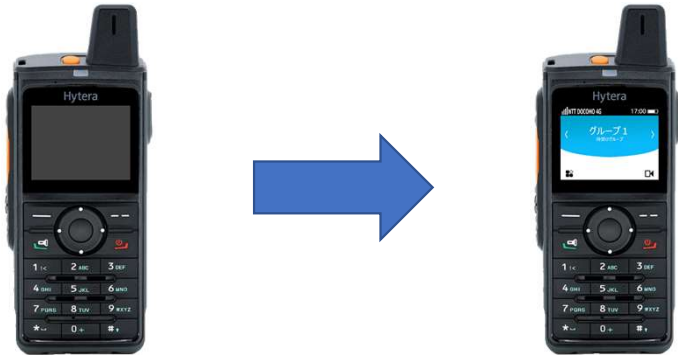

* 電源が入り、約1分でHytalkアプリが自動で起動します *

* 音量調整キーを押すと音量調整バーが液晶画面に表示されます *

* Hytalkアプリ起動時の画面表示 *

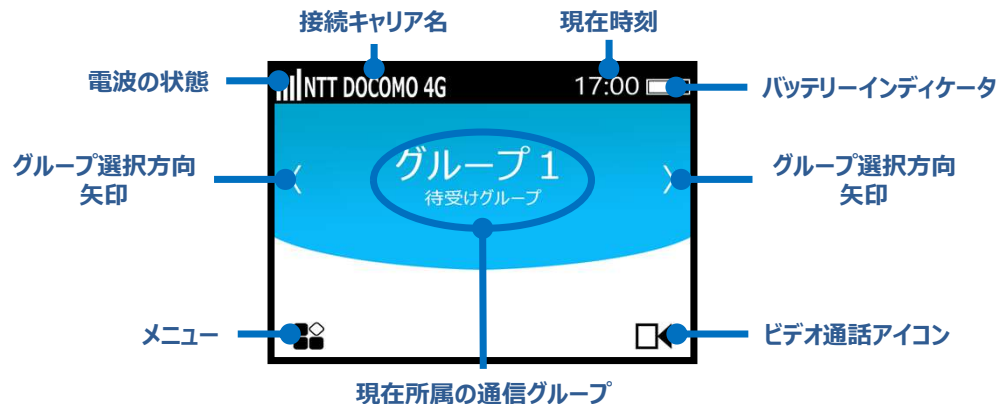

お好みの音量に調整してください。

基本編②

通信操作 その2

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループビデオ通話

④ 通信するグループを選択します



ナビゲーションキーの左・右キーで通信グループを選択します



基本編②

通信操作 その2

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明


1) グループビデオ通話

- ⑤ 液晶画面ビデオ通話アイコン【】の下にあるビデオ通話選択キー【】を押します



ビデオ通話選択キー【】を押すと


「ピッ」と音が鳴り右の図のように



ビデオ通話回線保持のため
LEDがオレンジ色に点灯します



* 液晶画面表示 *

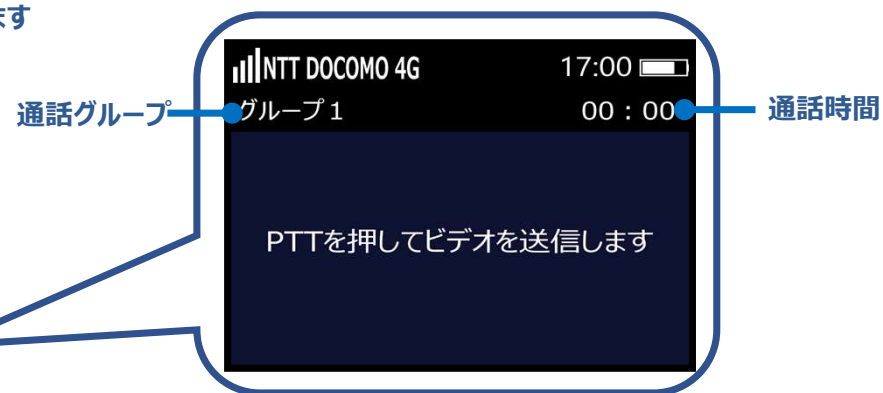

※上記画面表示のまま4秒間無操作状態が続くと、待受け画面に戻ります※

基本編②

通信操作 その2

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループビデオ通話

⑥ PTTキーを押しながら、無線機背面にあるカメラを被写体に向けます

ビデオ通話 イメージ図



※グループ通話は連続送信時間、1回最大 1分※

ビデオ通話が終わりましたらPTTキーから指を離してください

※PTTキーから指を離すと4秒間の回線保持時間を経て、待受け画面に戻ります※

基本編②

通信操作 その2

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループビデオ通話

⑦ 受信側

ビデオ通話受信中の液晶画面表示イメージ図

LEDが緑色に点灯します



送信者 端末名 受信中 通話時間

無線機No.102

No.103 No.104 No.105

No. N

通信環境によっては、タイムラグが生じる場合がございます

回線保持中は、LEDがオレンジ色に点灯します




終話後



* 終話後の液晶画面表示 *

ビデオ通話回線保持中(4秒間)、下の図のような画面表示になります

※回線保持中に返信するとスムーズなビデオ通話ができます※

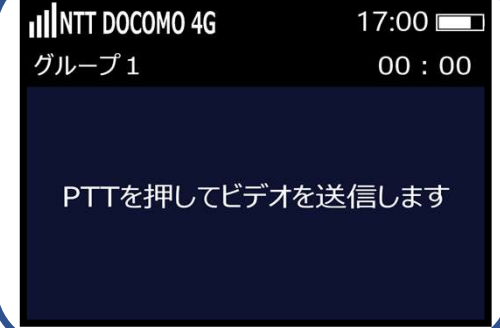

ビデオ通話、回線保持が終了すると



グループ音声通話待受け画面に戻ります

ハイトーク
Hytera Hytalk
PNC380 取扱説明

・基本編②
通信操作 その3
個別音声同時通話


基本編②

通信操作 その3

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明


1) 個別音声同時通話

① 電源ON・OFFキー【】を3秒以上押し、無線機を起動します。

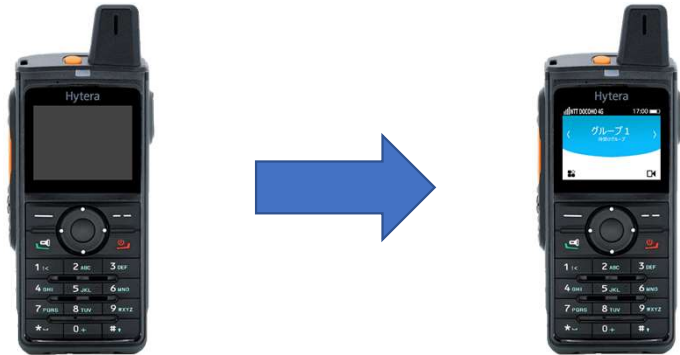

* 電源が入り、約1分でHytalkアプリが自動で起動します *

* Hytalkアプリ起動時の画面表示 *

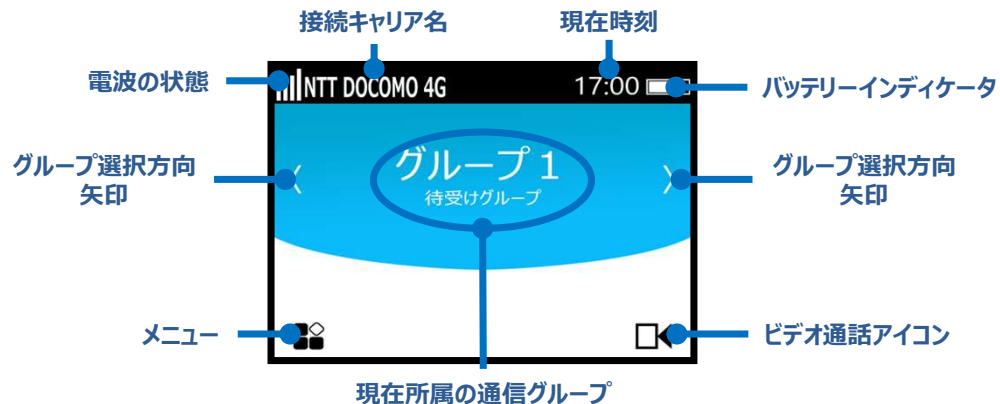

② 音量調整キーで音量を調整します



* 音量調整キーを押すと音量調整バーが液晶画面に表示されます *



お好みの音量に調整してください。

基本編②



通信操作 その3


Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別音声同時通話

③ Hytalkアプリ内メニューを表示し、連絡先を選択します



メニューアイコン【】下の
【】キーを押すと
右の図のようになります



ナビゲーション
上キー

ナビゲーション
下キー



連絡先にカーソルを移動し、OK(確定)キーを押します



OK(確定)キー

ナビゲーションキーの上・下キーで連絡先にカーソルを移動します

基本編②

通信操作 その3

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別音声同時通話

④ グループの詳細を表示し、メンバーリストから同時音声通話をする無線機を選択します

下の図は、グループ1の詳細を表示したもののスクリーンショットです。

グループID: ID:9111001 待受けグループ

登録メンバー数: 1110002

端末名: 102

端末ID番号: 1110002

メンバーリストから個別通信する相手を選択する

| ステータス | 端末名 | 端末ID番号 |
|-------|-----|---------|
| オンライン | 102 | 1110002 |
| オンライン | 103 | 1110003 |
| オフライン | 104 | 1110004 |

ナビゲーション上キー

ナビゲーション下キー

ナビゲーションキーの上・下キーでグループを選択し詳細(確定)キーを押します

カーソルは、ナビゲーションキーで移動させます

基本編②

通信操作 その3

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別音声同時通話


⑤ オプション画面を表示させ、同時音声通話を選択します



ナビゲーションキーの上・下キーで通話する無線機へカーソルを移動し、オプションボタンを押す



オプション画面

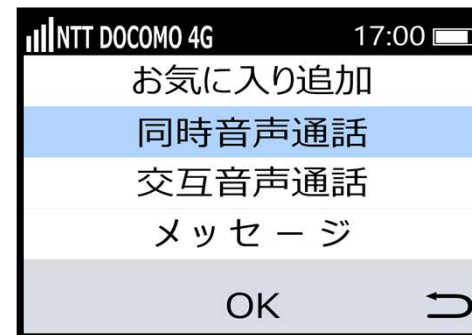

同時音声通話にカーソルを移動し、OK(確定)キーを押します



OK(確定)キー

カーソルは、ナビゲーションキーで移動させます

OK(確定)キーを押すと、通話相手を出します

基本編②

通信操作 その3

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別音声同時通話

※マイク部から口元を2.5～5センチ程、離してお話ください※

⑥ 個別同時音声通話の呼出側、表示と動作について

* 通話相手と呼出している状態 *

⑤で同時音声通話を選択すると、下図のような表示となり、呼出音が鳴ります



* 通話相手が応答すると、同時通話が始まります *

LEDが緑色に点灯します



※個別同時音声通話は連続送信時間、1回最大 5分※

通話が終わりましたら【】キーを押してください

基本編②

通信操作 その3

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別音声同時通話

※マイク部から口元を2.5～5センチ程、離してお話ください※

⑦ 個別同時音声通話の着信側、表示と動作について

* 個別同時通呼出を受けた状態 *

* 応答キー【】を押すと、個別音声同時通話が始まります *

同時音声通話呼出を受けると、下図のような表示となり、着信音が鳴ります

LEDが緑色に点灯します



※個別同時音声通話は連続送信時間、1回最大 5分※

通話が終わりましたら【】キーを押してください

ハイトーク
Hytera Hytalk
PNC380 取扱説明

・基本編②
通信操作 その4
個別ビデオ通話


基本編②

通信操作 その4

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明


1) 個別ビデオ通話

① 電源ON・OFFキー【】を3秒以上押し、無線機を起動します。

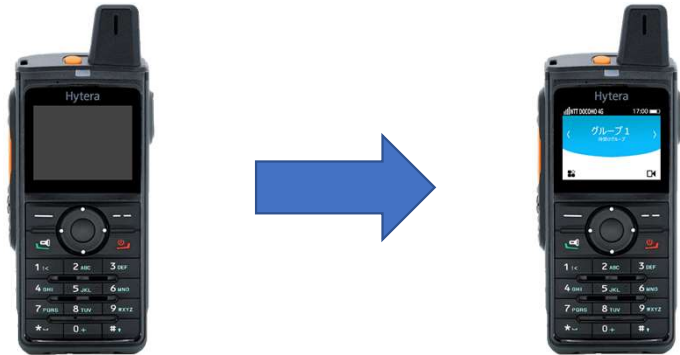

* 電源が入り、約1分でHytalkアプリが自動で起動します *

* Hytalkアプリ起動時の画面表示 *

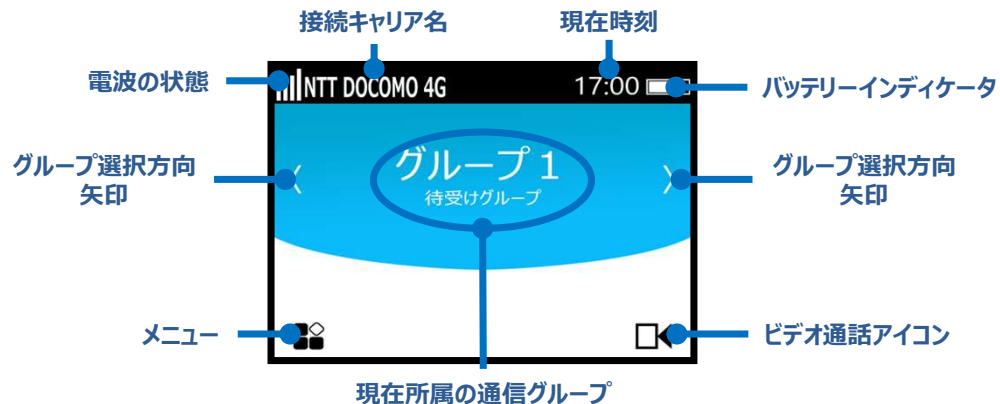

② 音量調整キーで音量を調整します



* 音量調整キーを押すと音量調整バーが液晶画面に表示されます *



お好みの音量に調整してください。

基本編②



通信操作 その4

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別ビデオ通話

③ Hytalkアプリ内メニューを表示し、連絡先を選択します



メニューアイコン【】下の
【】キーを押すと
右の図のようになります



ナビゲーション
上キー

ナビゲーション
下キー



連絡先にカーソルを移動し、OK(確定)キーを押します



OK(確定)キー

ナビゲーションキーの上・下キーで連絡先にカーソルを移動します

基本編②

通信操作 その4

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別ビデオ通話

④ グループの詳細を表示し、メンバーリストから同時音声通話をする無線機を選択します



ナビゲーション
上キー

ナビゲーション
下キー




ナビゲーションキーの上・下キーでグループを
選択し詳細(確定)キーを押します

下の図は、グループ1の詳細を表示したもの



メンバーリストから個別通信する相手を選択する

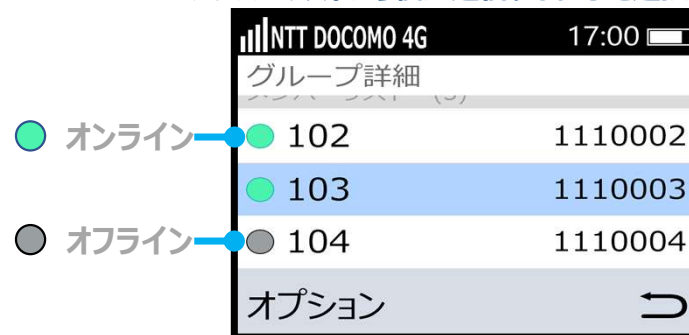

カーソルは、ナビゲーションキーで移動させます

基本編②

通信操作 その4

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別ビデオ通話


⑤ オプション画面を表示させ、ビデオ通話を選択します



ナビゲーションキーの上・下キーで通話する無線機へカーソルを移動し、オプションボタンを押す



オプション画面

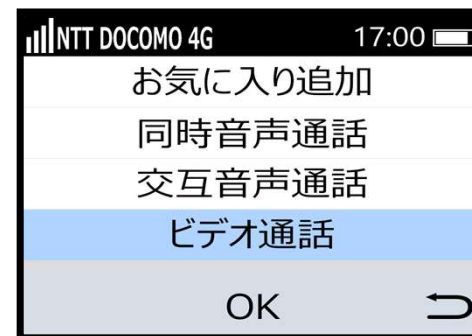

ビデオ通話にカーソルを移動し、OK(確定)キーを押します



OK(確定)キー

カーソルは、ナビゲーションキーで移動させます

OK(確定)キーを押すと、通話相手を出します

基本編②

通信操作 その4

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別ビデオ通話

⑥ 個別ビデオ通話の呼出側と着信側、表示と動作について

⑤でビデオ通話を選択すると、下図のような表示となり、呼出音が鳴ります

* 呼出側 *



* 着信側 *



* 応答キー【】を押すと、個別ビデオ通話が始まります *

基本編②

通信操作 その4

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別ビデオ通話

⑦ 個別ビデオ通話のサンプル画像

個別ビデオ通話が成立すると、LEDが緑色に点灯し、相手側のカメラに映った映像が液晶画面に表示されます

災害現場



防災センター内のリアルタイム映像


※個別ビデオ通話は連続送信時間、1回最大 5分※

防災センター



災害現場のリアルタイム映像

※個別ビデオ通話は連続送信時間、1回最大 5分※

通話が終わりましたら【】キーを押してください