

# ポータブルワイヤレスアンプ

## 概要

当商品はポータブルワイヤレスアンプのエントリーモデルです。  
有線マイクを使用すれば、すぐに拡声が可能です。  
ワイヤレスシステムはシングルチューナー、ダイバシティチューナーいずれかを最大2波まで組込み可能です。

## 定格


マイク入力 -42 dBs、1 k $\Omega$ 、電子平衡、 $\phi$ 6.3複式フォンジャック  
外部入力 -4 dBs、10 k $\Omega$ 、不平衡、ピンジャックLR  
音声出力 0 dBs、500  $\Omega$ 、不平衡、モノラル2回路、ピンジャックLR  
周波数特性 50 Hz～18 kHz( $\pm$ 3 dB、10 W出力)  
スピーカー 16 cm ダブルコーン型  
定格出力 22 W(AC電源)  
最大出力 25 W(AC電源)  
実用最大出力 12 W(電池使用)  
電池持続時間 連続約4時間(有線マイク使用時)  
電源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz 又は単2型アルカリ乾電池 $\times$ 10  
消費電力 17 W  
外形寸法 幅262 mm $\times$ 高さ369 mm $\times$ 奥行240 mm  
質量 約5.5 kg  
仕上げ ケース:ABS樹脂 グレー  
ケース上部:ABS樹脂 ベールグレー  
スピーカー部:白色塗装

オプション WT-U85:増設用シングルチューナーユニット  
WT-UD84:増設用ダイバシティチューナーユニット  
PE-UC50:キャリングバッグ

※マンガン乾電池は使用できません。

## 外観寸法図

単位:mm

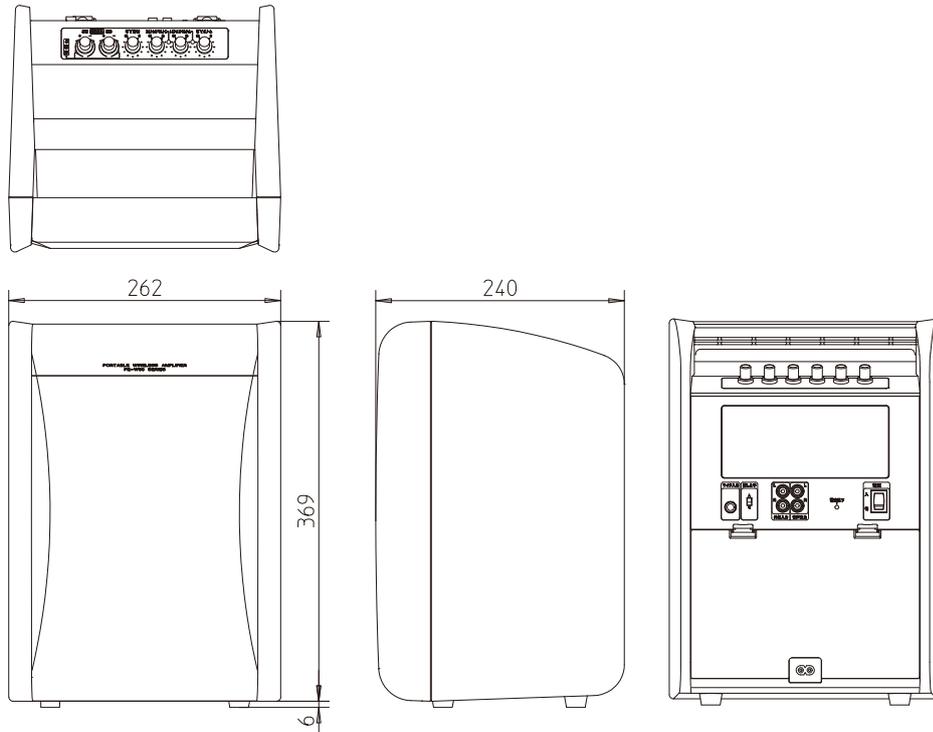

(2009年2月初版)

型番	分類	発行	頁
PE-W50	プロオーディオ	2016年6月	1/1

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム