

# User Guide

**OPENCOMM2 2025 Upgrade**  
**OPENCOMM2 UC 2025 Upgrade**

# コンテンツ

## 仕組み

ヘッドセットの基本操作 .....	04
オン/オフ.....	05
モバイルデバイスとのペアリング.....	06
PCとのペアリング について.....	07
装着方法 .....	09
音楽と通話 .....	10
ワイヤレスアダプター .....	12
バッテリーの状態の確認 .....	14

## ほかの特徴

EQモードについて .....	16
EQモードの切り替え.....	17
マルチポイントペアリング .....	18
マルチポイントのペアリング .....	19
工場出荷時の設定 に戻します .....	20
言語の変更 .....	22

## ケアとメンテナンス

充電の通知 .....	25
保証書 .....	26
トラブルシューティング .....	27


ケースの中身 ..... 28

SHOKZ APP & SHOKZ CONNECT ..... 29

---


# 仕組み

# ヘッドセットの基本操作

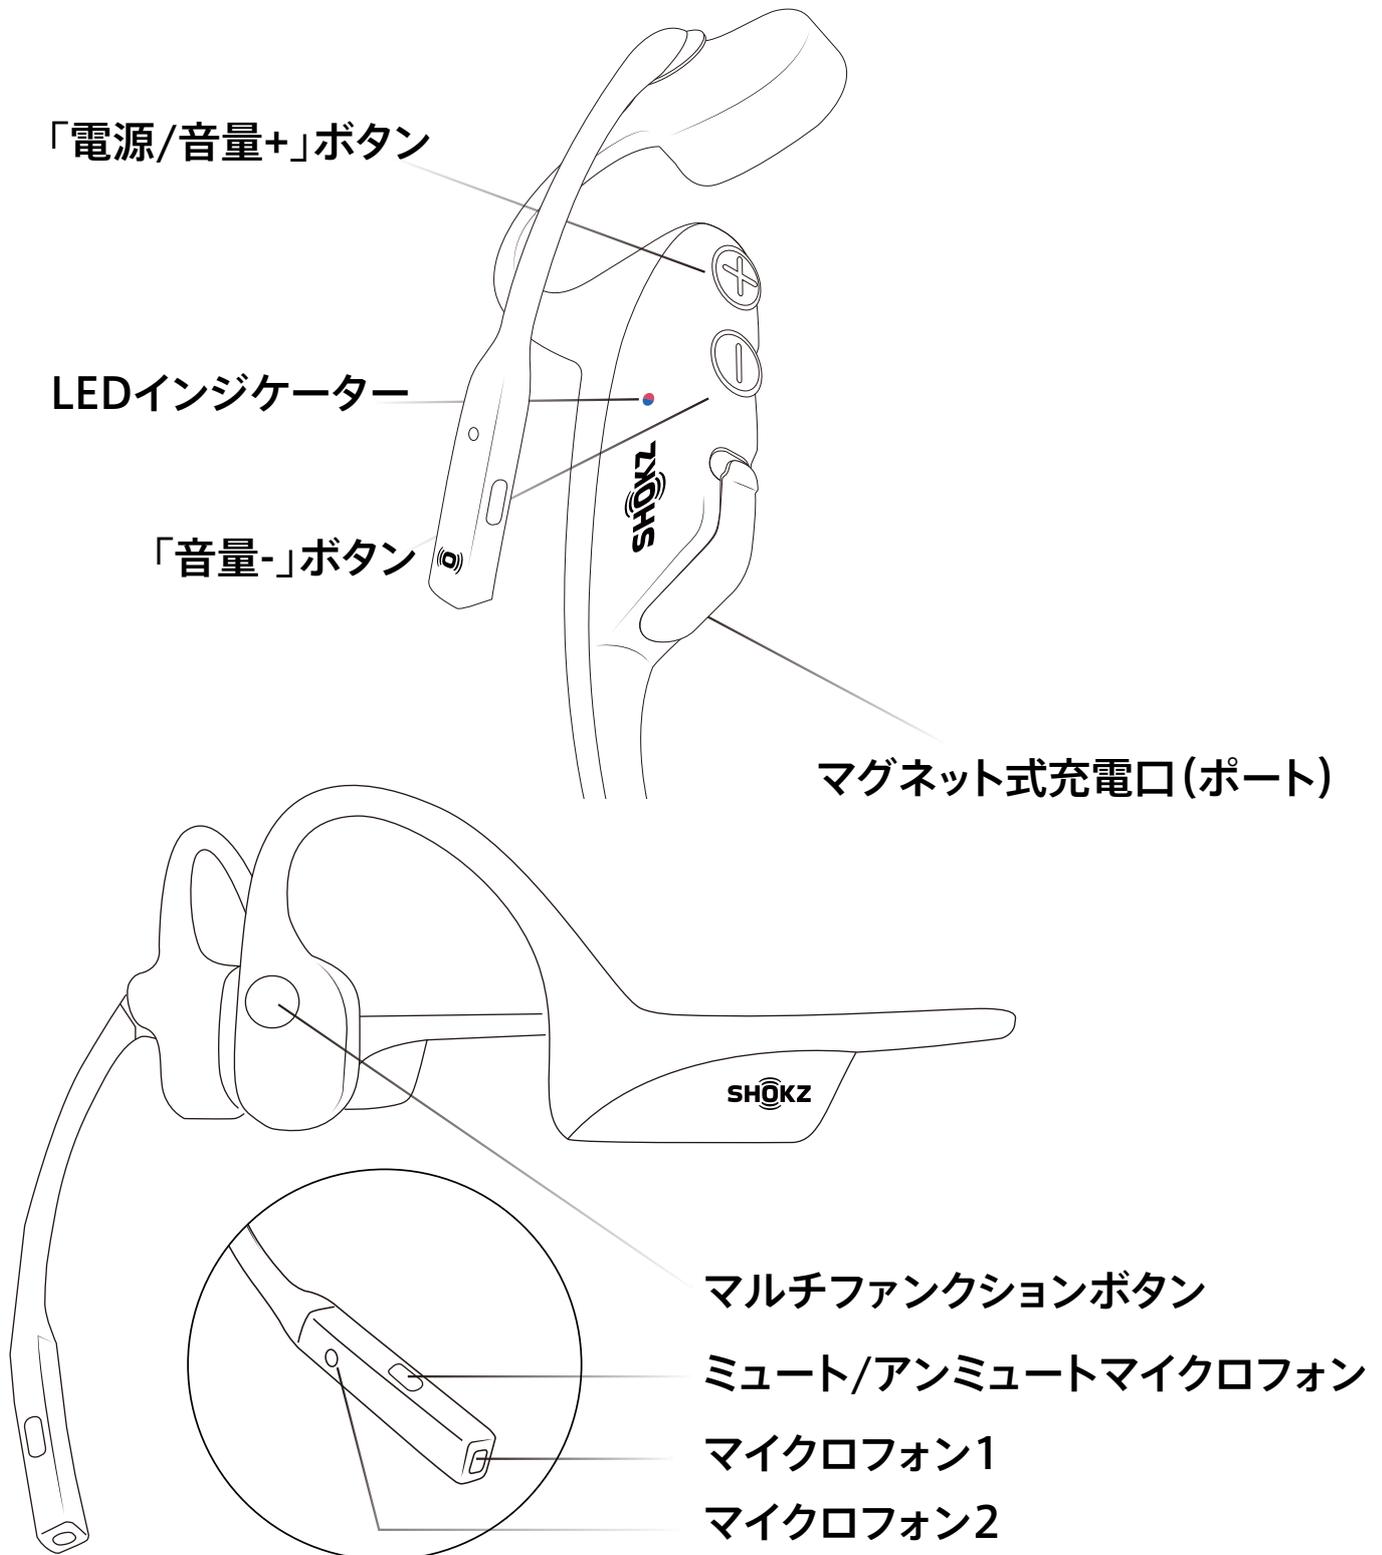

\*マイクは音声通話にのみ使用されます。

# オン/オフ

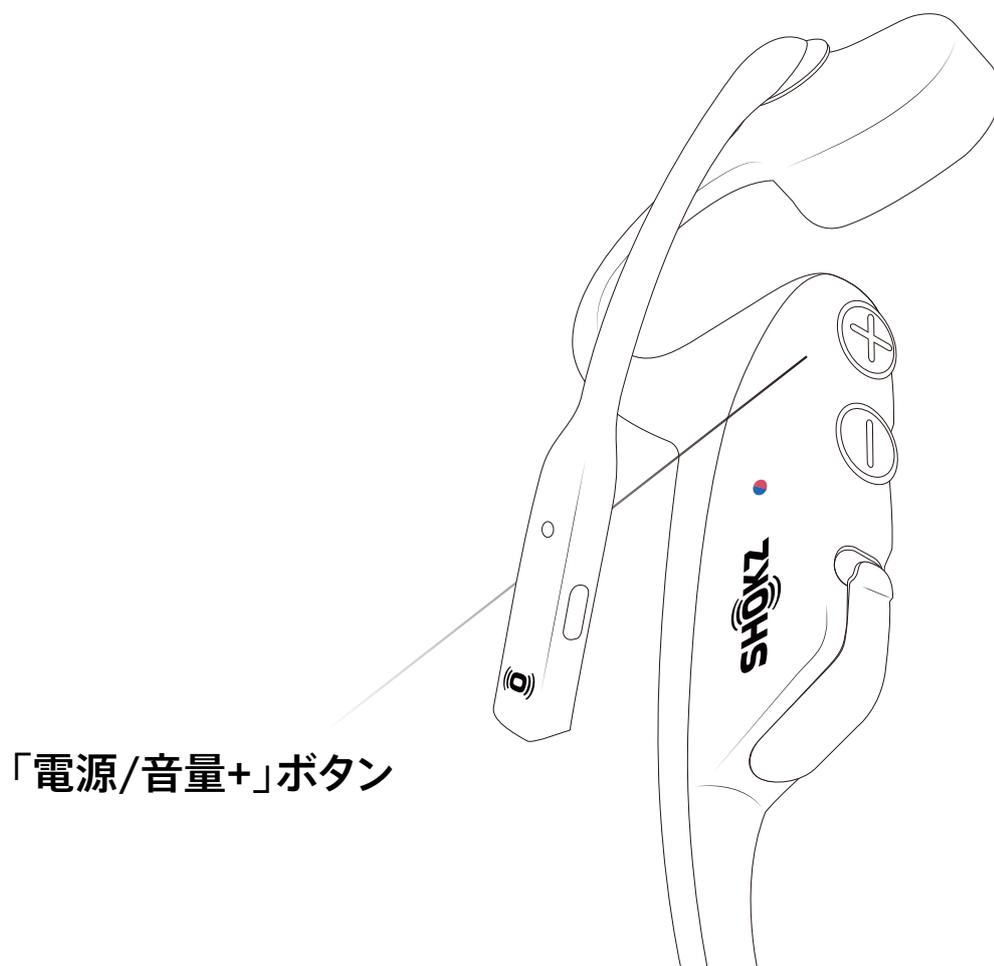

「電源/音量+」ボタン

## ヘッドセットをオンにします:

LEDインジケーターが青く点滅するまで、「電源/音量+」ボタンを長押しします。


\*Audreyが「Shokzへようこそ」と提示します。

## ヘッドセットをオフにします:

LEDインジケーターが赤く点滅するまで、「電源/音量+」ボタンを長押しします。


\*Audreyが「電源を切ります」と提示します。

# モバイルデバイスとのペアリング

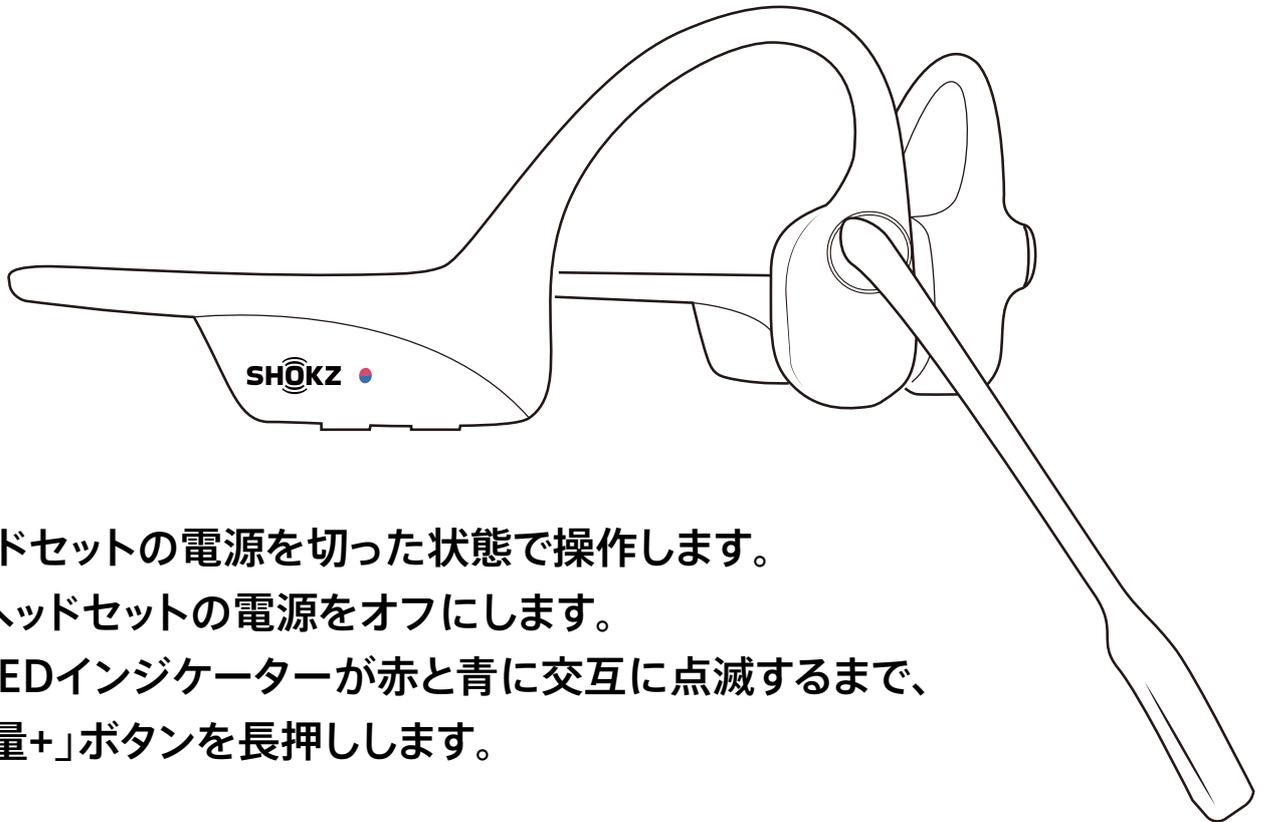


ヘッドセットの電源を切った状態で操作します。

1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。

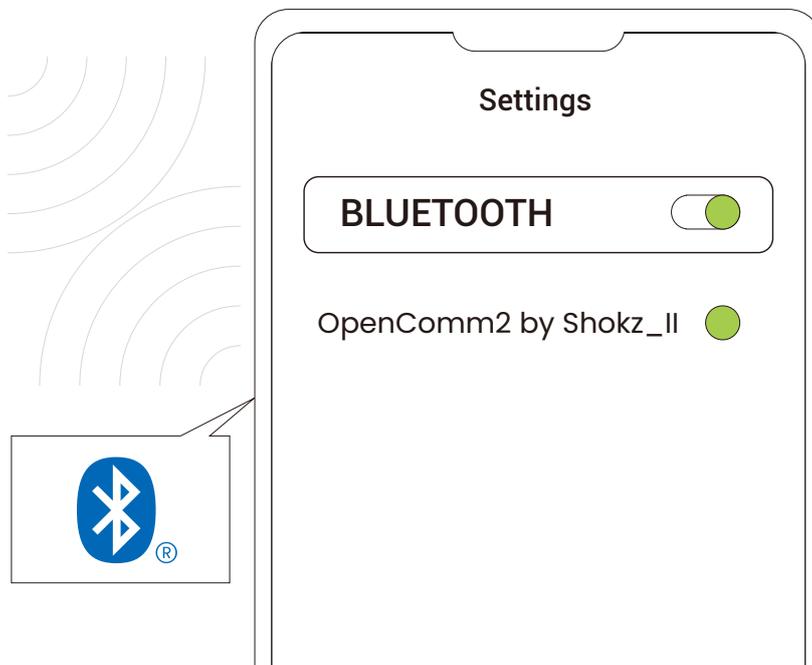


3. デバイスのBluetooth設定で「OpenComm2 by Shokz\_II」を選択します。Audreyが「接続されました」と提示します。

# PCとのペアリングについて

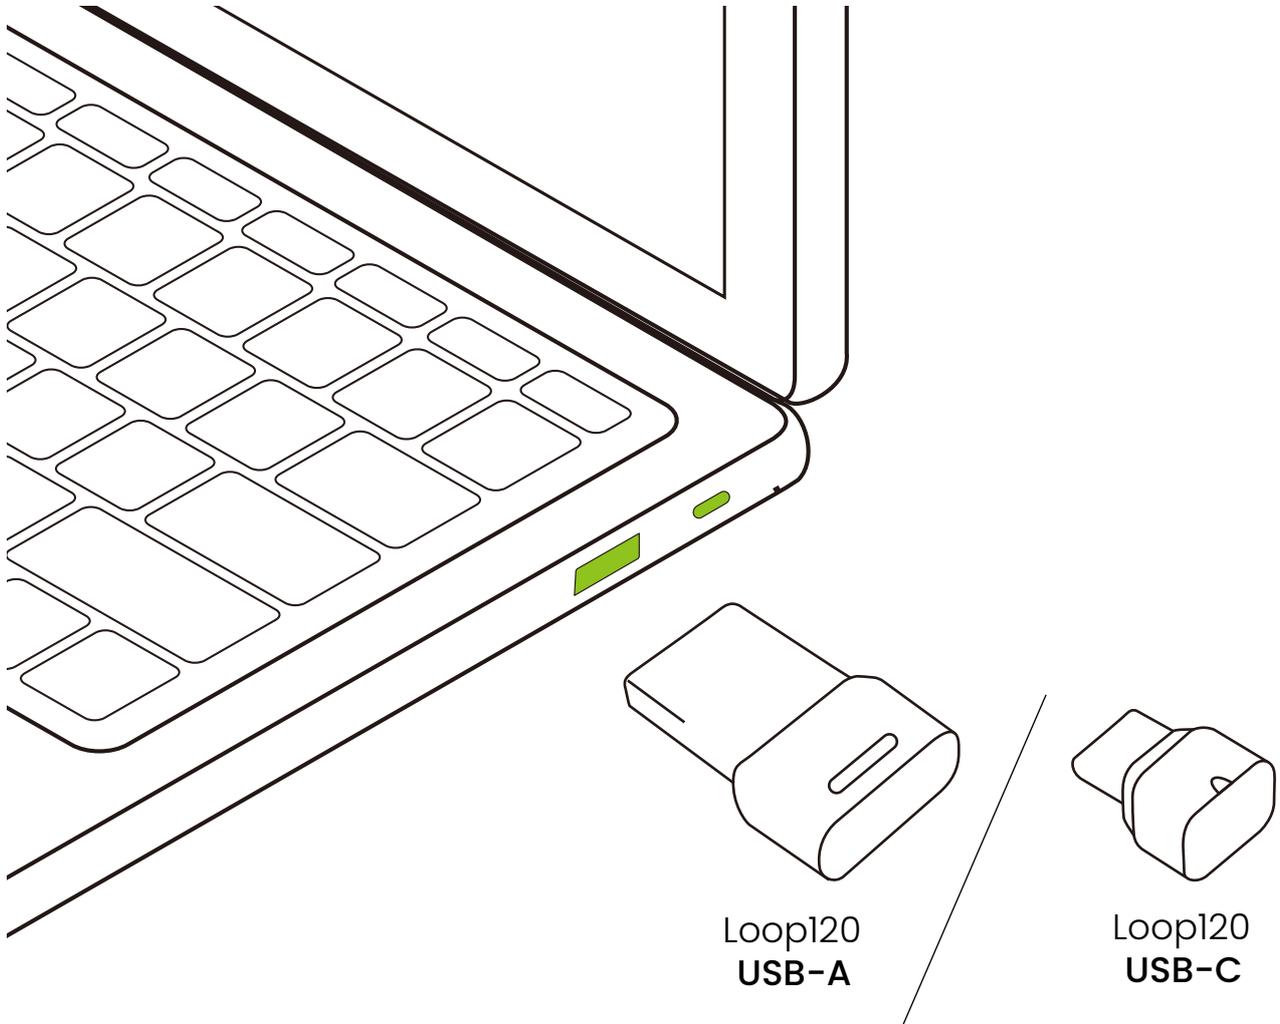

ヘッドセットの電源が切れている状態で操作します。

1. ヘッドセットの電源をオンにします。
2. 付属の USB アダプターを PC の USB ポートに差し込みます。
3. Audrey が「ペアリングされました」と提示する時、或いはビーブ音を鳴らす時は、接続されましたこととなります。USB アダプターの LED インジケーターが青色に点灯します。

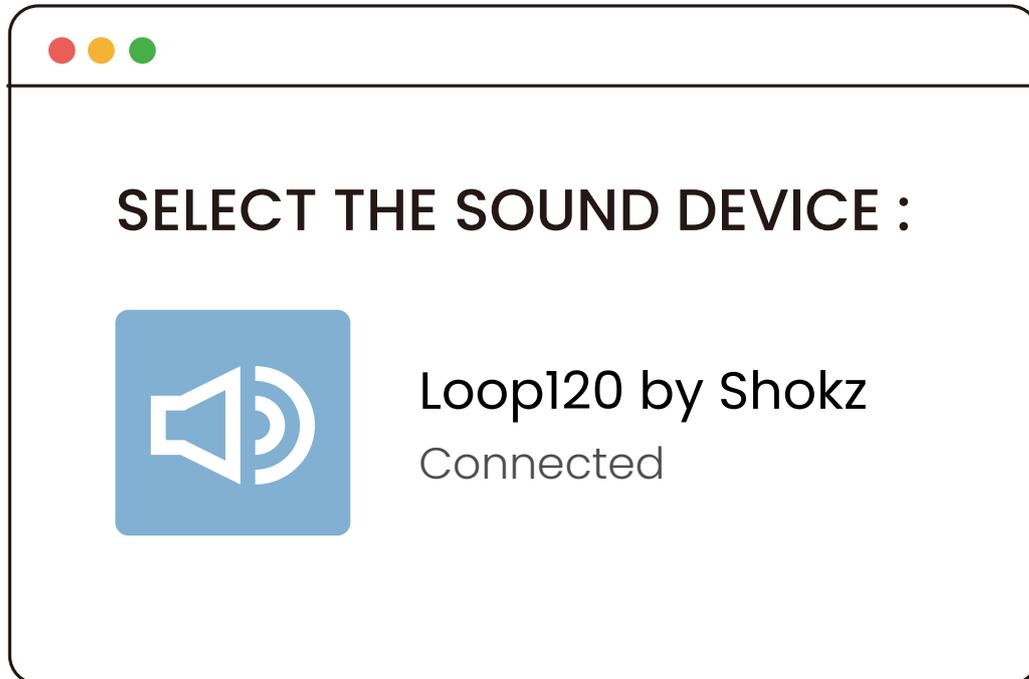


## 設定

ヘッドセットで音楽を再生したり通話したりするには、OSのオーディオ設定で「Loop120 by Shokz」がデフォルトの入力および出力デバイスとして認識されていることを確認してください。

\*USBアダプタを利用してパソコンに接続可能なのは、UC対応モデルのみです。

# 装着方法

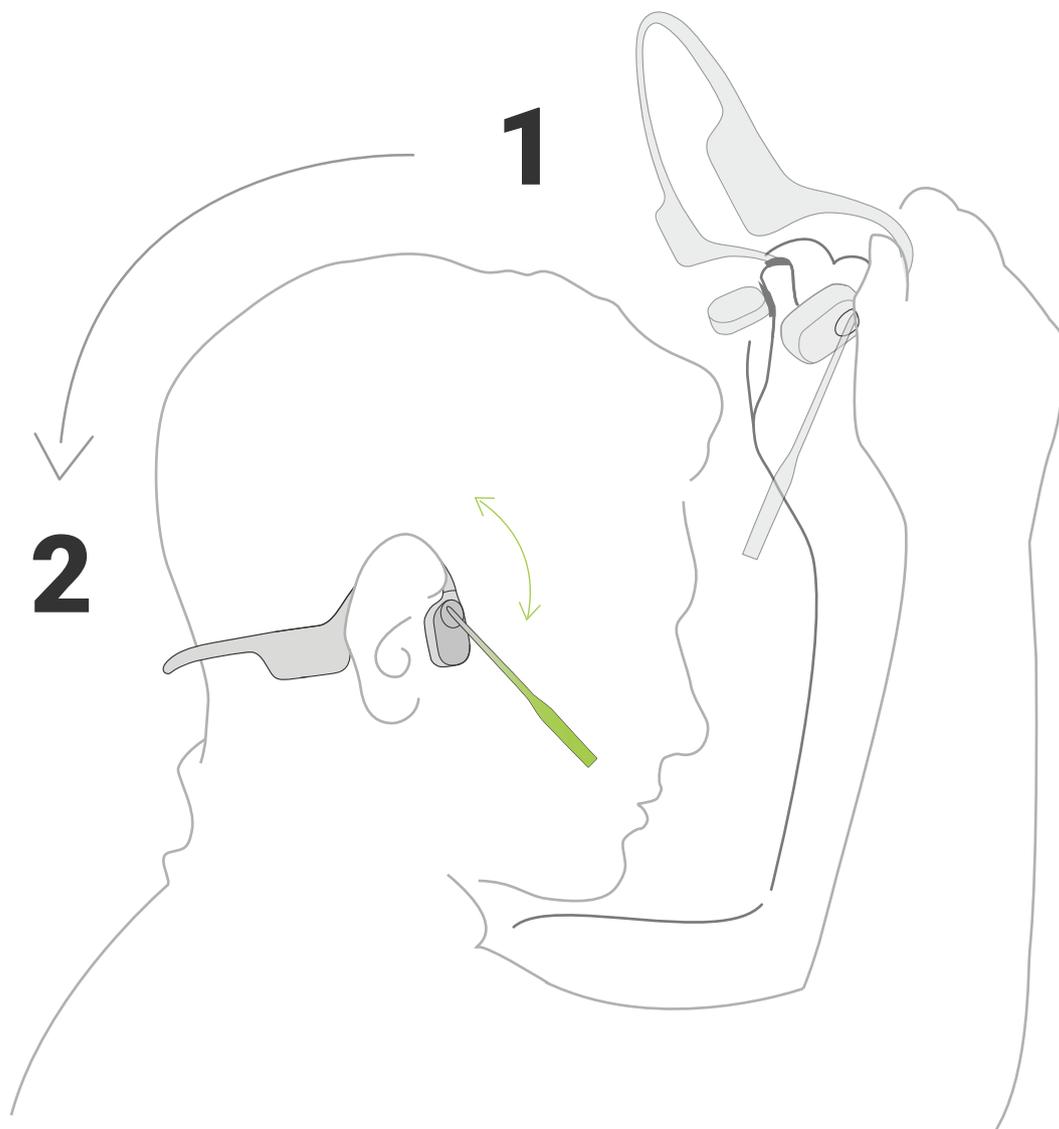


ヘッドセットを頭の上にスライドさせ、首の後ろを通して、イヤーフックを耳にかけます。


\*ノイズキャンセリングマイクを口元に置きます。

\*ヘッドセットの装着方法を間違えると、不快感を与えることがあります。必ずトランスデューサを耳の前に置いてください。


# 音楽と通話

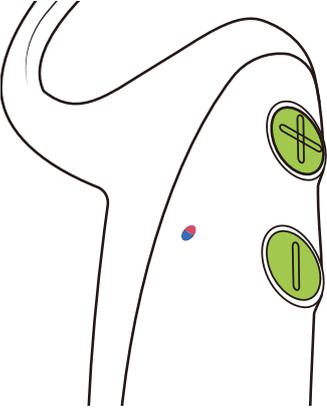 <p>音量の調整</p>	<p>オーディオの再生中に、「音量+」または「音量-」のボタンをクリックして、ヘッドセットの音量を調整します。</p> <p> *音量が最大になると、ピーブ音が鳴ります。</p>
<p>EQモードの切り替え</p>	<p>音楽再生中に「電源/音量+」ボタンと「音量-」ボタンを音声プロンプトが聞こえるまで長押しします。</p>
<p>音楽の再生/一時停止</p>	<p>1回クリックします。</p>
<p>次の曲へ</p>	<p>音楽再生中にトリプルクリックします。</p>
<p>前の曲へ</p>	<p>音楽再生中にトリプルクリックします。</p>
<p>言語の切り替え</p>	<p>ペアリング中にダブルクリックします。</p>
<p>電話に出る</p>	<p>着信時に1回クリックします。</p>
<p>通話の終了</p>	<p>通話中に1回クリックします。</p>
<p>通話の拒否</p>	<p>マルチファンクションボタンをダブルクリックします。</p>
<p>着信に応答して現在の通話を終了に</p>	<p>2番目の着信時に1回クリックします。</p>

着信に応答して現在の通話を保留に	2番目の着信時に2秒間長押しします。
2つの通話の切り替え	2秒間長押しします。
通話を終了して保留中の通話に切り替え	1回クリックします。
音声アシスタントの起動	通話していない時に、ミュートボタンを2秒間長押しします。
マイクをミュートに	通話中に1回クリックします*Audreyが「ミュートオン」と提示します。
マイクのミュートを解除	通話中に1回クリックします*Audreyが「ミュートオフ」と提示します。

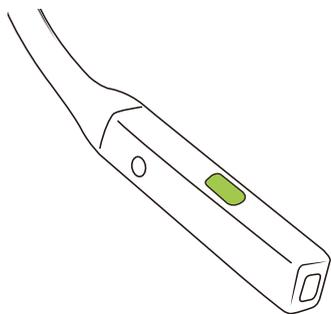

# ワイヤレスアダプター

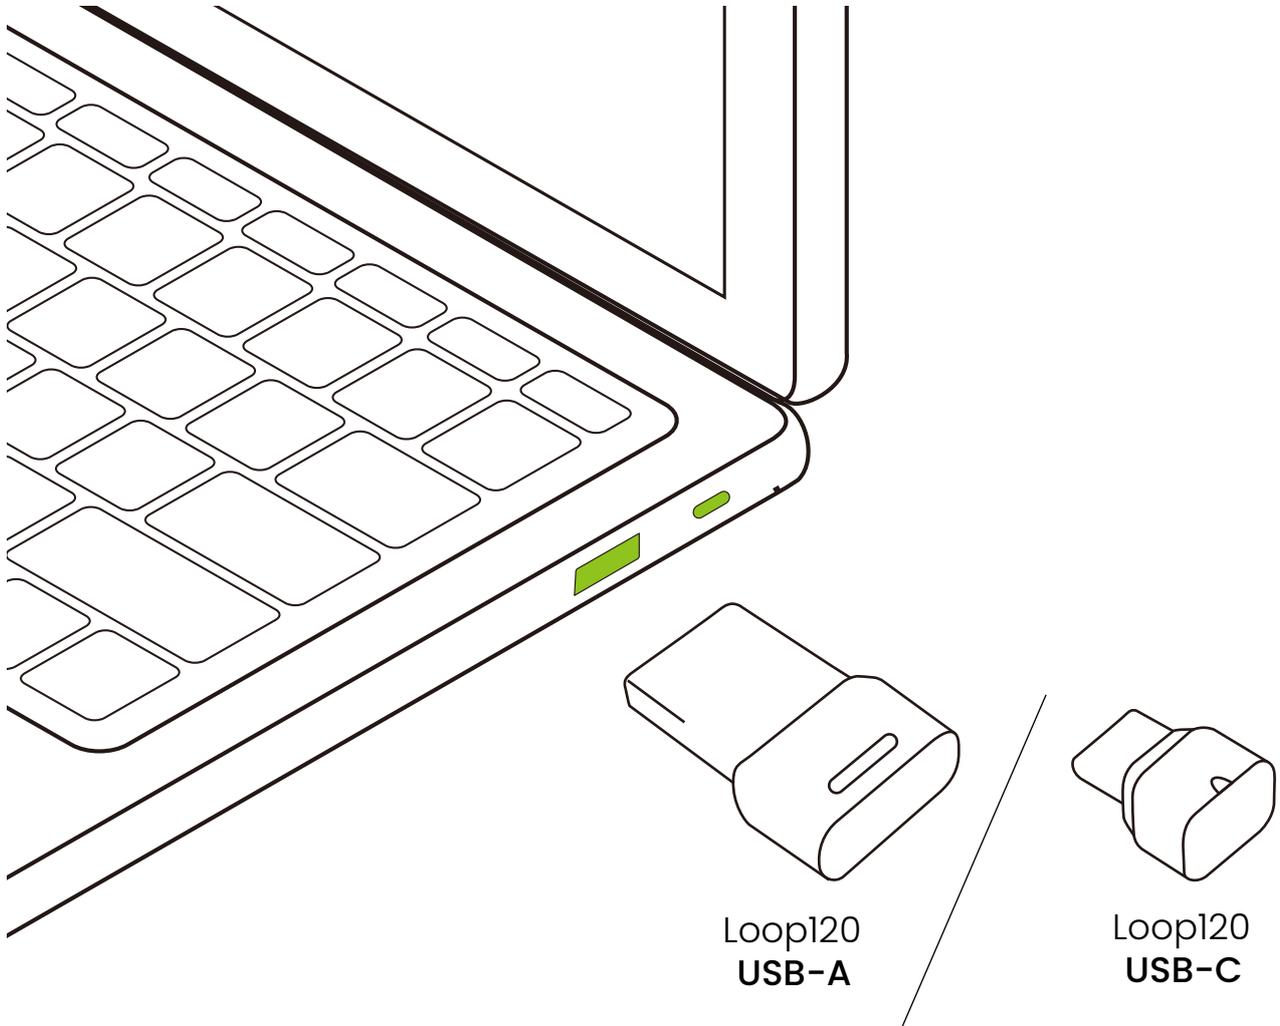


Shokz Connectをパソコンにインストールすることで、Shokz Bluetoothアダプタのペアリング、ファームウェア更新、機能の設定及びリセット等の設定、確認ができます。

## アダプターのLED

-  ペ어링モード:赤と青が交互に点滅します。
-  再接続モード:毎秒青色が点滅します。
-  スタンバイモード:5秒ごとに青色が点滅し、1分後に点滅が停止します。
-  Bluetooth接続:青色
-  ストリーミング音楽/メディア:青色
-  通話中:緑色
-  通話中のミュート:赤色

# バッテリーの状態の確認

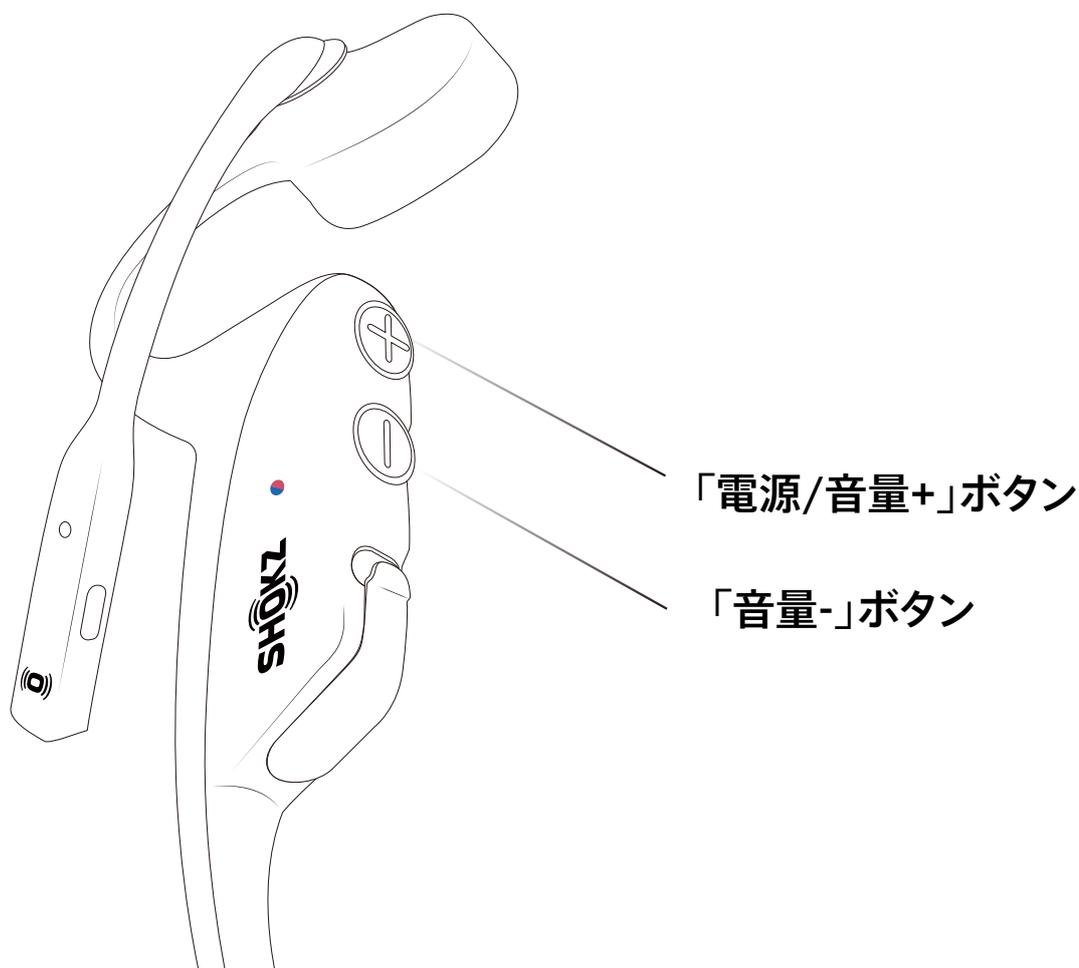

## バッテリーの状態を確認する方法

音楽が一時停止の状態、「音量+」または「音量-」ボタンをクリックすると、Audreyがバッテリーの状態を教えてください：

\* バッテリー残量高/バッテリー残量中/バッテリー残量低/充電してください。

# ほかの特徴

# EQモードについて




スタンダードモード  
音楽を聴くためのバランスの良い周波数。



ボーカルブースターモード  
強化された中間周波数はオーディオブックやポッドキャストなどに向いています。

# EQモードの切り替え

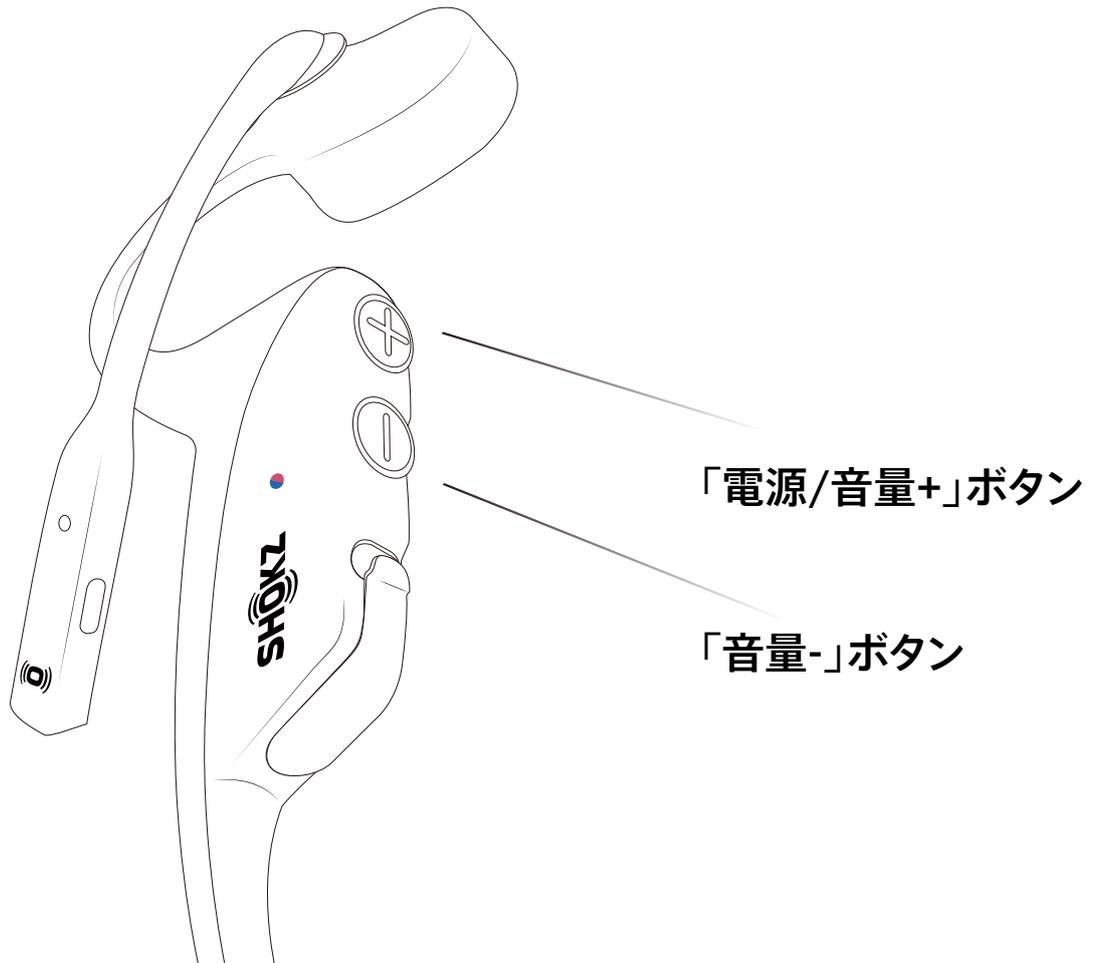


## EQモードを切り替える方法:

マルチファンクションボタン、音量「-」ボタン、音量「+」ボタンを、ビープ音が2回聞こえるまで長押しします。


\*Audrey が「EQ が変更されました」と提示します。

# マルチポイントペアリング

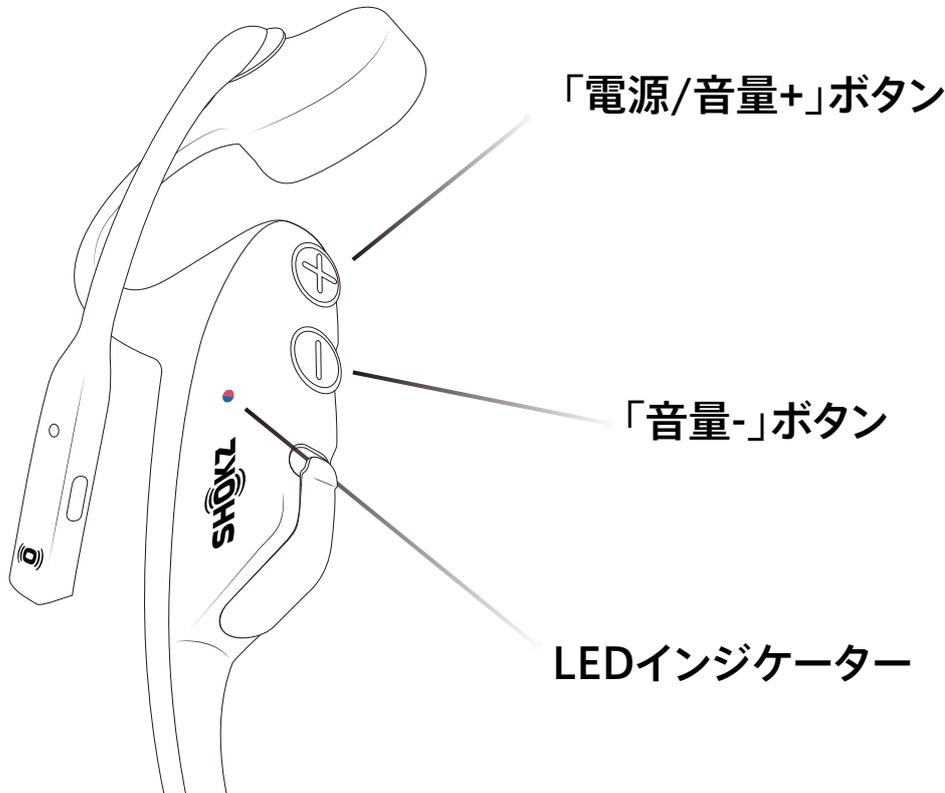


1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が聞こえるまで、「電源/音量+」ボタンを長押しします。
3. 「マルチポイント接続を開始します」と音声案内が聞こえるまで、マルチファンクションボタンと「電源/音量+」ボタンを長押しします。
4. 1台目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenComm2 by Shokz\_II」を選択します。「接続しました」と音声案内があります。
5. イヤホンの電源を切ってください。
6. 再び、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえ、LEDインジケータが赤と青に点滅するまで、「電源/音量+」ボタンを長押ししてください。ペアリングモードに変わります。
7. 2台目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenComm2 by Shokz\_II」を選択します。「接続しました」と音声案内が聞こえます。
8. イヤホンの電源を切ってください。
9. イヤホンの電源をオンにします。これでイヤホンが両方のデバイスに接続されました。

# マルチポイントのペアリング

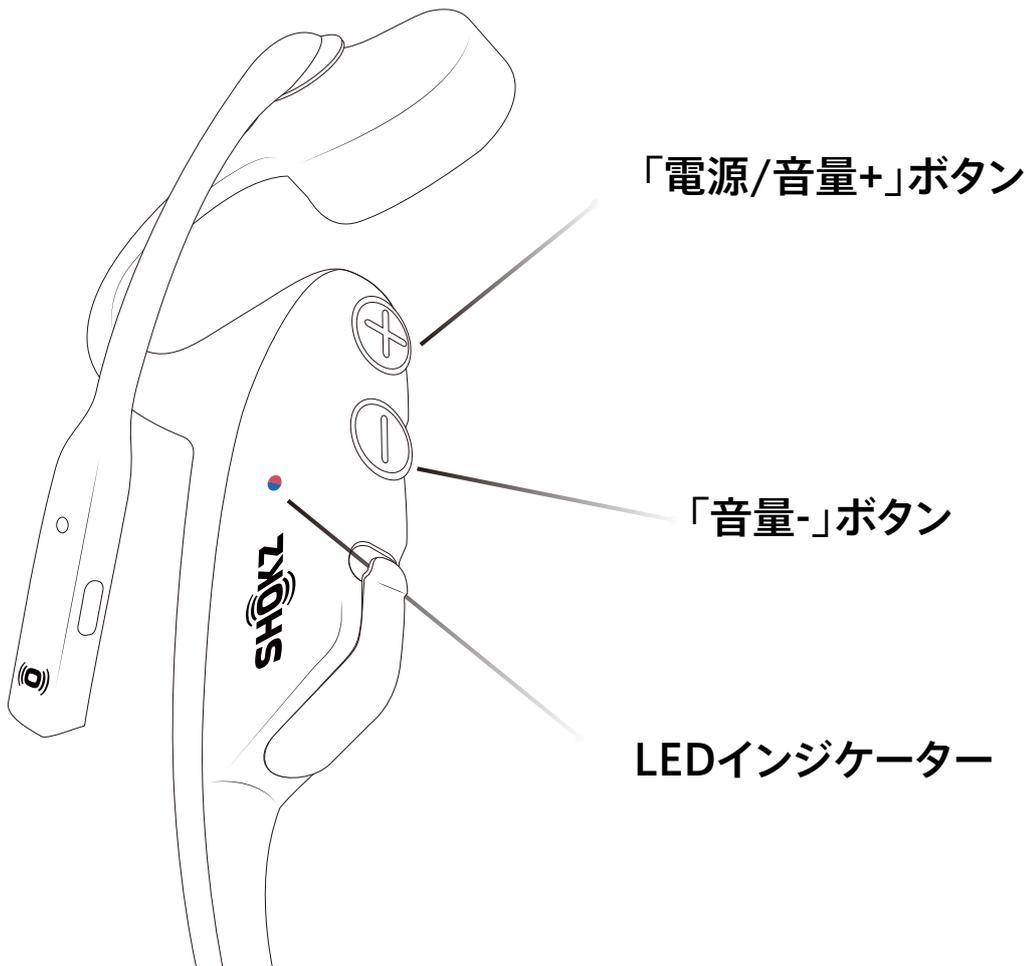


1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. Audrey が「ペアリングしました」と提示し、LEDインジケーターが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。
3. Audreyが「マルチポイントが無効になりました」と提示するまで、マルチファンクションボタンと「音量+」ボタンを長押しします。

# 工場出荷時の設定 に戻します

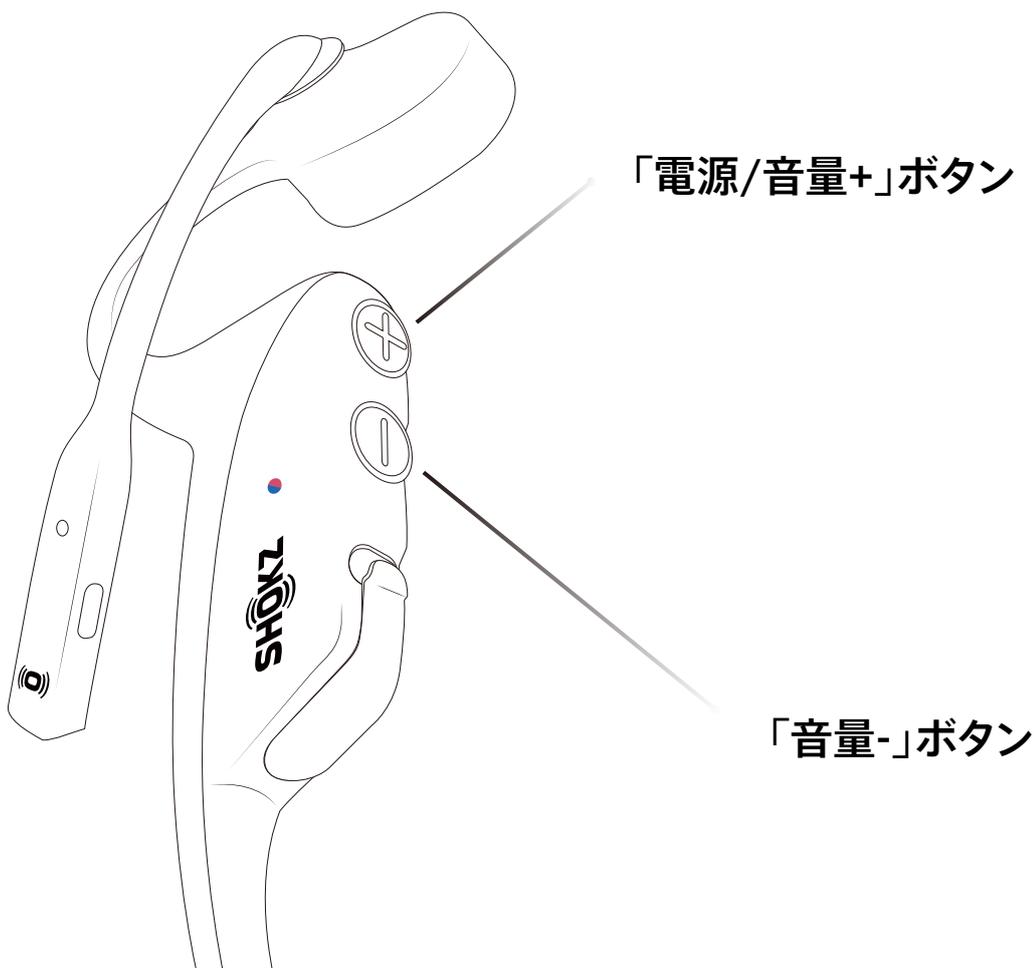


1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. Audrey が「ペアリングしました」と提示し、LED インジケーターが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。

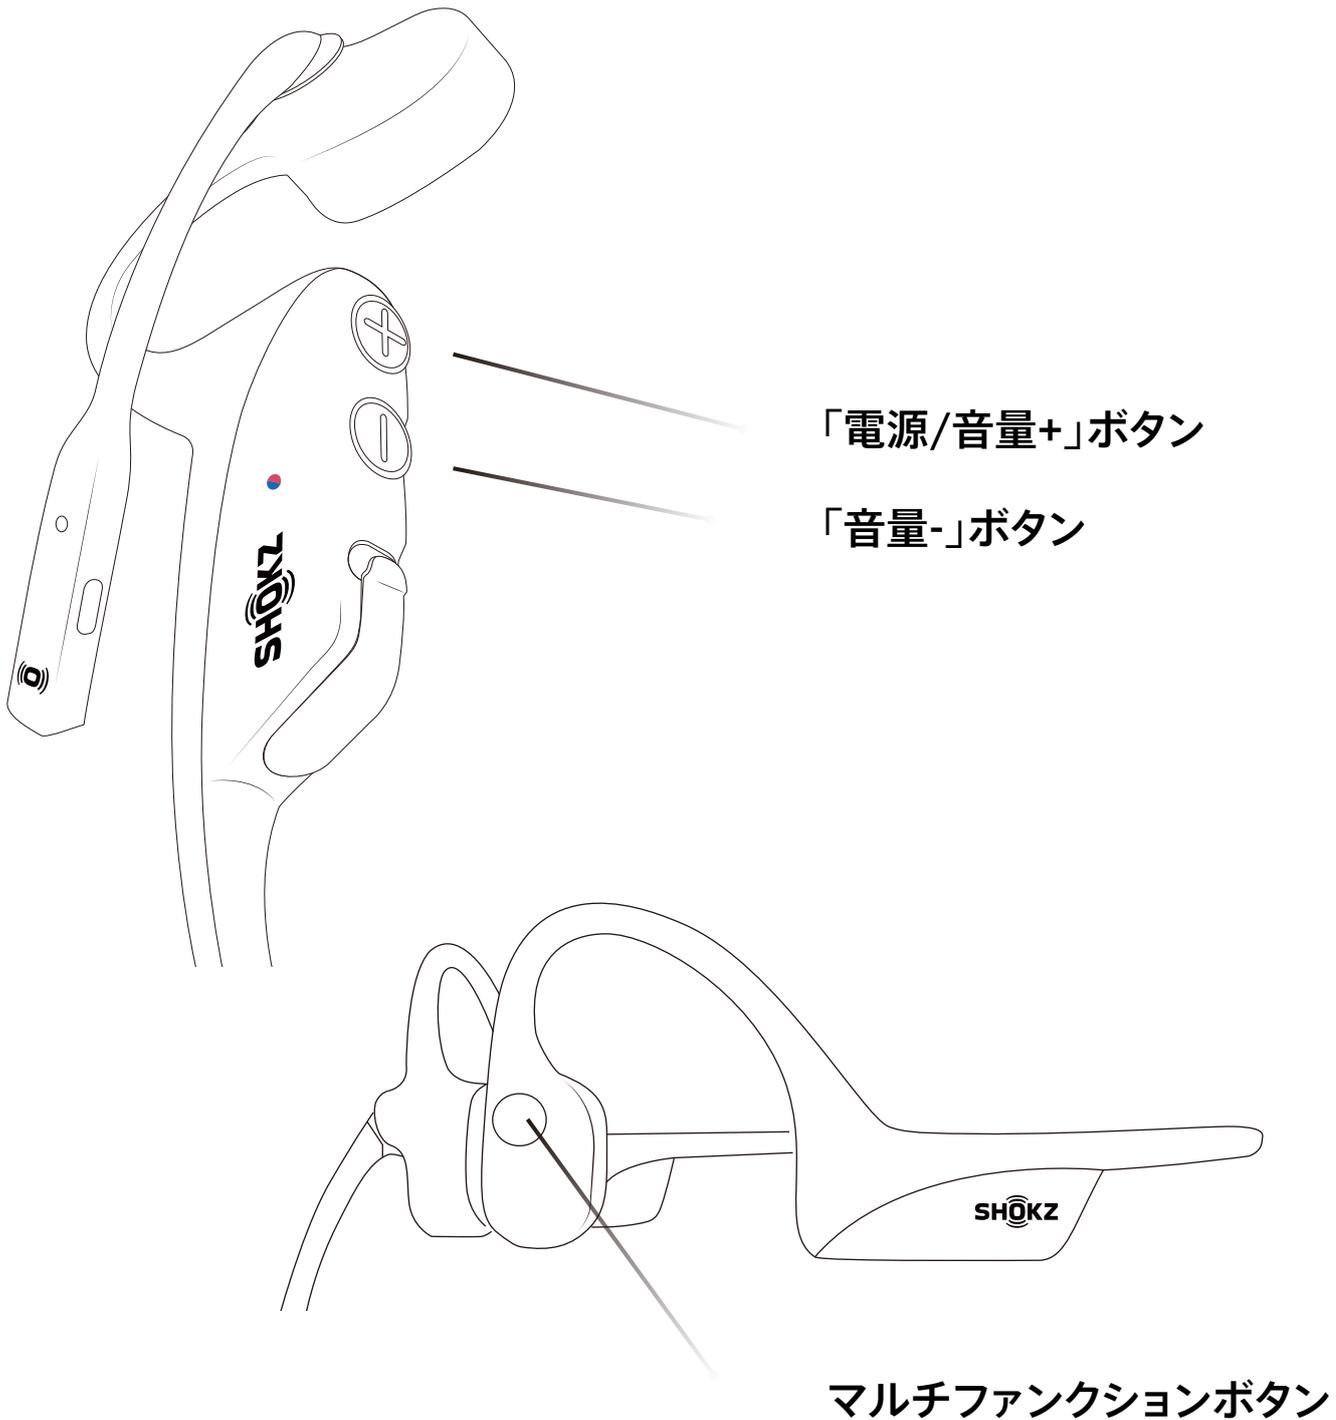


3. 多機能ボタン、音量「-」ボタン、音量「+」ボタンを、ビープ音が2回聞こえるまで長押しします。
4. ヘッドセットの電源を切ります。あなたのヘッドセットはすでにリセットされ、デバイスに再ペアリングすることができます。

# 言語の変更

あなたのヘッドセットには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が搭載されています。

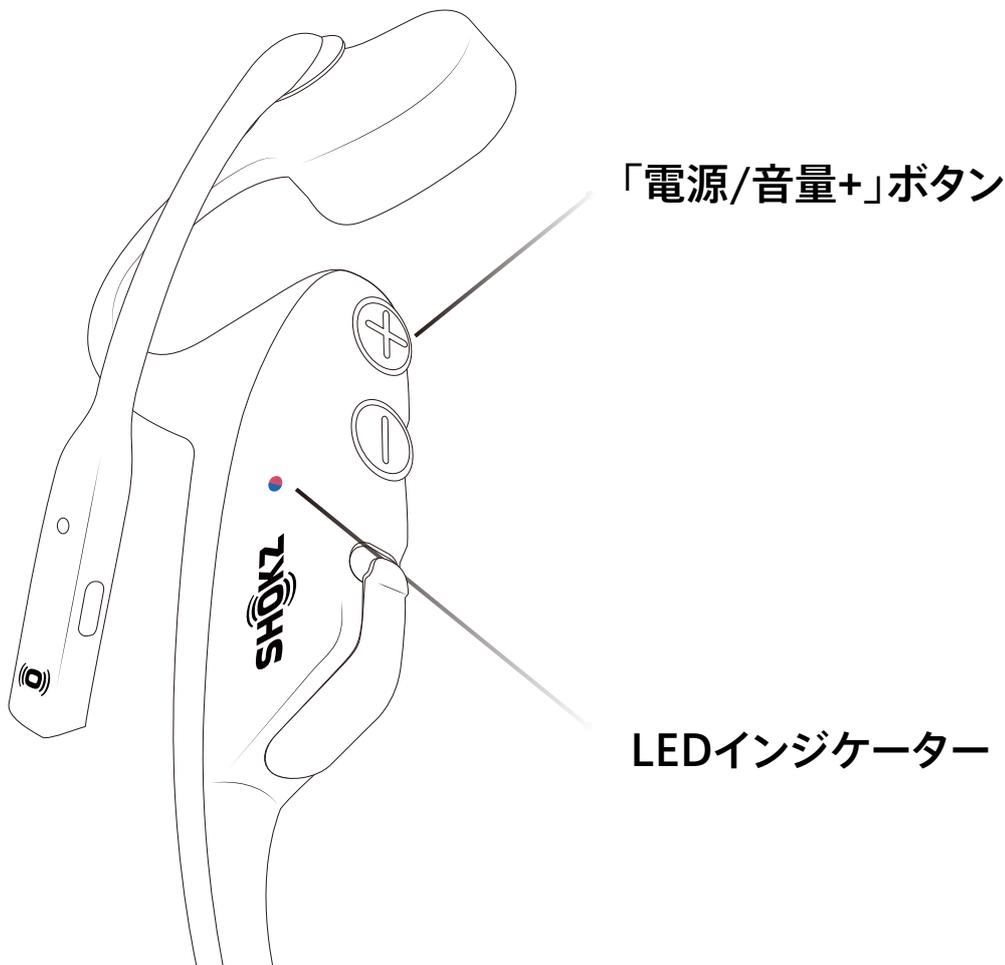

1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. Audrey が「ペアリングしました」と提示し、LED インジケータが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。

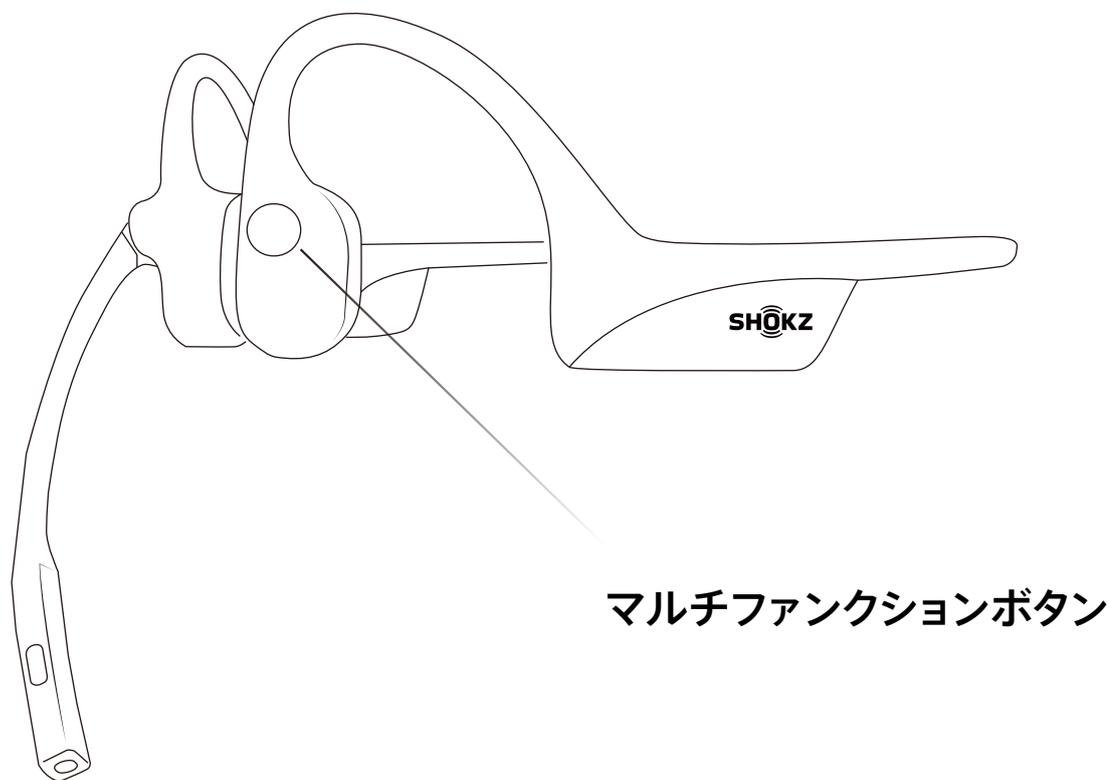


3. マルチファンクションボタンをダブルクリックします。対応の言語が聞こえたら、言語が切り替わったことになります。

---

# ケアとメンテナンス

# 充電の通知

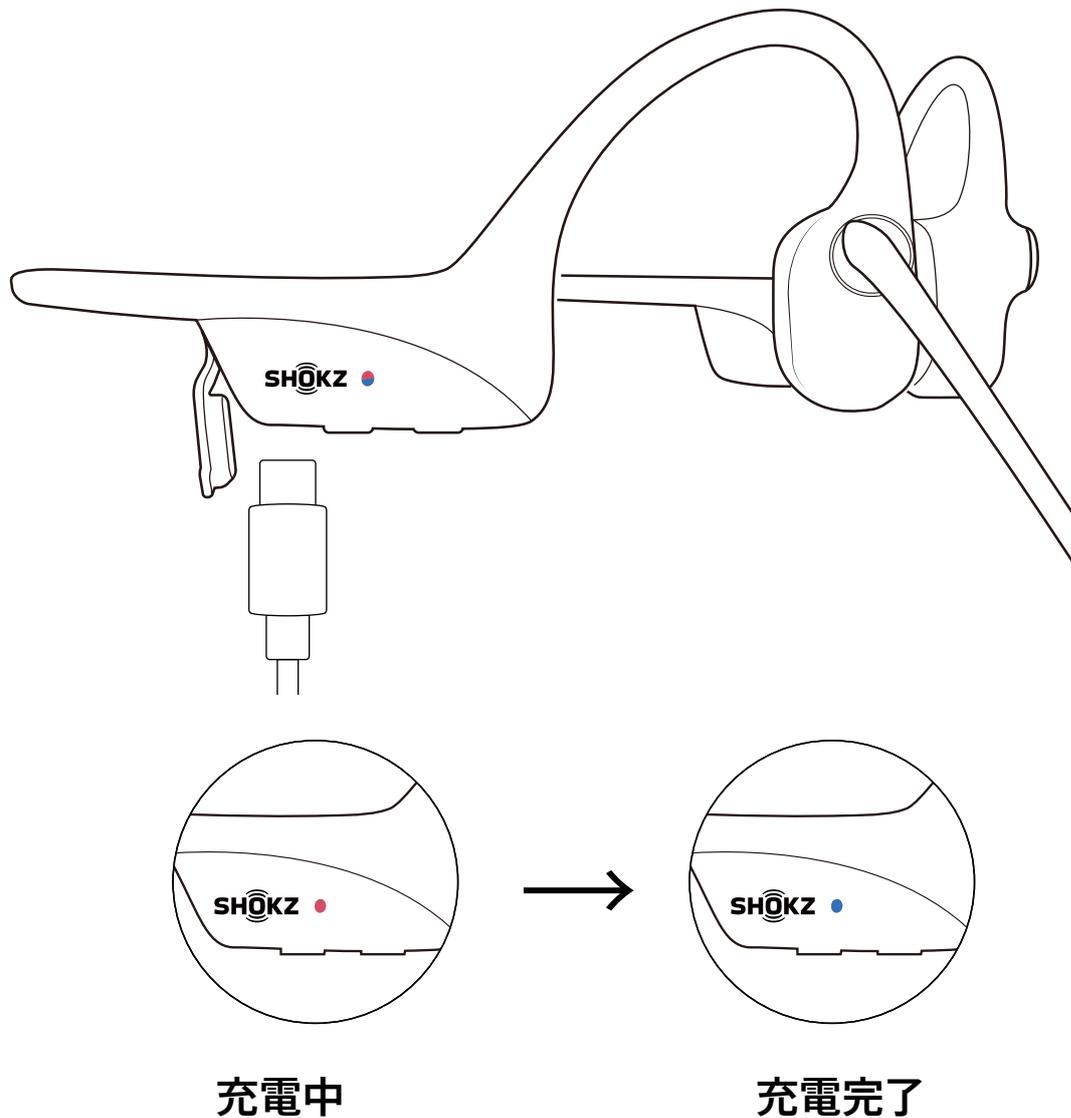

ヘッドセットのバッテリー残量が少なくなると、「充電してください」というメッセージが表示され、赤色が断続的に点滅します。充電にはマグネット式充電ケーブルを使ってください。充電中はLEDインジケーターが赤くなり、ヘッドセットの電源が自動的にオフになります。充電が完了すると、LEDインジケーターが赤から青に変わります。

# 保証書

お買い上げいただいたヘッドセットには製品保証がついています。  
当社のウェブサイト(<https://jp.shokz.com/pages/support>)を  
ご覧ください。

製品を登録するには、Shokz Appをダウンロードしてください。


\*登録しなかった場合でも、限定保証の権利に影響はありません。

# トラブルシューティング




お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。  
<https://jp.shokz.com/pages/support> を  
ご覧になってください。


# ケースの中身

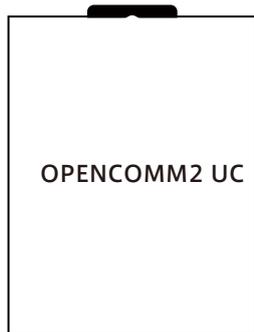


OpenComm2 UC  
ボックス\*1

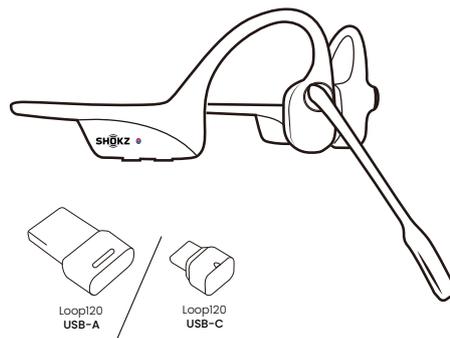


OpenComm2  
& アダプタです\*1  
\*Loop 120 USB-A/USB-C dongle  
(UCバージョンのみ)

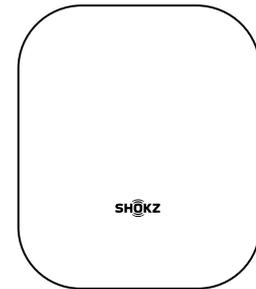

OpenComm2 UC  
キャリングケース\*1



Type-C  
充電ケーブル\*1



ユーザガイド\*1



法律上のご注意\*1

製品の一部が破損または紛失した場合、ただちに使用をおやめください。  
Shokzの正規販売店またはShokzのカスタマーサービスにお問い合わせ  
ください。

\*販売地域により、パッケージ仕様が異なる場合があります。

# Shokz APP & Shokz Connect

Shokz Connect



Shokzアプリをスマートフォンに、Shokz Connectをパソコンにダウンロードすると、追加の最新機能を有効化できるほか、必要に応じてテクニカルサポートも受けられます。



\* ヘッドセットはShokzアプリのAndroidバージョンのみサポートしていることにご注意ください。

\* Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

**SHOKZ**