


アンテナ仕様書


	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型名	WH-260-NJ-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	260~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	帯域内 1.5以下
7	絶対利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-J型接栓
12	質量	約 0.2kg
13	取付方法	穴開け取付
14	取付場所	ルーフトップ
付属品		備考
保護シール	1枚	車体取付穴 $\phi 16\text{mm}$
取扱説明書	1部	取付板厚 3mm以下

■ 周波数特性<例>

VSWR

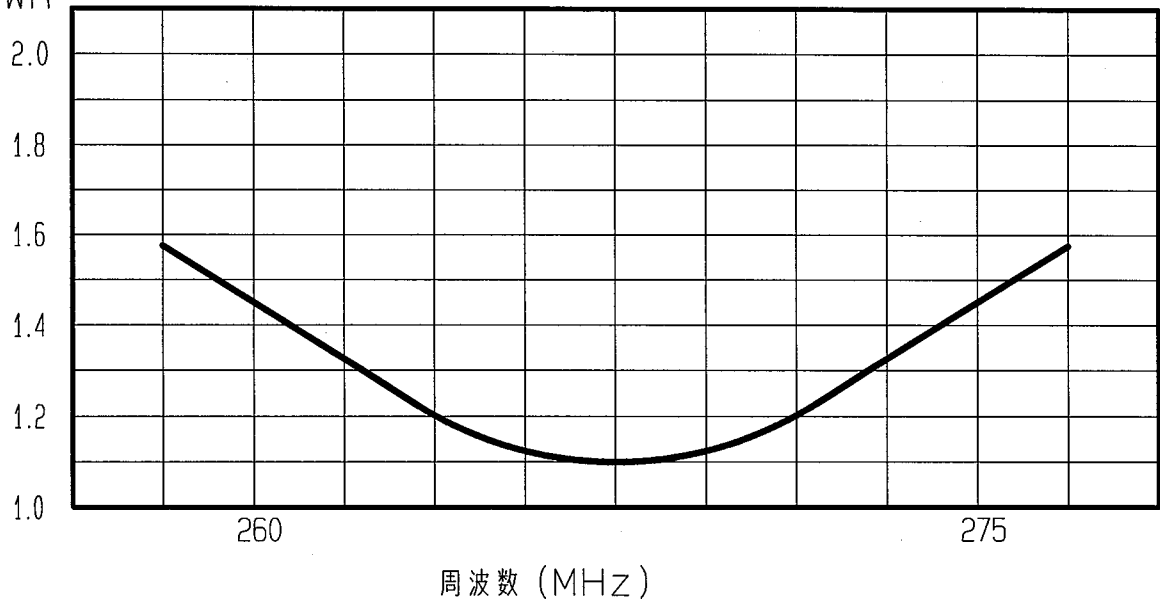

型名	WH-260-NJ-09	図番	M1-W056-M00
担当	山島 2009.9.15	検図	山島 2009.9.15
承認	奥川 2009.9.15	日本アンテナ株式会社	

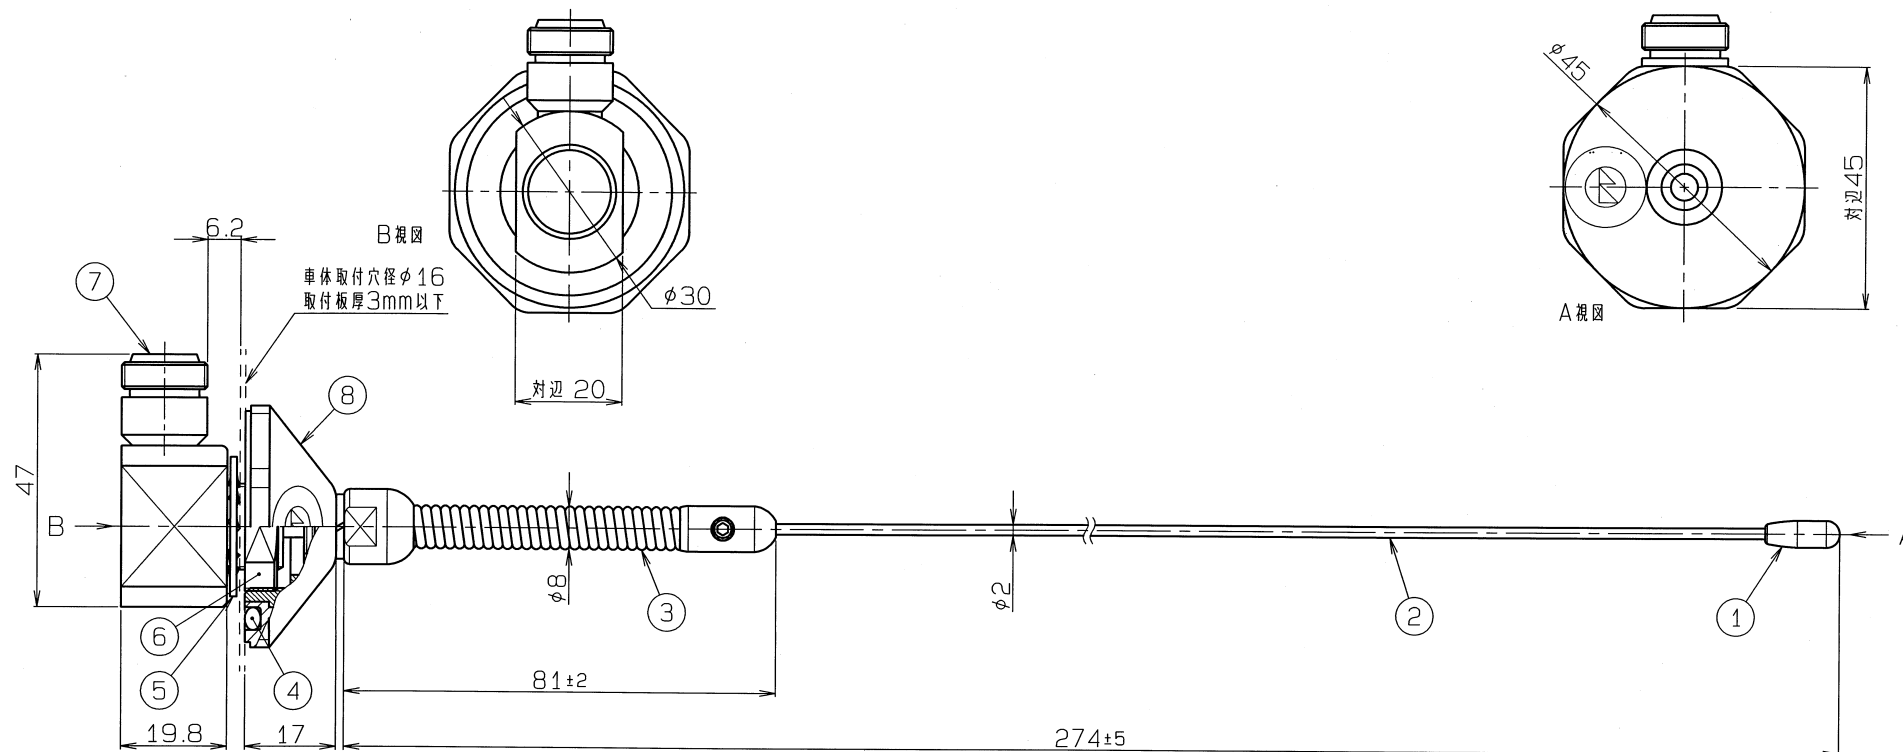

8	M6-M型給電部	1	耐熱ASA他		黒色
7	N-J型接栓	1			
6	ナット	1	C3604・Ep/Ni		
5	歯付座金内歯型16	1	SUS		
4	OリングP30	1	EPDM		黒色
3	スプリング	1	SUS		
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 1:1	DESIGNED 担当 小島 2010.2.4	DRAWN 製図 小島 2010.2.4	INSPECTED 検図 南 2010.2.4	APPROVED 承認 奥川 2010.2.4	DESCRIPTION 品名 260MHz 帯車載用穴開け型アンテナ WH-260-NJ-09 外観図
単位 DIM m・mm	質量 MASS	DRAWING NO.			図 番 M1-W056-H01
MICRO CADAM		日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

				
				
				
				
				
符号	日付	変 更 記 事		担当 承認
SYM	DATE	REVISION RECORD		DESIGNER APPROVED