


アンテナ仕様書


	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型名	WH-260B-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	260~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	帯域内 1.5以下
7	絶対利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	アタッチメントコネクタ
12	給電ケーブル	5D-2V 4m
13	質量	約 0.6kg
14	取付方法	穴開け取付
15	取付場所	ルーフトップ
付属品		備考
保護シール 1枚		車体取付穴 $\phi 16\text{mm}$
取扱説明書 1部		取付板厚 5mm以下

■ 周波数特性<例>

VSWR

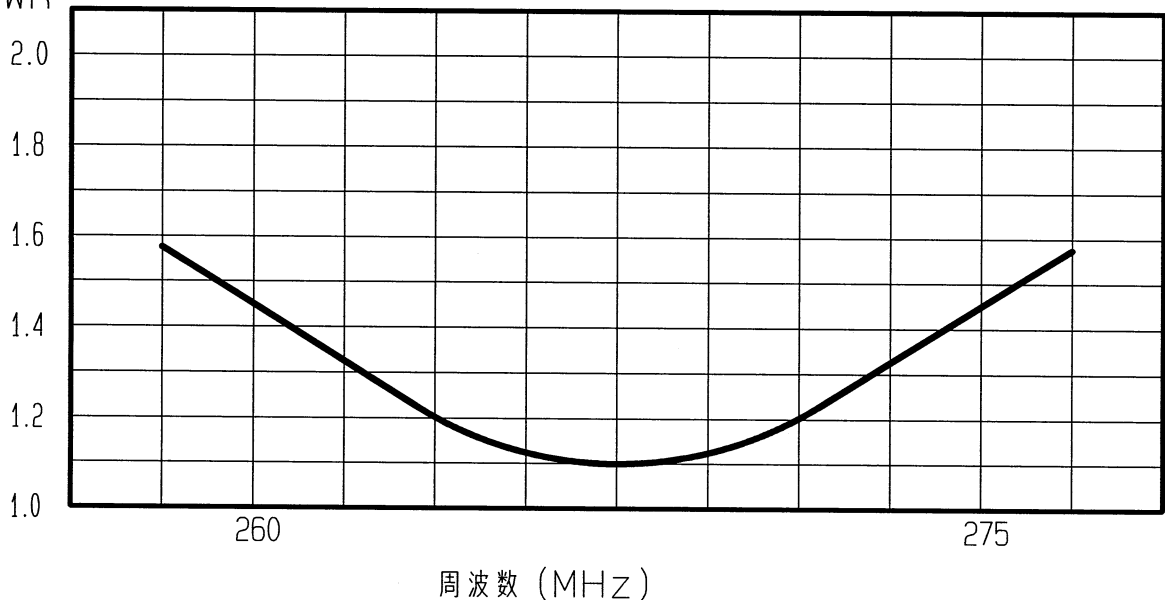

型名 WH-260B-09		図番 M1-W055-M00	
担当 11/ 島 2009.9.15	検図 11/ 南 2009.9.15	承認 11/ 奥川 2009.9.15	日本アンテナ株式会社

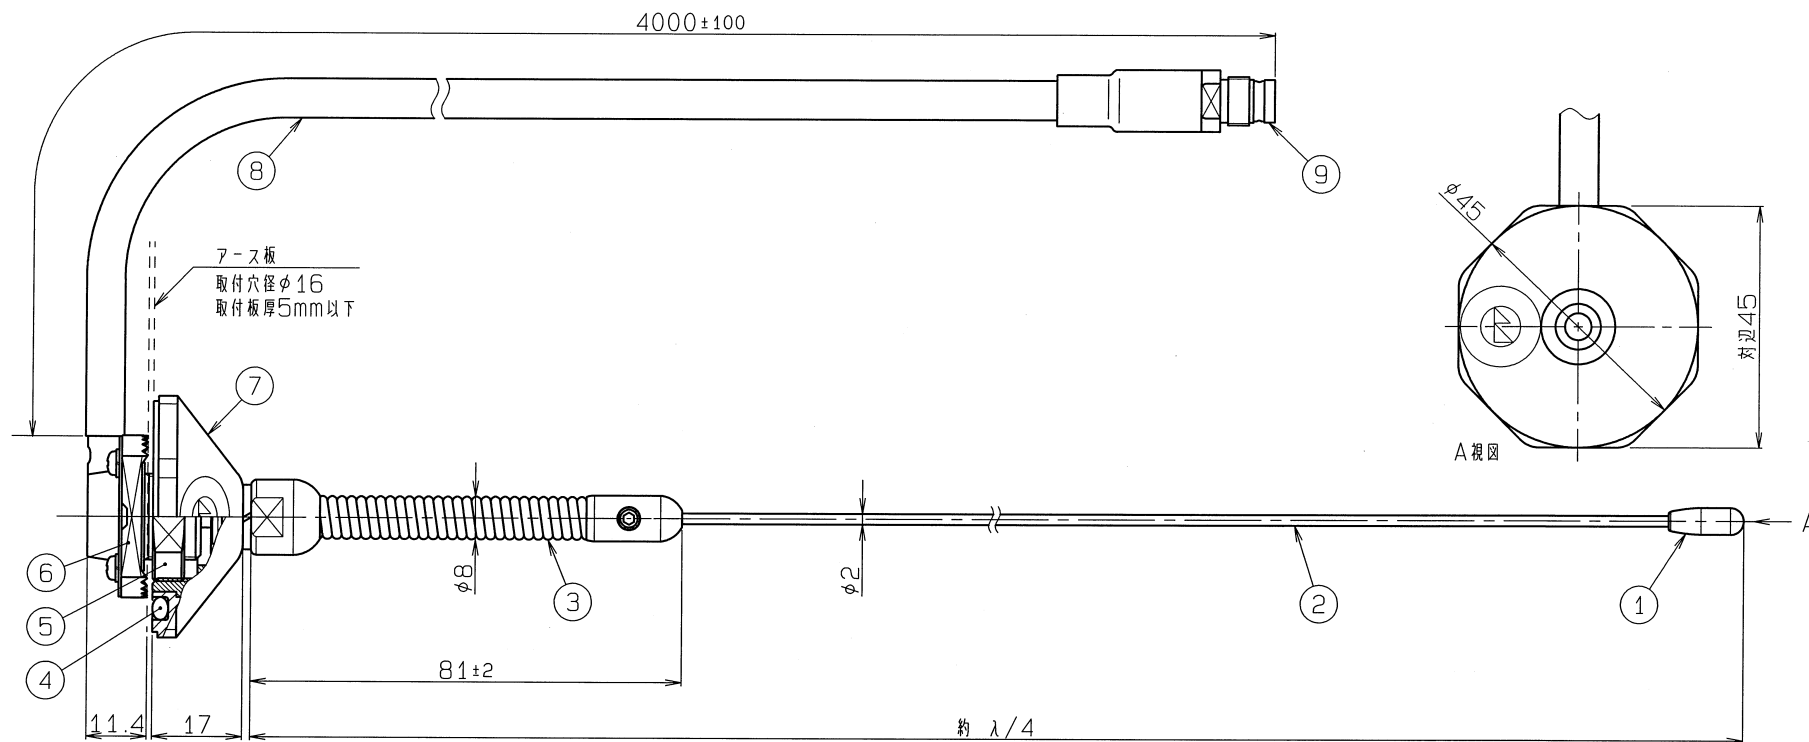

9	アタッチメントコネクタ	1			
8	5D-2V	1			黒色
7	M6-M型給電部	1	耐熱ASA		黒色
6	シェル	1	C3771・Ep/Ni		
5	ナット	1	C3604・Ep/Ni		
4	OリングP30	1	EPDM		黒色
3	スプリング	1	SUS		
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当 小島	DRAWN 製 図 小島	INSPECTED 検 図 小島	APPROVED 承認 小島	品 名 260MHz帯車載用穴開け型アンテナ WH-260B-09 外観図
DIM m・mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図 番 M1-W055-H00

寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE
≤ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≤ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≤ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≤ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≤ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

符 号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 承認 DESIGNED APPROVED
△			
△			
△			
△			
△			