


連結スタンド EDC-158R による充電 ……………

EDC-158R を使用して連結充電する場合、必ず大容量の AC アダプター EDC-162 が必要です。

- AC アダプターが EDC-162 であることを確認します。
- スタンドのコネクタどうしを接続します。スタンドは最大 4 台まで連結できます。
- 付属の接続ステーをスタンド底面の溝に合わせてスライドさせます。確実にスタンドどうしが固定されたことを確認してください。
- AC アダプターのコネクタを、端のコネクタに接続します。
- AC アダプターを家庭用コンセント AC100V に接続します。
- トランシーバーまたはバッテリーパック単品を充電スタンドのポケットに挿入します。充電が開始され赤色ランプが点灯します。スタンドを 4 台連結して、最大 8 台までのトランシーバーまたはバッテリーパック単品を同時に充電することができます。
- 充電が完了すると赤色ランプが消灯します。

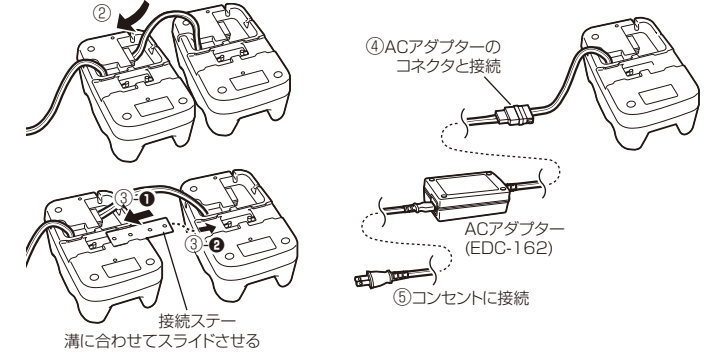

各部の名前とはたらき

アンテナ
アンテナは回転しますが外れない構造になっています。アンテナを持ってトランシーバーをぶら下げたり、無理な力を加えないください。

ランプ
送受信や各状態を表示します。

PTT (送信) キー
送信するときは押しながらマイクに向かって話します。

▽(ダウン) キー
音量を下げるときに押します。

F (ファンクション) / (ロック) キー

マイク
送信するときに話します。

イヤホン／マイク端子
オプションのイヤホンマイクなどを接続します。接続するときはプラグを奥までしっかりとねじ込んでください。使用しないときは付属の防水キャップをねじ込んでください。

電源キー
長押し (約 2 秒間) して電源を ON/OFF します。

△(アップ) キー
音量を上げるときに押します。

GR(グループ) / E(警報) / SET キー

スピーカー
受信音が鳴ります。

注意
マイク穴にシール類を貼り付けしないでください。送信する際の音声を拾わなくなります。

注意
イヤホンマイク製品をご使用になる際は、ケーブルに無理な力が加わって断線しないよう、取り扱いにご注意ください。

基本操作

本機の基本となる操作方法を説明します。

本書に記載していないカスタマイズ方法や拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。http://www.alinco.co.jp/ 「電子事業部」スマートフォンなどで本機背面の QR コードを読み取り、弊社ホームページにある取扱説明書を参照することができます。

音声ガイダンス

本機はチャンネルやグループなどの設定内容、および各状態を音声でお知らせします。

キー操作

「キーを押す」とは、押しですぐに離すことを指します。

「キーを長押しする」とは、2 秒間押し続けることを指します。

「A キーを押しながら B キーを押す」とは、A キーを押している間に B キーを押してすぐに離すことを指します。

電源を入れる

電源キーを長押しします。ランプが青色に点灯し、チャンネルとグループを音声でお知らせします。電源を切るときも同じ操作をします。

メモ
電源が入っているときに電源キーを押すと、チャンネルとグループを音声でお知らせし、設定内容を確認することができます。

イヤホン断線検知機能

イヤホン製品を接続している状態で電源を入れたときに、自動的に接続状態を確認します。断線しているとランプが赤色と緑色の交互点滅をするとともに「イヤホンが断線しています」が鳴ってお知らせします。プラグが緩んでいないか接続状態を確認し、故障していたら新しいものにお取り替えください。

音量を調整する

▽/△キーを押すと「ピッ」という音が鳴り音量が切り替わります。キーを押し続けると連続して音量が切り替わります。▽/△キーを同時に押して離すと「ザー」というノイズが鳴り音量調整の目安となります。適切な音量に調整してください。

注意
イヤホンを使用するときはあらかじめ音量を下げてください。音量を大きくし過ぎると聴力障害の原因となるおそれがありますので、小さい音から徐々に上げて調整してください。

送信する

PTT キーを押しながらマイクに向かって話します。ランプが赤色に点灯します。PTT キーを離すと受信待ち受け状態になります。

メモ
中継器を介した通話をおこなう際は PTT キーを押し続けます。「ビビ」という音が鳴って中継器にアクセスします。そのまま PTT キーを押しながらマイクに向かって話します。

注意
一定の強さ以上の信号を受信しているときはキャリアセンスが働き、「プププ」という警告音が鳴り送信できません。信号が無くなるのを待って送信してください。ガイダンス音量を OFF に設定しているときは、警告音は鳴りません。

コールトーン機能

送信中に▽/△キーを押すと呼び出し音が送出され、相手呼び出すことができます。ガイダンス音量を OFF に設定しているときは、呼び出し音は鳴りません。

受信する

信号を受信するとスピーカーやイヤホンから相手の声が聞こえます。ランプが緑色に点灯します。

メモ
本機にはテールノイズキャンセラー機能が搭載されており、受信終了時の「ザツ」というノイズが低減されています。本機能を搭載した弊社機器間の通話においてのみ有効です。

チャンネル設定

交互通話 20 チャンネル、中継通話 27 チャンネルの中から使用するチャンネルを選択してください。

△(アップ) キーを押しながら電源を入れます。ランプが黄色に点灯し「チャンネルを選択してください」が鳴ります。

▽/△キーを押してチャンネルを選択してください。選択したチャンネル番号が鳴ります。そのまま 5 秒間放置するか、PTT キーを押すと設定が完了します。

	▽/△キーを押してチャンネルを選択します
交互通話	L1～L9、B1～B11 (20 チャンネル)
中継通話	L10～L18、B12～B29 (27 チャンネル) 別途、中継器が必要です。

メモ
キーロック解除中は F キーを押しながら▽/△キーを押すことよってチャンネルを選択することができます。

グループトーク機能

同じグループの人とだけ通話したいときはグループトーク機能を設定します。同じグループのトランシーバーはすべて同じグループ番号としてください。グループ番号は 50 通りの中からひとつを選択してください。

グループトーク機能の設定

GR (グループ) キーを押します。「グループ、オン」が鳴り機能が有効になります。もう一度キーを押すと「グループ、オフ」が鳴り機能が無効になります。

グループ番号の設定

▽(ダウン) キーを押しながら電源を入れます。ランプが紫色に点灯し「グループを選択してください」が鳴ります。

▽/△キーを押してグループ番号を選択してください。選択したグループ番号が鳴ります。そのまま 5 秒間放置するか、PTT キーを押すと設定が完了します。

メモ
キーロック解除中は GR キーを押しながら▽/△キーを押すことよってグループを選択することができます。

キーロック

キーロックしておくと誤操作を防止できます。

簡易キーロック

Fnキーを長押しします。「キーロックを設定しました」が鳴ります。

解除するには同じキー操作をします。「キーロックを解除しました」が鳴ります。

通常キーロック

Fnキーと GR キーを同時に長押しします。「キーロックを設定しました」が鳴ります。

解除するには同じキー操作をします。「キーロックを解除しました」が鳴ります

メモ
キーロック中に無効なキー (F、GR) を押すと「簡易キーロック中です」あるいは「通常キーロック中です」が鳴って操作できないことをお知らせします。キーロック中も電源キー、PTT キー、▽/△(音量) キーは操作可能です。

セットモード

各種機能を用途やお好みに応じてカスタマイズすることができます。

セットモードにする

F キーを押しながら GR キーを押します。ランプが黄色点滅しセットモードになります。「セットモード」と鳴った後に、「1 (No.)」→「電池選択」→「乾電池」が鳴ります。項目の選択は GR キーを押すと順送りし、F キーを押すと逆送りします。設定値の切り替えは▽/△キーを押します。選択した番号、項目、設定値を音声でお知らせします。

PTT キーを押すと設定が完了し受信待ち受けに戻ります。

セットモードで 1 分間キー操作しないと自動的に受信待ち受けに戻ります。

No.	項目	設定値	初期値
1	電池選択	乾電池/リチウム電池	乾電池
2	コンバンダー (雑音低減)	OFF / ON	OFF
3	PTT ホールド (送信保持)	OFF / ON	OFF
4	VOX(音声検知送信)	OFF / Low / High	OFF
5	コールバック (音声モニター)	OFF / ON	OFF
6	エンドビー (送信終了音)	OFF / ON	OFF
7	秘話	OFF / ON	OFF
8	ベル (呼び出しお知らせ)	OFF / ON	OFF
9	ガイダンス音量	OFF / Low / High	Low
10	送信出力	High(10mW) / Low(1mW)	High(10mW)
11	緊急通報機能 (E キー長押し)	OFF / ON	OFF
12	オートパワーオフ	OFF / 30分 / 1 時間 / 1 時間 30 分 / 2 時間	OFF
13	受信音ミュート (接客モード)	OFF / ハンド/タッチ/ボイス	OFF

メモ
エンドビー (送信終了音) は送信側から発せられるため、機能を ON/OFF する際は送信側機器を設定してください。

セットモードの詳細内容や拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。http://www.alinco.co.jp/ 「電子事業部」スマートフォンなどで本機背面の QR コードを読み取り、弊社ホームページにある取扱説明書を参照することができます。

緊急通報

セットモードで本機能を ON に設定すると、緊急通報を発することができます。E キーを長押しします。自機のスピーカーから警報音が鳴るとともに、緊急通報信号を送信します。信号を受信したトランシーバーからは警報音が鳴ります。

チャンネルとグループ番号の自動設定

ACSH 「アクシュ」モード (Auto Connect Shake Hands) について説明します。

既に使用しているトランシーバーのチャンネルとグループ番号をスキャンして検出し、本機に同じものを自動設定する機能です。キー操作によるチャンネルとグループ番号の設定作業が省略できます。本機能は交互通話および中継通話においてご使用頂けます。

概要



ACSH 「アクシュ」モード

- 電源を切った状態で電源キーを約 7 秒間押し続けます。途中で起動音が鳴りランプが青色点灯しますが、そのまま押し続けます。
- 「アクシュモードです」と鳴り、ランプが青色と緑色の交互点滅をします。複数台を同時に設定する場合は、他の個体も同じ状態にします。
- 「設定もとなるトランシーバーを送信してください」と鳴り電波のスキャンを始めます。
- 設定もとなる既にご使用中のトランシーバーを送信状態にします。このまましばらくお待ちください。
- 電波を検知すると「ビビ」「自動設定が完了しました」と鳴ります。自動設定された通話モード、チャンネル、グループ番号が鳴ります。
- 自動的に本機の電源が切れます。電源キーを長押しして電源を入れ直してください。

注意
本機を ACSH モードにして既存機器が発する電波を受信し、自動設定が完了するまでの時間は数秒から最大で 2 分程度を要することがあります。

ACSH モードを起動し本機が電波をスキャンしているときは、送信側 (設定もと) 機器のマイクから音が入らないようにご注意ください。音声により信号が乱されて正常に判定できないことがあります。

グループ番号の検出においてトーン周波数が近いものは動作が不安定であったり、誤判定定することがあります。(例：01 番 [67.0Hz] と 39 番 [69.3Hz] など) 数回スキャンを試みても誤判定する場合は、グループ番号を 01 ～ 38 番の範囲に設定してご使用ください。


ACSH モードでの自動設定は、外来電波による誤判定を防ぐため近距離でおこなってください。

自動設定中は電源を切らないでください。正しく設定されないことがあります。

ACSH モードで自動設定が完了すると、誤操作を防ぐためキーロックが設定されます。自動設定後にキー操作でチャンネルやグループ番号を変更する際は、キーロックを解除してからおこなってください。またリセットすることにより ACSH モードで自動設定した内容は消去されます。

中継り機とするとき

中継り機として自動設定する際は、中継器が発する電波を受信する必要があります。本機を ACSH モードにして、既存のトランシーバーから中継器にアクセスします。中継動作中に自動設定がおこなわれます。

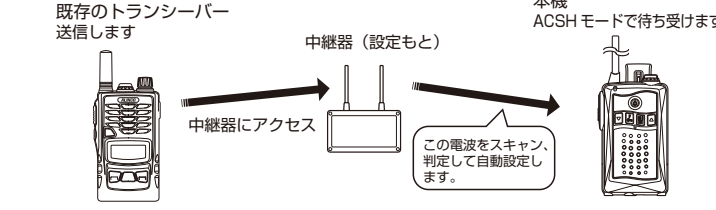

注意
中継器から発せられる電波をスキャンするときは、グループ (トーン) 信号が正常に判定できないことがあります。機器によりグループ (トーン) 信号の波形や精度が異なるためであり、このようなときはグループ番号を01～38番の範囲に設定してご使用ください。

減電池お知らせ

電池の電圧が低下するとランプが青色点滅してお知らせします。さらに電圧が低下すると点滅周期が速くなるとともに、セットモードで乾電池を選択しているとき「電池を交換してください」、リチウム電池を選択していると「充電してください」が定期的に鳴りお知らせします。

リセット (初期化)

電源を切った状態で F キーと電源キーを同時に 5 秒間押し続けます。途中でランプが青色点灯しますが、そのままキーを押し続けます。ランプが白色点灯に変わり「初期化しました」が鳴ります。チャンネルやグループおよびセットモードの設定内容は初期化されます。

故障とお考えになる前に

症状	原因	処置
電源が入らない。 ランプが点かない	電池の入れ方が間違っている。 電池の電圧が低下している。	電池を正しく入れ直してください。 新しい電池と交換してください。 充電電池を充電してください。
音が出ない。 受信できない。	音量が低すぎる。 相手とチャンネルが違う。 相手とグループ番号が違う。 相手と距離が離れすぎている。	適切な音量に調整してください。 同じチャンネルに合わせてください。 同じグループ番号に合わせてください。 通信距離を目安に通信してください。
送信できない。	信号を受信している。 3分の通信時間制限を超過している。	信号がなくなってから送信してください。 PTT (送信) キーを離し 2 秒経過してから送信してください。
キー操作できない。	キーロックされている。	キーロックを解除してください。
充電しない。	充電端子が汚れている。 充電電池が劣化している。	充電端子の汚れを取り除いてください。 新しい充電電池に交換してください。

処置を施しても異常が続くときはリセットしてください。電池の電圧が低下していると誤動作することがあります。新しい電池に交換してください。

生産終了品に対する保守年限

生産終了後5年間は補修用部品を在庫しています。不測の事態で欠品した場合には保守ができなくなることがありますのでご了承ください。

オプション一覧

EBP-70 リチウムイオンバッテリー
EDC-158R ツイン充電器セット
EDC-158R ツイン連結充電スタンド
EDC-184A シングル充電器セット
EME-32A イヤホンマイク カナル型
EME-62A 職喉イヤホンマイク カナル型
EME-64A ヘッドセット
EME-59A イヤホンマイク 耳かけ型
EME-69A イヤホンマイク オープンエア型
EMS-62 スピーカーマイク IP54 相当 *
EDS-14 プラグ変換ケーブル
EDC-158A ツイン充電器セット
EDC-162 連結充電用 AC アダプター
EME-58 ストレートコードイヤホン 耳かけ型
EME-48A イヤホンマイク 耳かけ型
EME-63A ヘルメット用ヘッドセット
EME-36A イヤホンマイク カナル型
EME-65A イヤホンマイク 耳かけ型
EME-70A イヤホンマイク カナル型
EMS-71 スピーカーマイク IP67 相当 *
EBC-55 ヘルムクリップ
*スピーカーマイクは PTT ホールド機能、VOX 機能、コールバック機能をご使用になれません。

定格

送受信周波数	422.0500 ～ 422.1750MHz / 422.2000 ～ 422.3000MHz 421.5750 ～ 421.7875MHz / 421.8125 ～ 421.9125MHz (受信) 440.0250 ～ 440.2375MHz / 440.2625 ～ 440.3625MHz (送信)
周波数制御チャンネル	422.1875MHz、421.8000MHz (受信)、440.2500MHz (送信)
電波形式	F3E (FM)、F1D (FSK)
送信出力	10mW、1mW
受信感度	－14dBu (12dB SINAD)
音声出力	400mW以上 (本体スピーカー) / 80mW以上 (外部出力) (8Ω負荷)
通信方式	単信、半複信
定格電圧	DC3.7V / 4.5V
消費電流	送信時：約 68mA (Hi) / 約 55mA (Lo) 受信定格出力時：約 100mA (外部出力 50mW / 8Ω負荷) 受信待ち受け時：約 73mA バッテリーセーブ時：約 20mA
動作温度範囲	－10 ～ +50℃ (充電は 0 ～ +40℃)
寸法	高さ 94mm× 幅 54.8mm× 厚さ 27.3mm (突起物除く) アンテナ起立時全高 165.4mm
重さ	約 97g (ヘルムクリップ含む、電池除く)

・仕様、定格は予告なく変更する場合があります。
・本書の説明用イラストは実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略している場合があります。
・本書の内容を無断転載することは禁止されています。

DJ-CH3 セットモードについて

DJ-CH3 特定小電力トランシーバーは用途に合わせて、より使いやすくするためにカスタマイズすることができます。ここでは付属の取扱説明書で説明しきれていないセットモードの内容を補完します。

本資料の使用に関して...

本資料の内容は予告なく変更することがあります。

ソフトウェアのバージョンによっては、格納音声を変更することがあります。

本資料の転載・複製に関しましては、弊社の許諾が必要です。

弊社は本資料に記載されている情報等の使用に関して、弊社もしくは第三者が所有する知的財産権、その他の権利に対する保証、実施、使用を許諾するものではありません。

本資料に記載されている情報等の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する損害に関し、弊社は一切その責任を負いません。

【重要なご注意】

同梱の説明書にあるチャンネルやグループ番号などを自分で行っていない方は、このセットモード設定も変更しないでください。本機は設定を表示する液晶がないので、設定状態が分かりにくくなっています。設定を変更されたり、リセットされたりした場合は弊社カスタマーサービスに「もとに戻したい」と相談されても、もとの状態が分からないためサポートができません。

管理者が居なくなった、誰が設定したか分からない、というときは面倒でも全員の無線機をリセットして、新たに同じ設定に合わせこむのが一番早くて確実な方法です。

[セットモード操作]

Fキーを押しながらGRキーを短押しします。ランプが黄色点滅しセットモードになります。

「セットモード」と鳴った後に、「1(No.)」→「電池選択」→「乾電池」が鳴ります。

項目の選択はGRキーを押すと順送りし、Fキーを押すと逆送りします。

設定値の切り替えは▽/△キーを押します。

選択した番号、項目、設定値を音声でお知らせします。

PTTキーを押すと設定が完了し、受信待ち受けに戻ります。

セットモードで1分間キーを操作しないと、自動的に受信待ち受けに戻ります。

[セットモード項目]

1. 電池選択

設定値 乾電池 / リチウム電池 (初期値 乾電池)

オプションのリチウムイオンバッテリーパック EBP-70 を使用する場合には、減電池お知らせを正しくさせるためにリチウム電池を選択してください。この設定を行わないと、減電池お知らせが不正確になります。

2. コンパンダー（雑音低減）

設定値 OFF / ON（初期値 OFF）

コンパンダー（雑音低減）は通話中に聞こえる「サー」というかすかなバックノイズを低減します。ただしコンパンダー機能のないトランシーバーと通話する場合は必ず OFF にしてください。かえって音質が悪くなります。

3. PTT ホールド（送信保持）

設定値 OFF / ON（初期値 OFF）

PTT キーを1度押すと送信状態を継続し、もう1度押すと待ち受け状態になります。この機能を使用すると送信中に PTT キーを押し続ける必要がなくなります。

4. VOX（音声検知送信）

設定値 OFF / Low / High（初期値 OFF）

PTT キーを押さなくても自動的に送受信を切り替えることができる機能です。マイクに音声が入れば送信、音声がなくなれば待ち受け（受信）状態になります。

Low：VOX 感度 小（大きな音で反応します。周りがうるさくて黙っていても送信してしまうときにお勧めします）

High：VOX 感度 大（小さな音で反応します。周りが比較的静かなときはこちらをお試しください）

注）・VOX 機能は一部のオプションマイクが使用できません。取扱説明書のオプション一覧表をご覧ください。

・VOX 感度を Low に設定しても、音声以外で送信してしまうような騒音の大きい場所では、この機能はご使用になれません。

・VOX 運用中は音声入力から送信開始までに遅延が起るため、音声の始めが途切れる場合があります。「了解です、～」や「はい、～」など、途切れても支障がないような言葉から話し始めると通話しやすくなります。

【メモ】無線機管理者がカスタマイズのために使う「拡張セットモード」で VOX での送信保持時間を変更できます。ウェブサイトのダウンロードページ、特定小電力無線のコーナーに「拡張セットモード説明書」を掲載しておりますのでご覧ください。ただし管理者以外の方が設定を変えて不具合が出ると自分ではもとに戻せなくなり、弊社サービスセンターでも対応できないことがあります。自分が設定したものでないときは、まず管理者にご相談ください。

5. コールバック（音声モニター）

設定値 OFF / ON（初期値 OFF）

コールバック（音声モニター）機能を ON に設定すると、送信中にイヤホンから自分の声が聞こえ話しやすくなります。

6. エンドピー（送信終了音）

設定値 OFF / ON（初期値 OFF）

PTT キーを離したときに「ピッ」と鳴って通話相手に送信が終わったことを伝える機能です。

【メモ】エンドピー（送信終了音）は送信側から発せられるため、機能を ON/OFF するときは送信側機器を設定してください。

7. 秘話

設定値 OFF / ON（初期値 OFF）

秘話機能を使う（ON）と「モガモガ」した声になって通話内容を他人に聴かれにくくなります。ただし他の無線機でも同様の設定をすれば簡単に聴くことできるので、セキュリティは非常に低いものです。

【メモ】無線機管理者がカスタマイズのために使う「拡張セットモード」で秘話の周波数が変更できます。ウェブサイトのダウンロードページ、特定小電力無線のコーナーに「拡張セットモード説明書」を掲載しておりますのでご覧ください。ただし管理者以外の方が設定を変えて不具合が出ると自分ではもとに戻せなくなり、弊社サービスセンターでも対応できないことがあります。自分が設定したものでないときは、まず管理者にご相談ください。

8. ベル（呼び出しお知らせ）

設定値 OFF / ON（初期値 OFF）

呼び出されたことをランプとベル音でお知らせします。

呼び出された場合、何かのキーを押すまで待ち受け状態のランプが緑色点滅になります。

【メモ】一定時間通話が途切れた後に受信したとき 10 秒間ベルが作動します。

9. ガイダンス音量

設定値 OFF / Low / High（初期値 Low）

本機から鳴るブープ音と音声ガイダンスの音量を調整できます。

OFF : すべてのビーブ音（キー操作音、各種アラーム音、ベル音）と音声ガイダンスが鳴らなくなります。ただしセットモード中と電源キー短押しでのチャンネルとグループのお知らせはガイダンスが鳴ります。

本機は液晶がないため、ガイダンスを OFF にするとどのような状態になっているかわかりませんので、ご注意ください。

Low : 初期値の音量です。

High : 初期値の Low 設定時よりも、すべてのビーブ音と音声ガイダンスの音量が大きくなります。

注) イヤホンを使用した状態でガイダンス音量を「High」に設定すると、大きな音で耳を痛める可能性がありますのでご注意ください。

10. 送信出力

設定値 : High (10mW) / Low (1mW) (初期値 High)

送信時の送信出力を変更することができます。

Low : 1mW 出力 初期値の High 設定時よりも送信出力が小さくなります。

High : 10mW 出力 送信出力が大きくなり、Low 設定時よりも広いエリアでの通信ができます。

【メモ】送信出力を Low に設定すると通話距離は短くなりますが、中継ビジネスチャンネル (b12~b29) に設定時、通話時間を 3 分ごとに 2 秒間強制的に持ち受け状態に戻される 3 分制限がない連続通話ができます。

送信出力を High に設定時や、送信出力 Low で単信チャンネル (L01~L09、b01~b11) や中継レジャーチャンネル (L10~L18) に設定時、通話時間を 3 分経過すると自動で 2 秒間強制的に待受け状態に戻されますが、PTT が押されたままでチャンネルが空いていれば再送信します。

11. 緊急通報機能

設定値 : OFF / ON (初期値 : OFF)

緊急通報機能を ON に設定すると GR キーを 3 秒間押し続けることで内蔵スピーカとイヤホン装着時はイヤホンから緊急通報音が鳴ります。

【メモ】緊急通報機能はキーロック中でも有効です。

緊急通報音が鳴っているとき、同じチャンネル (同じグループ) の無線機に対して緊急通報音が送信され、通信相手に注意喚起することができます。緊急通報音を停止させたい場合は、PTT キーを 1 回押すことで停止されます。

12. オートパワーオフ

設定値：OFF / 30分 / 1時間 / 1時間30分 / 2時間（初期値：OFF）

電源の切り忘れを防ぐ機能です。設定した時間、キー操作されることなく経過するとピープ音でお知らせして、自動的に電源が切れます。音声などを受信してもタイマーはリセットされません。

13. 受信音ミュート（接客モード）

設定値：OFF / ハンド / タッチ / ボイス（初期値：OFF）

イヤホンマイクを装着時に、ワンタッチまたは自分の声で受信音をミュート（音量1）にする機能です。ミュート解除後は、設定された音量値に戻ります。

ハンド：イヤホンマイクのPTTキーを短押しすることでミュートがかかります。解除方法は同じようにPTTキーの短押しで解除されます。

タッチ：イヤホンマイクを軽くたたくことでミュートがかかります。解除方法は同じようにマイクを軽くたたくことで解除されます。

ボイス：マイクに声が入るとミュートがかかります。声が入っている間はミュートを保持し、声がなくなると解除されます。

注)・タッチとボイスでは、バッテリーセーブ機能が働かないため電池の消耗が早くなります。

- ・受信音ミュートはVOX機能、PTTホールド機能を設定時は使用できません。
- ・ミュート状態で何かのキーを押すとミュートが解除されます。
- ・ハンドとタッチではミュート解除忘れを防ぐため、一定時間が経つと自動的にミュートが解除されます。
- ・ハンド設定時は送信開始までに遅延が起るため、音声の始めが途切れる場合があります。「了解です、～」や「はい、～」など、途切れても支障がないような言葉から話し始めると通話しやすくなります。
- ・タッチとボイスではVOX機能が使えない一部のオプションマイクが使用できません。取扱説明書のオプション一覧表をご覧ください。
- ・ボイスは音声以外で作動してしまうような騒音の大きい場所では、使用できません。

【メモ】無線機管理者がカスタマイズのために使う「拡張セットモード」でタッチとボイスの感度レベルと、全設定のミュート保持時間が変更できます。ウェブサイトのダウンロードページ、特定小電力無線のコーナーに「拡張セットモード説明書」を掲載しておりますのでご覧ください。ただし管理者以外の方が設定を変えて不具合が出ると自分ではもとに戻せなくなり、弊社サービスセンターでも対応できないことがあります。自分が設定したものでないときは、まず管理者にご相談ください。

DJ-CH3 セットモードの拡張について

本機には、特定の環境やニーズに合うようカスタマイズできると便利な項目を拡張セットモードに持たせております。意味を理解して設定しないといつもとまったく違う動きをしたり、一部の機能が使えなくなったり、音が悪くなったり、電池の減りが早くなったりと、「故障と勘違い」されることがあるため、あえて製品同梱の説明書には記載していません。まず説明をご覧になり、各機能をよくご理解したうえで、操作してください。

これら拡張メニューはパラメータ変更後に再びメニュー表示を隠すことと、完全初期化（通常のセットモード、チャンネル設定なども含めたすべてを工場出荷状態に戻すリセット）が可能です。増えた項目は通常セットモード項目の後ろに No. 14 から続けて追加されます。

本資料の使用に関して...

本資料の内容は予告なく変更することがあります。

ソフトウェアのバージョンによっては、格納音声を変更することがあります。

本資料の転載・複製に関しましては、弊社の許諾が必要です。

弊社は本資料に記載されている情報等の使用に関して、弊社もしくは第三者が所有する知的財産権、その他の権利に対する保証、実施、使用を許諾するものではありません。

本資料に記載されている情報等の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する損害に関し、弊社は一切その責任を負いません。

【重要なご注意】

もし、ユーザーグループの中に無線機システムの管理者がいる場合、拡張セットモードやりセット操作は絶対にしないでください。リセットや設定変更をすると通信できなくなることがあります。弊社のカスタマーサービスに「もとに戻したい」と相談されても、もとの状態が分からないためサポートができません。

管理者が居なくなった、誰が設定したか分からない、というときは面倒でも全員の無線機をリセットして、新たに同じ設定に合わせこむのが一番早くて確実な方法です。

【セットモード拡張の方法】

- 1: F キーを長押しし、キーロックを掛けます。実行後は「ププププッ」とビープ音が鳴ります。（簡易・通常キーロックのどちらの方法でも可）
- 2: 続けてグループキーを5回連続で押します。押した後は「ププッ」とビープ音が鳴ります。10秒以内に5回押さないと有効になりません。5回連続押しが有効であれば「ピピッ」とビープ音が鳴ります。
- 3: 自動的にキーロックが解除されます。
- 4: セットモードに入ると下記のメニューが追加されています。
 - * 変更した値を保存して拡張メニューを隠すには、上記1~4の操作を繰り返します。
 - * チャンネルや通常のセットモードの設定も含めて全てを工場出荷状態まで初期化するには、電源を切った後電源キー、▽キー、F キー、GR キーの4つを押した状態で電源を入れ、5秒間押し続けます。初期化が成功すると、ランプが白色点滅し、「初期化しました」のガイダンスと共に全ての設定がリセットされ、工場出荷状態に戻ります。

- * 説明書に記載のリセット（初期化）方法では拡張セットモードは閉じず、設定した値も初期化されません。ただし拡張セットモード以外の部分は工場出荷状態に戻ります。

[拡張セットモード項目]

14. イヤホン断線検知

設定値 OFF / ON（初期値 ON）

本機は起動時に自動的にイヤホン断線検知を行います。インピーダンスが高いなど、イヤホン/マイク端子へ接続する機器によってはまれに断線検知が誤動作することもあり、OFFが選べるようになっています。

15. バッテリーセーブ

設定値 OFF / ON（初期値 ON）

待ち受け状態が5秒以上続くと自動で内部電源を断続的に切って、電池の消費を抑える機能です。ただしわずかですが通話の始めの部分が途切れる原因の1つになる場合があります。

注) OFFにすると頭切れはほぼなくなります。電池の消費がかなり早くなります。頭切れがあると安全にかかわるような現場以外、通常はONにしておくことをお勧めします。

16. AGC（オートゲインコントロール）設定

設定値 OFF / ON（初期値 ON）

マイクに大きな音が入ったときに、声が歪むのを緩和するのがAGC（オートゲインコントロール）です。

OFFに設定することで、他機種と混在させて使うときに感じる音質の相性問題を解決できることがあります。不用意に設定を変更すると逆に音質が悪くなることもありますのでご注意ください。

注) 本機と同じ機種だけで通話されるときは設定を変えないでください。

17. PTT オン/オフ設定

設定値 OFF / ON（初期値 ON）

送信を禁止し受信専用にする機能です。OFFに設定するとPTTキーを押しても送信できなくなります。連絡を聞くだけの「受令機」として使うときの設定です。

注) VOX運用時と緊急通報の警報は、送信禁止になりません。

18. トーンマージン設定

設定値 NOL(OFF) / SP(ON) (初期値 NOL(OFF))

グループトークでのトーン判定精度を調整できますが、本機と同じ機種だけで通話される場合は設定を変えないでください。本機と異なる機種と混在させて使ったときに、同じグループ番号に設定しているのに通話できない場合はまずグループ番号を2桁の大きな数字にしてみてください。

それでも上手く動かないときや、大きな番号に設定できない機種のときは、この設定値をSP(ON)に設定してください。ただし近い番号のグループ番号を誤判定して他人の通話が聞こえたり、受信の終わりに「ザッ」音（テールノイズ）が聞こえることがあります。

19. グループ種類切り替え設定

設定値 トーン / コード1 / コード2 (初期値 トーン)

本機のグループトーク機能は一般的な番号方式（トーンスケルチ）の他、DCS（デジタルコードスケルチ）に切り替えることができます。グループ種類切り替えをコード1、コード2に設定し、通常のグループトークと同様に待ち受け（受信）状態でGRキーを押すことでDCS番号を設定できます。グループ番号の変更はトーンスケルチと同様、▽キーを押しながら電源を入れて選択するか、待ち受け（受信）状態でGRキーを押しながら▽/△キーを押して変更してください。

コード1：01～83の83通りのコード番号から選択

コード2：Cd017～Cd754の108通りのコードから選択

注) グループ番号の変更はあらかじめグループ設定（GRキー短押し）を有効にする必要があります。

20. スケルチレベル

設定値 0 ～ 5 (初期値 3)

スケルチのレベルを0～5の範囲で調整します。待ち受け時になる「ザー」というノイズを消す機能で、「0」で解放（ザーが鳴りっぱなし）です。レベルを大きくし過ぎるとノイズでスケルチが開きにくくなるかわりに、弱い信号は受信しなくなります。反対に小さくし過ぎると弱い信号でも受信しやすくなるかわりにノイズでスケルチが開きやすくなります。電波環境でノイズが変わることがあるので微調整できるようになっています。

【メモ】グループ機能設定時はレベルを「0」にしてもノイズが出ません。

21. キーロック時間

設定値 1 ～ 3（初期値 2 秒）

キーロックするときのキーを押し続ける時間を設定します。時間を長くすればキーロック設定の誤動作が少なくなります。

22. マイク音量調整

設定値 1 ～ 7（初期値 4）

通話時の癖やアクセサリマイクのゲインなどの都合や、人によってトランシーバーに入る声量は異なります。このため、音が小さい（話す声が小さい＝レベルを大きくする）、音が歪む（声が大き＝レベルを小さくする）などの場合に調整できるようになっています。他社製のマイクをお使いになるときもレベル調整が必要になる場合があります。設定を間違えると声が小さくなったり歪んだりしますのでご注意ください。

23. オプション設定

設定値 OFF / OUT / ALL（初期値 ALL）

4 極プラグのオプションイヤホン、スピーカーマイクなどを使うときに、本機 PTT と本機マイクの有効/無効が選べます。使用するアクセサリに合わせて設定してください。

OFF：本機 PTT 無効・本機マイク無効（オプションの PTT とマイクのみ有効）

OUT：本機 PTT 有効・本機マイク無効（マイクは外部マイクのみ有効、PTT は両方が有効）

ALL：本機 PTT 有効・本機マイク有効（イヤホンだけを使うときの設定）

注) OUT、ALL でスピーカーマイクを使うとき、本機 PTT を押ししてもスピーカーマイクからの音声を送信することはできません。スピーカーマイクを使用する際はスピーカーマイクの PTT を押し送信してください。

24. LED 輝度調整

設定値 OFF / Low / High（初期値 High）

ランプ（LED）の明るさを変更できます。

High：明るい

Low：暗い

OFF：消灯

注) 設定値を OFF にした場合、ランプは一切発光しなくなりますのでご注意ください。

25. 緊急通報時間設定

設定値 10 ～ 60（初期値 10 秒）

通常は緊急通報のアラーム鳴動時間と送信時間は 10 秒に設定されていますが、この時間を 10 秒単位（最大 60 秒）で変更できます。

26. 秘話通信周波数

設定値 2.7 ～ 3.4（初期値 3.4kHz）

秘話のキャリア周波数を設定します。初期値の周波数に設定したまま、秘話機能を ON にすると通信内容を他人に聴かれやすくなります。秘話に使う周波数を変えることで聴こえにくくします。通話したいグループ全員を同じ周波数に揃えてください。

27. 減電池アラーム設定

設定値 OFF / ON（初期値 ON）

減電池時に乾電池のときは「電池を交換してください」、リチウム電池のときは「充電してください」とお知らせします。お知らせが不要なときは OFF にしてください。

28. VOX ディレイタイム（送信保持時間）

設定値 0.5 / 1 / 2 / 3（初期値 1 秒）

VOX で送信したときに、息継ぎしても途切れないよう初期値では 1 秒間黙っていても送信状態を保持します。この時間を 0.5 秒～3 秒に変更できます。送受信の切り替えを素早くしたいときに時間を短めにするると使い勝手が向上しますが、息継ぎなどですぐ送信が落ちることもあります。実験して確かめてからお使いください。

29. 中継接続手順

設定値 OFF / ON(AT2)（初期値 ON(AT2)）

中継動作自動接続手順を解除する機能です。接続タイミングを最適化する設定なので、中継器を使っていないときは変更する必要はありません。

30. 減電池自動オフ

設定値 OFF / ON（初期値 ON）

スイッチを切り忘れるなどで過放電させると、リチウム電池や乾電池の劣化や充電不良の原因になります。これを防ぐため電池の電圧が一定レベルまで低下すると自動的に電源を切ります。それでも待機電流は発生しているので、リチウム電池は取り出して保管してください。

OFF にすると電池を最後まで使い切ることができますが大きな差はありません。通常は ON でお使いください。

注) OFF にして使用する場合、電池の電圧が一定レベルを下回ったときに動作が不安定になることがあります。ご注意ください。

31. 受信音ミュートレベル

設定値 1 ~ 7 (初期値 4)

受信音ミュートのタッチ、またはボイスを使用時のマイク感度レベルを変更できます。オプションマイクのゲインや装着位置などの都合で、マイクから入る音量が異なります。このため、ミュートが利きにくかったり、ミュートが利きやすかったりする場合に調整できるようにしています。

ミュートが利きにくい場合は設定値を大きく、ミュートが利きやすい場合は設定値を小さくするなどして、実験して確かめてからお使いください。

注) 設定値を大きくしすぎると、誤動作するおそれがあるためご注意ください。

32. 受信音ミュート ディレイタイム

設定値 ハンド・タッチ : 5 / 10 / 15 / 30 / 60 (初期値 15 秒)

ボイス : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (初期値 3 秒)

受信音ミュートのミュート保持時間を変更できます。

ハンドとタッチではミュート解除忘れを防ぐための時間設定です。設定時間になると自動的にミュートが解除されます。ミュート保持時間を延ばしたい場合は、設定時間を長くしてください。

ボイスでは息継ぎしてもミュート解除しないようにするための時間設定です。ミュートの切り替えを素早くしたいときに設定を短めにするると使い勝手が向上しますが、息継ぎなどですぐミュートが解除されることもあります。実験して確かめてからお使いください。